


GZB-S Ø 20 KD

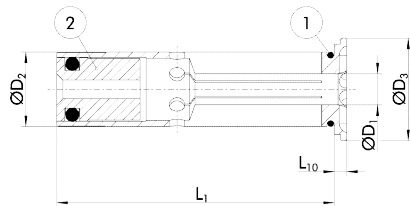

- ① O-Ring Abdichtung
 ② Verstellbarer Anschlag/
 Längenverstellung
- ① O-ring sealing
 ② Adjustable stop/length
 adjustment

Technische Daten | *Technical data*

ID	D ₁ [mm]	D ₂ [mm]	D ₃ [mm]	L ₁ [mm]	L ₁₀ [mm]	Gewicht Weight [kg]
0207920	3	20	24	50.5	2	0.1
0207921	4	20	24	50.5	2	0.1
0207922	5	20	24	50.5	2	0.1
0207923	6	20	24	50.5	2	0.1
0207924	7	20	24	50.5	2	0.1
0207925	8	20	24	50.5	2	0.1
0207926	9	20	24	50.5	2	0.1
0207927	10	20	24	50.5	2	0.1
0207928	11	20	24	50.5	2	0.1
0207929	12	20	24	50.5	2	0.1
0207930	13	20	24	50.5	2	0.1
0207931	14	20	24	50.5	2	0.1
0207932	15	20	24	50.5	2	0.1
0207933	16	20	24	50.5	2	0.1
20051938	17	20	24	50.5	2	0.1
20034637	18	20	24	50.5	2	0.1

Ausführung

Kühlmitteldicht

Rundlaufgenauigkeit

≤ 0,003 mm

Kühlung

Für innere Kühlmittelzufuhr
 Kühlmitteldicht bis max. 80 bar
 Bund geschlossen

Individuell

Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich

Version

Coolant-proof

Run-out accuracy

≤ 0.003 mm

Cooling

For internal coolant supply
 Coolant-proof up to max. 80 bar
 Closed collar

Individual

Additional sizes and customized designs are available upon request