

HW-Wendeplatten-Trapez-Verleimfräser

Glue joint cutter head with reversible blades

Porte-outils bouvetage trapézoïdale, plaquettes carbure réversibles HW



Špir

Po

Anwendung: Für selbsthemmende Verleimverbindungen in Hart- und Weichholz. Für Tischfräsen mit Handvorschub geeignet.

Ausführung: Grundkörper aus Stahl oder Aluminium, ausgerüstet mit zwei HW-Profilwendeplatten, doppelseitig profiliert, nur umfangschneidend, formschlüssig, spandickenbegrenzt, rückschlagarm.

Application: For indentation glue joints in hard and soft textured woods. Suitable for spindle moulders with manual feed.

Design: Tool body in steel or light alloy with high tensile strength, equipped with two TC profiled reversible blades, profiled on both sides, peripheral cutting only, positive lock hold, reduced recoil, chip-thickness limitation.

Emploi: Pour joints collés autobloquants du bois dur et tendre. Adaptée au fraiseuse de table avec avancement manuel.

Construction: Corps de base en alliage léger, équipée de deux plaquettes réversibles profilées HW, ne découpant que la circonférence, serrage concluant de forme des lames, limitée à l'épaisseur du copeau, forme anti-rejet. hold, reduced recoil, chip-thickness limitation.





Grundkörper Aluminium / tool body in light alloy / corps de base en alliage léger

Artikel-Nummer item no./num. art.	∅ D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	HW-Profilmesser TC profile knife plaquette profilée HW	n min. - max.
18.130.050.030A2	130	50	30 - 50	2	09.1850	5900 - 9000
18.130.060.030A2	130	60	30 - 50	2	09.1860	5900 - 9000
18.130.060.130A2	130	60	30 - 50	2	09.1961	5900 - 9000


Grundkörper Stahl / tool body in steel / corps de base en acier

Artikel-Nummer item no./num. art.	∅ D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	HW-Profilmesser TC profile knife plaquette profilée HW	n min. - max.
18.130.050.030S2	130	50	30 - 50	2	09.1850	5900 - 9000
18.130.060.030S2	130	60	30 - 50	2	09.1860	5900 - 9000
18.130.080.030S2	130	80	30 - 50	2	09.1880	5900 - 9000
18.140.050.030S2	140	50	30 - 50	2	09.1850	5400 - 8000
18.140.060.030S2	140	60	30 - 50	2	09.1860	5400 - 8000

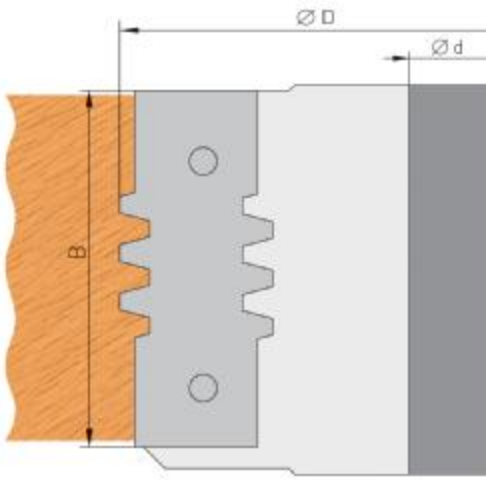





Art.-Nr./item no./num. art. **09.1850**

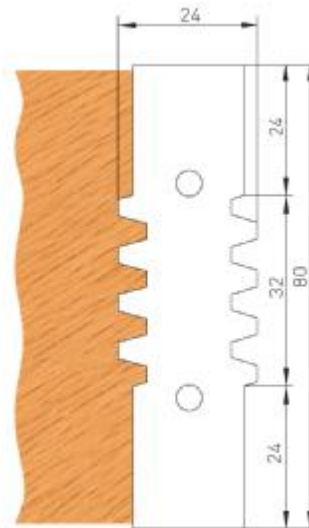

Art.-Nr./item no./num. art. **09.1880**



Art.-Nr./item no./num. art. **09.1861**

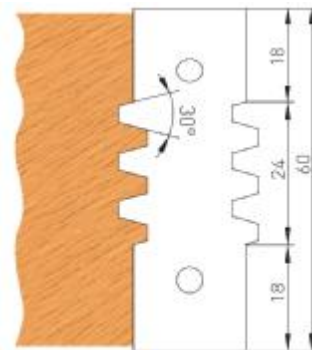

Art.-Nr./item no./num. art. **09.1860**

Ersatzteile / spare parts / pièces de rechange:

HW-Profilmesser
TC profile knife
plaquette profilée HW



Spannkeil
wedge
coin de serrage



Gewindestift
threaded pin
goujon fileté



Anschlagsschraube
stop screw
vis-butée



Sechskant-Stiftschlüssel
allen wrench
clé mètre à 6 pers

für Schnittbreite 50 mm, Zweizahnprofil / for cutting width 50 mm, two teeth profile / pour largeur de coupe 50 mm, profil à deux dent

Art.-Nr./item no./num. art.	09.1850	09.0043	DIN 915-45H-6X16	DIN 85A-4.8-6X8	DIN 911-ST-3
Abmessung/dimensions/dimensions	50 x 24 x 2 mm	48 x 8 x 15 mm	M 6 x 16	M 6 x 8	SW 3

für Schnittbreite 60 mm, Dreizahnprofil / for cutting width 60 mm, three teeth profile / pour largeur de coupe 60 mm, profil à trois dent

Art.-Nr./item no./num. art.	09.1860	09.0044	DIN 915-45H-6X16	DIN 85A-4.8-6X8	DIN 911-ST-3
Abmessung/dimensions/dimensions	60 x 24 x 2 mm	58 x 8 x 15 mm	M 6 x 16	M 6 x 8	SW 3

für Schnittbreite 60 mm, Einzahnprofil / for cutting width 60 mm, one tooth profile / pour largeur de coupe 60 mm, profil à une dent

Art.-Nr./item no./num. art.	09.1861	09.0044	DIN 915-45H-6X16	DIN 85A-4.8-6X8	DIN 911-ST-3
Abmessung/dimensions/dimensions	60 x 24 x 2 mm	58 x 8 x 15 mm	M 6 x 16	M 6 x 8	SW 3

für Schnittbreite 80 mm, Vierzahnprofil / for cutting width 80 mm, four teeth profile / pour largeur de coupe 80 mm, profil à quatre dent

Art.-Nr./item no./num. art.	09.1880	09.0112	DIN 915-45H-6X16	DIN 85A-4.8-6X8	DIN 911-ST-3
Abmessung/dimensions/dimensions	80 x 24 x 2 mm	78 x 7,5 x 15 mm	M 6 x 16	M 6 x 8	SW 3