


Spiralbohrer

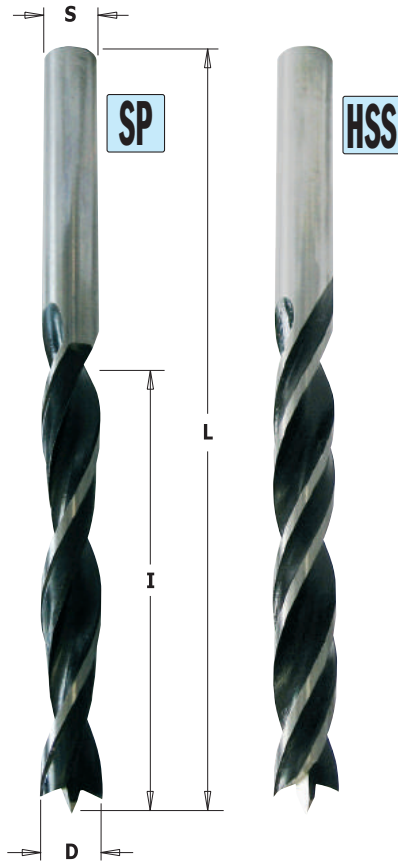

517

SP HSS Z2 RH

D mm	I mm	L mm	S mm		BESTELL-NR. Rechtslauf	SP	BESTELL-NR. Rechtslauf	HSS
3	33	61	3	1	517.030.31		517.030.51	
4	43	75	4	1	517.040.31		517.040.51	
5	52	86	5	1	517.050.31		517.050.51	
6	57	93	6	1	517.060.31		517.060.51	
7	69	109	7	1	517.070.31		517.070.51	
8	75	117	8	1	517.080.31		517.080.51	
9	80	120	9	1	517.090.31		517.090.51	
10	80	120	10	1	517.100.31		517.100.51	
11	89	142	8	1	517.110.31		517.110.51	
12	96	151	8	1	517.120.31		517.120.51	
13	96	151	8	1	517.130.31		517.130.51	
14	96	151	10	1	517.140.31		517.140.51	
15	100	160	10	1	517.150.31		517.150.51	
16	100	160	10	1	517.160.31		517.160.51	
18	130	180	10	1	517.180.31			
20	135	200	10	1	517.200.31			

SP TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
 - Aus widerstandsfähigem Schnellarbeitsstahl.
 - Zentrierspitze.
 - 2 Schnellarbeitsstahlschneiden [Z2].
 - 2 Spiralnuten.

HSS TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
 - Aus widerstandsfähigem, hochlegiertem Stahl.
 - Zentrierspitze.
 - 2 hochlegierte Stahlschneiden [Z2].
 - 4 Spiralnuten.

ANWENDUNG:
 Zum Bohren in Naturholz.

ANWENDUNG:
 Zum Bohren in Weich- und Hartholz.
Lange Haltbarkeit!

Spiralbohrersets



517

HSS SP Z2 RH

Satz mit 5 Spiralbohrern

Wir haben die 5 in der Holzbearbeitung am häufigsten verwendeten Bohrer ausgewählt: 4, 5, 6, 8 und 10 mm. Die wiederverschließbare Verpackung ist sehr praktisch, um die Spitzen in einwandfreiem Zustand zu halten.

Satz mit 8 Spiralbohrern

Wir haben die 8 in der Holzbearbeitung am häufigsten verwendeten Bohrer ausgewählt: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 mm. Die wiederverschließbare Verpackung ist sehr praktisch, um die Spitzen in einwandfreiem Zustand zu halten.

BESCHREIBUNG	Z	BOHRERDURCHMESSER		BESTELL-NR. Rechtslauf
5-teiliges HSS-Spiralbohrersetz	4 spiralnuten	(Ø4-5-6-8-10mm)	50	517.001.01
5-teiliges SP-Spiralbohrersetz	2 spiralnuten	(Ø4-5-6-8-10mm)	50	517.001.00
8-teiliges HSS-Spiralbohrersetz	4 spiralnuten	(Ø3-4-5-6-7-8-9-10mm)	30	517.002.01
8-teiliges SP-Spiralbohrersetz	2 spiralnuten	(Ø3-4-5-6-7-8-9-10mm)	30	517.002.00