




LM53M

HM - Lame multilame con dentoni raschiatori e limitatore T.C.T. ripping sawblade with anti-kick back design and rakers

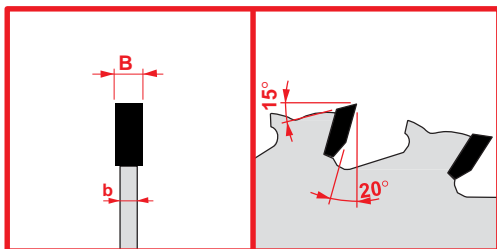

COD.	D mm	B/b mm	d mm	Z	LM53M STANDARD	LM53MSS 	LM53MT 
CE3	225	2,5/1,8	80	16+2	●		
DA3	250	2,8/2,0	30	16+2	●		
DC3	250	2,8/2,0	60	16+2	●		
DD3	250	2,8/2,0	70	16+2	●		
DE3	250	2,8/2,0	80	16+2	●		
EE3	280	2,8/2,0	80	18+2	●		
FA3	300	2,8/2,0	30	20+2	●		
FC3	300	2,8/2,0	60	20+2	●		
FD3	300	2,8/2,0	70	20+2	●		
FE3	300	2,8/2,0	80	20+2	●		
HA3	350	3,0/2,2	30	24+4	●		
HD3	350	3,0/2,2	70	24+4	●		

Diametro/Diameter	mm	225	250	280	300	350	
Prof. max. di taglio/Max. depth of cut	mm	35	40	50	60	70	

Lama idonea al lavoro su tutti i tipi di legname, per taglio, con media finitura, di tavolame non distorto, umido o non eccessivamente secco. **NON IDONEA A LAVORARE IL PIOPPO.**

Sawblade for ripping all types of straight planks, wet or moderately dry with medium finish. Not recommended for cutting poplar.

Foro Bore	Chiavetta Keyway
60	21x5
70	21x5
80	12,5x4



Metallo duro impiegato / Hard metal employed			
H10S	H00S	H00K	H00X
Maggiore durezza Increasing hardness		Maggiore elasticità Increasing impact strength	