


LI25M

HM - LAME INCISORI CONICI T.C.T. CONICAL SCORING SAWBLADES



> Lame utilizzate in complemento delle lame per la sezionatura di pannelli rivestiti da ambo le parti, per eliminare le scheggiature nella parte inferiore del materiale lavorato. L'addentramento nel taglio è in funzione dello spessore della lama di taglio. Utilizzabile su macchine con regolazione dell'albero in altezza.

> Scoring sawblade to be used together with panel sizing blade to avoid chipping on lower side of panels coated on both sides. Use on machines that allow the adjustment of the scoring blade in relation to the panel sizing sawblade kerf.

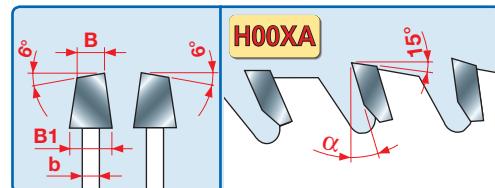

D mm	B-B1 mm	b mm	d mm	Z	α	FORI DI TRASCINAMENTO PIN HOLES	MACCHINE	CODICE
80	3,1-4,3	2,2	20	12	0°			LI25M31AA3 ●
80	3,1-4,3	2,2	22	12	0°			LI25M31AB3 ●
100	3,1-4,3	2,2	20	24	0°		Schelling	LI25M31BA3 ●
100	3,1-4,3	2,2	22	24	0°			LI25M31BB3 ●
115	3,1- 4,3	2,2	20	24	0°			LI25M31DA3 ●
115	3,1- 4,3	2,2	22	24	0°			LI25M31DB3 ●
120	2,8-4,0	2,2	20	24	0°		Schelling	LI25M28EA3 ●
120	2,8-4,0	2,2	22	24	0°			LI25M28EB3 ●
120	3,1-4,3	2,2	20	24	0°			LI25M31EA3 ●
120	3,1-4,3	2,2	22	24	0°			LI25M31EB3 ●
120	3,4-4,6	2,2	20	24	0°			LI25M34EA3 ●
125	3,1-4,3	2,2	20	24	0°	Panhans 693 Euro 5		LI25M31FA3 ●
125	3,1-4,3	2,2	22	24	0°	Martin		LI25M31FB3 ●
125	3,4-4,6	2,2	20	24	0°			LI25M34FA3 ●
125	3,4-4,6	2,2	45	24	0°			LI25M34FE3 ●
125	4,3-5,5	3,0	20	24	0°	Panhans 692 Euro 5		LI25M43FA3 ●
125	4,3-5,5	3,0	45	24	0°	Giben - Homag		LI25M43FE3 ●
125	4,5-5,7	3,0	20	24	0°			LI25M45FA3 ●
125	4,5-5,7	3,0	45	24	0°	Giben - Homag		LI25M45FE3 ●
140	3,1-4,3	2,2	16	28	8°	1/6/33	Scheer FM	LI25M31HM3 ●
140	3,4-4,6	3,0	45	24	8°			LI25M34HE3 ●
140	4,3-5,5	3,0	45	28	8°		Euromac	LI25M43HE3 ●
140	4,5-5,7	3,0	45	24	8°			LI25M45HE3 ●
150	3,1-4,3	2,2	30	36	8°		SCM	LI25M31KC3 ●
150	3,4-4,6	2,2	30	36	8°		SCM	LI25M34KC3 ●
150	4,3-5,5	3,0	30	36	8°		SCM	LI25M43KC3 ●
150	4,3-5,5	3,0	45	36	8°		SCM	LI25M43KE3 ●
150	4,5-5,7	3,0	30	36	8°		SCM	LI25M45KC3 ●
150	4,5-5,7	3,0	45	36	8°		SCM	LI25M45KE3 ●
160	3,1-4,3	2,2	20	36	8°		Langzauner	LI25M31LA3 ●
160	3,4-4,6	2,2	25,4	36	8°			LI25M34LR3 ○
160	4,3-5,5	3,0	30	36	8°		Langzauner	LI25M43LC3 ●
160	4,3-5,5	3,0	45	36	8°	3/11/70	Giben	LI25M43LE3 ●
160	4,3-5,5	3,0	55	36	8°	3/7/66	Gabbiani	LI25M43LG3 ●
160	4,3-5,5	3,0	60	36	8°	3/7/80		LI25M43LH3 ○
160	4,5-5,7	3,0	45	36	8°	3/11/70	Giben	LI25M45LE3 ●
160	4,5-5,7	3,0	55	36	8°	3/7/66	Gabbiani	LI25M45LG3 ●
160	5,1-6,3	3,5	60	36	8°	3/7/80		LI25M51LH3 ○
180	3,1-4,3	2,2	16	42	8°	1/6/33	Scheer FM	LI25M31NM3 ○

D mm	B-B1 mm	b mm	d mm	Z	α	FORI DI TRASCINAMENTO PIN HOLES	MACCHINE	CODICE
180	3,4-4,6	2,2	25,4	36	8°			LI25M34NR3 •
180	4,3-5,5	3,0	20	28	8°		Schelling - Anthon	LI25M43NA3 •
180	4,3-5,5	3,0	30	28	8°	2/7/42 - 2/10/60	Panhans 693	LI25M43NC3 •
180	4,3-5,5	3,0	45	36	8°		Holzma	LI25M43NE3 •
180	4,3-5,5	3,0	50	36	8°	3/13/80	Giben	LI25M43NF3 •
180	4,5-5,7	3,0	20	36	8°		Schelling - Anthon	LI25M45NA3 •
180	4,7/5,9	3,0	45	36	8°		Holzma	LI25M47NE3 •
180	5,1-6,3	3,5	55	36	8°	3/7/66	Gabbiani	LI25M51NG3 •
180	5,7-6,9	3,5	20	36	8°		Holzma	LI25M57NA3 ○
180	6,9-8,1	4,0	20	36	8°		Anthon LNC	LI25M69NA3 ○
200	4,3-5,5	3,0	20	36	8°		Schelling	LI25M43PA3 •
200	4,3-5,5	3,0	22	36	8°			LI25M43PB3 •
200	4,3-5,5	3,0	30	36	8°		Scheer	LI25M43PC3 •
200	4,3-5,5	3,0	45	36	8°		Holzma	LI25M43PE3 •
200	4,3-5,5	3,0	50	36	8°	3/13/80	Giben Smart	LI25M43PF3 •
200	4,3-5,5	3,0	65	36	8°	2/9/100 - 2/9/110	Selco	LI25M43PI3 •
200	4,3/5,5	3,0	80	36	8°	2/14/110	Gabbiani	LI25M43PL3 •
200	4,5-5,7	3,0	22	36	8°			LI25M45PB3 •
200	4,5-5,7	3,0	65	36	8°	2/9/110	Selco	LI25M45PI3 •
200	4,7/5,9	3,0	20	36	8°			LI25M47PA3 •
200	4,7-5,9	3,0	22	36	8°			LI25M47PB3 ○
200	4,7-5,9	3,0	30	36	8°	2/9/60	Scheer	LI25M47PC3 ○
200	4,7-5,9	3,0	45	36	8°		Holzma	LI25M47PE3 •
200	4,7-5,9	3,0	65	36	8°	2/9/100 - 2/9/110	Selco	LI25M47PI3 •
200	5,1/6,3	3,5	20	36	8°		Schelling	LI25M51PA3 ○
200	5,4/6,6	3,5	20	36	8°			LI25M54PA3 ○
200	5,7/6,9	3,5	45	36	8°		Holzma	LI25M57PE3 •
200	6,1/7,3	4,0	20	36	8°		Schelling	LI25M61PA3 ○
200	6,1/7,3	4,0	45	36	8°		Holzma	LI25M61PE3 ○
215	4,3-5,5	3,0	50	42	8°	3/15/80	Giben	LI25M43QF3 •
215	4,5-5,7	3,0	50	42	8°	3/15/80	Giben	LI25M45PF3 •
300	4,3-5,5	3,0	50	48	12°	3/15/80	Giben	LI25M43RF3 •
300	4,3-5,5	3,0	65	72	12°	2/9/110	Selco	LI25M43RI3 •
300	4,3-5,5	3,0	80	72	12°			LI25M43RL3 •
320	4,3-5,5	3,0	45	48	12°			LI25M43SE3 •
340	4,7-5,9	3,0	45	72	12°	3/14/65		LI25M47TE3 •

