



PRÍRODNÉ NÁTERY  
NA DREVO

FARBY A OCHRANA  
VO VNÚTRI



**DREVO VYDRŽÍ.** 100 rokov rastie strom, aby drevo z neho dosiahlo solídnú kvalitu. História našej firmy začala tiež pred viac ako 100 rokmi a po celú dobu našej existencie zbierame skúsenosti a učíme sa poznávať drevo. Našu starostlivosť a odborné vedomosti využívame pri spracovaní dreva, ktoré považujeme za cenný prírodný materiál.

**FARBA KTORÁ CHRÁNI.** Iba jeden, drevu vyhovujúci náter sa postará o to, aby jeho prírodná krása a trvanlivosť nebola dlho narušená. Už pred viac ako 40 rokmi vyvinula firma OSMO porézne, zdravotne nezávadné nátery na báze prírodných olejov a voskov. Tým začala pre túto firmu pionierska práca, ktorú však za posledné roky môže plnohodnotne zhodnotiť.

# DREVO STRETÁVA FARBU

**SPOJENIE.** Vášeň k drevu a farbám vyústila vo vlastné výskumné a vývojové oddelenie pre nátery na drevo a nakoniec v založenie Osmo podniku na výrobu farieb. Dodnes je Osmo jediný výrobca, ktorý kompletuje svoj reťazec zušľachťovania výrobkov farbami a povrchmi z vlastného vývoja a vlastnej produkcie.

Drevo a farba z jednej ruky, od dodávateľa na ktorého kvalitu sa môžete spoľahnúť’.

OSMO



OSMO JE PRÍRODNÝ, LEBO  
SKÚSENOSŤ PRINÁŠA MÚDROST

## TRVALO KRÁSNE VĎAKA OLEJOM A VOSKOM

Drevo je organická látka. Jeho bunky môžu, podobne ako bunky ľudskej kože, pohlcovať vlhkosť a opäť ju odovzdávať. Drevo dýcha.

Aby táto schopnosť zostala zachovaná, vyvinuli sme nátery na drevo, ktoré sú perfektne prispôsobené zvláštnym vlastnostiam dreva. Osmo nátery na drevo sú založené na prírodných olejoch a voskoch. Olej prenikne do dreva a chráni ho zvnútra. Vosk vytvorí elastický, porézny povrch a chráni drevo zvonku. Drevo zostane trvalo pekné a elastické.

## PRÍRODNÉ: ZDRAVÉ BÝVANIE

Dobré pre človeka a dobré pre drevo: slnečnicový olej, sójový olej, ľanový olej a olej z bodliaka sú základom našich náterov na drevo. Naše prírodné vosky sú povolené v potravinárskej oblasti, pigmenty sú vyčistené a bez škodlivých tăžkých kovov alebo znečistenia. Dobrú roztierateľnosť náteru zaistí odaromatizovaný benzín (de-aromatizovaný - neobsahuje benzén), „Eko rozpúšťadlá“ napr. pomarančové oleje, ktoré spôsobujú alergie, nie sú pri náteroch OSMO potrebné.

## VÝDATNE: SPRÁVNA VOL'BA

Osmo nátery na drevo majú neobvykle vysoký podiel farebných pigmentov a oleja. Tým sú výdatnejšie a výborne kryjú už s prvým alebo druhým náterom, bez základného náteru. Výsledok: s jednou plechovkou Osmo náteru na drevo natriete asi dvakrát toľko štvorcových metrov ako s bežnými farbami. Na prácu pritom stačia namiesto 12 hodin iba 4 hodiny, a to sa tiež počíta.

## RÝCHLO: BEZ OBRUSOVANIA

Zabudnite na časovo náročné obrusovanie. Osmo nátery na drevo možno kedykoľvek úplne ľahko renovovať. K tomu účelu nemusíte znova natierať celú plochu. Pár tăhov štetcov na opravovanom mieste a máte hotovo.

Osmo nátery na drevo – sami cítíte ten rozdiel.

## PODLAHY



**TVRDÝ  
VOSKOVÝ OLEJ  
ORIGINAL**  
(Strana 9)



**TVRDÝ VOS-  
KOVÝ OLEJ  
PROTIŠMYKOVÝ /  
PROTIŠMYKOVÝ  
EXTRA**  
(Strana 9)



**TVRDÝ VOSKO-  
VÝ OLEJ EFEKT**  
**NATURAL**  
(Strana 10)



**TVRDÝ VOSKO-  
VÝ OLEJ RAPID**  
(Strana 11)



**TVRDÝ VOS-  
KOVÝ OLEJ  
EXPRES**  
(Strana 12)



**TVRDÝ VOS-  
KOVÝ OLEJ 2K  
PURE**  
(Strana 13)



**TVRDÝ VOS-  
KOVÝ OLEJ  
FAREBNÝ**  
(Strana 14)



**TVRDÝ VOSKO-  
VÝ OLEJ EFEKT**  
**STRIEBORNÝ /  
ZLATÝ**  
(Strana 15)



**TUŽIDLO PRE  
OLEJOVÉ  
MORIDLO**  
(Strana 16)



**TUŽIDLO  
PRE TVRDÝ  
VOSKOVÝ OLEJ  
EXPRES**  
(Strana 16)



**OLEJOVÉ  
MORIDLO**  
(Strana 17)



**DEKORAČNÝ  
VOSK**  
(Strana 18–21)



**ČISTÝ VOSK**  
(Strana 25)



**TMEL NA  
ŠPÁRY - ROZTOK**  
(Strana 30)

## NÁBYTOK / STEN / STROP



**TVRDÝ VOSKO-  
VÝ OLEJ EFEKT  
STRIEBORNÝ /  
ZLATÝ**  
(Strana 15)



**DEKORAČNÝ  
VOSK**  
(Strana 18–21)



**VOSK DO  
VNÚTORNÝCH  
PRIESTOROV**  
(Strana 22)



**UVIWAX® –  
UV OCHRANA**  
(Strana 23)



**DEKORAČNÝ  
VOSK K  
APLIKÁCII  
STRIEKANÍM**  
(Strana 24)



**ČISTÝ VOSK**  
(Strana 25)



**TOP OLEJ**  
(Strana 25)



**OCHRANA  
DREVA**  
(Strana 27)

## ÚDRŽBA



ÚDRŽBOVÝ  
OLEJ  
(Strana 28)




VOSKOVÁ ÚDRŽBA  
A ČISTIACI  
PROSTRIEDOK  
(Strana 28)



INTENZÍVNÝ  
ČISTIČ  
(Strana 28)



WISCH-FIX  
(Strana 29)



ČISIACI SET  
NA PODLAHY  
(Strana 29)



SPREJ - MOP  
(Strana 29)



SADA NA ÚDRŽBU  
PODLAHY  
(Strana 29)



ČISTIČ SPREJ  
(Strana 29)

## PRÍSLUŠENSTVO / NÁRADIE



ČISTIČ ŠTETCOV  
A RIEDIDLO  
(Strana 29)



PASTA NA DREVO  
(Strana 29)



EASY CLEAN  
(Strana 30)



EASY PADY  
(Strana 30)



PLOCHÝ  
ŠTETEC  
(Strana 30)



SADA NA  
PODLAHY S  
VALČEKOM  
(Strana 30)



SADA K  
VALČEKOVANIU A  
NATIERANIU  
(Strana 30)



KARTÁČ K  
NATIERANIU PODLÁH  
S DRŽADLOM  
(Strana 30)



TELESKO-  
PICKÁ TYČ  
(Strana 31)



DRŽADLO NA  
PAD S KĽBOM  
(Strana 30)



RUČNÝ DRŽIAK  
NA PAD  
(Strana 31)



FLOORXCENTER  
(Strana 31)



STROJ NA ČISENIE  
DREVENÝCH TERÁS A  
PODLÁH  
(Strana 31)



**TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ PROTIŠMYKOVÝ:**  
Špeciálny výrobok k úprave drevených  
podláh a drevených schodov, pri ktorých  
sa vyžaduje zvýšená bezpečnosť pred  
pošmyknutím.

## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ ORIGINAL

Špeciálne prispôsobený dreveným podlahám – povrch s jednoduchou údržbou a pre zdravé bývanie!

- > Bezfarebný, k použitiu vo vnútri
- > Obzvlášť sa odporúča pre masívne podlahové palubky, vidiecke dosky, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy; tiež vhodný na plochy nábytku a lepené drevo
- > Tvrď voskový olej Original zvyšuje farebnú intenzitu prírodného vzhľadu povrchu dreva, je odolný voči zošľapaniu, odpudzuje vodu a nečistoty, je trvalo zaťažiteľný a mimoriadne odolný
- > Počet náterov: U dreva bez povrchovej úpravy dva nátery, v prípade renovácie stačí spravidla jeden náter na očistený povrch – bez obrusovania !
- > Veľkosti balení : 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 25 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 24 m<sup>2</sup>



Spracovateľný pomocou :



3011 Bezfarebný - leskly



3032 Bezfarebný - hodvábny polomat



3065 Bezfarebný - mat Plus (polomat)



3062 Bezfarebný - mat

## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ PROTIŠMYKOVÝ / PROTIŠMYKOVÝ EXTRA



3088 Bezfarebný - polomatný



3089 Bezfarebný - polomatný



## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **EFEKT** NATURAL

Špeciálne prispôsobený svetlým, tuzemským dreveným podlahám a nábytku, kde je požadované zachovanie prírodnej svetlej optiky dreva bez vyvolania tzv. mokrého efektu!

- > Transparentný, hodvábno polomatený, k použitiu vo vnútri
- > Obzvlášť sa odporúča pre masívne podlahové palubky, vidiecke dosky, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy; tiež vhodný na plochy nábytku a lepené drevo
- > Tvrď voskový olej Efekt Natural zachová prírodný svetlý vzhľad povrchu dreva.
- > Počet náterov: Podlahy maximálne 1x úprava Tvrďm voskovým olejom Efekt Natural. 2.náter je potrebné spraviť jedným z bezfarebných Osmo Tvrďch voskových olejov.
- > Veľkosti balení : 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 30 m<sup>2</sup>



Spracovateľný pomocou :



3041 Natural  
na dube

Vhodný len pre svetlé, tuzemské druhy dreva



## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **RAPID**

Osvedčený Tvrď voskový olej v rýchloschnúcej variante – 2 nátery zrealizované v 1 deň!

- > Bezfarebný, k použitiu vo vnútri
- > Obzvlášť sa odporúča pre masívne podlahové palubky, vidiecke dosky, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy
- > Tvrď voskový olej Rapid zvyšuje farebnú intenzitu prírodného vzhľadu povrchu dreva, je odolný voči zošľapaniu, odpudzuje vodu a nečistoty, je trvalo zaťažiteľný a mimoriadne odolný.
- > Počet náterov: U dreva bez povrchovej úpravy dva nátery, v prípade renovácie stačí spravidla jeden náter na očistený povrch – bez obrusovania !
- > Veľkosti balení: : 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 25 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 24 m<sup>2</sup>



Spracovateľný pomocou :



3240 Biely - transparentný



3232 Bezfarebný - polomat



3262 Bezfarebný - mat



## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EXPRES

Rýchloschnúci Tvrď voskový olej pre profesionálnych spracovateľov - je vhodný aj na tvrdé dreviny obsahujúce veľké množstvo vlastných obsiahnutých látok!

- > Bezfarebný, na použitie vo vnútri
- > Obzvlášť sa odporúča pre masívne podlahové palubovky, jednopásové dosky, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy
- > Tvrď voskový olej Express zosilňuje farebnú intenzitu prírodného vzhľadu povrchu dreva, je odolný voči zošľapaniu, odpudzuje vodu a nečistoty, je trvalo zaťažiteľný a mimoriadne odolný.
- > Počet náterov: u dreva bez povrchovej úpravy dva nátery, v prípade renovácie stačí spravidla jeden náter na očistený povrch - bez obrusovania!
- > V kombinácii s tužidlom 6632 docielite ešte kratšie doby schnutia
- > Veľkosti balenia: 0,75 l; 2,50 l; 10 l; 25 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 24 m<sup>2</sup>.



Spracovateľný pomocou :



3332 Bezfarebný  
- polomat



3362 Bezfarebný  
- mat



## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **2K PURE**

Osvedčený Tvrdý voskový olej v dvojkomponentnom prevedení, bez obsahu rozpúšťadiel a vody!

- > Bezfarebný, hodvábne polomatný, k použitiu vo vnútri
- > Obzvlášť sa odporúča pre parketové a drevené podlahy, napr. masívne podlahové palubky, vidiecke dosky, parketové podlahy
- > Tvrď voskový olej 2K PURE je špeciálne vyvinutý pre profesionálnych podlahárov s aplikáciou iba strojovo. Veľmi rýchlo schnie, je porézny, odpudzuje vodu a nečistoty, je trvalo zaťažiteľný a mimoriadne odolný. Je vhodný i na tropické dreviny.
- > Počet náterov: U dreva bez povrchovej úpravy dva nátery, v prípade renovácie stačí spravidla jeden náter na očistený povrch – bez obrusovania !
- > Veľkosti balení : 1 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 40 - 50 m<sup>2</sup>



Spracovateľný pomocou :



6125 Bezfarebný  
na smrekú



## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ FAREBNÝ

Osvedčený Tvrď voskový olej vo farebných variantách – pre individuálne farebné drevené podlahy!

- > Transparentný, polomatný, k použitiu vo vnútri
- > Obzvlášť sa odporúča pre masívne podlahové palubky, vidiecke dosky, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy; vhodný tiež na plochy nábytku a lepené drevo.
- > Tvrď voskový olej Farebný vytvorí farebne transparentné zafarbenie povrchu dreva vo vybranom odtieni .
- > Počet náterov: U dreva na nábytok bez povrchovej úpravy max. 2 nátery. Podlahy maximálne 1x úprava Tvrďm voskovým olejom Farebným. 2.náter je treba spraviť jedným z bezfarebných Osmo Tvrďch voskových olejov.
- > Veľkosti balení: 0,75 l, 2,5 l, 10l, 25 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 30 m<sup>2</sup>



Spracovateľný pomocou :



3040 Transparentne biele na dube



3067 Svetlo šedá na dube



3071 Medový na dube



3072 Jantarový na dube



3073 Hnedá zem na dube



3074 Grafit na dube



3075 Čierna na dube



## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EFEKT STRIEBORNÝ/ZLATÝ

Špeciálne prispôsobený tmavým druhom dreva alebo na drevo, ktoré sa najskôr natrie tmavým pigmentovým základom – pre efektné stvárnenie povrchu!

- > Transparentný, hodvábne polomatný, k použitiu vo vnútri
- > Obzvlášť sa odporúča pre masívne podlahové palubky, vidiecke dosky, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy; vhodný tiež na plochy nábytku a lepené drevo
- > Tvrď voskový olej Efekt Strieborná / Zlatá vytvorí trblietavé decentne lesklé efekty na povrchu dreva.
- > Počet náterov: Podlahy maximálne 1x úprava Tvrďom voskovým olejom Efekt Striebro / Zlatá. 2.náter je potrebné spraviť jedným z bezfarebných Osmo Tvrďoskových olejov.
- > Veľkosti balení : 0,75 l, 2,5 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 30 m<sup>2</sup>



Spracovateľný pomocou :



3091 Strieborná  
na parenom dube



3092 Zlatá  
na parenom dube

Optimálne pre tmavé druhy dreva ako dub parený alebo wenge a tiež na tmavo zafarbené povrchy dreva.



Pre obzvlášť rýchle schnutie:  
Osmo prisady – tužidlo!  
(6631 pre Osmo Olejové moridlo, 6632  
pre Osmo Tvrď voskový olej Express)



# OLEJOVÉ MORIDLO

Špeciálne pre profesionálne farebné tónovanie drevených podláh – dobre spracovateľné, bez vytvárania viditeľných prechodov po zaschnutí.

- > Transparentný alebo intenzívny farebný odtieň získate odlišným spôsobom aplikácie, k použitiu vo vnútri
- > Obzvlášť sa odporúča pre masívne podlahové palubky, vidiecke dosky, parketové podlahy, OSB; vhodný tiež na plochy nábytku a lepené drevo.
- > Olejové moridlo umožňuje individuálne farebné stvárnenie povrchu dreva, difúzne otvorený mikroporézny povrch necháva drevo dýchať.
- > Počet náterov: Pre požiadavku transparentného odtieňa naneste 1 náter štetcom alebo stierkou a rozleštite bielym padom. Pre intenzívny odtieň naneste 2 nátery olejového moridla rovnakým spôsobom. Pre dlhodobú ochranu farebných pigmentov je nutný konečný náter jedným z bezfarebných Tvrďich voskových olejov.
- > Veľkosti balení: 1 l, 2,5 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 24 - 48 m<sup>2</sup> podľa zvolenej optiky transparentný alebo intenzívny



Spracovateľný pomocou :



3501 Biela  
transparentná /  
intenzívna



3512 Strieborno šedá  
transparentná /  
intenzívna



3514 Grafit  
transparentná /  
intenzívna



3516 Jatoba  
transparentná /  
intenzívna



3518 Svetlo šedá  
transparentná /  
intenzívna



3519 Natural  
transparentná /  
intenzívna



3541 Havana  
transparentná /  
intenzívna



3543 Koňak  
transparentná /  
intenzívna



3564 Tabak  
transparentná /  
intenzívna



3590 Čierna  
transparentná /  
intenzívna



Nezávadné pre  
človeka, zvieratá a rastliny  
po uschnutí náteru



Vhodné i na  
detské hračky

Vysokokvalitné podlahy DIN EN 71-3, stálofarebný po kontakte s potom a silnými

ZVOĽTE VŽDY ODTIEŇ ZODPOVEDAJÚCI  
PRÍRODNÉMU ODTIEŇU DREVA ALEBO  
O NIEČO TMAVŠÍ!

# DEKORAČNÝ VOSK TRANSPARENTNÉ ODTIENE

Transparentné a intenzívne sfarbené prevedenie - všestranný talent pre drevo vo vnútorných priestoroch!

- > Transparentný alebo intenzívny, polomatný alebo matný, k použitiu vo vnútri
- > Obzvlášť sa odporúča na nábytok a detské hračky, podlahy\*, steny, stropy, dvere, lišty, trámy a lepené drevo.
- > Dekoračný vosk vytvorí povrch odpudzujúci vodu a nečistoty - je odolný pri stieraní na vlhko a rovnako je odolný voči škvŕnám.
- > Počet náterov: Pre transparentný povrch jeden náter, pre intenzívne sfarbený povrch naneste dva nátery.
- > Veľkosti balení : 0,125 l, 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 24 m<sup>2</sup>



Spracovateľný pomocou :



3101 Bezfarebný  
na smreku



3102 Buk ľahko  
parený na smreku



3103 Dub svetlý  
na smreku



3111 Biely  
na smreku



3118 Šedý granit  
na smreku



3119 Hodvábne šedý  
na smreku



3123 Zlatý javor  
na smreku



3136 Breza  
na smreku



3137 Čerešňa  
na smreku



3138 Mahagon  
na smreku



3143 Koňak  
na smreku



3161 Ebenové drevo  
na smreku



3164 Dub  
na smreku



3166 Orech  
na smreku



3168 Dub antický  
na smreku

\* U podláh sa doporučuje konečný náter Tvrďom voskovým olejom



INTENZÍVNE FAREBNÉ ODTIENE  
PRE ZVLÁŠTNE AKCENCY!

## DEKORAČNÝ VOSK, INTENZÍVNE ODTIENE

- > Pigmentový ( farebný ) základný náter pre drevené podlahy spravte iba jedným náterom. Po vyschnutí urobte konečný náter jedným z bezfarebných Tvrďich voskových olejov Original.
- > Všetky dekoračné vosky môžeme vzájomne miešať alebo sa dajú zmiešať s bezfarebným Tvrďim voskovým olejom Original.
- > Použite priamo alebo ako podklad pre kreatívne farebné odtiene. Nápady na miešanie nájdete od strany 32.



Spracovateľný pomocou :



1 náter = transparentný povrch



2 nátery = intenzívny povrch



3104 Červená  
na smreku



3105 Žltá  
na smreku



3125 Modrá  
na smreku



3131 Zelená  
na smreku



3132 Šedo béžová  
na smreku



3169 Čierna  
na smreku



3172 Hodváb  
na smreku



3181 Kremeň  
na smreku



3186 Biely mat  
na smreku



3188 Sneh  
na smreku

Intenzívne odtiene nie sú v ponuke vo všetkých veľkostiach balení.



## VOSK DO VNÚTORNÝCH PRIESTOROV

Náter ideálny pre ochranu a dekoratívne zušľachtenie dreva v interérii hlavne na obklady stien a stropov!

- > Transparentný alebo krycí, hodvábne matný, k použitiu vo vnútri
- > Obzvlášť sa odporúča na nábytok a detské hračky, steny, stropy, dvere, lišty, trámy a lepené drevo.
- > Vosk do vnútorných priestorov je nenáchylny k zašpineniu, odpudzuje vodu, je odolný voči oderu a vytvorí povrch príjemný na dotyk.
- > Rýchloschnúci náter – 2 nátery v 1 deň
- > Počet náterov: U dreva bez povrchovej úpravy dva nátery, v prípade renovácie stačí spravidla jeden náter na očistený povrch – bez obrusovania !
- > Veľkosti balení : 0,75 l, 2,5 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 16 m<sup>2</sup>



Spracovateľný pomocou :



7393 Biely -  
transparentný



7394 Biely -  
krycí



## UVIWAX® – UV OCHRANA

Hodvábne matný náter na drevo s UV ochranou pre oblast' vnútorných priestorov.

- > Bezfarebný alebo transparentný, polomatný, k použitiu vo vnútri
- > Obzvlášť sa odporúča ako samostatný náter na steny a obloženie z dreva, rovnako ako na skrine alebo dvere vo vnútorných priestoroch
- > UVIWAX® – UV Ochrana redukuje prírodné zafarbenie dreva ( žltnutie ) a dreviny zostávajú vplyvom UV ochrany dlho svetlé
- > Počet náterov : u dreva bez povrchovej úpravy dva nátery, v prípade renovácie stačí spravidla jeden náter na očistený povrch – bez obrusovania !
- > Veľkosti balení : 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 16 m<sup>2</sup>



Spracovateľný pomocou :



7200 Bezfarebný - polomat



7266 Biely smrek



## DEKORAČNÝ VOSK K APLIKÁCII STRIEKANÍM

Vysoko kvalitný náter s kombináciou oleja a vosku – vyvinutý špeciálne pre profesionálnych užívateľov!

- > Bezfarebný alebo pigmentovaný, rôzne stupne lesku, k použitiu vo vnútri
- > Obzvlášť sa odporúča na schody, nábytok a pracovné dosky.
- > Vosk k aplikácii striekaním je nenáchylný k zašpineniu, odpudzuje vodu a je odolný proti oderu, s povrchom príjemným na dotyk.
- > Počet náterov: U dreva bez povrchovej úpravy dva nátery, v prípade renovácie stačí spravidla jeden náter.
- > Veľkosti balení : 2,5 l, 10l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 24 m<sup>2</sup>



Spracovateľný pomocou :



 3009 Bezfarebný - polomat protišmykový R9

 3012 Biely krycí

 3084 Bezfarebný - mat

 3066 Biely - transparentný

 3085 Bezfarebný - hodvábny polomat

 3086 Bezfarebný - lesklý



## ČISTÝ VOSK

Náter na tropické drevo bohaté na obsiahnuté látky – vhodný pre všetky techniky spracovania ako natieranie, stieranie, zmáčkanie a nástredek!

- > Bezfarebný, polomatný, k použitiu vo vnútri
- > Obzvlášť sa odporúča pre drevo bohaté na obsiahnuté látky ako merbau, wenge, jatoba atď.
- > Čistý vosk prenikne zvlášť hlboko do dreva a zachová jeho prírodný charakter. Povrch odpudzuje vodu a zostáva porézny.
- > Počet náterov: U dreva bez povrchovej úpravy dva nátery, v prípade renovácie stačí spravidla jeden náter na očistený povrch – bez obrusovania !
- > Veľkosti balení : 0,75l, 2,5 l, 25 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 24 m<sup>2</sup>



Spracovateľný pomocou :



1101 Bezfarebný  
napr. na merbau



## TOP OLEJ

Náter s kombináciou oleja a vosku - špeciálne vyvinutý k úprave povrchu nábytku a pracovných (kuchynských) dosiek z dreva!

- > Bezfarebný alebo transparentný, hodvábne matný, k použitiu vo vnútri
- > Obzvlášť sa odporúča pre plochy nábytku a pracovné (kuchynské) dosky z dreva
- > TopOlej urobí povrch dreva odolným voči škvŕnám a chemikáliám používaným v domácnosti.
- > Produkt je odolný voči slinám a potu, je certifikovaný pre styk s potravinami. Vhodný aj na detské hračky.
- > Počet náterov: U dreva bez povrchovej úpravy dva nátery, v prípade renovácie stačí spravidla jeden náter na očistený povrch – bez obrusovania!
- > Veľkosti balení : 0,5 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 24 m<sup>2</sup>



Spracovateľný pomocou :



3028 Bezfarebný -  
hodvábny polomat




3058 Bezfarebný -  
mat



3061 Agát



3068 Natural

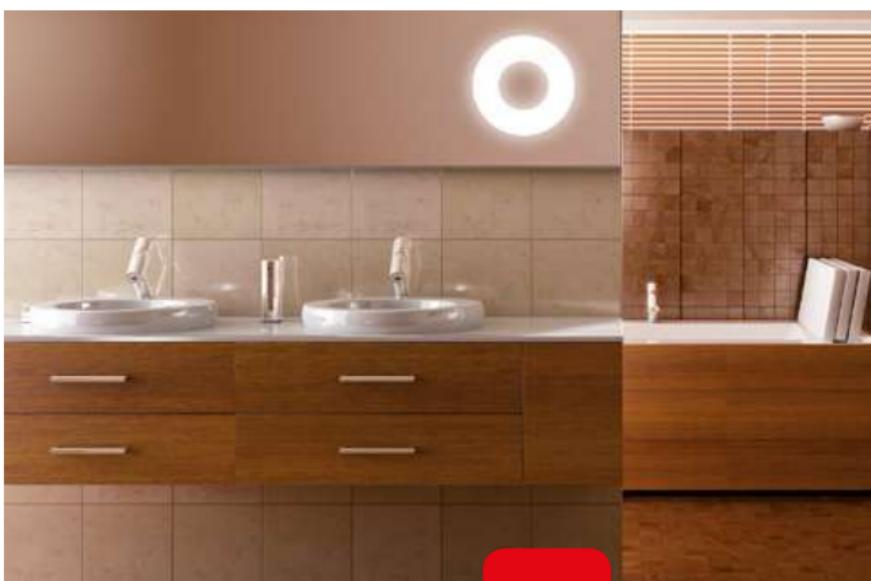

## OCHRANA DREVA

ODPUDZUJE  
VODU

Vosková impregnácia bez obsahu biocidov – špeciálne vhodná k použitiu vo vlhkých priestoroch!

- > Bezfarebná, k použitiu vo vnútri i vonku
- > Vo vnútornych priestoroch sa zvlášť odporúča do vlhkých priestorov ako sú kúpelne, vo vonkajších priestoroch sa zvlášť odporúča na pieskoviská a detské preliezačky vrátane detského vybavenia
- > Ochrana dreva silne odpudzuje vodu a je bez organických biocidov
- > Počet náterov: stačí jeden náter, behom jedného týždňa by sa mal urobiť konečný náter produktom zo sortimentu Osmo
- > Veľkosti balení : 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 8,4 m<sup>2</sup>



Spracovateľný pomocou :



4006 Bezfarebný



## PRE VAŠE DREVO LEN TO NAJLEPŠIE

Ďalšie informácie k našim produktom nájdete v špecializovanom obchode vo Vašom regióne, v našej brožúre „Optimálna ochrana drevených podláh“ a na internete na [www.osmocolor.sk](http://www.osmocolor.sk)



### ÚDRŽBOVÝ OLEJ

S údržbovým olejom sa opäť ožíví nelesklé a matné podlahy. Včasnym použitím sa dá zabrániť časovo náročnému obrusovaniu a renovačným náterom.



### VOSKOVÁ ÚDRŽBA A ČISTIACI PROSTRIEDOK

Bezfarebná alebo biela transparentná. K oživeniu zašľích podláh. Čistí a regeneruje zároveň, zásobuje drevo prírodnými tvrdými voskami.



### INTENZÍVNÝ ČISTIČ

Vysoko účinný ľahko alkalický špeciálny čistič pre odstraňovanie nečistôt. Ideálny pre intenzívne čistenie olejovaných a voskovaných drevených povrchov pred vlastným následným ošetrením náterovými hmotami OSMO. Bez brúsenia.



### SPRAY-MOP

U tohto inovatívneho čistiaceho systému sa čistiaci prostriedok (Sprej – Fix) cez doplňovaciu kartuš v tyči strieka priamo na drevenú podlahu. Mop z aktívnych vlákien k stieraniu na vlhko sa dá prati.

---

### ČISTIACI SET NA PODLAHY



K údržbe drevených, syntetických, kamenných a dlaždicových podlág. Obsahuje hlavu mopu s konektorm pre Osmo Systémovú teleskopickú tyč, mop na prach, mop z mikrovlákien a utierku z aktívnych vlákien.

---

### SADA NA ÚDRŽBU PODLÁH



Sada na údržbu podláh obsahuje 1 litrový Wisch-Fix, 0,4 litrovú Voskovou údržbu a čistiaci sprej, 3 utierky k nanášaniu prostriedkov a jeden podrobný návod na údržbu Vašej drevenej podlahy.



---

### WISCH-FIX PRAVIDELNÉ ČISTENIE NA VLHK

Koncentrát na čistenie a údržbu pre pravidelnú údržbu na vlhko. Špeciálne vyvinutý pre drevené podlahy s úpravou povrchu Osmo-Tvrdými voskovými olejmi.



---

### ČISTIČ SPREJ

Bezfarebný. Ideálne riešenie - sprej pre každodenné čistenie a údržbu, špeciálne vyvinutý pro olejované a voskované drevené povrchy.



---

### ČISTIČ ŠTETCOV A RIEDIDLO

K čisteniu pracovného náradia po nanesení Osmo náterov na drevo, olejových alebo náterových syntetických farieb. Ľahko a rýchlo čistí štetce.



---

### PASTA NA DREVO

Perfektná k oprávám malých trhlin a špár v dreve. Jednotlivo v ponuke vo farbe biela, buk, smrek, mahagon a dub.



# ÚDRŽBA A PRÍSLUŠENSTVO



## TMEL NA ŠPÁRY - ROZTOK

K vyplneniu malých špár (< 2 mm) a drobného poškodenia (napr. otvory po vrutoch), na masívne drevené a parketové podlahy. Univerzálne použiteľný na všetky druhy dreva.



## EASY PADY

Špeciálne pady k čisteniu a údržbe olejovaných a voskovaných drevených podláh. Vhodné tiež k rovnomernému naneseniu Osmo Dekoračných voskov.



## EASY CLEAN

Vlhké utierky k rýchlemu čisteniu rúk, ktoré bez problémov odstránia z Vašich rúk olej a vosk rovnako ako bitumen, decht, atrament, lepidlo atď. Nie je potrebná voda na oplachovanie.



## ŠTETEC PLOCHÝ

Ponúkame v šírkach 25, 50, 60 a 100 mm. Vhodný pre spracovanie akýchkoľvek náterov na báze oleja od Osmo.



## SADA K VALČEKOVANIU A NATIERANIU

Vhodná pre všetky Osmo náterové systémy k úprave napr. palubiek, stien z dreva. Obsahuje : Vaňa na farbu vrátane stieracích žliabkov, jednorázové vložky (3 ks), valček z mikrovláken (100 mm široký), zasúvací úchyt, plochý štetec (60 mm).



## SADA NA PODLAHY S VALČEKOM

K manuálnemu spracovaniu tvrdých voskových olejov. Obsahuje vaňu na farbu vrátane žliabkov na otieranie, vymeniteľné vložky do vane (3 kusy), valček z mikrovlákna (250 mm široký), zasúvací úchyt pre spojenie s Osmo Systémovou teleskopickou tyčou.



## KARTÁČ K NATIERANIU PODLÁH

Dostupné v šírke 150, 220 a 400 mm. Vďaka ergonomickému držadlu vhodný k manuálnemu spracovaniu tvrdých voskových olejov a dekoračných voskov.



### TELESKOPICKÁ TYČ

Vysoko kvalitná hliníková teleskopická tyč s mäkkým držadlom SoftTouch. Nastaviteľná v dĺžke 110-220 cm.

---

### DRŽADLO NA PAD S KĽBOM



K manuálnemu nanášaniu pigmentovaných Osmo náterov na drevo alebo k intenzívному čisteniu rohov a hrán u podlahových plôch. Pre spojenie s Osmo Systémovú teleskopickou tyčou.

---

### RUČNÝ DRŽIAK NA PAD



V spojení so superpadom je ideálny na ručné padovanie farebných pigmentových Osmo náterov na drevo. S Osmo nanášacím rúnom na olejové farby získate opticky vyladené farebné povrchy.



### FLOORXCENTER


Pre užívateľov ľahko ovládateľný jednokotúčový stroj k čisteniu, oživeniu, údržbe a farbeniu (pigmentovaniu) podlás s úpravou povrchu olejom. Ideálny pre väčšie plochy a k strojovej údržbe Vašej drevenej podlahy.



---

### STROJ K ČISTENIU TERÁS A PODLÁH Z DREVA

K čisteniu do hĺbky drevených podlás vo vnútorných priestoroch, ale tiež k intenzívному dôkladnému čisteniu a odšeďovaniu drevených terás vonku. Uvoľní a pohltí nečistoty v jednom čistom pracovnom kroku. Informujte sa odborného predajcu vo Vašom okolí !

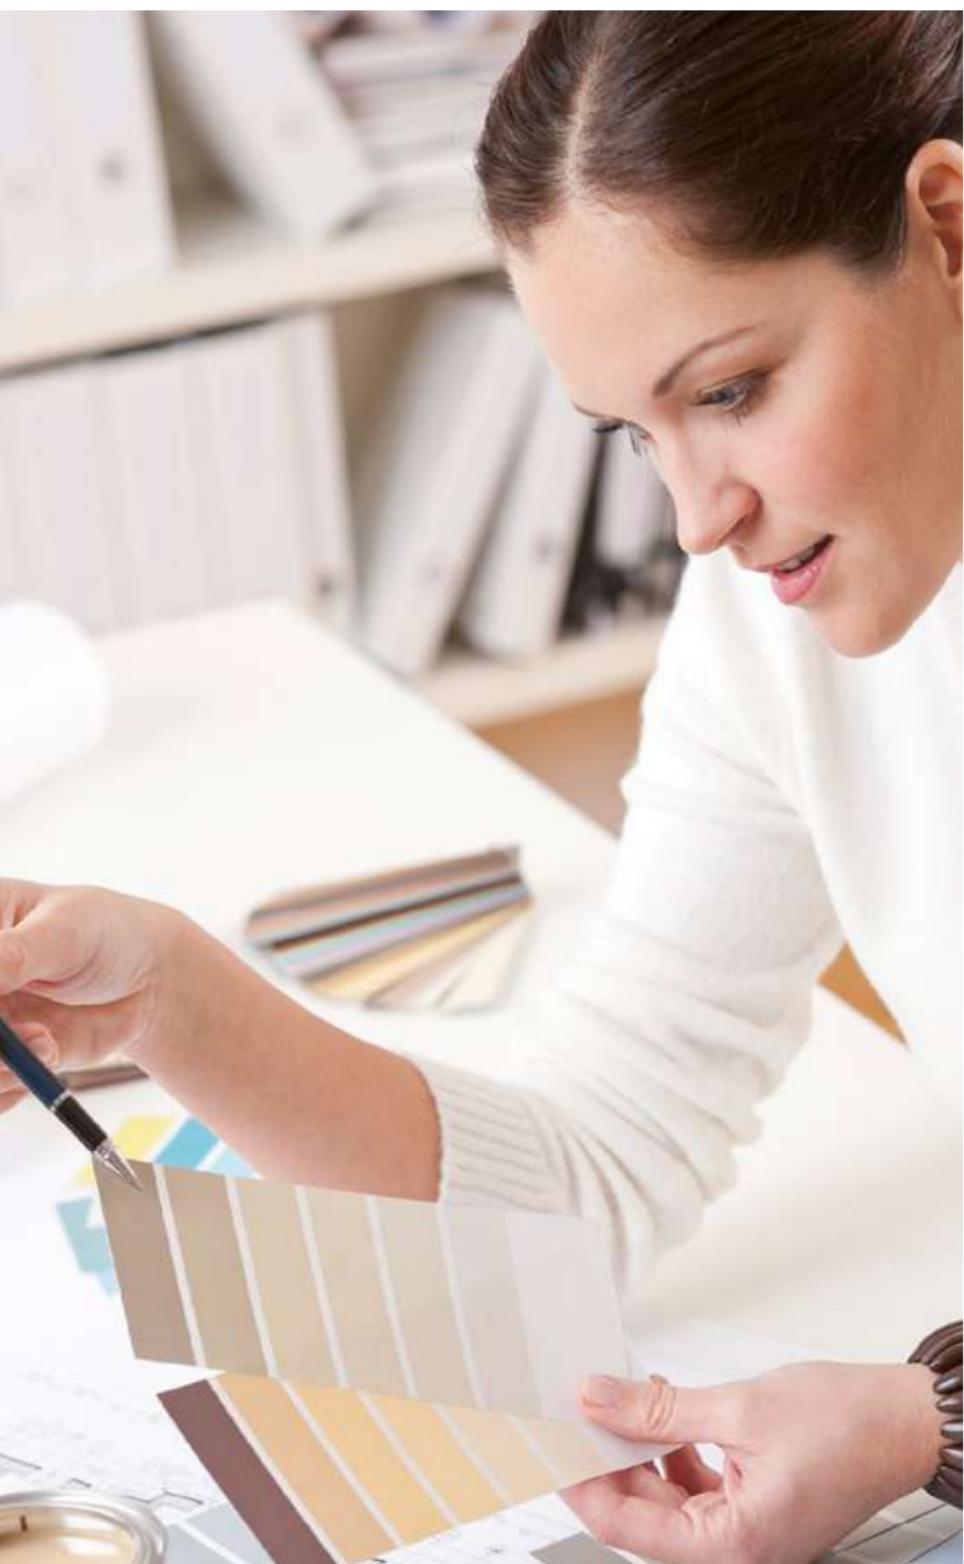

**BUĎTE KREATÍVNY - JEDNODU-  
CHO SI SAMI VYTvorTE MIEŠANÉ  
ODTIENE!**

# DEKORAČNÝ VOSK - MIEŠANÉ ODTIENE



Dekoračný vosk 3111 biely / 1x natreté



Dekoračný vosk 3188 / 2x natreté



3111 : 3138 | 10 : 1



3188 : 3169 | 10 : 1



3111 : 3138 | 3 : 1



3188 : 3169 | 3 : 1



3111 : 3138 | 1 : 1



3188 : 3169 | 1 : 1



3111 : 3138 | 1 : 3



3188 : 3169 | 1 : 3



3111 : 3138 | 1 : 10



3188 : 3169 | 1 : 10



Dekoračný vosk 3138 mahagon



Dekoračný vosk 3169 čierny

Tip: Poznamenajte si zmiešavací pomer, aby ste mohli dodatočne, v prípade renovácie natrieť čo najpresnejšie farebný odtieň.



POROVNAŤ KVALITU SA  
VYPLATÍ!

## OSTATNÉ SYSTÉMY V POROVNANÍ



### NÁTEROVÝ SYSTÉM NA BÁZE OLEJA A VOSKU

- > Chráni drevo zvnútra a z vonku
- > Nevytvára film
- > Vytvorí ochranný povrch s otvorenými pórmami

### VÝHODY

- > Náter prenikne do dreva a zároveň vytvorí na povrchu ochranný film z vosku
- > Oživí drevo
- > Jednoduchá renovácia i lokálna
- > Nešupinacie, nepraská a neodlupuje sa
- > Dobrá odolnosť voči tekutinám
- > Jednoduchá údržba

## JEDEN SYSTÉM, ZJEDNOTENÉ VŠETKY VÝHODY



### NÁTEROVÝ SYSTÉM NA BÁZE OLEJA A VOSKU

- > Chráni drevo zvnútra
- > Nevytvára film
- > Nevytvorí ochranný povrch

### NÁTEROVÝ SYSTÉM NA BÁZE LAKU A NA VODNEJ BÁZE

- > Chráni drevo z vonku
- > Vytvára film
- > Vytvorí silnú vrstvu

### VÝHODY BÁZY OLEJA

- > Náter prenikne do dreva
- > Oživí drevo
- > Jednoduchá renovácia i lokálna
- > Nešupinacie, nepraská a neodlupuje sa

### VÝHODY BÁZY VODY

- > Náter vytvorí na povrchu dreva film
- > Dobrá odolnosť voči tekutinám
- > Ochrana proti oderu
- > Jednoduchá údržba

### NEVÝHODY BÁZY OLEJA

- > Zlá odolnosť voči tekutinám
- > Náročná údržba

### NEVÝHODY BÁZY VODY

- > Renovácia je možná len po obrúsení
- > Povrch sa nedá čiastočne renovovať
- > Náter šupinacie, praská a odlupuje sa

**Osmo Holz und Color  
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12  
D-48231 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100  
Telefax +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161  
D-48203 Warendorf

[www.osmo.de](http://www.osmo.de)  
[info@osmo.de](mailto:info@osmo.de)

---

**DUS WOOD s.r.o.**  
Teslova 2, 821 02 Bratislava

**Mobil:** +421 911 311 323

e-mail: [info@osmonatery.sk](mailto:info@osmonatery.sk)  
web: [www.osmonatery.sk](http://www.osmonatery.sk)

**Nová špecializovaná predajňa OSMO**  
Teslova 2, 821 02 Bratislava

Otváracie hodiny:  
Po-Pia: 9:00 – 18:00





PŘÍRODNÍ NÁTĚRY  
NA DŘEVO

BARVY A  
OCHRANA VENKU



**DŘEVO VYDRŽÍ.** 100 let roste strom, aby dřevo z něj dosáhlo solidní kvality. Historie naší firmy začala také před více než 100 lety a po celou dobu naší existence sbíráme zkušenosti a učíme se znát dřevo. Naší péči a odborné znalosti využíváme při zpracování dřeva, které považujeme za cenný přírodní materiál.

**BARVA KTERÁ CHRÁNÍ.** Pouze jeden, dřevu vyhovující nátěr se postará o to, aby jeho přírodní krása a trvanlivost nebyla dlouho narušena. Již před více než 40 lety vyvinula firma OSMO porézní, zdravotně nezávadné nátěry na bázi přírodních olejů a vosků. Tím začala pro tuto firmu pionýrská práce, kterou však za poslední roky může plnohodnotně zhodnotit.

# DŘEVO POTKÁVÁ BARVU

**SPOJENÍ.** Vášeň ke dřevu a barvám vyústila ve vlastní výzkumné a vývojové oddělení pro nátěry na dřevo a nakonec v založení Osmo závodu na výrobu barev. Do dneška je Osmo jediný výrobce, který kompletuje svůj řetězec zušlechtlování výrobků barvami a povrchy z vlastního vývoje a vlastní produkce.

Dřevo a barva z jedné ruky, od dodavatele na jehož kvalitu se můžete spolehnout.



OSMO JE PŘÍRODNÍ, NEBOŽ  
ZKUŠENOST PŘINÁŠÍ MOUDROST

## TRVALE HEZKÉ DÍKY OLEJŮM A VOSKŮM

Dřevo je organická látka. Jeho buňky mohou, podobně jako buňky lidské kůže, pohlcovat vlhkost a opět ji odevzدavat. Dřevo dýchá. Aby tato schopnost zůstala zachována, vyvinuli jsme nátěry na dřevo, které jsou perfektně přizpůsobeny zvláštním vlastnostem dřeva. Osmo nátěry na dřevo jsou založeny na přírodních olejích a voscích. Olej pronikne do dřeva a chrání ho zevnitř. Vosk vytvoří elastický, porézní povrch a chrání dřevo z vnějšku. Dřevo zůstane trvale hezké a elastické.

## PŘÍRODNÍ: ZDRAVÉ BYDLENÍ

Dobré pro člověka a dobré pro dřevo: slunečnicový olej, sójový olej, lněný olej a olej z bodláku jsou základem našich nátěrů na dřevo. Naše přírodní vosky jsou povoleny v potravinářské oblasti, pigmenty jsou vyčištěny a bez škodlivých těžkých kovů nebo znečištění. Dobrou roztíratelnost nátěru zajistí odaromatizovaný benzín (dearomatizovaný - neobsahuje benzen).

## VYDATNĚ: OPRAVDU ŠETŘIT

Osmo nátěry na dřevo mají nezvykle vysoký podíl barevných pigmentů a oleje. Tím jsou vydatnější a výborně kryjí již s prvním nebo druhým nátěrem, zcela bez základního nátěru. Výsledek: s jednou plechovkou Osmo nátěru na dřevo natřete asi dvakrát tolik čtverečních metrů jako s obvyklými barvami. To je třeba také připočítat k dobru.

## RYCHLÉ: BEZ OBRUŠOVÁNÍ

Zapomeňte na časově náročné celoplošné obrušování. Osmo nátěry na dřevo lze kdykoli zcela snadno renovovat. K tomu účelu nemusíte znova natírat celou plochu.

Osmo nátěry na dřevo – sami cítíte ten rozdíl.

## POHLEDOVÉ ZÁBRANY



SELSKÁ BARVA  
(strana 10)



OCHRANNÁ  
OLEJOVÁ LAZURA  
(strana 12)



OCHRANNÁ  
OLEJOVÁ LAZURA  
NA DŘEVO **EFFEKT**  
(strana 14)



JEDNORÁZOVÁ  
LAZURA HS<sup>PLUS</sup>  
(strana 16)



TERASOVÉ  
OLEJE  
(strana 8)



UV OCHRANNÝ  
OLEJ / UV  
OCHRANNÝ OLEJ  
**EXTRA**  
(strana 18)

## TERASY



TERASOVÉ OLEJE  
(strana 8)



VOSK NA ŘEZNÉ  
HRANY  
(strana 8)



PROTISKLUZOVÝ  
TERASOVÝ OLEJ  
(strana 9)



OCHRANNÁ  
OLEJOVÁ  
LAZURA  
(strana 12)

## FASÁDY / ZAHRADNÍ DOMKY



SELSKÁ BARVA  
(strana 10)



OCHRANNÁ  
OLEJOVÁ LAZURA  
(strana 12)



OCHRANNÁ  
OLEJOVÁ LAZURA  
NA DŘEVO **EFFEKT**  
(strana 14)



JEDNORÁZOVÁ  
LAZURA HS<sup>PLUS</sup>  
(strana 16)



KRYCÍ BARVA NA  
DŘEVO  
(strana 10)



UV OCHRANNÝ  
OLEJ / UV  
OCHRANNÝ OLEJ  
**EXTRA**  
(strana 18)



IMPREGNACE  
DŘEVA WR  
(strana 20)



UV-OCHRANNÝ  
OLEJ **BAREVNÝ**  
(strana 20)

## ZAHRADNÍ NÁBYTEK

---



**SELSKÁ BARVA**  
(strana 10)



**JEDNORÁZOVÁ LAZURA HS<sup>PLUS</sup>**  
(strana 16)



**TERASOVÉ OLEJE**  
(strana 8)



**OLEJ NA ZAHRADNÍ NÁBYTEK SPREJ**  
(strana 23)



**SADA NA ÚDRŽBU ZAHRADNÍHO NÁBYTKU**  
(strana 23)

## ÚDRŽBA A NÁŘADÍ

---



**ČISTIČ DŘEVĚNÝCH TERAS**  
(strana 24)



**GARD CLEAN - ODSTRAŇOVAČ ZELENÉHO POVLAKU**  
(strana 24)



**ODŠEĎOVAČ DŘEVA-GEL**  
(strana 24)



**ODSTRAŇOVAČ BARVY GEL**  
(strana 25)



**WPC & BPC ČISTIČ KOMPOZITNÍCH TERAS**  
(strana 25)



**SADA K ODSTRAŇOVÁNÍ PRYSKYŘICE**  
(strana 27)



**ČISTIČ ŠTĚTCŮ A ŘEDIDLO**  
(strana 27)



**ŠTĚTEC PLOCHÝ**  
(strana 27)



**SADA K VÁLEČKOVÁNÍ A NATÍRÁNÍ**  
(strana 27)



**SET K NATÍRÁNÍ TERAS**  
(strana 27)



**KARTÁČ K NATÍRÁNÍ TERAS S NASTAVITELNÝM DRŽÁKEM**  
(strana 27)



**SYSTÉMOVÁ TELESKOPICKÁ TYČ**  
(strana 27)



**KARTÁČ K ČIŠTĚNÍ TERAS S DRŽÁKEM**  
(strana 27)



**STROJ K ČIŠTĚNÍ TERAS A PODLAH**  
(strana 25)



## VOSK NA ŘEZNÉ HRANY



> Vyvinut speciálně k uzavření povrchu dřeva řezaného napříč vláknem – snižuje riziko tvorby trhlin !

## TERASOVÉ OLEJE

Vyvinuté pro individuální požadavky mnoha druhů ušlechtilého a jehličnatého dřeva!

- > Bezbarvé nebo barevně transparentní, polomatné, k použití venku
- > Zvláště se doporučují na dřevěné terasy, zahradní nábytek a dřevěné přístřešky
- > Terasové oleje vyhlazují povrch dřeva, který poté odpuzuje vodu a nečistoty.
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry; v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obroušování!
- > Velikosti balení : 0,75 l, 2,50 l, 25 litrů
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 m<sup>2</sup> hladkého povrchu, v případě vroubkovaných nebo rýhovaných povrchů se spotřeba materiálu zvyšuje.

## PROTISKLUZOVÝ TERASOVÝ OLEJ

Protiskluzový konečný nátěr na bázi oleje – zajišťuje větší bezpečnost pro Vaši rodinu!

- > Počet nátěrů: jeden konečný nátěr na terasové dřevo, které již předtím bylo ošetřeno jedním z pigmentovaných Osmo Terasových olejů. V případě renovace zpravidla stačí jeden nátěr na očištěnou plochu - bez obroušování !



Zpracovatelný pomocí:



004 Douglasie olej,  
přirodně zbarvený



006 Bangkirai olej,  
přirodně zbarvený



016 Bangkirai olej,  
tmavý



007 Teak olej,  
bezbarvý



009 Modřín olej,  
přirodně zbarvený



010 Thermo dřevo olej,  
přirodně zbarvený



013 Garapa olej,  
přirodně zbarvený



014 Massaranduba  
olej, přirodně zbarvený



019 Terasový olej  
šedý



021 Terasový olej  
bahenní dub



5735 Bezbarevý  
VOSK NA ŘEZNÉ  
HRANY



430 Bezbarvý\*  
PROTISKLUZOVÝ  
TERASOVÝ OLEJ

\*Bezbarvé nátěry nechrání před UV zářením slunce (šednutí).



LZE PŘETŘÍT  
BEZ OBRUŠOVÁNÍ

**Šetří čas i peníze**

NEJLEPŠÍ  
CENA ZA M<sup>2</sup>



SPECIÁLNĚ VYVINUTÁ NA OKNA  
A DVEŘE: BÍLÁ KRYCÍ BARVA  
2104\* OD OSMO !

# SELSKÁ BARVA

Barevná různorodost a nepřekonatelná trvanlivost – pro všechny povětrnostní podmínky !

- > Krycí, polomatná, k použití venku
- > Zvláště se doporučuje na dřevěné fasády, balkóny, okna, zahradní a prázdninové domky, zahradní nábytek
- > Selská barva je odolná vůči povětrnostním vlivům a robustní vůči malému poškození.
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obroušování!
- > Velikosti balení : 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru\* na cca 26 m<sup>2</sup>



Zpracovatelný pomocí:



2101 Bílý



2203 Smrkově žlutá



2204 Slonová kost



2205 Slunečně žlutá



2308 Nordicky červená



2310 Cedr/červené dřevo



2311 Karmínově červená



2404 Jedlově zelená



2501 Labrador modrá



2506 Královská modř



2507 Holubí modř



2606 Středně hnědá



2607 Tmavě hnědá



2703 Černošedá



2704 Kamenně šedá



2708 Písčitě šedá



2716 Antracitově šedá



2735 Světle šedá



2742 Silniční šedá A



2104 Bílá KRYCÍ BARVA NA DŘEVO



**OCHRANA**

Obsahuje účinné látky  
k preventivní ochraně  
nátěru proti napadení  
řasou a houbami

UŠLECHTILÉ ZEŠEDNUTÍ OD ZAČÁTKU  
S OCHRANNÝMI OLEJOVÝMI LAZURAMI  
905, 906, 907\*.

# OCHRANNÁ OLEJOVÁ LAZURA

Penetrace a lazura sjednocená v jednom nátěru – inovativní dlouhodobá ochrana dřeva na bázi oleje !

- > Transparentní, polomatná, k použití venku
- > Zvláště se doporučuje na dřevěné fasády, přístřešky pro auta, balkóny, ploty, pohledové zábrany atd.
- > Ochranná olejová lazura odpuzuje vodu a je mimořádně odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Porézní povrch s otevřenými póry je preventivně chráněn proti napadení plísní, řasou a houbou.
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obroušování!
- > Velikosti balení : 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 26 m<sup>2</sup>



Zpracovatelný pomocí:



700 Borovice  
na smrknu



702 Modrín  
na smrknu



703 Mahagon  
na smrknu



706 Dub  
na smrknu



707 Ořech  
na smrknu



708 Teak  
na smrknu



728 Cedr  
na smrknu



729 Jedlově zelená  
na smrknu



712 Ebenové dřevo  
na smrknu



727 Palisandr  
na smrknu



731 Oregon pinie  
na smrknu



732 Dub světlý  
na smrknu



710 Pinie  
na smrknu



900 Bílá  
na smrknu



903 Bazaltově šedá  
na smrknu



701 Bezbarvá  
\*zádná UV  
ochrana

## ŠEDĚ PATINOVÉ LAZURY:



905 Patina  
na smrknu



906 Perleťově šedá  
na smrknu



907 Křemičitě šedá  
na smrknu

\*Matný konečný nátěr na svisle kladené dřevo venku.



**OLEJ-VÝHODY**

- > Snadná aplikace
- > Vytváří perlový efekt vody
- > Neodlupuje se a neodprýskává

DALŠÍ BAREVNÉ ODSTÍNY K  
TÉMATU ŠEDĚ PATINOVÝCH  
LAZUR NALEZNETE NA STRANĚ 15.

## OCHRANNÁ OLEJOVÁ LAZURA EFEKT

Pro nároky moderní architektury – inovativní dlouhodobá ochrana ve třech atraktivních stříbrně metalických odstínech!

- > Barevně transparentní, polomatná, k použití venku
- > Zvláště se doporučuje na dřevěné fasády, přístrešky pro auta, balkóny, ploty, pohledové zábrany atd.
- > Ochranná olejová lazura na dřevo Efekt odpuzuje vodu a je mimořádně odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Porézní povrch s otevřenými póry je preventivně chráněn proti napadení plísni, řasou a houbou.
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry; v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obroušování!
- > Velikosti balení : 0,75 l , 2,5 l , 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 26 m<sup>2</sup>



Zpracovatelný pomocí:



1140 Stříbrný akát  
na smrk



1142 Stříbrná grafit  
na smrk



1143 Stříbrná onyx  
na smrk



RYCHLEJŠÍ, VYDATNĚJŠÍ A  
ÚSPORNĚJŠÍ VE SPOTŘEBĚ !

## JEDNORÁZOVÁ LAZURA HS<sup>PLUS</sup>

Dvojí úspora díky vysokému podílu oleje – šetří čas a peníze!

- > Barevně transparentní, polomatná, k použití venku
- > Zvláště se doporučuje na fasády, balkóny, přístřešky, zahradní domky, pohledové zábrany, ploty...
- > Jednorázová lazura HS PLUS vyhladí povrch dřeva, neodprýskává, nepraská a neodlupuje se. Nátěr je trvanlivý, odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, odpuzuje vodu a reguluje vlhkost. Nenechá dřevo nabobtnat.
- > Počet nátěrů: Stačí jeden nátěr!
- > Velikosti balení : 0,75 l , 2,5 l , 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 26 m<sup>2</sup>



Zpracovatelný pomocí:



9211 \* Smrk bílý  
na smrku



9212 Stříbrný topol  
na smrku



9221 Borovice  
na smrku



9232 Mahagon  
na smrku



9234 Skand. červená  
na smrku



9235 Červený cedr  
na smrku



9236 Modřín  
na smrku



9241 Dub  
na smrku



9242 Jedlová zelená  
na smrku



9261 Ořech  
na smrku



9262 Teak  
na smrku



9264 Palisandr  
na smrku



9271 Ebenové dřevo  
na smrku

\*Nízká UV ochrana



**OCHRANNÝ UV-FAKTOR 12**  
OVĚŘENO DLE  
EN 927-6

Foto: Schwörer-Haus KG

UV OCHRANNÝ OLEJ EXTRA :  
CHRÁNÍ PROTI NAPADENÍ PLÍSNÍ,  
ŘASOU A HOUBOU.

## UV OCHRANNÝ OLEJ

## UV OCHRANNÝ OLEJ **EXTRA**

Perfektní ochrana před sluncem – první bezbarvá UV ochrana pro venkovní oblast !

- > Bezbarvý, polomatný, k použití venku
- > Obzvláště se doporučuje na všechny svislé dřevěné plochy venku: dřevěné fasády, přístřešky, obložení balkónů, zahradní nábytek, okna a dveře...
- > Jako konečný nátěr na již barevně upravené dřevo Osmo UV Ochranný olej výrazně prodlužuje interval renovace; jako samostatný nátěr zamezuje procesu šednutí ochranným faktorem UV12 v porovnání s neošetřeným dřevem.
- > UV ochranný olej Extra obsahuje účinné látky k preventivní ochraně nátěru proti napadení plísni, řasou a houbou.
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrusování!
- > Velikosti balení : 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 18 m<sup>2</sup>



Zpracovatelný pomocí:



410 Bezbarvý bez ochrany nátěru



420 Bezbarvý s ochranou nátěru



Neošetřené nebo běžnými oleji ošetřené dřevo bez UV ochrany.



S Osmo UV ochranou ošetřené dřevo.



UV OCHRANNÝ OLEJ BAREVNÝ:  
CHRÁNÍ PROTI NAPADENÍ PLÍSNÍ,  
ŘASOU A HOUBOU.

## UV-OCHRANNÝ OLEJ BAREVNÝ

Perfektně chrání před slunečním svitem - lehce pigmentovaná UV- ochrana pro vnější prostory!

- > Transparentní, lehce pigmentovaný, polomatný, k použití venku
- > Je vhodný zejména na všechny svislé dřevěné plochy ve vnějších prostorách: dřevěné fasády, střešní podhledy, dveře, okna, balkonová prkna atd.
- > Jako konečný nátěr na již předem barevně upravené dřevo prodlužuje výrazně Osmo UV-Ochranný olej barevný interval renovace. Jako samostatný nátěr zamezuje procesu šednutí ochranným faktorem UV12 v porovnání s neošetřeným dřevem.
- > Nátěr obsahuje účinné látky k preventivní ochraně nátěru proti napadení plísni, řasou a houbou.
- > Počet nátěrů : u dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch - bez obroušování!
- > Vellikosti balení: 0,75 l; 2,50 l; 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 18 m<sup>2</sup>.



Zpracovatelný pomocí:



424 Smrk/jedle polomatný s ochranou nátěru



425 Dub polo-matný s ochranou nátěru



426 Modřín polo-matný s ochranou nátěru



427 Douglaska polomatný s ochranou nátěru



428 Cedr polo-matný s ochranou nátěru



429 Natural polo-matný s ochranou nátěru



## OCHRANA

**Preventivní ochrana dřeva  
proti hniliobě, zamodráni a  
škůdcům.**

## IMPREGNACE DŘEVA WR BEZBARVÁ

Speciální penetrace k ochraně dřeva působí preventivně proti rostlinným a zvířecím škůdcům !


- > Bezbarvá, k použití venku
- > Zvláště se doporučuje pro staticky nemáhané dřevo bez kontaktu se zeminou jako okna, dřevěné rolety, dveře, pergoly, vnější obložení, zahradní nábytek
- > Osmo Impregnace dřeva WR silně odpuzuje vodu, snižuje bobtnání a sesýchaní dřeva a působí preventivně proti rostlinným a zvířecím škůdcům dřeva jako plíseň, modráni dřeva a napadení hmyzem. Ideální jako základní nátěr pro barvy na bázi oleje, pro nutný konečný nátěr jsou vhodné všechny venkovní Osmo nátěry na dřevo!
- > Počet nátěrů: Stačí jeden nátěr; konečný nátěr je nutný, použijte jeden z Osmo nátěrů na ven
- > Velikosti balení : 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > Nanesené množství 160-200 ml/m<sup>2</sup>



Zpracovatelný pomocí:



\* Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

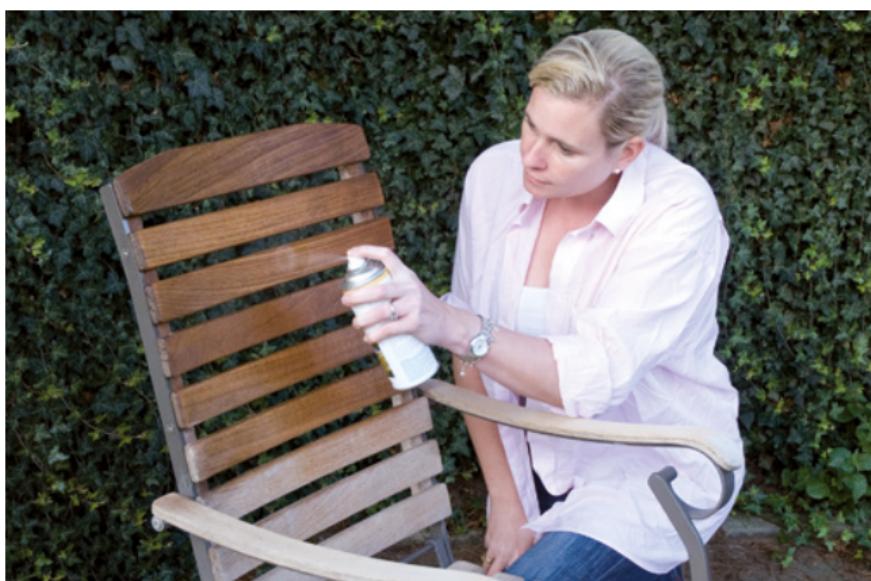

## SADA NA ÚDRŽBU ZAHRADNÍHO NÁBYTKU

Nová svěžest pro ušlechtilý zahradní nábytek – vhodný pro teak a mnoho jiných druhů tvrdého dřeva !

- > Sada na údržbu dřeva ve vnějším prostředí.
- > Zvláště se doporučuje pro nábytek na zahradách a terasách.

### OBSAH SADY:

- > Odšeďovač dřeva - gel - k oživení a čištění zešedlého dřeva
- > Speciální olej na tvrdé dřevo sprej - chrání, udržuje a zkrášluje zahradní nábytek a terasy (olej odpuzující vodu a nečistoty)
- > Brusné rouno a kartáč (rejžák)



## SPECIÁLNÍ OLEJ NA TVRDÉ DŘEVO

- > Bezbarvý, vodu a nečistoty odpuzující olej
- > Zvýrazňuje přírodní strukturu dřeva
- > Proniká hluboko do povrchu dřeva, reguluje vlhkost a snižuje bobtnání a smršťování dřeva.
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 25 m<sup>2</sup>.





## ČISTIČ DŘEVĚNÝCH TERAS

- > Vysoce účinný koncentrát, pro vnější prostředí
- > Účinně odstraňuje nečistoty
- > Velikosti balení : 1 l, 5 l
- > 1 litr stačí na ca. 30-100 m<sup>2</sup>, dle stupně zašpinění



## GARD CLEAN - ODSTAŇOVAČ ZELENÉHO POVLAKU

- > Vysoce účinný koncentrát, k použití venku
- > Speciálně vyvinutým prostředkem Gard Clean se účinně odstraní zelený povlak!
- > Velikosti balení : 1 l, 5 l
- > 1 litr stačí na cca 30-100 m<sup>2</sup> podle napadení.



## ODŠEĎOVAČ DŘEVA GEL

- > Pastovitý speciální čisticí prostředek, k použití venku
- > Vysoce účinné čištění a oživení zešedlého dřeva
- > Velikosti balení : 0,5 l, 2,5 l s kartáčem k čištění teras, 5 l a 10 l
- > 1 litr stačí na cca 10 m<sup>2</sup> (podle zešednutí)



\*Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.



## WPC & BPC ČISTIČ KOMPOZITNÍCH TERAS

- > Vysoce účinný koncentrát, k použití venku
- > Spolehlivě čistí WPC & BPC povrchy
- > Velikosti balení : 1 l, 5 l
- > 1 litr stačí na cca 10-50 m<sup>2</sup> podle znečištění.
- > Fleky a skvrny z WPC teras se doporučují odstranit pokud možno ihned po vytvoření
- > Základní čištění teras se doporučuje dle stupně zašpinění jedenkrát až dvakrát ročně



\* Vždy používat celoplošně! V každém případě je nejdříve třeba vyzkoušet snášenlivost s podkladem!

## ODSTRAŇOVÁČ BARVY GEL

- > Pastovitý odstraňovač barev - gel, k použití v exteriéru
- > Odstraňuje spolehlivě staré terasové oleje a lazury
- > Balení: 0,5 l, 2,5 l včetně kartáče k čištění teras, 5 l a 10 l
- > 1 l postačí při jedné aplikaci pro ca. 5 m<sup>2</sup>, podle stavu nátěru



## TIP PRO ZPRACOVÁNÍ

Pro optimální čištění Vašich kompozitních teras z WPC nebo BPC nabízí OSMO terasový a podlahový čistící stroj.





## NÁŘADÍ A POMOCNÍCI K OPTIMÁLNÍM VÝSLEDKŮM



## SADA K ODSTRAŇOVÁNÍ PRYSKYŘICE

Snadno a rychle odstraňuje skvrny od vytěklé pryskyřice. ( smolníků )



## ČISTIČ ŠTĚTCŮ A ŘEDIDLO

K čištění pracovního nářadí po nanesení Osmo nátěrů na dřevo, olejových nebo nátěrových syntetických barev. Jednoduše a rychle mít zase čistý štětec!



## ŠTĚTEC PLOCHÝ

Vhodný pro zpracování veškerých nátěrů na bázi oleje od Osmo.

Pro různé účely použití k dostání v šírkách 25, 50, 60 a 100 mm.



## SADA K VÁLEČKOVÁNÍ A NATÍRÁNÍ

K manuálnímu zpracování všech Osmo nátěrů. Obsahuje vanu na barvu včetně otíracích žlábků, jednorázové vyměnitelné vložky (3 kusy), váleček z mikrovlákna (100 mm široký), zasouvací úchyt pro spojení s Osmo Systémovou teleskopickou tyčí, plochý štětec (60 mm).



## SET K NATÍRÁNÍ TERAS

Ideální při zpracování Terasových olejů. Obsahuje vanu na barvu včetně otíracích žlábků, jednorázové vyměnitelné vložky (3 kusy), kartáč k natírání teras s držákem (široký 150 mm) se systémem napojení na Osmo Systémovou teleskopickou tyč a plochý štětec (25 mm).



## KARTÁČ K NATÍRÁNÍ TERAS S DRŽÁKEM

Díky ergonomickému držadlu a se systémem spojení s Osmo Systémovou teleskopickou tyčí se hodí na manuální zpracování Terasových olejů. K dostání v šířce 150 mm.



## SYSTÉMOVÁ TELESKOPICKÁ TYČ

Vysoce kvalitní hliníková Systémová teleskopická tyč s měkkým držadlem SoftTouch a technologií spojení Quick Connect. Nastavitelná v délce 120-200 cm.



## KARTÁČ K ČIŠTĚNÍ TERAS S DRŽÁKEM

K dostání v šířce 150 mm se systémem napojení na Osmo Systémovou teleskopickou tyč. Díky ergonomickému držadlu se hodí k manuálnímu čištění hladkých i profilovaných terasových dílců.



## POVRCHOVÁ ÚPRAVA TECHNICKY MODIFIKOVANÉHO DŘEVA

Jako alternativu k tvrdým tropickým dřevinám je dnes stále oblíbené takzvané technicky modifikované dřevo. Díky této úpravě se změní nejen přírodní vlastnosti dřeva, ale i vlastnosti pro natírání.

Níže popisujeme nejdůležitější druhy technicky modifikovaného dřeva a osvětlujeme možnosti natírání pomocí Osmo nátěrů na dřevo.

### KEBONY

Díky impregnaci pomocí Furfuryl alkoholu, buňky ve dřevě zesílí a tím se výrazně sníží absorpce vlhkosti do dřeva. Přesto se doporučuje ochrana pomocí impregnace, protože dřevo ochráněné impregnační látkou je odolnější vůči napadení černou plísní. Dřevo Kebony může být ošetřeno kterýmkoli Osmo nátěrem pro použití do vnějších prostor a to ihned po jeho zpracování resp. výrobě.

### ACCOYA

Díky úpravě dřeva acetylénem je dřevo obecně trvanlivější, rozměrově stálejší tzn. méně citlivé na rozměrové změny. Při použití tohoto dřeva, které se vyrábí zejména z borovice druhu *Pinus Radiata* je nutno zdůraznit, že i přes modifikaci není toto dřevo chráněno před zamodráním, napadením houbami a plísněmi a proto je provedení impregnace nutné, protože dokáže výrazně tyto vlivy eliminovat. Zejména pak při použití světlých odstínů lazurovacích barev. Poté lze k ochraně tohoto dřeva použít kterýkoli Osmo nátěr pro použití do vnějších prostor.

### TRVANLIVÉ DŘEVO

U dřevin, které jsou uměle penetrované parafíinem, existuje riziko, že tento vosk bude za extrémních povětrnostních podmínek ze dřeva vytékat. (horké dny). Tento vosk má chránit dřevo a tvořit jeho penetraci. Skrz tuto voskovou penetraci nemohou však naše nátěry na bází olejů prostoupit do pórů dřeva a zesíťovat. Z toho důvodu nemůžeme doporučit dřevo penetrované parafíinem ošetřovat Osmo nátěry.

## TEPELNĚ UPRAVENÉ DŘEVO

Tepelně upravené dřevo je náchylné na velmi brzké zešednutí po vystavení povětrnostním podmínkám. Z tohoto důvodu doporučujeme ošetřit toto dřevo během prvních dvou týdnů po zpracování. Použití impregnace není bezpodmínečně nutné. Toto dřevo může být ošetřeno kterýmkoli Osmo nátěrem pro použití do vnějších prostor. Kvůli dobré nasákovosti olejů může dojít ke větší spotřebě nátěru než se uvádí.

## TLAKOVĚ IMPREGNOVANÁ BOROVICE(ZELENÁ/ŠEDÁ)

Kvůli impregnačním solím je přilnutí nátěru ihned po zpracování omezené. Teprve po přibližně 6 měsících zvětrávání v běžných venkovních podmínkách dojde k přirozenému vyplavení nadbytečných solí obsažených ve dřevu. Teprve poté bude dřevo připraveno k přijmutí ochranného nátěru. Dodatečná impregnace již není potřeba. Po zvětrání dřeva doporučujeme zešedlé dřevo odšedit pomocí našeho Odšedovače dřeva -Gel a poté nanést ošetřující nátěr. Na tlakově impregnovanou borovici je možné použít jakýkoli nátěr Osmo pro použití do vnějších prostor.

## DRUHY DŘEVA BOHATÉ NA OBSAŽENÉ LÁTKY

Pamatujte, že první zvětrání povrchu znatelně zvyšuje absorpci dřeva. Z tohoto důvodu se doporučuje vyčkat před prvním ošetřujícím nátěrem dostatečně dlouho, i pro technicky neupravené dřevo, obzvláště dřeviny bohaté na obsažené látky. Více podrobností naleznete v příslušných produkčních informačních listech.





## SELSKÁ BARVA A OCHRANNÁ OLEJOVÁ LAZURA- MÍCHANÉ ODSTÍNY

186 barevných odstínů RAL a 1950 barevných odstínů NCS

Jako alternativa k obvyklým lakovaným nátěrům nabízí Osmo nátěry na dřevo s otevřenými póry na bázi oleje ve standarizovaných RAL a NCS - barevných odstínech jako míchané barevné odstíny.

Veškeré odstíny Osmo Selské barvy jsou na přání a za příplatek k dostání i s obsahem účinných biocidních látek na ochranu nátěru proti napadení řasou a houbou.(ochrana nátěru)

Osmo Selské barvy v míchaných odstínech se na objednávku namíchají v závodě Osmo a jsou k dodání během 5 - 14 dnů. Minimální objednací množství přitom činí jenom 1 x 2,5 litru pro jeden barevný odstín.

Effekt, světelné a metalické odstíny nejsou k dostání.

U lazur prosvítá dřevěný podklad. Vzhled barevného odstínu se bude podle druhu dřeva opaticky odlišovat od karty barevných odstínů RAL / NCS.

Originál odstín RAL 8028

krycí

transparentní

## JEDEN SYSTÉM, SJEDNOCENÉ VŠECHNY VÝHODY



### NÁTĚROVÝ SYSTÉM NA BÁZI OLEJE A VOSKU

- > Chrání dřevo zevnitř a z vnějšku
- > Nevytváří film
- > Vytvoří ochranný povrch s otevřenými póry

### VÝHODY

- > Olej pronikne do dřeva a vosk vytvoří ochranný voskový povrch, který nechá dřevo dýchat
- > Oživí dřevo
- > Snadná renovace i lokálně
- > Neodprýskává, nepraská a neodlupuje se
- > Dobrá odolnost vůči tekutinám
- > Snadná údržba

## OSTATNÍ SYSTÉMY V POROVNÁNÍ



### TRADIČNÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM NA BÁZI OLEJE

- > Chrání dřevo zevnitř
- > Nevytváří film
- > Nevytvoří ochranný povrch



### NÁTĚROVÝ SYSTÉM NA BÁZI LAKU A NA VODNÍ BÁZI

- > Chrání dřevo z vnějšku
- > Vytváří film
- > Vytvoří silnou vrstvu

### VÝHODY BÁZE OLEJE

- > Nátěr pronikne do dřeva
- > Oživí dřevo
- > Snadná renovace i částečná
- > Neodprýskává, nepraská a neodlupuje se

### VÝHODY BÁZE VODY

- > Nátěr vytvoří na povrchu dřeva film
- > Dobrá odolnost vůči tekutinám
- > Ochrana proti oděru
- > Snadná údržba

### NEVÝHODY BÁZE OLEJE

- > Špatná odolnost vůči tekutinám
- > Náročná údržba

### NEVÝHODY BÁZE VODY

- > Renovace je možná pouze po obroušení
- > Povrch nelze částečně renovovat
- > Nátěr odprýskává, praská a odlupuje se

Osmo Holz und Color  
GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12  
D-48231 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100  
Telefax +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161  
D-48203 Warendorf

[www.osmo.de](http://www.osmo.de)  
[info@osmo.de](mailto:info@osmo.de)

---

**DUS WOOD s.r.o.**  
Teslova 2, 821 02 Bratislava

**Mobil: +421 911 311 323**

e-mail: [info@osmonatery.sk](mailto:info@osmonatery.sk)  
web: [www.osmonatery.sk](http://www.osmonatery.sk)

**Nová špecializovaná predajňa OSMO**  
Teslova 2, 821 02 Bratislava

Otváracie hodiny:  
Po-Pia: 9:00 – 18:00





TERASY

ČISTENIE / STAROSTLIVOSŤ  
ÚDRŽBA



Užívam si čerstvý  
vzduch, pohľad  
do záhrady a  
prírodné drevo.

# JE DOBRÉ VEDIEŤ: STAROSTLIVOSŤ O TERASOVÉ DOSKY

Terasové dosky z dreva sú odolné a ich údržba je jednoduchá - napriek tomu potrebujú určitú starostlivosť. K starostlivosti o terasu a k jej ochrane možno vykonať úpravu špeciálnymi terasovým olejmi od Osmo. Terasové oleje odpudzujú nečistoty a chránia drevo, súčasne nechávajú drevo dýchať. Starostlivosť je jednoduchá. V prípade potreby môžete terasové dosky dodatočne naolejovať bez obrusovania a možno opravovať len určité časti.

## > PRVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Po odbornej montáži terasových dosiek možno po určitej dobe zvetrania vykonať úpravu povrchu. Podľa dreva zvoľte príslušný terasový olej od Osmo v požadovanom farebnom odtieni.

## > JARNÉ ČISTENIE

Po zime je možné terasu opäť "oživiť". Dosky je nutné dôkladne očistiť od nečistôt, napr. s Čističom drevených terás od Osmo a v prípade potreby obnovíte náter jedným z terasových olejov Osmo.

## > ÚDRŽBOVÁ STAROSTLIVOSŤ

Grilovanie, kosenie trávnika, piesok z pieskoviska - to všetko zanechá znečistenia a zvyšky na Vašej terase. Odstraňujte ich pravidelne s Čističom drevených terás od Osmo a Vaše terasové dosky Vám budú vďačné..

## > INTENZÍVNE ČISTENIE A OŽIVENIE

Vaše terasové dosky sú už zašednuté a chcete opäť noviť pôvodný farebný odtieň Vašich terasových dosiek? Žiadny problém - s Odšeďovačom dreva - gél od Osmo sa odtieň opäť oživí.

## NORMÁLNE CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI DREVENÝCH TERÁS

### > LÁTKY OBSIAHNUTÉ V DREVE

Látky obsiahnuté v dreve slúžia drevu k tomu, aby bolo trvácejšie. Podľa druhu dreva sa pri tom môže jednať o živice (ihličnaté drevo), trieslovú kyselinu (niektoré druhy tvrdého dreva) alebo iné obsiahnuté látky. Ak drevo roní tieto prírodné obsiahnuté látky, je možné k nim pristupovať rôzne. Živicu možno odstrániť mechanicky alebo s našou Sadou na odstraňovanie živice. U druhov dreva obsahujúcich trieslovinu (napr. dub) by sa malo zabrániť kontaktu s oxidmi kovov, pretože inak môže dôjsť k čiernemu zafarbeniu. Dažďom uvoľnené látky obsiahnuté v dreve by mali byť kontrolované odvedené, aby sa zabránilo zafarbeniu u nadväzujúcich konštrukčných dielov. Aj u dreva impregnovaného v tlakovom kotle sa na povrchu ojedinele vyskytujú výkvety. Tieto soľné výkvety časom zvetrajú.

### > TVORBA TRHLÍN

Prírodné poveternostné vplyvy pôsobia na drevo rozdielne podľa druhu dreva. Tak sa napr. môžu tvoriť trhliny, ktoré ale nemajú žiadny vplyv na trvanlivosť dreva. Tvorba trhlín je prírodná vlastnosť dreva a nemožno jej úplne zabrániť, možno ju však významne eliminovať vďaka Osmo terasovým olejom. Ochrannu dreva proti tvorbe trhlín dokončíte s Osmo Voskom na čelné a rezné hrany.

### > HRČE, FLÁDROVANIE A KRESBA ŽILIEK

Podľa druhu dreva sa môže lísiť počet a veľkosť hrčí. Tie dodajú drevu živý, individuálny vzhľad a nie sú žiadou vadou. Nemožno vždy zabrániť ojedinele vypadnutým hrčiam na okrajoch a vylomeniu v oblasti suku - na trvanlivosť dreva nemajú žiadny vplyv.

# PREJAVY ZVETRANIA DREVENEJ TERASY

## PRÍČINY PREJAVOV ZVETRANIA:

- > *Látky obsiahnuté v dreve nie sú dostatočne zvetrané.*  
Drevo bolo nasýtené, oleje nemohli dostatočne preniknúť do hĺbky dreva a zvnútra zosieťovať s drevom.
- > *Separačný film na povrchu.* Separačný film (napr. živica a znečistenie zabránili nutnej penetrácii a veľmi obmedzili priľnavosť).
- > *Nadmerné pohlcovanie vlhkosti.* Kvôli chybnej konštruktívnej ochrane dreva (napr. trvalá vlhkosť, otvory na skrutky v žliabku, nechránené okraje rezu) je vlhkosť kapilárne nasávaná a narušila upravené drevo.
- > *Príliš vysoká vlhkosť dreva v dobe náteru.* Oleje nemôžu dostatočne preniknúť do vlhkého dreva a tým sa nemôžu zvnútra zesieťovať s drevom.
- > *Nanesené príliš veľké množstvo oleja.* Póry sa uzavrú a vytvorí sa vrstva. Dôsledkom môžu byť prejavy odlupovanie. Oleje preto vždy aplikujte tenko a rovnomerne tak, aby sa prepojili s drevom.





## > PRVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Z dobrého dôvodu ste sa rozhodli pre vysoko kvalitnú drevenú terasu. Aby ste sa z nej mohli dlho radovať, je dôležité ju starostlivo skonštruovať. U drevnej terasy sa môžete rozhodnúť, či má povrch získať prírodnú patinu pôsobením poveternostných vplyvov a bude upravený len bezfarebne, alebo či pôvodný farebný odtieň dreva má zostať dlho zachovaný pomocou vhodne zvolených pigmentovaných olejov. Ak ste sa rozhodli pre pigmentovaný náter, malo by sa rešpektovať toto:

Drevo so zvlášť vysokým obsahom látok obsiahnutých v dreve je potrebné pred prvou úpravou nechať individuálne zvetrať.

Predtým než drevo zosivie by mali byť za suchého počasia nanesené dva nátery. K tomu možno použiť príslušný Terasový olej od Osmo, ktorý opticky umocní daný druh dreva.

Ak si prajete iný farebný odtieň než ponúka základné farebná škála, nechajte si poradiť od odborného autorizovaného predajcu Osmo. Rešpektujte, že olej musí byť vždy nanášaný tenko a rovnomerne pozdĺž smeru fládrovania dreva. K tomu sa hodí Osmo Kartáč na natieranie terás v šírke 150 mm - pre rýchlu prácu v stojí, ktorá šetrí chrbát. Plne prispôsobený pre systém spojenia s Osmo Systémovou teleskopickou tyčou.

Ako konečný náter na už jedenkrát farebne upravenej terase umožňujú bezfarebné oleja od Osmo (Teakový olej, Protišmykový terasový olej) menej intenzívnu pigmentáciu.

Protišmykový terasový olej navyše zabraňuje pošmyknutiu a preventívne zamedzuje tvorbe zeleného povlaku na povrchu. Samotný náter bezfarebným Tíkovým olejom alebo protišmykovým terasovým olejom neposkytuje žiadnu ochranu proti UV žiareniu a tieto bezfarebné nátery nedokážu dlhodobo odolávať vysokému zaťažovaniu drevenej terasy ani silnému pôsobeniu poveternostných vplyvov vo vonkajšej oblasti.

- > Už zašednuté drevo pred úpravou terasovým olejom Osmo odšedte Odšedovačom dreva - Gel od Osmo.
- > Povrch dreva musí byť čistý, suchý a nesmie byť vystavený mrazu (max. Vlhkosť dreva 20%).
- > Výsledný náter okrem iného závisí na stave dreva. Preto je zásadne potrebné vykonať skúšobný náter - zvlášť u neznámych podkladov.
- > Ak je požadovaná dodatočná preventívna ochrana proti plesni, modraniu a napadnutiu hmyzom, drevo vopred natrite impregnáciou na drevo WR \* od Osmo - pokial' možno zo všetkých strán.

\* Používať bezpečne z hľadiska biocídov. Pred použitím vždy prečítať označenie a informáciu o výrobku.



Odšedovač dreva gél



Terasové oleje



Protišmykový terasový olej



## > UDRŽIAVACIE ČISTENIE

Pretože je povrch v nechránenej vonkajšej oblasti vystavený vysokému zaťažovaniu, mali by ste o neho pravidelne staráť. Znečistenie a odolné škvurny možno odstrániť vodou a Osmo Čističom drevených terás. Poškodenie naolejovaného povrchu (napr. malými kamienkami) by malo byť dôkladne očistené a preolejované. To možno ľahko vykonať aj na lokálnych častiach plochy. Obrusovanie povrchu sa neodporúča. Celoplošné oživenie povrchu dreva sa vykonáva až po niekoľkých mesiacoch.

- > Osmo Čistič drevených terás je koncentrát a podľa znečistenia ho možno zriediť v pomere 1: 1 až 1:25.
- > Terasu čistite v smere fládrovanie dreva vždy zmesou vody a koncentrátu v uvedenom pomere pomocou Kefy na čistenie terás s držiakom pre spojenie s Osmo Systémovou teleskopickou tyčou. Následne opláchnite čistou vodou.
- > Pre väčšie plochy odporúčame použiť Osmo FloorXcenter s kefovým kotúčom.



Čistič drevených  
terás



Kartáč na čistenie  
terás s držiakom

## > JARNÉ ČISTENIE

Čas od času potrebuje Vaša drevená terasa oživenie, pretože Terasové oleje podliehajú prirodzenému zvetraniu a sú mechanicky "pošliapané". Toto "jarné čistenie" je s Osmo terasovým olejmi veľmi jednoduché.

Drevenú terasu možno ľahko očistiť a naolejovať, skôr než dôjde k jej zašednutiu. K tomu je potrebné na jar celú terasovú plochu dôkladne očistiť Kefou na čistenie terás s držiakom pre napojenie na Osmo Systémovú teleskopickú tyč a zmesou z vody a Osmo Čističom drevených terás ju vyčistiť. Prípadný zelený povlak na terase možno odstrániť s výrobkom Osmo Gard Clean.

Po dôkladnom uschnutí by mal byť 1x nanesený naposledy použitý náter, pričom nezvetrané plochy s nízkym mechanickým zaťažovaním nemusia byť tak často dodatočne preolejovávané. Pokiaľ by Vám povrch Vašej terasy pripadal príliš hladký, môžete na neho po uschnutí pigmentovaného terasového oleja ešte naniesť tenký nános Osmo protišmykového terasového oleja.

- > Osmo Terasové oleje - nová ochrana bez obrusovania
- > Osmo Protišmykový terasový olej - pre dodatočnú bezpečnosť
- > Osmo Kartáč na natieranie terás s držiakom v šírke 150 mm, ideálny pre terasové dosky
- > Veľmi výdatný - naniesť len tenko
- > 1 liter stačí pri 1 nátere na cca 24 m<sup>2</sup>.



Terasové oleje



Protišmykový  
terasový olej



Kartáč k natieraniu  
terás s nastaviteľným  
držiakom



Optimálne čistenie  
terasy

To zvládnem sán!

## > INTENZÍVNE ČISTENIE A OŽIVENIE

Vaša drevená terasa je už niekoľko rokov stará, doteraz bez úpravy a pôsobením prírodných poveternostných vplyvov ako dážďa a UV žiarenia získala šedú patinu? Potom môže drevená terasa jednoduchým spôsobom získať späť svoj prírodný farebný odtieň. Čistenie a oživenie je s výrobkom Osmo Odšeďovač dreva -Gel veľmi jednoduché. K tomu účelu sa celá terasa navlhčí čistou vodou. Následne sa Osmo Odšeďovač dreva -Gel sýto nanesie Kefou na natieranie terás s držiakom v smere fládrovanie dreva.

Po cca 20 minútach očistite tvrdou kefou a opláchnite veľkým množstvom vody. Ešte ľahšie to ide s Osmo terasovým a podlahovým čistiacim strojom. Kefy otáčajúce sa protichodne čistia ešte intenzívnejšie a súčasne pohlcujú uvoľnené znečistenia.

Po cca 48 hodinách doby schnutia by na opäť sviežo vyzerajúce drevo mal byť nanesený jeden náter (Osmo terasovým olejom), ktorý bude opäť chrániť drevo a udržiavať ho v dobrej kondícii.

- > Osmo Odšeďovač dreva - Gél - rýchlo opäť opticky osvieží drevo
- > Pastovitá konzistencia - pre ľahké spracovanie a zvýšenú účinnosť
- > Veľmi výdatný - žiadne straty materiálu, pretože je pastovitý
- > 1 liter stačí na cca 10 m<sup>2</sup> u ryhovaného dreva, podľa stupňa zašednutia.
- > Ešte efektívnejšie s Osmo strojom na čistenie terás a podlám
- > Osmo Terasové oleje - pre trvalú ochranu
- > Zakryte chúlostivé kvety



Odšeďovač dreva gél



Terasové oleje



Protisklykový terasový olej



Stroj k čisteniu terás a podlám



## > ODSTRAŇOVANIE ZELENÉHO POVLAKU

Kvôli polohe Vašej záhrady, vegetácií v okolí alebo jednoducho kvôli príliš vlhkému letu sa na Vašich terasových doskách vytvoril zelený povlak z rias. Tieto zelené povlaky nie sú len opticky nevzhľadné, ale predstavujú riziko zvýšeného nebezpečenstva pošmyknutia, navyše riasy dlhodobo narušujú drevo.

Z týchto dôvodov odporúčame, vyskytujúce sa zelené povlaky odstrániť počas krátkej doby. To je vďaka použitiu Osmo Gard Clean veľmi jednoduché. K tomu účelu jednoducho na suchú plochu naneste Osmo Gard Clean - podľa stupňa napadnutia - čistý alebo maximálne zriedený 10 dielmi vody rovnomerne štetcom, kefou, polievacou krhlou alebo záhradníckym postrekovačom. Neoplachujte dodatočne vodou!

Zelený povlak spravidla zmizne po 24 hodinách.

(Ak ešte zostali zvyšky, postup opakujte.)

Treba opláchnuť vodou iba v prípade, že budete povrch neskôr ošetrovať niektorým ďalším náterom, napr. Osmo olejovými nátery na drevo.

Ostatne Osmo Gard Clean možno používať aj na povrchy z plastu, kameňa alebo betónu.

- > Jednoduché použitie - iba naniest'
- > Veľmi výdatný - naniest' len tenko
- > 1 liter stačí na cca 30-100 m<sup>2</sup>, podľa napadnutia.



Gard clean odstraňovač zeleného povlaku

Používať bezpečne z hľadiska biocídov. Pred použitím vždy prečítať označenie a informáciu o výrobku.



## > ČISTENIE TERÁS WPC & BPC

Terasy WPC & BPC nevyžadujú takmer žiadnu údržbu, ale nie sú bezúdržbové. Už pri pokladke terasových dosiek sa môžu vyskytnúť drobné "škvurny od vody". Pri tom sa jedná o deriváty lignínu - zafarbenie, ktoré je vyvolané reakciou vlhkosti s nepatrými zložkami dreva. Tie, ale aj iné znečistenie (napr. od grilovania), možno ľahko odstrániť Osmo Čističom WPC & BPC. Hrubý prach a voľné znečistenie odstráňte z povrchu pevnou kefou / metličkou. Koncentrát, v závislosti na znečistení, zriedľte vodou v pomere 1:10 až 1:20, následne čistiaci roztok naneste Kefou na natieranie terás s držiakom a 10 minút nechajte pôsobiť. Potom dôkladne opláchnnite vodou. Ešte ľahšie to ide so strojom na čistenie terás a podlám od Osmo. Kefy otáčajúce sa protichodne čistia ešte intenzívnejšie a súčasne pohlcujú uvoľnené znečistenia.

- > Používajte vždy celoplošne a nikdy v nezriadenom stave.  
Podklad v každom prípade preskúšajte o zlučiteľnosti.
- > 1 liter stačí na cca 10-50 m<sup>2</sup>, podľa stupňa znečistenia.



WPC & BPC čistič  
kompozitných terás



## PRE VAŠE DREVO LEN TO NAJLEPŠIE

Ďalšie informácie k našim produktom nájdete v špecializovanom obchode, v našom katalógu o terasách alebo tiež na internete na [www.osmocolor.sk](http://www.osmocolor.sk)



### VOSK NA ČELNÉ A REZNÉ HRANY

Pre terasové dosky a iné rezné plochy. Chráni pred tvorbou trhlín v oblasti rezných hrán a plôch a redukuje napučanie a zmršťovanie dreva. Odpudzuje vodu a nečistoty.



### IMPREGNÁCIA DREVA WR \*

Bezfarebný impregnačný podklad na použitie vonku. Proti plesni, modraniu a hmyzu narušujúci drevo. Obmedzuje napučanie a zmršťovanie dreva.



### TERASOVÉ OLEJE

Dekoratívny náter na ochranu dreva pre drevené terasy a záhradný nábytok z ušľachtileho dreva. Terasové oleje vyhľadzujú povrch dreva, ktorý potom odpudzuje vodu a nečistoty. Bezfarebné alebo transparentné.



### PROTIŠMYKOVÝ TERASOVÝ OELJ

Protismykový konečný náter k použitiu v exteriéri. Náter je chránený proti napadnutiu plesňou, riasou a hubou.



### OCHRANNÁ OLEJOVÁ LAZÚRA NA DREVO

Penetrácia a lazúra zjednotená v jednom nátere - inovatívna dlhodobá ochrana dreva na báze oleja, odolná voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Náter je chránený proti napadnutiu plesňou, riasou a hubou.

### SADA NA NATIERANIE TERÁS

Vanička na farbu, kartáč s rukoväťou (150 mm), jednorázové vložky (3 kusy) a plochý štetec (25 mm)





## ČISTIČ DREVENÝCH TERÁS

Vysoko účinný koncentrát na čistenie všetkých drevených podlahových krytin vonku a tiež pre pohľadové zábrany, ploty a záhradný nábytok z dreva.



## ODŠEĐOVAČ DREVA - GÉL

Neodkvapkáva a pôsobí do hĺbky. Pastovitý špeciálny čistiaci prostriedok k oživeniu a čisteniu zašednutého dreva vonku (terasy, drevené fasády a záhradný nábytok).



## GARD CLEAN \*

Vysoko účinný čistiaci a dezinfekčný koncentrát - špeciálne vyvinutý k bezproblémovému odstraňaniu zeleného povlaku z dreveného povrchu (natretého aj bez úpravy), plastu, fasád z kameňa, betónu, atď.



## WPC & BPC ČISTIČ

Do hĺbky účinný čistič podkladu pre WPC / BPC terasové dosky a všetky ostatné materiály z dreva - plastu, na použitie vonku.



## KARTÁČ NA ČISTENIE TERÁS S DRŽIAKOM

Dostupné v šírke 150 mm so systémom napojenia na Osmo Systémovú teleskopickú tyč. Vďaka ergonomickému držadlu sa hodí k manuálnemu čisteniu hladkých aj profilovaných terasových dielcov.



## KARTÁČ NA NATIERANIE TERÁS S DRŽIAKOM

Vďaka ergonomickému držadlu a so napojením na Osmo Systémovú teleskopickú tyč sa hodí na manuálne spracovanie terasových olejov. Dostupné v šírke 150 mm.



## STROJ NA ČISTENIE TERÁS A PODLÁH Z DREVA

Na čistenie do hĺbky drevených podláh vo vnútorných priestoroch, ale tiež na intenzívne dôkladné čistenie a odšeďovanie vonku. Uvoľní a pohltí nečistoty v jednom čistom pracovnom kroku. Informujte sa u odborného predajcu vo Vašom okolí !

\* Používať bezpečne z hľadiska biocidov. Pred použitím vždy prečítať označenie a informáciu o výrobku.



**Osmo Holz und Color  
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12  
D-48231 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100  
Telefax +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161  
D-48203 Warendorf

[www.osmo.de](http://www.osmo.de)  
[info@osmo.de](mailto:info@osmo.de)

---

**DUS WOOD s.r.o.**  
Teslova 2, 821 02 Bratislava

**Mobil: +421 911 311 323**

e-mail: [info@osmonatery.sk](mailto:info@osmonatery.sk)  
web: [www.osmonatery.sk](http://www.osmonatery.sk)

**Nová špecializovaná predajňa OSMO**  
Teslova 2, 821 02 Bratislava

Otváracie hodiny:  
Po-Pia: 9:00 – 18:00



XXXXXX

**© 2017 SK 1.0** Technické zmeny a dodacie podmienky vyhradené. Údaje o rozmeroch, cenách a obrázky bez záruky. I cez rozsiahlu kontrolo obsahu tohto katalógu nemôžeme úplne vylúčiť tlačové chyby. Farebnosť je nezáväzná. V záujme inovácie výrobkov si vyhradzujeme zmeny.



DŘEVĚNÁ  
PODLAHA

OPTIMÁLNÍ OCHRANA  
ČIŠTĚNÍ/ÚDRŽBA  
RENOVACE



Je příjemná, je  
přírodní a hodně  
vydrží. Má dřevěná  
podlaha zůstane  
opravdu dlouho  
hezká.





## OBSAHOVÝ PŘEHLED

PŘEHLED VÝROBKŮ	5
PŘÍPRAVA PODLAHY	6 – 7
BEZBARVÁ ÚPRAVA POVRCHU	8
Tvrď voskový olej <b>Original</b>	9
Tvrď voskový olej <b>protiskluzový</b>	9
Tvrď voskový olej <b>Rapid/Expres</b>	10
Tvrď voskový olej <b>2K Pure</b>	11
Tvrď voskový olej <b>Efekt Natural</b>	12
Čistý vosk	13
BAREVNÁ ÚPRAVA POVRCHU	14
Tvrď voskový olej barevný	15
Olejové mořidlo	16
Tvrď voskový olej <b>Efekt</b>	17
Dekorační vosk	18
Tužidlo / Tmel na spáry - roztok	20
ČIŠTĚNÍ & ÚDRŽBA	21 – 25
Tvrď voskový olej <b>Original</b>	9
Údržbový olej	24
Vosková údržba a čistící prostředek/ Sprej	24
Intenzivní čistič	24
Wisch–Fix	24
Údržbový set na podlahy	25
Čistící set pro podlahy	25
Sprej - mop	25
LOKÁLNÍ ÚPRAVY	26 – 27
PŘÍSLUŠENSTVÍ / NÁŘADÍ	28 – 29
OSMO DOPORUČUJE / OTÁZKY A ODPOVĚDI	30 – 31
Doporučení pro dřeviny	30
Otázky a odpovědi	31

# PRODUKTY

## BEZBARVÁ ÚPRAVA POVRCHU

 <b>TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ ORIGINAL</b> (strana 9) <i>Original</i>	 <b>TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ PROTISKLUZOVÝ / PROTISKLUZOVÝ EXTRA</b> (strana 9) <i>protiskluzový</i>	 <b>TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ RAPID</b> (strana 10) <i>Rapid</i>	 <b>TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EXPRES</b> (strana 10) <i>Express</i>
 <b>TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ 2K PURE</b> (strana 11) <i>Pure</i>	 <b>TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EFFEKT NATURAL</b> (strana 12) <i>effekt</i>	 <b>ČISTÝ VOSK</b> (strana 13)	 <b>TUŽIDLO PRO TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EXPRES</b> <b>TUŽIDLO PRO OLEJOVÉ MOŘIDLO</b> (strana 20)

## BAREVNÁ ÚPRAVA POVRCHU

 <b>TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ BAREVNÝ</b> (strana 15) <i>barevný</i>	 <b>TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EFEKT STŘÍBRNÝ / ZLATÝ</b> (strana 17) <i>efekt</i>	 <b>OLEJOVÉ MOŘIDLO</b> (strana 16)	 <b>DEKORAČNÍ VOSK</b> (strana 18)
---	--	--	---

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

 <b>ÚDRŽBOVÝ OLEJ</b> (strana 24)	 <b>VOSKOVÁ ÚDRŽBA A ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK</b> (strana 24)	 <b>INTENZIVNÍ ČISTÍČ</b> (strana 24)	 <b>WISCH-FIX</b> (strana 24)
 <b>TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ - OPRAVNÁ A ÚDRŽBOVÁ PASTA</b> (strana 25)	 <b>ČISTÍCÍ SET PRO PODLAHY</b> (strana 25)	 <b>ČISTÍCÍ SET PRO PODLAHY</b> (strana 25)	 <b>SPREJ-MOP</b> (strana 25)

## PŘÍSLUŠENSTVÍ / NÁRADÍ

 <b>TMEL NA SPÁRY - ROZTOK</b> (strana 20)	 <b>KARTÁČ K NATÍRÁNÍ PODLAH</b> (strana 28)	 <b>SYSTÉMOVÁ TELESKOPICKÁ TYČ</b> (strana 28)	 <b>SADA NA PODLAHY S VÁLEČKEM</b> (strana 28)
 <b>SADA K VÁLEČKOVÁNÍ A NATÍRÁNÍ</b> (strana 28)	 <b>ŠTĚTEC PLOCHÝ</b> (strana 28)	 <b>DVOJITÁ STĚRKA</b> (strana 28)	 <b>DRŽADLO NA PAD KLOUBECM</b> (strana 29)
 <b>RUČNÍ DRŽADLO NA PAD</b> (strana 29)	 <b>FLOORXCENTER</b> (strana 29)	 <b>STROJ K ČISTĚNÍ TERAS A PODLAH ZE DŘEVA</b> (strana 29)	 <b>PROFI STĚRKA</b> (strana 29)



## PŘÍPRAVA PODLAHY



**DOBRÁ PŘÍPRAVA  
ZARUČÍ PERFEKTNÍ  
VÝSLEDEK**

Podle citu poznáte, kdy má Vaše podlaha správné vybroušení. Jemně vybroušený dřevěný povrch odpovídá i našim požadavkům. I když je povrch dřeva pěkně hladký, vždycky na něm poznáte měnící se fládrování a kresby žilek. Toto Vám umělé nebo kovové materiály neumožní. Vždy je velmi důležité, abyste materiál vmasírovali do dřeva podélně tzn. směrem, kterým jde fládrování dřeva.



## KROK ZA KROKEM K ČISTÉMU VYBROUŠENÍ

### 1. KROK

Podle stavu povrchu se začne s velmi hrubou až střední zrnitostí (P 40– P80). V závislosti na stavu podkladu, začínejte s broušením a použijte zrnitost P 40, nebo u čerstvých, dosud neopracovaných povrchů použijte zrnitost P 80. Důležité: při jednotlivých krocích broušení nedělejte velké odskoky mezi použitou zrnitostí brusného papíru. Nářadí: brusný papír, pásový brousící stroj nebo jedno– nebo vícekotoučový stroj.

### 2. KROK

Broušení: střední (P 100) Nářadí: brusný papír, pásový brousící stroj nebo jedno– nebo vícekotoučový stroj.

### 3. KROK

Vylepšete drobné nedostatky (trhlinky) do hloubky 2 mm OSMO pastou na dřevo.

### 4. KROK

Broušení: střední (P 100) Nářadí:brusný papír, mřížka nebo jedno– nebo vícekotoučový stroj.

### 5. KROK

Broušení: jemné (P 120) Nářadí:brusný papír, mřížka nebo jedno– nebo vícekotoučový stroj.

Do takto perfektně vybroušené a Tvrdým voskovým olejem ošetřené podlahy se nemůže špína ani dostat. V přírodě vykazují stromy silnou buněčnou strukturu. Tato struktura se po pokácení kmene a po pořezání na fošny zpřetrhá. Při zpracování fošen na podlahové dílce se dřevo vyhobluje a obrousí. Po pokládce dřevěných dílců a po jejich jemném konečném vybroušení je dřevo připraveno přjmout olej. Podlahy ošetřené oleji a vosky

nemusí být již nikdy kompletně odbrušovány. U poškozených starých lakovaných podlah, které chcete nově ošetřit olejem je to možné pouze v případě, že tato podlaha bude zcela kompletně vybroušena a budou tím odstraněny veškeré staré zbytky laku. Teprve potom můžete podlahu naolejovat.



# TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ BEZBARVÝ A ČISTÝ VOSK



DŘEVO ZŮSTANE DŘEVEM. PŘIROZENÉ A ŽIVÉ. PŘEKONÁ I PŘISTÁNÍ LETADLA.

## BEZBARVÉ

TVRDÉ VOSKOVÉ OLEJE CHRÁNÍ VAŠE DŘEVO TÉMĚŘ NEVIDITELNĚ.

Máte rádi chodit po dřevu ? Pak dopřejte Vašemu pravému dřevu správnou ochranu. Bezbarvé Tvrdé voskové oleje od OSMO chrání Vaší podlahu před opotřebením, nečistotami a vlhkostí bez toho, aby byl její přírodní odstín potlačován. Dřevo je organický materiál. Jeho buňky mohou, podobně jako buňky lidské kůže, pohlcovat vlhkost a opět ji odevzدavat. Dřevo dýchá. Aby tato schopnost zůstala zachována, vyuvinuli jsme nátěry na dřevo, které jsou perfektně přizpůsobeny zvláštním vlastnostem dřeva. Osmo nátěry na dřevo jsou založeny na přírodních olejích a voscích. Olej pronikne do dřeva a chrání ho zevnitř. Vosk vytvoří elastický, prodyšný povrch a chrání dřevo z vnějšku. Dřevo zůstane trvale hezké a elastické.

Tvrdé voskové oleje od OSMO jsou vyrobeny z přírodních olejů a vosků. Veškeré povrchy jsou po zaschnutí nátěru nezávadné pro člověka, zvířata a rostliny, jsou odolné vůči potu a slinám a jsou vhodné také na dětské hračky. Tvrdé voskové oleje Original popř. Rapid se propojí se dřevem a poskytnou uživateli pěkný a trvale mokrý efekt.



4 STUPNĚ  
LESKU

2 TŘÍDY  
PROTI-  
SKLUZOSTI

## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ ORIGINAL/ TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ PROTI- SKLUZOVÝ / PROTISKLUZOVÝ / EXTRA

### VÝHODY

- > Mimořádně odolný i pro trvalé zatížení
- > Odolný vůči potu a slinám, i pro děti zcela zdravotně nezávadný
- > Přizpůsobený vlastnostem doporučených dřevin a prodyšný
- > Rezistentní kávě, vínu a cole
- > Lokálně opravitelný

### VLASTNOSTI

Přírodní oleje a vosky se starají o optimální ochranu i silně zatěžovaných dřevěných podlah. Olej pronikne hluboko do pórů dřeva a chrání dřevo zevnitř.

Vosk se stará o elastickou, prodyšnou ochranu povrchu.

Uschlý nátěr je nezávadný pro lidi, zvířata a rostliny a je použitelný i na povrchové ošetření dětských hraček.

### ČÍSLO BARVY / STUPEŇ LESKU

3011 Bezbarvý, lesklý

3032 Bezbarvý, hedvábný polomat

3065 Bezbarvý, polomat

3062 Bezbarvý, mat

### PROTISKLUZOVÉ PARAMETRY

3088 Bezbarvý polomatený, R9 protiskluzový

3089 Bezbarvý polomatený, R11 silně protiskluzový

Speciální dřeviny vyžadují speciální vosky a oleje. Informujte se na straně 30. Originální vzorek má k dispozici Váš nejbližší autorizovaný prodejce. Zásadně se vždy doporučuje zkušební nátěr.

### MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

#### HOTOVÝ POVRCH ZA 2 DNY, 2 NÁTĚRY

1. První nátěr na surové, broušené dřevo cca 35 ml/m<sup>2</sup>.
2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 30 minut po 1. nánosu v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 8–10 hodin (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.
4. Pokud je požadováno, lze uschlý nátěr vyhladit mezi nátěry jemným brusným papírem (velikost zrna 400) nebo scotchpadem.
5. Druhý nátěr cca 35 ml/m<sup>2</sup>.
6. Schnutí cca 8–10 hodin. Podmínky viz. bod. 3.

Zpracovatelný pomocí:



Tvrď voskový olej s protiskluzovým efektem je vhodný pro dřevěné podlahy a plochy, kde je kladen důraz na protiskluzový povrch. Speciální přísady dodají suchému nátěru strukturu bránící uklouznutí. Hodí se na schody, na podlahové dřevo do bazénů ale i do jiných domácích a zejména komerčních prostor, kde je požadavek na protiskluznost v současné době nutnou podmínkou.



# TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ RAPID / EXPRES



RYCHLE  
SCHNE

## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **RAPID** / TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **EXPRES**

### VÝHODY

- > Obzvláště rychle schnet
- > Mimořádně odolný i pro trvalé zatížení
- > Odolný vůči potu a slinám, i pro děti zcela zdravotně nezávadný
- > Přizpůsobený vlastnostem doporučených dřevin a prodyšný
- > Rezistentní kávě, vínu a cole
- > Lokálně opravitelný

### VLASTNOSTI

Tvrď voskový olej Rapid/Expres jsou rychle schnoucí varianty z nabídky Tvrď voskových olejů od Osmo. Druhý nátěr je možný již po čtyř až pěti hodinách/ dvou až třech hodinách, po 24 hodinách je podlaha plně pochozí. Po zaschnutí má Tvrď voskový olej Rapid/Expres naprostě stejné hodnoty odolnosti jako Tvrď voskový olej Original.

### ČÍSLO BARVY / STUPEŇ LESKU

3240 Transparentní bílý

3232 Bezbarvý, hedvábný polomat

3262 Bezbarvý, matný

3332 Bezbarvý, hedvábný polomat

3362 Bezbarvý, matný

Upozornění: K urychlení schnutí lze do Tvrď voskového oleje Express přidat tužidlo. Podmínky viz. strana 20.

Speciální dřeviny vyžadují speciální vosky a oleje. Informujte se na straně 30. Originální vzorek má k dispozici Váš nejbližší autorizovaný prodejce. Zásadně se vždy doporučuje zkušební nátěr.

### MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Hotový povrch za 1 den, 2 nátěry

1. První nátěr na surové, broušené dřevo ca. 35 ml/m<sup>2</sup>.
2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 15 minut/10 minut po prvním nánosu v ještě mokré ploše.
3. Schnutí ca. 4 - 5 hodin/ 2 - 3 hodiny ( při normálním klima 23 °C/50 % relativní vlhkosti vzduchu). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.
4. Pokud je požadováno, lze uschlý nátěr vyhladit mezi nátěry jemným brusným papírem (velikost zrna 400) nebo scotchpadem.
5. Druhý nátěr ca. 35 ml/m<sup>2</sup>.
6. Schnutí ca. 4 - 5 hodin/ 2 - 3 hodiny. Podmínky dle bodu 3.

Zpracovatelný pomocí:



# TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ 2K PURE



## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ 2K PURE

### VÝHODY

- > Obzvláště rychle schnoucí
- > Speciálně pro exotické tvrdé dřevo (teak, jatoba, dub kouřový atd.)
- > Mimořádně odolný i pro trvalé zatížení
- > Odolný vůči potu a slinám, i pro děti zcela zdravotně nezávadný
- > Rezistentní kávě, vínu a cole
- > Lokálně opravitelný

### VLASTNOSTI

Tvrď voskový olej 2K Pure je profesionální dvoukomponentní Tvrď voskový olej bez obsahu rozpouštědel a vody. Určen a vyvinut speciálně pro profesionální podlaháře. Tvrď voskový olej 2K Pure je na bázi přírodních rostlinných olejů a vosků. Vytvoří prodyšný povrch s otevřenými póry, který je vysoce odolný proti mechanickému poškození. Je zpracovatelný pouze strojně.

### ČÍSLO BARVY / STUPEŇ LESKU

6125 Bezbarvý, hedvábný polomat

### MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

1. Osmo Tvrď voskový olej 2K Pure není hotový přímo k použití. Krátce před použitím přidejte tužidlo. Je třeba dbát na co možná úplné vyprázdnění nádoby tužidla a důkladné promíchání obou komponentů. Neředit. Pozor: 4 – 6 hodin po přidání tužidla již nelze směs používat (doba zpracovatelnosti).
2. Stěrkou s dvojitou chlopní naneste Tvrď voskový olej 2K Pure rovnoměrně a tence na neošetřený povrch dřeva.
3. Počkejte cca 30 – 60 minut, až Tvrď voskový olej 2K Pure pronikne do dřeva.
4. Jednokotoučovým strojem se zeleným padem vmasírujte olej do povrchu dřeva.
5. V přímé návaznosti naneste stěrkou druhý nátěr (mokré do mokrého), nechte proniknout a vmasírujte.
6. Nakonec egalizujte plochu jednokotoučovým strojem s bílým padem. Když jednokotoučový stroj zanechává šmouhy z důvodu příliš velkého množství materiálu, pad obrátěte nebo vyměňte.
7. Cca 4 hodiny nechte schnout. Konečné tvrdostí je dosaženo po cca 24 hodinách.

Zpracovatelný pomocí:



Speciální dřeviny vyžadují speciální vosky a oleje. Informujte se na straně 30. Originální vzorek má k dispozici Váš nejbližší autorizovaný prodejce. Zásadně se vždy doporučuje zkušební nátěr.



# TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EFEKT NATURAL



CHRÁNÍ  
DŘEVO TÉMĚŘ  
NEVIDITELNĚ

## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EFEKT NATURAL

### VÝHODY

- > Světlé dřevo zůstane světlé
- > Chrání dřevo téměř neviditelně, žádný „trvale mokrý efekt“
- > Přizpůsobený vlastnostem dřeva a prodyšný
- > Odolný vůči potu a slinám, i pro děti zcela zdravotně nezávadný
- > Rezistentní kávě, vínu a cole

### VLASTNOSTI

S Tvrďm voskovým olejem Efekt Natural dopřejete Vašemu světlému dřevu na podlaze doslova její rozsvícení a uchováte přirozený původní odstín dřeva. S bezbarvým Tvrďm voskovým olejem zesilujete prožitek z fládrování a sily dřeva tím, že vyvolává tzv. mokrý efekt. Tvrďm voskový olej Efekt Natural působí přesně proti tomuto efektu. Bílý, skoro neviditelný pigment se postará o to, aby dřevo zůstalo světlé, jako neopracované čerstvě položené dřevo. Zároveň chrání přírodní oleje a vosky dřevo před nečistotami a oděrem. Podlaha tak působí velmi přirozeně a ihned po zaschnutí je zcela zdravotně nezávadná. Doporučujeme jako druhý konečný nátěr jeden z bezbarvých Tvrďm voskových olejů.

### ČÍSLO BARVY / STUPEŇ LESKU

3041 Natural



s Efekt Natural

### MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry

- (1. Tvrďm voskový olej Efekt Natural, 2. bezbarvý Tvrďm voskový olej)
1. První nátěr na surové, broušené dřevo cca 30 ml/m<sup>2</sup>.
2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 30 minut po 1. nánosu v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 24 hodin (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.
4. Pokud je požadováno, lze uschlý nátěr vyhladit mezi nátěry jemným brusným papírem (velikost zrna 400) nebo scotchpadem.
5. Druhý nátěr cca 35 ml/m<sup>2</sup> bezbarvým Tvrďm voskovým olejem.
6. Schnutí cca 8–10 hodin. Podmínky viz. bod. 3.

Zpracovatelný pomocí:



30m<sup>2</sup>/1L  
1 NÁTĚR



Speciální dřeviny vyžadují speciální vosky a oleje. Informujte se na straně 30. Originální vzorek má k dispozici Váš nejbližší autorizovaný prodejce. Zásadně se vždy doporučuje zkušební nátěr.



PRONIKÁ  
HLUBOKO  
DO DŘEVA

## ČISTÝ VOSK

### VÝHODY

- > vhodný pro dřevo bohaté na obsažené látky jako např. merbau, wenge, jatoba..
- > proniká obzvláště hluboko do dřeva
- > chrání proti opotřebení, nečistotám a vlhkosti
- > lokálně opravitelný
- > přizpůsobený vlastnostem dřeva a prodyšný

### VLASTNOSTI

Každé dřevo není stejné. U tropických dřevin s vysokým obsahem obsažených látek nemůžete s běžnými podlahovými oleji očekávat žádný perfektní výsledek, protože ve dřevě obsažené oleje další olej odpuzují a dřevo není schopné pojmut žádné další oleje. Osmo Čistý vosk byl vyvinut speciálně pro tyto tvrdé dřeviny. Vosk pronikne hluboko do dřeva i přes jeho vysokou hustotu a chrání tak dřevo z vnitřku i vnějšku. Dopřejte Vašemu dřevu nátěr, který mu bude vyhovovat.

### ČÍSLO BARVY / STUPEŇ LESKU

1101 Bezbarvý

### MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry

1. První nátěr rozetřete na broušené dřevo rovnoměrně ve velmi slabé vrstvě ve směru jeho fládrování.
2. Nechte schnout asi 30 minut. Po té seřete všechny přebytky a matná místa ještě jednou ošetřete nátěrem.
3. Schnutí cca 12 hodin; při normálním klima cca 23° C; relativní vlhkost vzduchu cca 50 %. Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.
4. Druhý nátěr opět nanést ve velmi slabé vrstvě a velmi důkladně větrít do dřeva.
5. ca. 30 min. nechat zavadnout a potom všechny viditelné přebytky seřít hadrem.
6. Schnutí ca. 12 hodin; viz. bod 3.


Zpracovatelný pomocí:



Speciální dřeviny vyžadují speciální vosky a oleje. Informujte se na straně 30. Originální vzorek má k dispozici Váš nejbližší autorizovaný prodejce. Zásadně se vždy doporučuje zkušební nátěr.



## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ BAREVNÝ

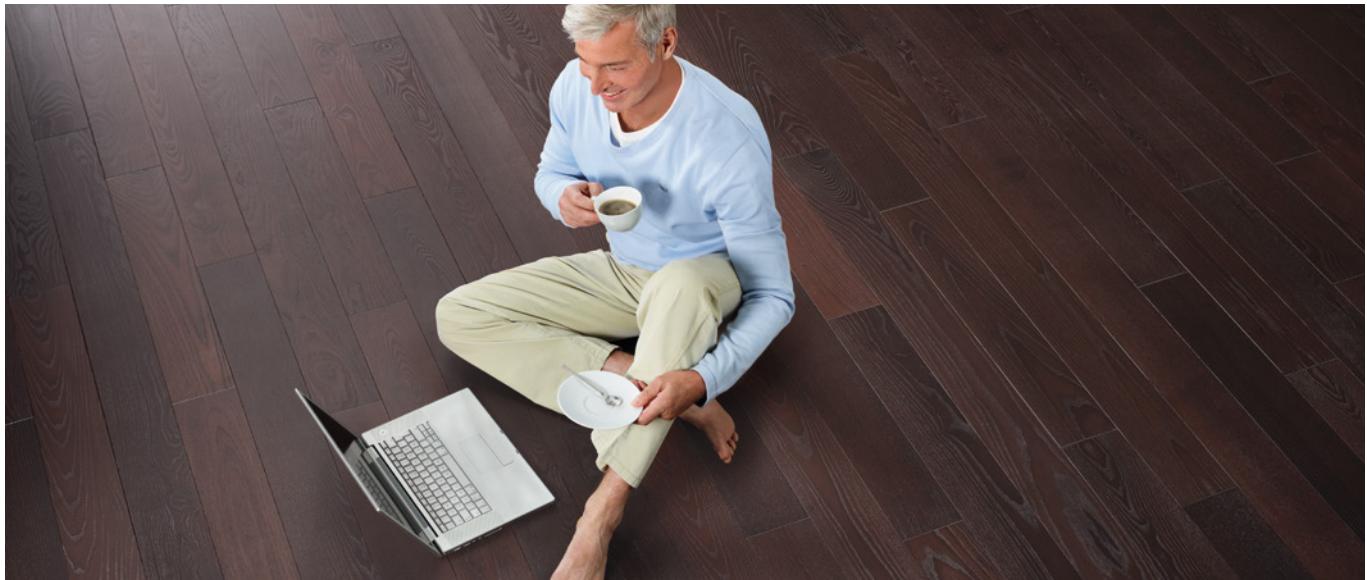

VYUŽIJTE SVOU VLASTNÍ KREATIVITU.  
NA VÝBĚR MÁTE DECENTNÍ TÓNY I SILNÉ  
AKCENTY.

### BAREVNÉ

#### JEDEN NÁTĚR, KTERÝ BARVÍ A CHRÁNÍ ZÁROVEŇ


Určete si sami barevný odstín Vašeho dřeva. Pro kreativní tvorbu Vašeho domácího prostoru Vám nabídka od Osmo poskytuje opravdu velký výběr různých výrobků na ošetření dřeva. Je jedno jestli chcete použít lehce pigmentované nebo intenzivní odstíny, OSMO má na všechny akcenty vhodný produkt. Navíc barevné oleje a vosky od OSMO chrání a barví dřevo rovnoměrně. Dvěma či třemi pracovními kroky dosáhnete zcela individuálního ztvárnění Vašeho domova.

Velký počet atraktivních dekorů Vám umožní opravdový individualismus Vašich prostor. Buď se Vám zalíbí klasické spektrum barevných odstínů v barvě dřeva, nebo se od klasiky posunete do trendových šedých odstínů až např. k intenzivním barevným

odstínům, díky kterým nasadíte do Vašeho domova skvělé barevné akcenty a detaily. Pokud zatoužíte po bílé tónované podlaze, může být Váš požadavek též naplněn.

Nezáleží, pro který výrobek pro ošetření podlah z nabídky Osmo se rozhodnete, všechny jsou zcela jednoduše zpracovatelné a vytváří harmonické zbarvení povrchu. Nejlépe si to vyzkoušet na vzorkové ploše a přesvědčit se.

# TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ BAREVNÝ

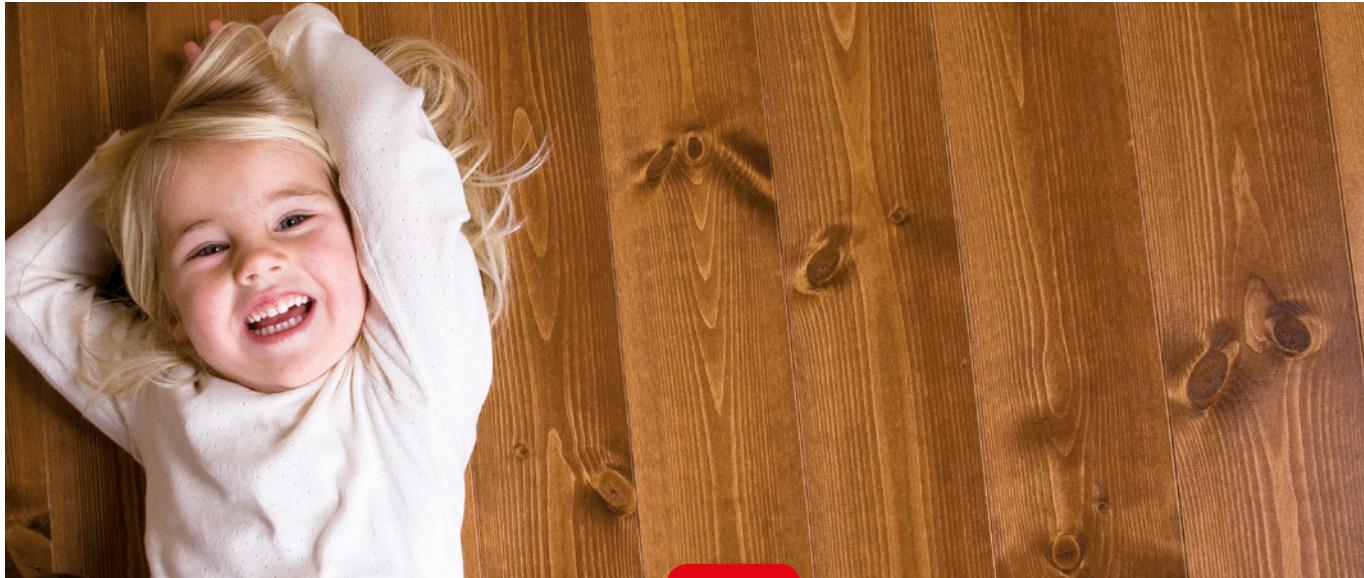

FLÁDROVÁNÍ  
DŘEVA  
ZŮSTANE  
ROZEZNATELNÉ

## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ BAREVNÝ

### VÝHODY

- > Chrání a zabarvuje
- > Harmonický vzhled nátěru
- > Fládrování dřeva zůstane rozeznatelné
- > Rezistentní kávě, vínu a cole
- > Odolný vůči potu a slinám, i pro děti zcela zdravotně nezávadný

### VLASTNOSTI

Barevné varianty osvědčeného Tvrdého voskového oleje. Barevné oleje jsou značně jednodušeji zpracovatelné než mořidla na vodní bázi. Každý řemeslník dokáže bez problémů OSMO Tvrď voskový olej barevný natřít rovnoměrně s dobrým výsledkem.

K tomu je zapotřebí nanést Tvrď voskový olej barevný na podlahu, která je dobře vybroušená. Druhý konečný nátěr se provede jedním bezbarvým Tvrďm voskovým olejem, aby se zabránilo postupnému odstraňování barevných pigmentů při používání podlahy.

Speciální dřeviny vyžadují speciální vosky a oleje. Informujte se na straně 30. Originální vzorek má k dispozici Váš nejbližší autorizovaný prodejce. Zásadně se vždy doporučuje zkušební nátěr.

### MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hотовý povrch za 2 dny, 2 nátěry

(1 nátěr: Tvrď voskový olej Barevný, 2 nátěr: Tvrď voskový olej bezbarvý)

1. První nátěr na surové, broušené dřevo cca 30 ml/m<sup>2</sup>.
2. „Chybý nátěru“ lze opravit až do 30 minut po 1. nánosu v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 24 hodin (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách a/nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.
4. Pokud je požadováno, lze uschlý nátěr vyhladit mezi nátěry jemným brusným papírem (velikost zrna 400) nebo scotchpadem.
5. Druhý nátěr cca 35 ml/m<sup>2</sup> bezbarvým Tvrďm voskovým olejem.
6. Schnutí cca 8–10 hodin. Podmínky viz. bod. 3.

Náležející nátěr je určen pouze pro vnitřní použití. Na běle barvený nábytek doporučujeme použít jako konečný nátěr Osmo Tvrď voskový olej barevný bílý 3040 nebo Efekt Natural 3041. Pro podlahy pouze Efekt Natural 3041.

Zpracovatelný pomocí:



3040 Transparentní bílá na dubu



3067 Světle šedá na dubu



3071 Medová na dubu



3072 Jantarová na dubu



3073 Hnědá zem na dubu



3074 Grafit na dubu



3075 Černá na dubu





# OLEJOVÉ MOŘIDLO



## OLEJOVÉ MOŘIDLO

### VÝHODY

- > Atraktivní barevné odstíny, transparentní nebo intenzivní dle způsobu aplikace
- > Ke stěrkování, válečkování a natírání
- > Snadné zpracování
- > Na bázi přírodních olejů

### VLASTNOSTI

Olejové mořidlo zajistí lehké barevné tónování nebo naopak intenzivní barevné tónování dřevěných podlah a dřevěného nábytku. Díky speciální kombinaci olejů je dobře zpracovatelné bez vytváření viditelných přechodů po zaschnutí. V případě požadavku na transparentní, barevně lehce mořený povrch, nanášejte stěrkou a následně rozleštěte bílým padem. V případě požadavku na intenzivní barevný odstín naneste na takto zaschnutý první nátěr, stejným způsobem druhý nátěr. V každém případě je třeba zaschlé Olejové mořidlo ošetřit jedním z Osmo tvrdých voskových olejů bezbarvých, aby se zabránilo postupnému odstraňování barevných pigmentů.

**Upozornění:** Pro urychlení schnutí Olejového mořidla lze pracovat s volbou přidání tužidla. Více viz. strana 20.

Speciální dřeviny vyžadují speciální vosky a oleje. Informujte se na straně 30. Originální vzorek má k dispozici Váš nejbližší autorizovaný prodejce. Zásadně se vždy doporučuje zkušební nátěr.

### MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 2 - 3 dny, 2 - 3 nátěry

(1až 2 nátěr Olejové mořidlo, 2 až 3 nátěr Tvrď voskový olej bezbarvý)

Transparentní barevné odstíny:

1. Osmo podlahovým štětcem k natírání podlah, Osmo válečkem z mikrovlnáku nebo Osmo stěrkou naneste ve velmi tenké vrstvě ve směru vláken dřeva na čisté a suché dřevo.
2. Případné stopy po štětcí lze zahladit během 30 minut po nánosu.
3. Bílým padem rovnoměrně vmasírujte.
4. Schnutí cca 12 hodin (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.

Intenzivní barevné odstíny:

5. Provedte první nátěr, Podmínky viz. bod 1 – 4.
6. Druhý nátěr, rovněž naneste velmi tence, Podmínky viz. bod 1.
7. Bílým padem rovnoměrně vmasírujte.
8. Schnutí cca 12 hodin. Podmínky viz. bod 4.
9. Po kroku č.4 nebo č. 8 proveděte konečný nátěr bezbarvým Osmo Tvrď voskovým olejem a nechte ho uschnout.

**Upozornění:** Na menší plochy lze Olejové mořidlo nanést také hadříkem bez žmolku nebo lépe s Osmo nanášecím rounem na olejové barvy.

Zpracovatelný pomocí:



Na biele barvený nábytek doporučujeme použít jako konečný nátěr Osmo Tvrď voskový olej barevný bílý 3040 nebo Efekt Natural 3041. Pro podlahy pouze Efekt Natural 3041.

3519 Natural	3501 Bílá	3512 Stříbrně šedá	3514 Grafit	3516 Jatoba	3518 Světle šedá	3541 Havana	3543 Cognac	3564 Tabák	3590 Černá
transparentní	transparentní	transparentní	transparentní	transparentní	transparentní	intenzivní	intenzivní	intenzivní	intenzivní
	intenzivní	intenzivní	intenzivní	intenzivní	intenzivní				

# TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EFEKT STŘÍBRNÁ / ZLATÁ



## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EFEKT STŘÍBRNÁ / ZLATÁ

### VÝHODY

- > pro tmavé dřeviny nebo dřevo, které se nejdříve opatří tmavým pigmentovým základem
- > hodí se k modernímu stylu bydlení
- > s pravými metalickými pigmenty
- > odolný vůči potu a slinám, i pro dětské hračky zcela zdrovotně nezávadný
- > rezistentní kávě, pivu a cole

### VLASTNOSTI

Tvrď voskový vyvinutý pro individuální nároky. Decentní metalický efekt ve dvou jemných odstínech dodají Vaši podlaze skutečný třpyt. Původní charakter surového dřeva se spojí s tímto nátěrem a vytvoří tak individuální, moderní materiál. Technické vlastnosti odpovídají Tvrdému voskovému oleji Original. Konečný nátěr se provede jedním z Tvrď voskových olejů Original, aby se zabránilo postupnému odstraňování metalických pigmentů při používání podlahy.

### MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 2 - 3 dny, 2 - 3 nátěry

(1. Tvrď voskový olej Efekt Stříbrný / Zlatý, 2. bezbarvý Tvrď voskový olej)

1. První nátěr na surové, broušené dřevo, cca 30 ml/m<sup>2</sup>  
U světlých dřevin: aby byl u světlých dřevin požadovaný efekt viditelný, je třeba dřevo nejdříve opatřit tmavým odstínem např. Dekoračním voskem černým, abychom získali tmavý základ a ten je zapotřebí nechat 24 hodin uschnout.
2. „Chybou nátěru“ lze opravit až do 30 minut po 1. nánosu v ještě mokré ploše.
3. Schnutí 24 hodin; při normálním klima cca 23° C; relativní vlhkost vzduchu cca 50 %. Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.
4. Pokud je požadováno, lze uschlý nátěr vyhladit mezi nátěry jemným brusným papírem (velikost zrna 400) nebo scotchpadem.
5. Druhý nátěr cca 35 ml/ m<sup>2</sup> s Tvrď voskovým olejem bezbarvým Original.
6. Schnutí 8–10 hodin; podmínky viz. bod. 3.

Zpracovatelný pomocí:



Speciální dřeviny vyžadují speciální vosky a oleje. Informujte se na straně 30. Originální vzorek má k dispozici Váš nejbližší autorizovaný prodejce. Zásadně se vždy doporučuje zkušební nátěr.

3091 Stříbrná  
na dubu kouřovém

3092 Zlatá  
na dubu kouřovém





# DEKORAČNÍ VOSK



## DEKORAČNÍ VOSK

### VÝHODY

- > Lehce zpracovatelný
- > Přizpůsobený vlastnostem dřeva a prodyšný
- > Odolný proti oděru a odpuzuje nečistoty, odolný vůči chemikáliím v domácnosti
- > Odolný vůči potu a slinám, i pro dětské hračky zcela zdravotně nezávadný

### VLASTNOSTI

Na rozdíl od Tvrdého voskového oleje barevného obsahují Dekorační vosky vyšší podíl barevných pigmentů. Všechny odstíny Dekoračních vosků jsou kombinovatelné mezi sebou, ale můžete je smíchat i s Tvrdým voskovým olejem. Tak můžete docílit velmi decentních odstínů. Aby se dostatečně ochránil pigmentový povrch, doporučuje se provést konečný nátěr Tvrdým voskovým olejem bezbarvým.

Speciální dřeviny vyžadují speciální vosky a oleje. Informujte se na straně 30. Originální vzorek má k dispozici Váš nejbližší autorizovaný prodejce. Zásadně se vždy doporučuje zkušební nátěr.

### MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 1 - 2 dny, 1 - 2 nátěry

1. První nátěr na surové, broušené dřevo , cca 35 ml/m<sup>2</sup>
2. „Chybý nátěru“ lze opravit až do 30 minut po 1. nánosu v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 12 hodin; při normálním klima cca 23° C; relativní vlhkost vzduchu cca 50 %. Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.
4. Lehce barevný efekt moření: Během 20 minut po nanesení setřete hadříkem nebo bílým padem ve směru fládrování dřeva.
5. Intenzivní efekt moření: Pokud bude požadována vyšší intenzita barvy, postup opakujte (naneste však maximálně 2 nátěry). Platí pouze pro intenzivní odstíny.
6. Jako barvící základní nátěr na podlahy: Schnutí cca 24 hodin (místo 12 hodin; Podmínky viz. bod. 3) Druhý nátěr bezbarvým Tvrdým voskovým olejem cca 35 ml/m<sup>2</sup>. Schnutí cca 8 – 10 hodin. Podmínky viz. Bod 3.

Zpracovatelný pomocí:



Na běle barvený nábytek doporučujeme použít jako konečný nátěr Osmo Tvrdý voskový olej barevný bílý 3040 nebo Efekt Natural 3041. Pro podlahy pouze Efekt Natural 3041.

3101 Bezbarvý na smrk	3102 Buk lehce pařený na smrk	3103 Dub světlý na smrk	3111 Bílá na smrk	3118 Šedý granit na smrk	3119 Hed- vábně šedý na smrk	3123 Zlatý javor na smrk	3136 Bříza na smrk	3137 Třešeň na smrk	3138 Mahagon na smrk	3143 Koňák na smrk	3161 Ebeno- vé dřevo na smrk	3164 Dub na smrk	3166 Ořech na smrk	3168 Dub antický na smrk
-----------------------------	--	-------------------------------	----------------------	--------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------------



# TRANSPARENTNÍ / INTENZIVNÍ



## 2 MOŽNOSTI JAK NATÓNOVAT VAŠI PODLAHU

### 1. Pro barevně transparentní tónování

První nátěr Dekorační vosk, druhý nátěr bezbarvý Tvrď voskový olej

#### MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 1 - 2 dny, 1 - 2 nátěry

(1.nátěr Dekorační vosk, 2. nátěr- bezbarvý Tvrď voskový olej)

1. První nátěr na surové, broušené dřevo, cca 35 ml/m<sup>2</sup>
2. „Chybě nátěru“ lze opravit až do 30 minut po 1. nánosu v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 12 hodin; při normálním klima cca 23° C; relativní vlhkost vzduchu cca 50 %. Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.
4. Jako základní pigmentový nátěr na podlahy: Schnutí cca 24 hodin (místo 12 hodin; podmínky viz. bod. 3) Druhý nátěr bezbarvým Tvrď voskovým olejem Original cca 35 ml/m<sup>2</sup>. Schnutí cca 8 – 10 hodin. Podmínky viz. Bod 3



### 2. Pro decentrně mořený efekt

První nátěr směs z Dekoračního vosku a Tvrďho voskového oleje Original (poměr 1:10), druhý nátěr bezbarvý Tvrď voskový olej

#### MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 1 - 2 dny, 1 - 2 nátěry

(1.nátěr směs z Dekoračního vosku Tvrďho voskového oleje Original (poměr 1:10), 2. nátěr bezbarvý Tvrď voskový olej)

1. První nátěr na surové, broušené dřevo ,cca 35 ml/m<sup>2</sup>
2. „Chybě nátěru“ lze opravit až do 30 minut po 1. nátěru v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 12 hodin; při normálním klima cca 23° C; relativní vlhkost vzduchu cca 50 %. Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.
4. Během 20 minut po nátěru vypadavat bílý padem ve směru fládrování dřeva a tím zapracovat pigmenty do hloby dřeva a zároveň odstranit evtl přebytky nátěru. Jako základní pigmentovýnátěr na podlahy: schnutí cca 24 hodin (místo 12 hodin; podmínky viz. bod. 3). Druhý nátěr bezbarvým Tvrďm voskovým olejem Original cca 35 ml/m<sup>2</sup>. Schnutí cca 8 – 10 hodin. Podmínky viz. Bod 3 .

\* Intenzivní krycí nátěry se na podlahy nedoporučují (Dekorační vosk nelze natírat 2 x). Při použití Dekoračního vosku 3111 bílý, 3186 bílý matný a 3188 sníh, provedte konečný nátěr výrobkem Tvrď voskový olej barevný, bílý 3040 nebo lépe s výrobkem Tvrď voskový olej natural 3041.

3104 Červená  
cca RAL  
3000 ohnivě  
červená  
na smrk



3105 Žlutá  
cca RAL 1021  
řepkově žlutá  
na smrk



3125 Modrá  
cca RAL 5010  
hořcově modrá  
na smrk



3131 Zelená  
cca RAL  
6029 matově zelená  
na smrk



3132 Šedo-béžová  
na smrk



3169 Černá  
na smrk



3172 Hedvábí  
na smrk



3181 Křemen  
na smrk



3186 Bílá  
matná  
na smrk



3188 Sníh  
na smrk





# TUŽIDLO / TMEL NA SPÁRY - ROZTOK



## TUŽIDLO PRO OLEJOVÉ MOŘIDLO TUŽIDLO PRO TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EXPRES VÝHODY

- > Zkrácená doba schnutí
- > Pro silně frekventované podlahy
- > Ideální pro oblast objektů

ČÍSLO BARVY / STUPEŇ LESKU

6631 Bezbarvý / 6632 Bezbarvý

### MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 1 den

1. Otevřete lahvičku tužidla a její obsah přidejte do balení vybraného nátěru na dřevo. Úplně ji vyprázdněte. Důkladně promíchejte.
2. Zpracování se provede tak jak je popsáno u příslušného vybraného nátěru na dřevo.
3. Schnutí se zkracuje o ca. 50% oproti normální době schnutí vybraného výrobku bez použití tužidla. ( při normálním klima cca 23° C/ relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.

**Upozornění:** Doba zpracovatelnosti se snižuje přidáním tužidla na cca 60 minut. Nenamíchejte si více materiálu, než zvládnete zpracovat během 45 minut. Když nepoužijete celé balení vybraného nátěru, přidejte k němu 6 % tužidla – extra nádoba!

**Upozornění:**

Tužidlo pro olejové mořidlo

Doba zpracovatelnosti se přidáním tužidla snižuje na ca. 60 minut. Nenamíchejte si více materiálu, než zvládnete zpracovat během 45 minut. Když předem víte, že nepoužijete celé balení vybraného nátěru, přidejte k němu 6% tužidla - do extra nádoby !

Tužidlo pro Tvrz voskový olej Express

Doba zpracovatelnosti se přidáním tužidla snižuje na ca. 90 minut. Nenamíchejte si více materiálu, než zvládnete zpracovat během 60 minut. Když předem víte, že nepoužijete celé balení Tvrz voskového oleje Express, přidejte k němu 6% tužidla - do extra nádoby !



## TMEL NA SPÁRY - ROZTOK

### VÝHODY

- > Výborná schopnost vyplňení
- > Rychleschnoucí
- > Dobré vlastnosti k broušení
- > Bez zápachu

ČÍSLO BARVY / STUPEŇ LESKU

7350 bezbarvý

### MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

1. Před zpracováním dobře promíchejte v kbelíku, aby se pokud možno rozmíchaly i usazeniny vytvořené na dně.
2. Smíchejte s prachem z broušení, pokud možno ze stejného dřeva s velikostí zrnu 80 – 120, na těstovitou pastu, kterou lze nanášet stěrkou (cca 15 váh. % příseada prachu z broušení).
3. Podlahu potom diagonálně vystěrkujte nerezovou stěrkou s dvojitou chlopí, dřevěný tmel při tom silně vtláčujte do spár. V případě potřeby postup opakujte.
4. Po cca 30 – 60 minutách lze uschlou pastu na hrubo přebrousit (velikost zrna P 80). Následně na to přebrousit na jemno velikostí zrnu P 100 – 120, tak že na povrchu parketové podlahy nezůstanou žádné zbytky tmele na spáry. Ve většině případů stačí přebrousit na jemno s P 100 – 120.
5. Následně lze provést úpravu veškerými Osmo systémy na bázi oleje a vosku.
6. **Upozornění:** Protože namíchání a zpracování tmele na spáry silně závisí na druhu dřeva a na prachu z broušení, doporučujeme bezpodmínečně zřídit zkušební plochy. Netmelte spáry v podlahách z prken a v podlahách typu plovoucí !

Zpracovatelný pomocí:



# ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ // NEJLEPŠÍ VÝROBKY



ŽIVOT JE PŘÍLIŠ KRÁTKÝ PRO NESPRÁVNOU  
ÚDRŽBU. ZAŘIĎTE SI TO POHODLNĚ.

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

### ČISTIT, UDRŽOVAT, OŽIVIT A BÝT STÁLE V DOBRÉ KONDICI

Podlahy ošetřené Tvrďom voskovým olejem přečkají generace. Difúzní nátěr nechává dřevo dýchat. Právě proto zůstává dřevo v jádru zdravé. Nátěr odpuzuje vodu i nečistoty a když přesto časem dojde k zašpinění nebo drobným poškozením, mohou se tato místa nebo závady napravit.

Údržba olejaných dřevěných podlah je jednoduchá, když člověk dodržuje dané zásady. K tomu patří i výběr správného udržovacího prostředku. Když zaútočí ostré domácí chemikálie na vrstvu vosků a olejů, stává se pomalu podlaha choulostivější. Aby se zabránilo ztrátě ochrany tvořené z olejů a vosků, je vhodné pravidelně podlahu čistit na vlhko údržbovým prostředkem

Wisch-Fix dodávajícím podlaze potřebné oleje. K oživení povrchu a vyčištění větších hloubkových nečistot se doporučuje používat v privátní oblasti Voskovou údržbu a čisticí prostředek a ve veřejných oblastech Údržbový olej.

Dodatečný nátěr s Osmo Tvrďom voskovým olejem se doporučuje tehdy, vykazuje-li podlaha ztrátu ochranného voskového mikroporézního filmu. K tomu však není třeba znova olejovat celou místnost, protože podlahy s Osmo Tvrďom voskovým olejem mohou být opravovány a ožívovány i lokálně. To platí i pro podlahy barevně opracovány Dekoračním voskem nebo Olejovým mořidlem.



# ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ



## ČIŠTĚNÍ NA SUCHO

Dřevěná podlaha s úpravou povrchu olejem odpuzuje nečistoty. Oproti mnoha jiným podlahovým krytinám nevytváří elektrostatický náboj a neposkytuje živnou půdu mikrobům a alergenům. Prach, různá vlákna nebo zvířecí srst můžete odstranit vysavačem nebo smetákem. Ještě snazší je to s Osmo Čistícím setem pro podlahy. Zelený mop na prach je speciálně určen pro čištění na sucho.

- > Rychlé, tiché a elektrický proud šetřící suché čištění s Mopem na prach.
- > Osmo Čistící set pro podlahy zahrnuje základní stírač se spojením na Osmo Systémovou teleskopickou tyč, mop na prach, mop na vlhké setření a utěrku z aktivních vláken.


## PRAVIDELNÉ STÍRÁNÍ NA VLHKO

Jak často je třeba stírat Vaši podlahu, závisí na jejím zatěžování. V privátní oblasti v domácnosti stačí většinou týdenní rytmus, v restauracích a ostatních silně frekventovaných oblastech byste měli denně stírat na vlhko.

- > Jedním pohybem: Osmo sprej – mop má kartuši pro čistící prostředek (Sprej-Fix). Ideální pro rychlé čištění ale také pro částečné lokální čištění.
- > Při použití Osmo čistícího setu pro podlahy použijte bílý mop na vlhké setření.
- > Trocha Osmo Wisch-Fixu ve vodě na stírání skvěle odstraní každodenní znečištění a vysušování podlahy se zamezí díky obsaženým přírodním olejům. Nepoužívejte žádné agresivní víceúčelové čistící prostředky.
- > **UPOZORNĚNÍ:** Stírejte pouze na vlhko – ne na mokro! Případně ještě dodatečně setřete na sucho.



Čistící set pro podlahy Mop na prach

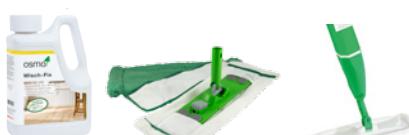

Wisch-Fix Čistící set pro podlahy Sprej-Mop



## INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ A OŽIVENÍ

Čas od času potřebuje Vaše dřevěná podlaha oživení. V domácnostech je to zpravidla třeba teprve po měsících. Ideální k tomu je Osmo Vosková údržba a čistící prostředek. Tak bude regenerována olejovo - vosková ochranná vrstva a Vaše podlaha si uchová svůj zvláštní vzhled. V silně frekventovaných restauracích a obchodních prostorech by měl být používán Údržbový olej. Ten je určen speciálně pro tuto oblast. Zde je smysluplné provádět pravidelné oživení. Intervaly čištění závisí na zatěžování.

- > Osmo Vosková údržba a čistící prostředek čistí a regeneruje v jednom pracovním kroku. K dostání také jako sprej.
- > Osmo Údržbový olej regeneruje bez vytvoření vrstvy, speciálně pro objekty pro veřejnost.
- > Pro bílé podlahy: Bílá vosková údržba a čistící prostředek nebo Údržbový olej bílé transparentní.
- > Pro velké plochy doporučujeme stroj k čištění podlah Osmo FloorXcenter.

## DOOLEJOVÁNÍ PODLAHY A JEJÍ OŽIVENÍ

Někdy zanechá život stopy i na podlaze o kterou se jinak dobře staráme. To však není problém, protože dřevěné podlahy s olejovaným povrchem od Osmo stačí pouze přeolejovat aniž bychom museli broušením odstraňovat původně nanesený nátěr. To je opravdu neocenitelná výhoda ve srovnání s lakovanými podlahami.

Nejdříve podlahu celoplošně vyčistěte.

Manuální aplikace: opravdu velmi slabounký nános Osmo Tvrdého voskového oleje naneste podlahovým štětcem nebo válečkem z mikroválka.

Strojní aplikace: použijte Osmo podlahový čistící stroj FloorXcenter a naneste ve velmi slabé vrstvě 1 nános Tvrdého voskového oleje.



Vosková údržba a čisticí prostředek



Údržbový olej



Vosková údržba a čisticí prostředek ve spreji



Čisticí set pro podlahy FloorXcenter



Čisticí stroj FloorXcenter



Tvrď Voskový Olej Original



KARTÁČ K NATÍRÁNÍ PODLAH S DRŽÁKEM



Sada na podlahy s válečkem



FloorXcenter



# ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ



## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ ORIGINAL

K plošné a částečné dodatečné úpravě dřevěných podlah s úpravou povrchu Osmo Tvrďmi voskovými oleji. K dostání ve 4 stupních lesku: 3011 lesklý, 3032 hedvábně polomatný, 3065 polomatný, 3062 matný.



## ÚDRŽBOVÝ OLEJ

S údržbovým olejem oživíte zašlé a matné podlahy. Včasným použitím tohoto přípravku zabráníte náročnému broušení a následným renovačním nátěrům.



## VOSKOVÁ ÚDRŽBA A ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK - PŘÍLEŽITOSTNÉ INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ A OŽIVENÍ

Bezbarvá nebo bílá transparentní, na podlahy a nábytek. Osmo Vosková údržba a čistící prostředek čistí a regeneruje zároveň; zásobuje dřevo přírodními tvrdými vosky.



## VOSKOVÁ ÚDRŽBA A ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK SPREJ

Bezbarvá. Vosková údržba a čistící prostředek ke stříkání. Čistí a regeneruje zároveň, zásobuje dřevo přírodními tvrdými vosky.



## INTENZIVNÍ ČISTÍČ

Vysoce účinný lehce alkalický speciální čistič pro odstraňování nečistot. Ideální pro intenzivní čištění olejovaných a voskovaných dřevěných povrchů před vlastním následným ošetřením nátěrovými hmotami OSMO. Zcela bez broušení.



## WISCH-FIX - PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ NA VLHKO

Vysoce účinný speciální koncentrát na pravidelné vlhké čištění a údržbu. Obzvláště se doporučuje na dřevěné podlahy s úpravou povrchu Osmo Tvrďm voskovým olejem. Působí tak, že podlaze doplní potřebné olejové látky a nevysušuje ji.

# OBSAHOVÝ PŘEHLED VÝROBKŮ



## SADA NA ÚDRŽBU PODLAHY

Čištění, údržba a oživení v jedné sadě: 1 litr Wisch-Fixu, 0,4 litru Voskové údržby a čistícího prostředku a 3 utěrky k nanášení včetně návodu na údržbu Vaší dřevěné podlahy.



## ČISTÍCÍ SET PRO PODLAHY

K údržbě dřevěných, syntetických, kamenných a dlaždicových podlah. Obsahuje hlavu mopu s konektorem pro Osmo Systémovou teleskopickou tyč, mop na prach, mop z mikrovláken a utěrku z aktivních vláken.



## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ - OPRAVNÁ A ÚDRŽBOVÁ PASTA

Bezbarvý olej-vosk ve společné pastovité kombinaci, který slouží k vylepšení a opravám malých poškození na všech dřevěných plochách s Tvrzím voskovým olejem, jako jsou např. nábytkové plochy, plochy na pracovních deskách a dřevěné podlahy.

## TIPY A TRIKY

### ZMĚNIT STUPEŇ LESKU :

Pomocí Voskové údržby a čistícího prostředku můžete změnit stupeň lesku Vaší podlahy. Matná podlaha se stane po nanesení a rozleštění Voskové údržby a čistícího prostředku na povrch podlahy lesklejší. Tento povrch je decentnější a změní rozzářením optiku podlahy.

### KONSTRUKTIVNÍ OCHRANA DŘEVA

Dbejte bezpodmínečně na dostačující vstupní čistící zónu. Tato čistící zóna zajistí, že i za nepříznivého počasí nebude na dřevo nanášet špinu, vodu, bláto, kamínky a písek. Chraňte svou podlahu proti podrápání a podlepte veškeré nohy stolů, židlí a nábytku filcovými podložkami. Zejména v kancelářích je třeba chránit podlahu ve všech místech s kolečkovými židlemi speciálně tvrzenými umělými podložkami. Pouze tak ochráníte dřevo smysluplně a budete si užívat jeho krásy.



## SPREJ – MOP

U tohoto inovativního čistícího systému se čistící prostředek (sprej - Fix) stříká přímo na dřevěnou podlahu přes doplňovací kartuši v tyči. Mop na vlhké setření z aktivních vláken, který lze vyprat je součástí.



# LOKÁLNÍ ÚPRAVY



## ODSTRANĚNÍ MALÝCH POŠKOZENÍ A ŠKRÁBANCŮ

Bez větší námahy je možno malá poškození a škrábance na povrchu s Tvrďovoskovým olejem zrenovovat. Použijte k tomu Tvrďovoskový olej - opravnou a údržbovou pastu. Tuto kombinaci olejů a vosků lze využít pro renovace na dřevěných podlahách, parketových podlahách, podlahových palubkách, na OSB a korkových podlahách a také na schodech.

1. Vyčistěte plochu a zavlečete ji prachem. Použijte k čištění např. Sprej čistič.
2. V případě zvednutých dřevních vláken plochu vyhladte brusným padem.
3. Naneste Tvrďovoskový olej - opravnou a údržbovou pastu z tuby na dřevěnou plochu.
4. Vetřete na plochu ve slabé vrstvě Tvrďovoskový olej - opravnou a údržbovou pastu hadíkem bez žmolků, nejlépe s Osmo Easy padem.
5. Po uschnutí za 8-10 hodin, opakujte nátěr ještě 2-3 krát dle potřeby.
6. Na závěr proveděte přeleštění a získáte odpovídající stupeň lesku.

## POVRCH MŮŽE BÝT STÁLE JAKO NOVÝ, DÍKY MALÝM VYLEPŠENÍM

Povrchy s Osmo Tvrďovoskovým olejem si můžete sami i lokálně opravit. To je rozhodující výhoda oproti lakovaným podlahám.

1. Separujte poškozenou oblast prken krepovou páskou.
2. Rovnoměrně obrusejte povrch do základu dřeva. Zrnitost u konečného broušení by měla odpovídat originálnímu konečnému broušení okolních prken.
3. Obroušenou oblast je třeba před úpravou důkladně zbavit prachu vysavačem.
4. Osmo válečkem z mikrovlnky rovnoměrně naneste tenkou vrstvu bezbarvého Tvrďovoskového oleje.
5. Upravovanou oblast nechte schnout cca 8–10 hodin.
6. Po uschnutí naneste další tenkou vrstvu Tvrďovoskového oleje bavlněným hadíkem bez žmolků.
7. Pokud ještě neodpovídá stupeň lesku upravovaného povrchu okolí, lze ho po uschnutí druhého nánosu zvýšit vetřením a rozleštěním Voskové údržby a čistícího prostředku. Na základě broušení bude přírodní barevný odstín dřeva renovované plochy světlejší než okolní plocha. Odstín dřeva se ale časem sjednotí.



Tvrďovoskový olej-  
opravná a údržbová  
pasta



Sada k válečkování  
a natírání



Tvrďovoskový  
Olej Original



## BAREVNÉ PODLAHY LZE OPRAVIT LOKÁLNĚ

Na rozdíl od mořených podlah se mohou barevné podlahy s povrchem Osmo Tvrďovoskovým olejem barevným lokálně opravovat. Pracovní postup se v principu shoduje s úpravou bezbarvých povrchů.

1. Separujte poškozenou oblast prken krepovou páskou.
2. Rovnoměrně obruste povrch do základu dřeva. Zrnitost u konečného broušení by měla odpovídat originálnímu konečnému broušení okolních prken.
3. Obroušenou oblast je třeba před úpravou důkladně zbavit prachu vysavačem.
4. Připravte si Tvrďovoskový olej barevný nebo směs Dekoračního vosku a Tvrďovoskového oleje bezbarvého. Důkladně přitom dbejte na to, abyste si namíchali přesně ten poměr, který jste použili při originálním prvním nátěru (další informace na straně 19).
5. Osmo Válečkem z mikrovlnána rovnoměrně naneste tenkou vrstvu Tvrďovoskového oleje barevného popř. směsi a nechte 24 hodin schnout. Pokud ještě neodpovídá barevný odstín okolnímu

dřevu, pak postup opakujte avšak k rozšíření nátěru použijte bavlněnou utěrkou bez žmolků. Nechte znova zaschnout. TIP: Udělejte si nejdříve vzorek na zbytkovém kusu Vaší podlahy.

6. Po uschnutí naneste konečnou tenkou vrstvu Tvrďovoskového oleje bezbarvého bavlněným hadříkem bez žmolků. Pokud ještě neodpovídá stupň lesku upravovaného povrchu okolní ploše, postupujte dle bodu 7. str. 26.



Sada k válečkování  
a natíráni



Tvrďovoskový  
Olej Original



Tvrďovoskový  
Olej Barevný



# NÁŘADÍ



## KARTÁČ K NATÍRÁNÍ PODLAH S DRŽÁKEM

- > Vhodný pro zpracování všech nátěrů na dřevo na bázi olejů
- > Zvláště se doporučuje pro všechny Tvrdé voskové oleje a barevné tónování dřevěných podlah
- > Pro různé požadavky k dostání v šírkách 220 a 400 mm
- > Pasuje na Osmo Systémovou teleskopickou tyč



## SADA NA PODLAHY S VÁLEČKEM

- > Váleček z mikrovlákna zaručuje nanášení přesného množství nátěru a jeho rovnoměrné roznesení na plochu podlahy - optimální výsledek
- > Obsah: Vana na barvu s odkapací mřížkou, vyměnitelné vložky (3 kusy) , váleček z mikrovlákna (250 mm široký) s držákem
- > Pasuje na Osmo Systémovou teleskopickou tyč



## ŠTĚTEC PLOCHÝ

- > Vhodný pro zpracování veškerých nátěrů na bázi oleje
- > Pro různé účely použití k dostání v šírkách 25, 50, 60 a 100 mm.



## DVOJITÁ STĚRKA

- > Vhodná pro zpracování Tvrdého voskového oleje, Olejového mořidla a dekoračního vosku
- > Zvláště se doporučuje k olejování a nanášení barevného základního nátěru na dřevěné podlahy
- > K dostání v šířce 270 cm

# OBSAHOVÝ PŘEHLED VÝROBKŮ



## FLOORXCENTER

- > Je vhodný k čištění, péči a oživení nebo údržbě olejovaných dřevěných podlah a také k jejich nabarvení.
- > Pro používání přijemný jednoduchotoučový stroj.
- > Multifunkční díky 4 možným násadám.
- > Bílý pad je vhodný k čištění, údržbě a oživení povrchu podlah s úpravou povrchu olejem a také k barvení a doolejování.
- > Červený pad použijte k vyčištění zaschlých nečistot nebo k mezibroušení mezi jednotlivými, již plně suchými nátěry.
- > Pad z bílého mikrovlnáku se dokonale hodí k odstranění běžných povrchových nečistot.
- > Kruhovým kartáčem docílaje hloubkového vyčištění.



## DRŽADLO NA PAD S KLOUBEM

- > Obzvláště se doporučuje pro barevné tónování dřevěných podlah a k intenzivnímu čištění dřevěných podlah popř. dřevěných teras
- > Ideální k dopracování rohů a hran, kam dokonale nedosáhnou aplikaci stroje
- > 95 x 230 mm, pro velikosti padů 120 x 250 mm
- > Bílé, červené a zelené pady jsou k dostání jako příslušenství
- > Pasuje na Osmo Systémovou teleskopickou tyč



## PROFI STĚRKA

- > Vhodná zejména pro nanášení všech Tvrdých voskových olejů
- > Jednoduché a pohodlné použití na všech broušených dřevěných podlahách díky speciálně zaoblené hliníkové stěrce bez ostrých okrajů – pro vynikající výsledek
- > Speciálně pro profesionální uživatele
- > K dostání v šířce 500 mm.



## TERASOVÝ A PODLAHOVÝ ČISTÍCÍ STROJ

- > Slouží k intenzivnímu hloubkovému vyčištění a odšedění Vaší dřevěné podlahy.
- > Použitelný jak pro vnitřní tak pro venkovní prostory.
- > Vyjimečně efektivní díky proti sobě rotujícím kartáčům.
- > Odstranění a odebrání špín v jednom pracovním kroku.
- > Spinavá voda se hromadí v separační nádrži



## RUČNÍ DRŽADLO NA PAD

- > Obzvláště se doporučuje pro barevné tónování dřevěných podlah a k intenzivnímu čištění dřevěných podlah popř. dřevěných teras
- > Ve spojení s Nanášecím rounem na olejové barvy je ideální k nanášení menších ploch s Osmo Tvdými voskovými oleji a Osmo Top olejem
- > 85 x 135 mm, pro velikosti padů 95 x 155 mm
- > Bílé, červené a zelené pady stejně jako Nanášecí rouno na olejové barvy je k dostání jako příslušenství

## TIPY A TRIKY

### MANUÁLNĚ NEBO STROJNĚ ?

U silně používaných dřevěných podlah a velkých ploch doporučujeme pravidelnou údržbu výrobkem Vosková údržba a čistící prostředek pomocí stroje FloorXcenter. Ten pracuje zřetelně rychleji a efektivněji než lidské ruce. Při barvení Vašich podlah můžete využívat různé techniky pro tvorbu decentních odstínů, které se nedají vytvořit jinak než pomocí stroje. Váš podlahář může prevzít tuto činnost a poskytovat Vám pravidelný servis a údržbu.

# OSMO DOPORUČUJE

## DOPORUČENÍ ÚPRAV PRO RŮZNÉ DRUHY DŘEVIN

DŘEVINY	TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ ORIGINAL	TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ RAPID	ČISTÝ VOSK	TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ VNÝ	TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ BARE-OLEJ EFEKT	TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EFEKT NATURAL	TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EFEKT ZLATÝ/ STŘÍBRNÝ	DEKO- RAČNÍ VOSK	TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ PURE	BAREVNÝ OLEJ	OLEJOVÉ MOŘIDLO
Javor	+	+	o	+	+	-	o	+	+	o	
Afromosia	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Akát	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	o	+ <sup>1)</sup>	-	o	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	-	-	+
Bambus	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	o	-	+ <sup>1)</sup>	-	-	+ <sup>1)</sup>	-	-	-
Bříza	+	+	o	+	+	-	+	+	+	+	+
Hruška	+	+	o	+	o	-	+	+	o	+	
Buk	+	+	o	+	+	-	o	+	+	+	+
Doussie	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Dub	+	+	o	+	+	o	+	+	+	+	+
Dub kouřový	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	o	+ <sup>1)</sup>	-	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	-	-	+
Olše	+	+	o	+	+	-	+	+	+	+	+
Jasan	+	+	o	+	+	o	+	+	+	+	+
Eukalyptus	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	o	+ <sup>1)</sup>	-	-	o	+ <sup>1)</sup>	o	o	
Smrk/Borovice	+	+	o	+	+	-	+	+	+	+	+
Ipe	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Jarrah australský	+	+	o	+	-	+	+	+	o	+	
Jatoba	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Iroko	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Kempas	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	o	+ <sup>1)</sup>	-	+ <sup>1)</sup>	o	+ <sup>1)</sup>	o	o	
Borovice	+	+	o	+	+	-	+	+	+	+	+
Třešeň	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	o	+ <sup>1)</sup>	-	-	-	+ <sup>1)</sup>	-	-	-
Korek	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	o	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	-	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+
Modřín	+	+	o	+	+	-	+	+	+	+	+
Mahagon	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Merbau	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	-	-	o	+ <sup>1)</sup>	-	o	
Ořech americký	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	o	+ <sup>1)</sup>	-	-	o	+ <sup>1)</sup>	o	o	
Ořech brazílský	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Oliva	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+	+ <sup>1)</sup>	-	-	-	+ <sup>1)</sup>	-	-	-
OSB broušené	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	o	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	-	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+
Palisandr	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Borovice kanadská	+	+	o	+	+	-	+	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+
Robinie	+	+	o	+	+	o	+	+	+	+	+
Teak	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	o	+ <sup>1)</sup>	-	o	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+
Tigerwood	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	o	-	-	-	-	+ <sup>1)</sup>	-	-	-
Jilm	+	+	o	+	-	-	+	+	+	+	+
Vlašský ořech	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	o	+ <sup>1)</sup>	-	-	o	+ <sup>1)</sup>	o	+	
Wenge	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-

+ doporučeno

o možno

+1) dbát na velmi tenký nános

- nedoporučeno

# OTÁZKY A ODPOVĚDI

## MOHU PODLAHU NABARVIT NA JINOU BARVU?

Ano, s Osmo Tvrďovoskovým olejem barevným nebo s Osmo Dekoračním voskem či Olejovým mořidlem.

Naneste nátěr pevným kartáčem, nechte nátěr pár minut působit a odstraňte přebytečný materiál hadříkem ve směru vláken dřeva. Podlahu za dobrého větrání nechte schnout přes noc a poté naneste jeden tenký nátěr s Osmo Tvrďovoskovým olejem bezbarvým jako konečným nátěrem na Tvrďovoskový olej barevný nebo na Olejové mořidlo nebo dva tenké nátěry s Osmo Tvrďovoskovým olejem bezbarvým jako konečným nátěrem na Dekorační vosk transparentní.

## JAK PŘIPRAVÍM POVRCH DŘEVĚNÉ PODLAHY?

Povrch by měl být přebroušen ve směru fládrování dřeva a konečné broušení provedete P120- P 150. Veškeré poškrábané části by měly být opatrně odstraněny.

## CO SE STANE, KDYŽ JE ČÁST POVRCHU DŘEVA POŠKOZENA?

Poškozená místa lze obrousit a – oproti mnoha obvyklým lakům – s Osmo produkty provést novou úpravu povrchu bez značlivých okrajů. (viz. str. 26–27)

## MUSÍM BROUSIT POVRCH MEZI PRVNÍM A DRUHÝM NÁTĚREM ?

V každém případě je třeba zkontrolovat hrubost povrchu po zaschnutí a podle toho se rozhodnout, zda je to třeba. V každém případě však mezibroušení vysokou zrnitostí udělá povrch hladší a pěknější na dotyk.

## NA CO BYCH SI MĚL DÁVAT POZOR PŘI POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ PODLAH Z TVRDÉHO DŘEVA?

Kvůli hustotě a množství obsažených látek u některých tvrdých dřevin, jako je Jatoba nebo Merbau, můžou tyto dřeviny pojmut velmi málo materiálu. Proto doporučujeme použít řídce tekutý Osmo Čistý vosk nebo Osmo Tvrďovoskový olej 2K, jenž proniknou hluboko do pórů.

## CO SE STANE, KDYŽ JSEM NANESL PŘÍLIŠ MNOHO MATERIÁLU PŘI ÚPRAVĚ PODLAHY?

Pokud jste nanesli příliš mnoho Tvrďovoskového oleje, doba schnutí se podstatně prodlouží. V tomto případě zajistěte dodatečné odvětrání. Otevřete okna a dveře, aby nátěr uschnul přirodní oxidací. Pokud by přitom došlo k poškození povrchu, odstraňte ho tak, jak je popsáno výše.

## CO SE STANE, KDYŽ JSEM NANESL PŘÍLIŠ MÁLO MATERIÁLU?

Pokud jste nanesl příliš málo materiálu, mohou se vytvořit skvrny od vody a dřevo může vypadat poněkud „suše“ nebo „matně“. Naneste v každém případě dodatečný tenký nátěr s Osmo Tvrďovoskovým olejem.

## LZE BAREVNÉ ODSTÍNY OSMO COLOR PRODUKTŮ VZÁJEMNĚ MÍCHAT?

Ano, barevné odstíny stávajícího sortimentu výrobků pro vnitřní použití lze vzájemně míchat v každém poměru. Osmo Dekorační vosky transparentní lze například vzájemně míchat, aby se dosáhl ještě větší různorodosti barev.

## KDY JE POVRCH SUCHÝ?

Osmo výrobky uschnou za 8 až 10 hodin. Povrch schne oxidací a absorpcí. Zajistěte proto dostatečný přívod vzduchu.

## KDY MOHU PO PODLAZE OPĚT CHODIT?

Zpravidla je podlaha jeden den po provedení konečného nátěru opět pochozí. Nátěr však musí být na povrchu suchý. Kompletně proschlý je povrch teprve po 14 dnech. Koberce by se měly pokládat teprve za 2–3 týdny.

## MUSÍ SE PODLAHA PŘELEŠTIT PO NANESENÍ KONEČNÉHO NÁTĚRU OSMO TVRDÝM VOSKOVÝM OLEJEM?

Ne, dodatečná úprava podlahy není třeba. Povrch lze však po důkladném uschnutí přeleštit jednokotoučovým strojem (bílý pad). Pokud je požadován vyšší stupeň lesku, lze podlahu dále upravit nejdříve za jeden den s Osmo Voskovou údržbou a čistícím prostředkem a přeleštit.

## JAK UDRŽOVAT PODLAHU?

To závisí na užívání a zatižení podlahy. K pravidelné a šetrné údržbě stírání doporučujeme přidat do vody Osmo Wisch-Fix. Pokud podlaha začne vypadat matně, oživíte ji jednoduše s Osmo Voskovou údržbou a čistícím prostředkem. To lze provést také pouze na určitých místech, např. v oblasti dveří a na vychovených cestičkách, aniž by byly viditelné okraje. Při silnějších známkách opotřebení by měla být podlaha dodatečně upravena Osmo Tvrďovoskovým olejem. Jako optimální se ukázalo používání naší Opti-sady, která pro tento účel obsahuje veškeré mopy a hadříky potřebné k nánosu (viz. strana 25).

## JAK TO, ŽE VYPADÁ NÁTĚR JINAK NEŽ BAREVNÝ ODSTÍN Z PLECHOVKY?

Lazury mohou podle druhu dřeva, na které budou natřeny, vyvolat jiný barevný výsledek. Tento odstín nemusí bezpodmínečně souhlasit s barevným vzorkem na plechovce. Doporučujeme na později co možná nejméně viditelném místě povrchu dřeva vyzkoušet, zda bude s lazurou dosaženo požadovaného výsledku.

## JAK JE TŘeba PŘIPRAVIT DŘEVĚNÝ PODKLAD PŘED NÁTĚREM?

Dřevěný podklad musí být čistý, suchý (max. vlhkost dřeva 20 %) a nesmí být vystaven mrazu.

## ZAPÁCHAJÍ OSMO PRODUKTY PŘI NANÁŠENÍ ?

Po úplném vytvrdení a zaschnutí Vaše podlaha již nijak nezapáchá, protože zaslhlý nátěr obsahuje již pouze přírodní oleje a vosky. Při zpracování je však cítit rozpouštědlo. Osmo však jako rozpouštědlo používá odaromatizovaný technický benzín, který je šetrný k životnímu prostředí mnohem více než běžná takzvaná ekologická rozpouštědla na bázi např. pomerančového oleje. Po úplném vytvrdení je odaromatizovaný technický benzín z Osmo výrobků zcela tzv. do 100 % odstraněn.

## OBSAHUJÍ OSMO VÝROBKY ŠKODLIVÉ LÁTKY?

Osmo výrobky jsou založeny na pečlivě čištěných rostlinných olejích a voscích. Veškeré povrchy jsou po uschnutí nátěru nezávadné pro člověka, zvířata a rostliny (vhodný pro dětské hračky dle EN 71, 3 a odolný vůči slinám a potu dle DIN 53160).

## UPOZORNĚNÍ K POUŽÍVÁNÍ TVRDÝCH VOSKOVÝCH OLEJŮ

Tekutým výrobkem napuštěný textil po použití okamžitě vyperte nebo uchovávejte ve vzduchotěsně uzavřené kovové nádobě (nebezpečí samovznícení).

## NAŠE VÝROBKY

### > ZAHRADY

Terasy  
Pohledové zábrany  
Zahradní domky

### > FASÁDY

Systémy fasád z masivního dřeva Fasádní profily  
Fasádní dřevo

### > BARVY

Barvy na dřevo pro vnitřní i vnější použití  
Ochrana a údržba

### > PODLAHY

Kreativní prkna Masivní podlahové palubky  
Vícevrstvé parkety

### > DŘEVO UVNITŘ

Profily z masivního dřeva na stěny a stropy

### > LIŠTY

Funkční lišty, stavebnicové a stavební lišty, podlahové lišty, konstrukční hrany KVH

### > LEPENÉ DŘEVO

Pracovní desky Schodištové stupně  
Dveře u nábytku

Osmo Holz und Color

GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12

D-48231 Warendorf

PO Box 110161

D-48203 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100

Telefax +49 (0)2581/922-200

[www.osmo.de](http://www.osmo.de)

info@osmo.de

Váš regionální prodejce:

### DUS WOOD s.r.o.

Teslova 2, 821 02 Bratislava

Mobil: +421 911 311 323

e-mail: [info@osmonatery.sk](mailto:info@osmonatery.sk)

web: [www.osmonatery.sk](http://www.osmonatery.sk)

### Nová špecializovaná predajňa OSMO

Teslova 2, 821 02 Bratislava

Otváracie hodiny:

Po-Pia: 9:00 – 18:00



2018 CZ 1.0 Technické změny a dodací podmínky vyhrazeny.

Údaje o rozměrech, cenách a obrázky bez záruky. I přes rozsáhlou kontrolu obsahu tohoto katalogu nemůžeme zcela vyloučit tiskové chyby. Barevnost je nezávazná. V zájmu inovace výrobků si vyhrazujeme změny.



2021



## Náterové systémy na drevo a d'alšie

Poznatky a rady

# Naše náterové systémy

## Rady

- 
- |       |   |
|-------|---|
| 4–5   | Dôverujte špecialistom                    |
| 6–7   | Siet' silných partnerov                   |
| 8–9   | Ako Vás naštartujú naše štandardy kvality |
| 10–11 | Náterové systémy pre život                |
| 12–13 | Drevo stretáva farbu                      |



2

## Poznatky

- 
- |       |   |
|-------|---|
| 14–15 | Praktické vedomosti o spracovaní, starostlivosti a renovácii dreva                  |
| 16–17 | Ochrana dreva   |
| 18–19 | Postupnosti brúsenia olejovaných povrchov   |
| 20–21 | Údržba a starostlivosť o drevené podlahy vo vnútorných priestoroch                  |
| 22–23 | Údržba a starostlivosť o drevené terasy a fasádne obklady vo vonkajších priestoroch |



# Vnútorné

26-27	Osmo odporúča
28-29	Vyhľadávač produktov
30-31	Tvrď voskový olej Originál – prakticky použitý
32	Tvrď voskový olej Originál
32	Tvrď voskový olej Rapid
33	Tvrď voskový olej Express
33	Tužidlo pre Tvrď voskový olej Express
34	Tvrď voskový olej protišmykový / protišmykový Extra
34	Tvrď voskový olej Efekt
36	Tvrď voskový olej farebný
37	Čistý vosk
37	Olej na betón
38-39	Dekoračný vosk – prakticky použitý
40-41	Dekoračný vosk
42	Vosk na aplikáciu striekaním
43	2K Olej na drevo
44-45	Olejové moridlo – prakticky použité
46	Olejové moridlo
47	Tužidlo pre Olejové moridlo
47	Reaktívne moridlo
48-49	Top olej – prakticky použitý
50	Top Olej
50	Ochrana dreva
51	Olej na dvere
51	Olej na kuchynské drevné krájacie dosky
53	Údržbový olej
53	Tekutý regeneračný vosk
54	Vosková údržba a čistiaci prostriedok
54	Vosková údržba a čistiaci prostriedok - sprej
55	Wisch-Fix
55	Intenzívny čistič
56	Čistič Sprej
56	Tvrď voskový olej – opravná a údržbová pasta
57	Reparačná pasta na drevo
57	Tmel na škáry – roztok
58	Odstraňovač náterov
58	Údržbová sada na podlahy
59	Údržbová sada na schody
59	Top Olej Údržbová sada

# Vonkajšie


62-63	Vyhľadávač produktov
64-65	Terasový olej – prakticky použitý
66	Terasový olej
66	Protišmykový terasový olej
67	Olej na kameň a terakotu
67	Vosk na rezné plochy
68	Olej na záhradný nábytok sprej
69	Ochranná olejová lazúra
70	Ochranná olejová lazúra Efekt
71	UV Ochranný olej / Extra
71	UV Ochranný olej Farebný
72-73	Jednovrstvová lazúra HS Plus – prakticky použitá
74	Jednovrstvová lazúra HS Plus
75	Olejová lazúra bezfarebná
75	Základný náter
76-77	Vidiecka farba – prakticky použitá
78	Vidiecka farba
79	Krycia farba na drevo
79	Impregnácia dreva WR
80-81	Záhradná a fasádna farba – prakticky použitá
82	Záhradná a fasádna farba
83	WPC & BPC čistič kompozitných terás
83	WPC & BPC Údržbový olej
84	Odšeďovač dreva gél
84	Odstraňovač farby gél
85	Čistič drevených terás
85	Gard Clean odstraňovač zeleného povlaku

NOVÉ

3

# Vybavenie / príslušenstvo

88-89	Nástroje v jednom systéme	93	Štetec plochý
90	Systémová teleskopická tyč	93	Ručný držiak na pad
90	Kefa na natieranie podláh	93	Sada na nanášanie olejových náterov
90	Sada na podlahy s valčekom	94	Gumová stierka
90	Držadlo na pad s kibom na nasadenie teleskopickej tyče	94	Valčeková stierka
91	Čistiacia sada na podlahy	94	Dvojitá stierka
91	Sada na valčekovanie a natieranie	94	Easy Pady
91	Kefa na natieranie terás s držiakom	94	Profi stierka
91	Kefa na čistenie terás s držiakom	94	Easy Clean
91	Sada na natieranie terás	94	Čistič štetcov
92	HandXcenter	NOVÉ	Drievko na miešanie a Drievko na miešanie s otvorom
92	FloorXcenter	94	Stroj na čistenie drevených terás a podláh
93	Stroj na čistenie drevených terás a podláh	95	Otázky a odpovede

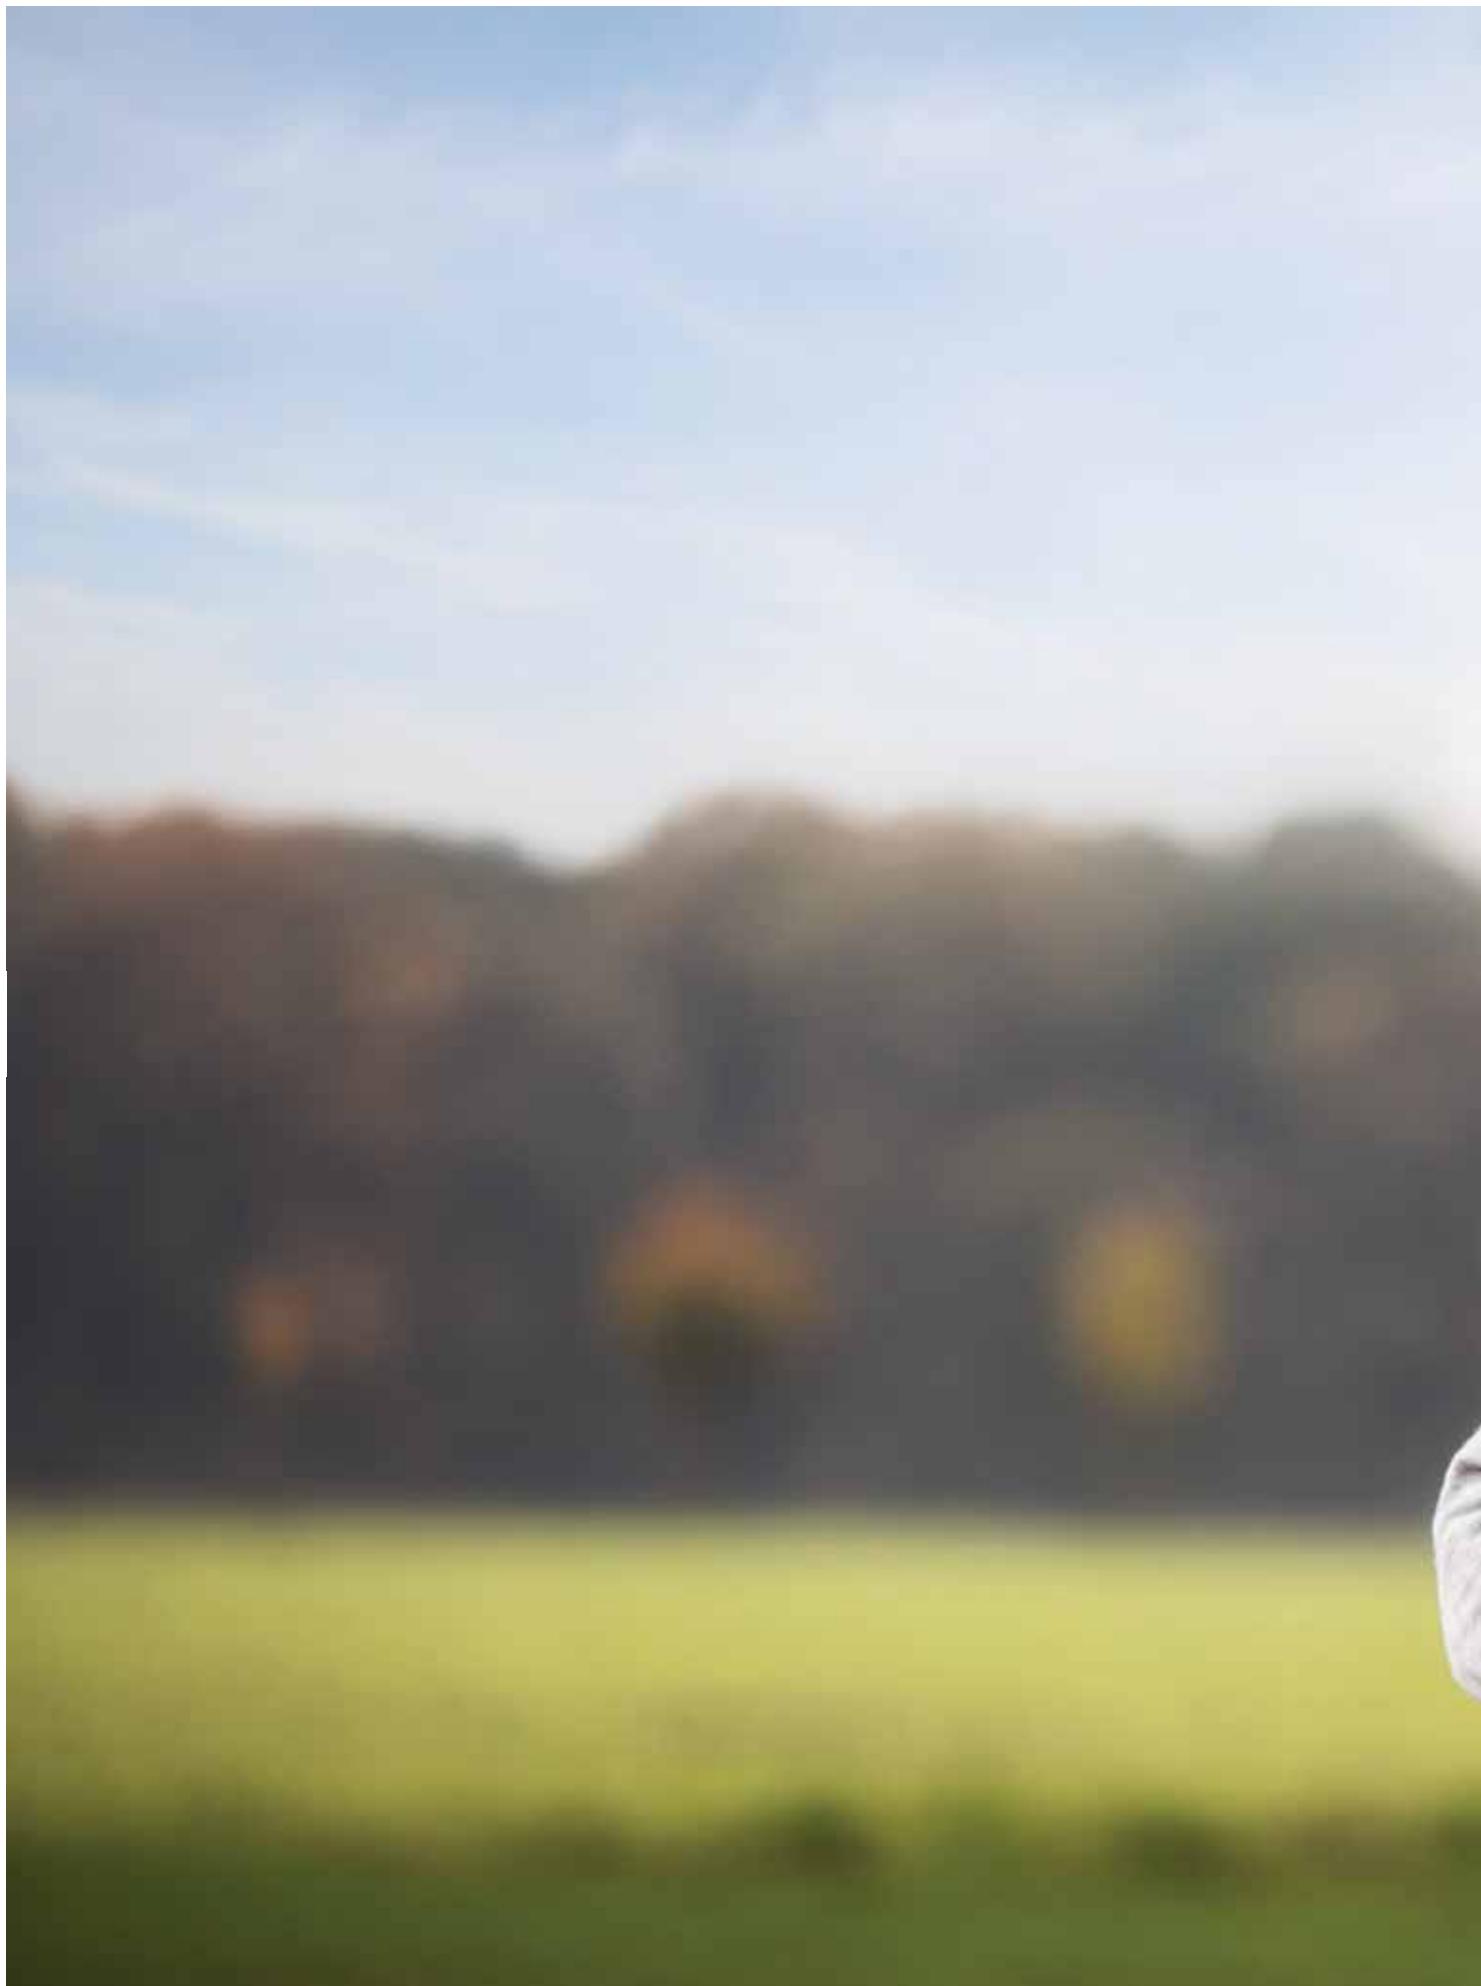

## Dôverujte špecialistom

Osmo je špecialista, pokiaľ ide o optimálnu súhru medzi drevom a náterovými systémami. Obzvlášť dôležité je pre nás starostlivé zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi v kombinácii s ponukou najlepšej hodnoty za peniaze, najlepšej realizovateľnosti a vysokej výdatnosti produktu.

S vysokým povedomím o kvalite si všetky kroky od výskumu a vývoja po výrobu ponechávame vo vlastných rukách. Tako zaistujeme maximálnu kvalitu a spoľahlivosť produktu a sme schopní okamžite reagovať na zmeny vo vývoji.

Váš



Christian Cordes



## Siet' silných partnerov

6

Spoliehame sa na siet' silných obchodných partnerov, ktorí zabezpečujú vynikajúce poradenstvo k produktom. Spoločnosť Osmo dopĺňa tieto služby o projektovo orientovaný odborný servis a praktické školenia o produktoch.



### Projektovo orientovaný odborný servis

Odborníci z Osmo s vami úzko spolupracujú pri realizácii špecializovaných projektov.




### Cielená produktová konzultácia

Aký produkt na akú aplikáciu? S pomocou našich vyhľadávačov produktov na stranach 28–29 a 62–63 nájdete správny náterový systém.




### Celosvetovo dostupný

Vďaka našim početným partnerom sú naše výrobky dostupné po celom svete.

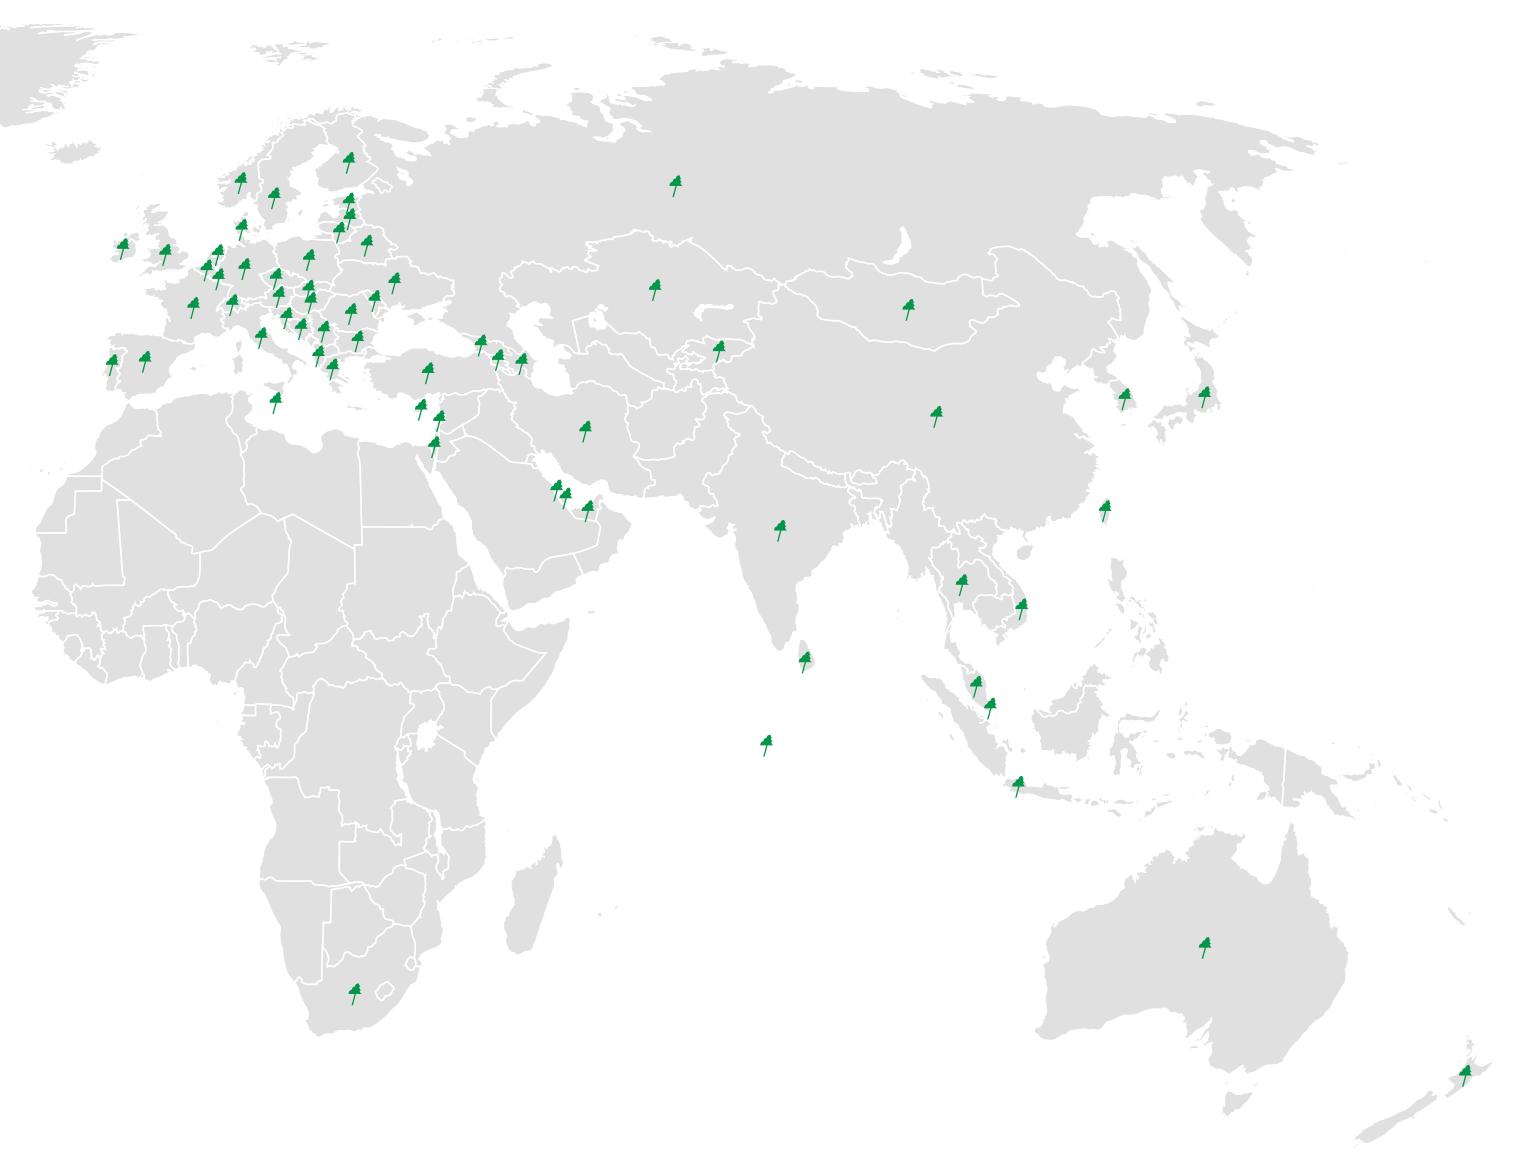

7

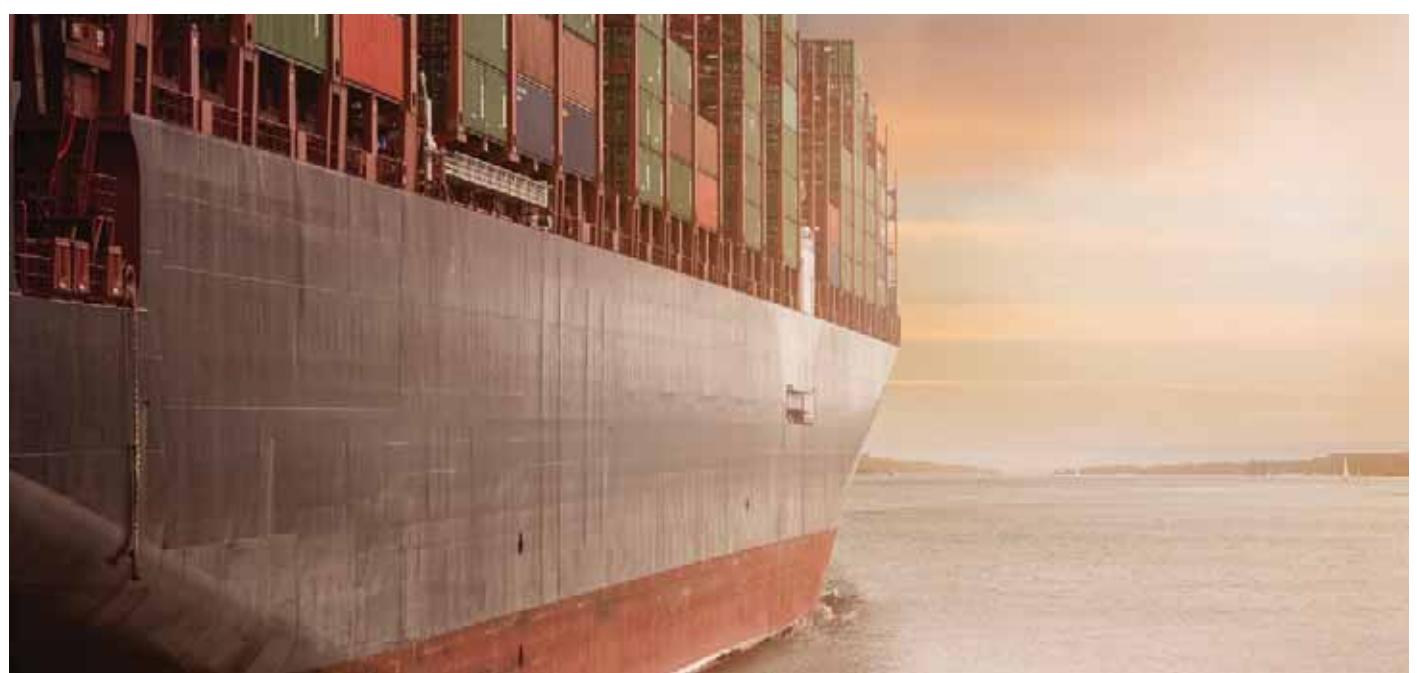

# Ako Vás naštartujú naše štandardy kvality

Vyštartujte s maximálnou účinnosťou a spoľahlivosťou!

Vysoká výdatnosť vďaka vysokému obsahu pevných látok

Vysoká kvalita vďaka testovaniu surovín pri ich obstarávaní

Vynikajúca spracovateľnosť vďaka našim interne vyvinutým spojivám

Vývoj individuálnych farieb - viac možností pre koncových používateľov

Vysoké povedomie o značke medzi spotrebiteľmi



Náterový systém je veľmi zložitá súhra rôznych prísad. Zmena jednej zo zložiek môže mať vplyv na všetky ostatné. Z tohto dôvodu sa riadime priekopníckou politikou kvality. Vyvíjame vlastné spojivá vo vlastných laboratóriách pre výskum a vývoj a v rámci procesu obstarávania vykonávame prísné testy surovín.

Tieto vysoké požiadavky na kvalitu nám umožňujú neustále zlepšovať naše systémy, pokiaľ ide o výdatnosť produktu, spracovateľnosť, viskozitu, dobu spracovania alebo schnutia. Ako spoločnosť certifikovaná podľa DIN EN ISO 9001 a ISO 14001 zaručujeme našim zákazníkom maximálnu efektívnosť a spoľahlivosť.



# Náterové systémy pre život

Čoraz viac zákazníkov požaduje ekologické a zdravé náterové systémy. Ako priekopníci v oblasti olejových náterov na drevo máme optimálne nastavenie a ponúkame obzvlášť širokú škálu udržateľných výrobkov - aj z hľadiska trvanlivosti. Porovnávacie testy preukázali, že naše výrobky patria k najdlhšie trvácnym náterovým systémom vôbec.

Vývoj nášho sortimentu je založený na týchto aspektoch:



Nátery na olejovej báze



Obnoviteľné suroviny



Vysoký obsah pevných látok  
50 - 100 %



Vhodnosť na detské hračky



Bezpečnosť potravín



Výdatnosť produktu



A photograph showing two workers in a large industrial wood processing facility. A man in a blue shirt and jeans is kneeling on the floor, examining a long, light-colored wooden board. A woman in a dark uniform is standing next to him, also looking at the board. In the background, there are several large white industrial machines, pipes, and stacks of wooden boards. The ceiling is made of metal beams and has several hanging lights.

Ako špecialisti  
na drevo s viac ako  
140-ročnými skúsenos-  
ťami máme odborné  
znalosti s vývojom  
náterových systémov  
optimálne navrhnutých  
na drevo.

# Drevo stretáva farbu

Pre každý druh dreva a pre každú aplikáciu presne ten správny systém

Existuje nespočetné množstvo druhov dreva a rovnako rôzne sú aj požiadavky kladene na náterové systémy. Bez ohľadu na to, o akú aplikáciu ide, naše výrobky zaujmú optimálnou ochranou a dlhou životnosťou.

Nech si zvolíte akýkoľvek druh dreva, máme požadované skúsenosti – napríklad s týmito druhmi drevín:

## Ihličnaté



jedľa duglaska  
smrek  
borovica  
smrekovec  
jedľa  
kanadský červený céder  
Thermowood borovica  
borovica ťažká (pinus ponderosa)

## Listnaté



javor  
breza  
buk  
dub  
čerešňa  
agát biely  
brest  
jaseň

## Exotické



Bangkirai  
Bongossi (Azobe)  
Cumaru  
Ipe  
Teak  
Tali  
Garapa  
Massaranduba



## Ochrana na základe parametrov

Je potrebné brať do úvahy rôzne vplyvy: UV žiarenie, poveternostné podmienky, rozsah používania, odolnosť proti pošmyknutiu a oveľa viac. Bez ohľadu na to, aké sú parametre, ponúkame produkt vhodný pre vaše účely.



## Preukázaná dlhá životnosť

Na našich výrobkoch neustále vykonávame záťažové testy, aby sme skontrolovali ich životnosť. Máme to čierne na biele: naše výrobky vydržia obzvlášť dlho.

## Most Henderson Waves, Singapur


Tento fascinujúci most v srdci Singapuru, ktorý bol postavený v roku 2008, ponúka chodcom aj bežcom jedinečný mestský zážitok. Dosky sú vyrobené z tvrdého dreva Balau, ktoré sa vyskytuje výhradne v juhovýchodnej Ázii.

# Praktické vedomosti o spracovaní, starostlivosti a renovácii dreva

Hodnoty, ktoré treba zachovať - to je cieľom profesionálnej ochrany dreva. Účinnosť ochrany náterových systémov závisí od mnohých faktorov, napríklad od druhu dreva alebo poveternostných vplyvov. Na nasledujúcich stránkach ponúkame prehľad toho, čo by sa malo dodržiavať.





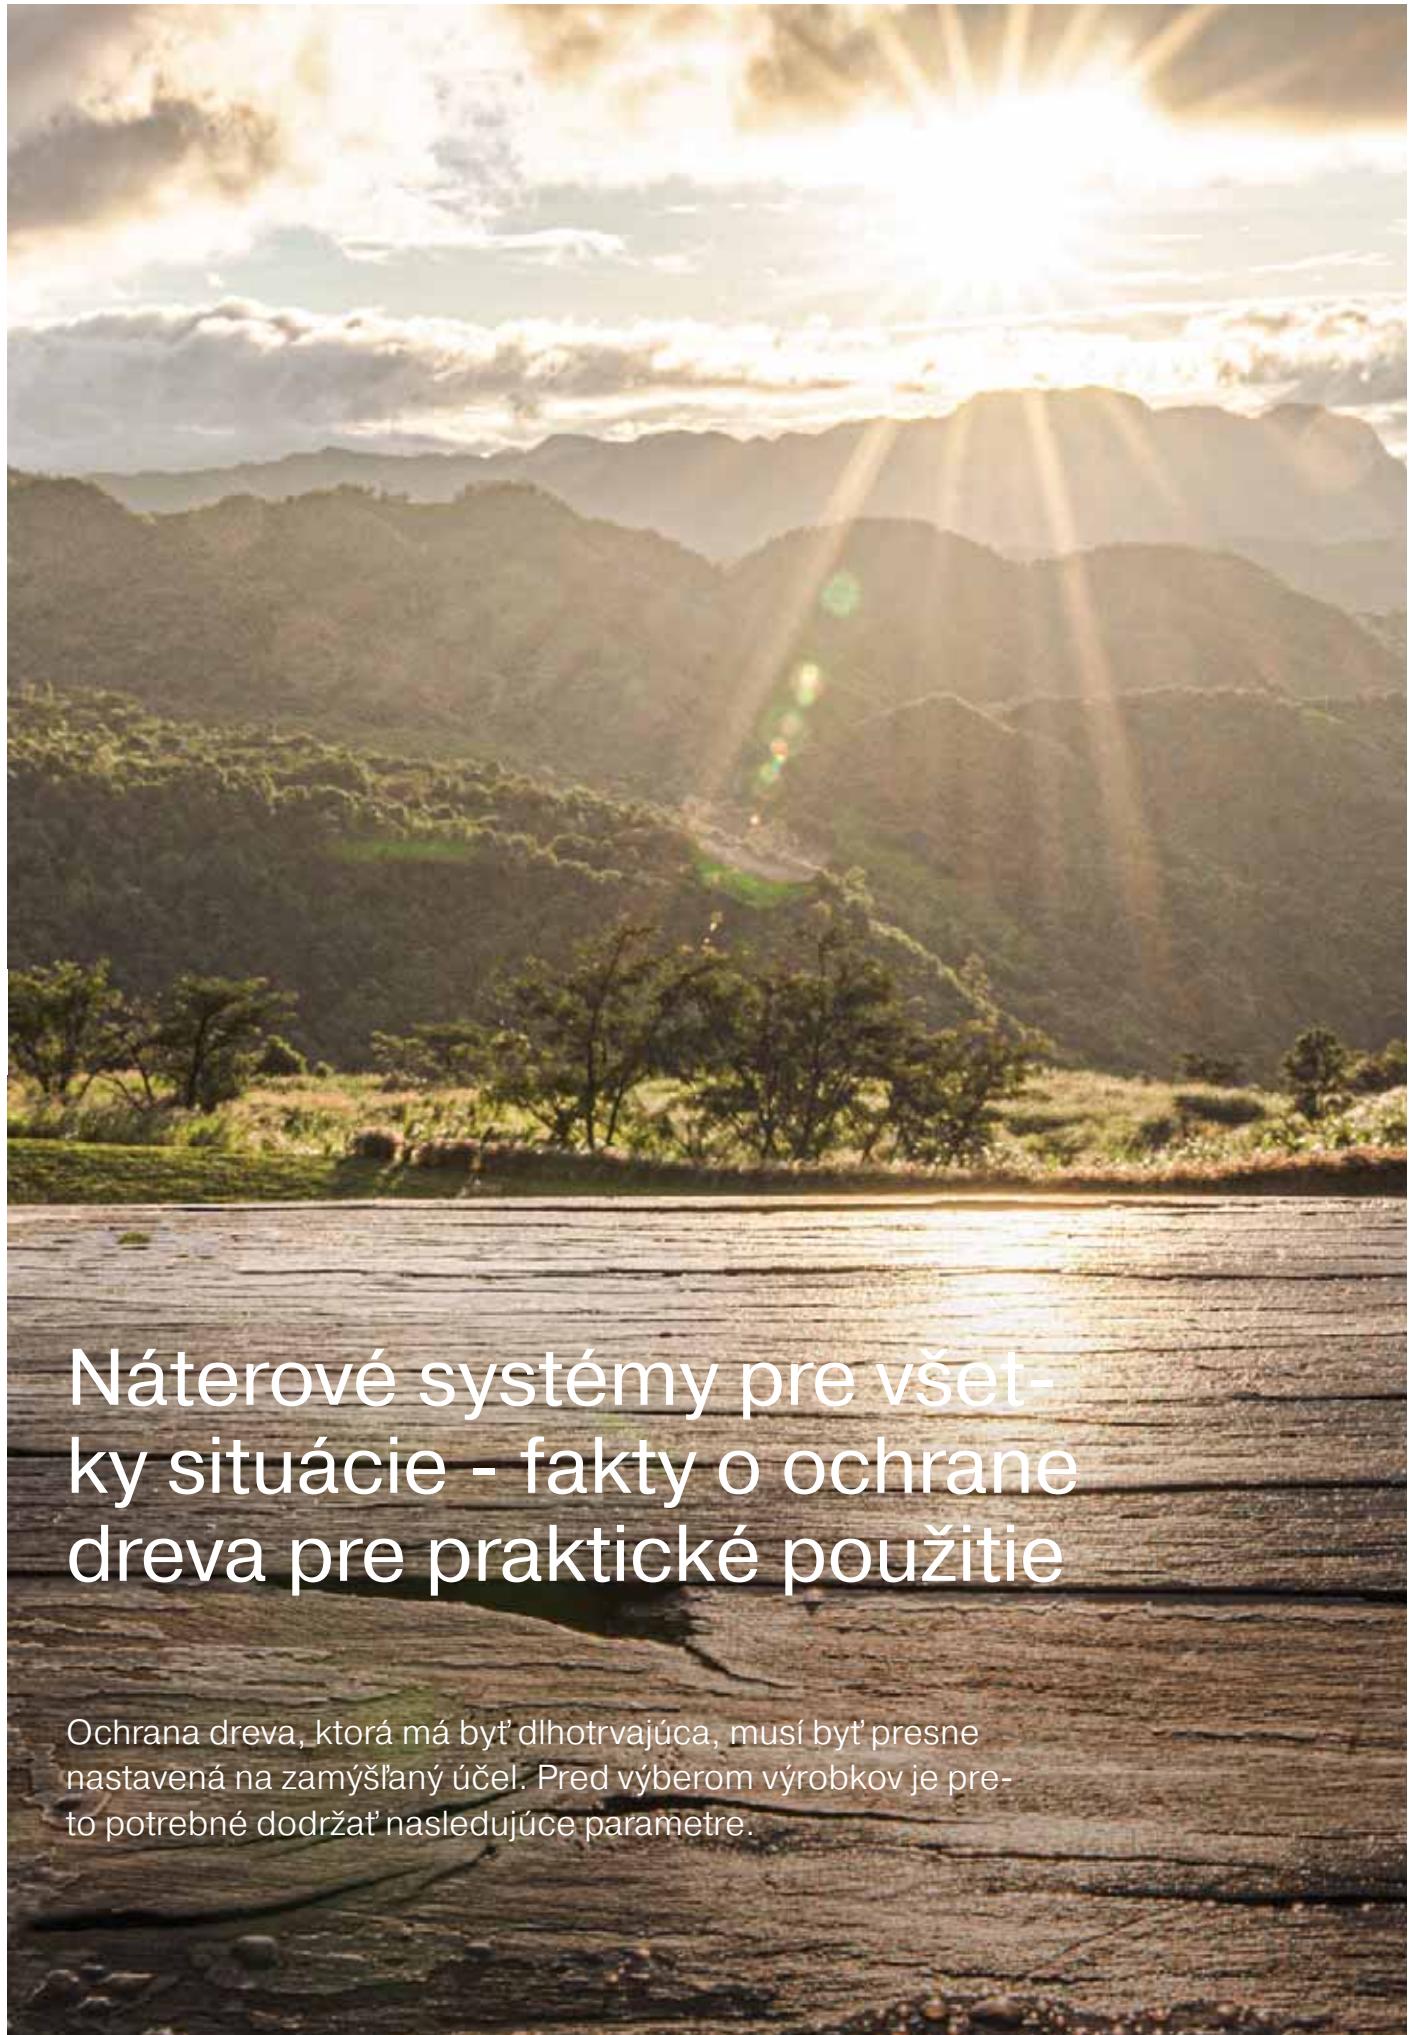

## Náterové systémy pre všetky situácie - fakty o ochrane dreva pre praktické použitie

Ochrana dreva, ktorá má byť dlhotrvajúca, musí byť presne nastavená na zamýšľaný účel. Pred výberom výrobkov je preto potrebné dodržať nasledujúce parametre.



### Hmyz



Hmyz sa živí drevom a následne poškodzuje drevnú hmotu. V našom sortimente nájdete tie správne produkty, ktoré zabráňujú poškodeniu týmito škodcami.



### Vlhkosť / podmáčanie



Je vaše drevo v exteriéri často vystavené vlhkosti a podmáčaniu? Z tohto dôvodu máme k dispozícii širokú škálu vodooodpudivých náterov.



### Zamodranie / napadnutie hubami a riasami



Mikroorganizmy vytvárajú tmavé škvurny a z dlhodobého hľadiska ničia drevnú hmotu. Výrobky Osmo s označením „ochrana pred zamodraním a hnilobou“ pomáhajú predchádzať týmto napadnutiam.



### UV žiarenie



UV žiarenie mení lignín v dreve a robí ho rozpusťný vo vode. Dážď potom lignín vymyje, takže drevo je sivé a krehké. Naše nátery na drevo ponúkajú obzvlášť vysoký obsah pevných látok a vďaka tomu vykazujú veľmi dobrú UV ochranu.



### Zdravie a bezpečnosť



Na použitie v interieri ponúkame rôzne výrobky pre zdravé životné prostredie. Všimnite si výrobky s vlastnosťami „bezpečné pre potraviny“ a „bezpečné pre ľudí, zvieratá a rastliny“.



### Farby



Používateľom sa páči neobmedzený výber farieb, ktoré máme k dispozícii. Farby na drevo Osmo Ochranná olejová lazúra, Vidiecka farba a Dekoračný vosk sú dostupné v mnohých farbách RAL a NCS, ktoré je možné navzájom kombinovať. Doprajte svojmu životu farbu!

## Tri formy ochrany dreva

Pri ochrane dreva majte na pamäti nasledujúce pravidlo: konštrukčná ochrana dreva pred fyzickou a chemickou ochranou dreva.



### Konštrukčná ochrana dreva



### Fyzická ochrana dreva



### Chemická ochrana dreva

Vo vonkajších priestoroch je potrebné inštalovať drevo tak, aby zostalo čo najsuchšie, alebo aby mohlo rýchlo vyschnúť. Z týchto dôvodov by mal byť vzduch vždy schopný cirkulovať za dreveným obkladom, aby sa zabránilo stálej vlhkosti, napríklad spôsobenej orosovaním. Podlahy vo vnútorných priestoroch majú konštrukčnú ochranu dreva, napríklad pomocou kobercov zachytávajúcich nečistoty a plstených podložiek pod nábytkom.

Príkladom fyzickej ochrany dreva sú naše výrobky s vysokým obsahom pevných látok, ako Osmo Vidiecka a Záhradná farba, ktoré zaistujú účinnú ochranu pred UV žiareniom.

Keď sa využijú všetky možnosti konštrukčnej a fyzickej ochrany dreva, môžu sa vo vonkajších priestoroch použiť biocídne účinné látky. Napríklad Osmo WR Impregnácia dreva pomáha predchádzať hnilobe, modrým škvŕnám a napadnutiu hmyzom. Používajte biocídy opatne. Pred použitím si vždy prečítajte štítk a informácie o produkte.

# Postupnosti brúsenia

## olejovaných povrchov

Dokonalému výsledku predchádza dobrá príprava. Dokonalé brúsenie je absolútou nevyhnutnosťou pre čistú a atraktívnu povrchovú úpravu. Všeobecne platí, že rovnako ako pri lakovaní, aj pred aplikáciou Tvrdeho voskového oleja, Dekoračného vosku alebo Olejového moridla musí byť drevená podlaha vybrúsená jemným zrnom. Grafika zobrazuje naše odporúčané kroky brúsenia.

Čím sú ryhy brúsenia hlbšie, tým zreteľnejšie sa objavia rozdiely a nepravidelnosti. Tento efekt je ešte viditeľnejší pri farebných úpravách, keď sa pigmenty zhromažďujú v stopách po brúsení. Po dokončení posledného kroku brúsenia by sa malo na mieste rozhodnúť, či je kvalita brúsenia dostatočná pre plánovanú povrchovú úpravu.


V závislosti od druhu dreva a použitého produktu odporúčame zrnitosť 120 pre bezfarebné povrhy a zrnitosť 120 až 150 pre farebné (tónované) povrhy. Nečistoty, ako sú mastnota, oleje alebo čistiace prostriedky, musia byť starostlivo odstránené, pretože môžu ovplyvniť spojenie náteru s povrhom dreva.

18

### Dôležité

Aby neboli viditeľné rozdiely medzi okrajmi a zvyškom plochy, musí sa dodržiavať nasledujúci postup brúsenia:


Pri brúsení plochy válcovou alebo pásovou brúskou a následnom brúsení okrajovou brúskou, vždy používajte rovnakú zrnitosť brusiva.

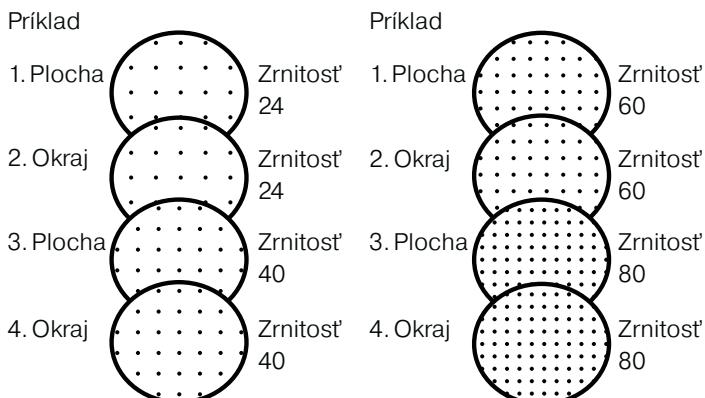


Pri brúsení plochy jedno alebo viackotúčovou brúskou, použite tú istú zrnitosť papiera, ako bola použitá v predchádzajúcim kroku pri brúsení okrajovou brúskou.

Brúsenie drevených podláh jedno- alebo viackotúčovou brúskou

Nová pokladka/  
Renovácia

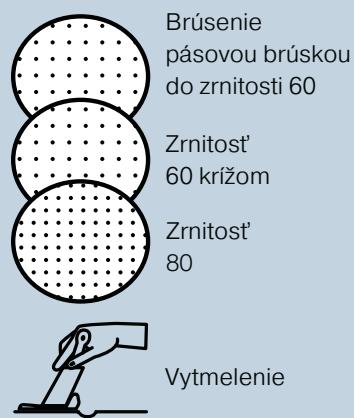

Nová pokladka s malými výškovými rozdielmi medzi doskami

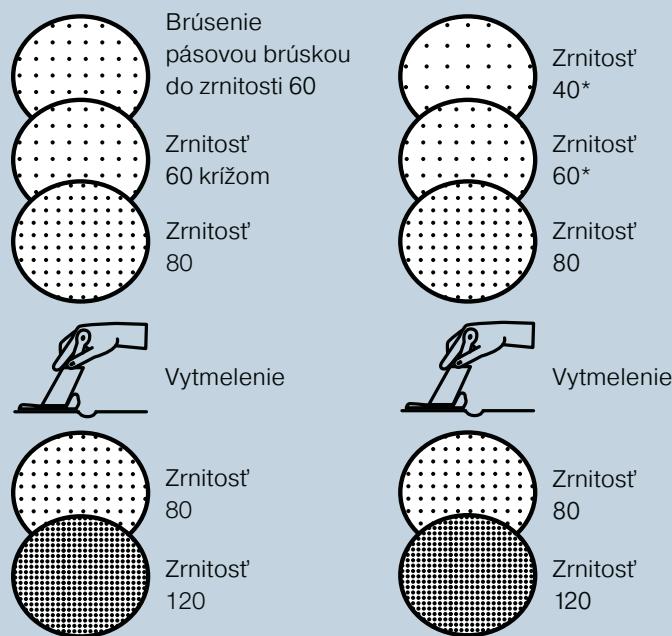


### Dôležité

- > Pre správne vybrúsený povrch musí byť použitý brúsny papier o zrnitosti uvedenej pre posledné zbrúsenie. Zrnitosť brúsneho papiera sa mení od hrubej po strednú zrnitosť až po jemný brúsny papier pre konečné brúsenie.
- > Pri jednotlivých krokoch brúsenia nerobte veľké odskoky medzi použitou zrnitosťou brúsneho papiera.
- > Priamo pred začiatkom každého kroku riadne vysajte podlahu a dilatačné škáry.


\* V závislosti od stavu drevenej podlahy, začnite jednou z týchto zrnitostí pri brúsení.

**Brúsenie drevených podláž pásovou  
alebo válcovou brúskou**

Nová pokladka

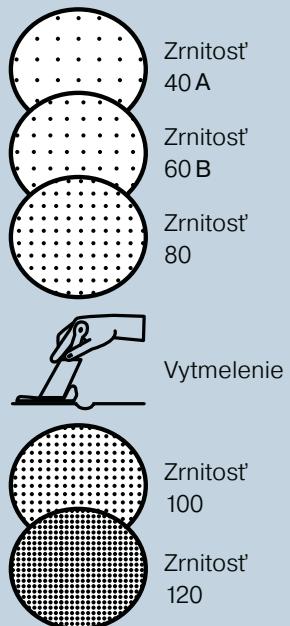


Renovácia

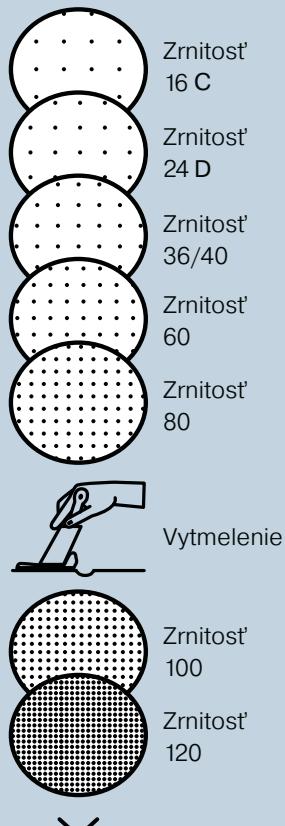


**Brúsenie drevených podláž okrajovou brúskou**

Nová pokladka

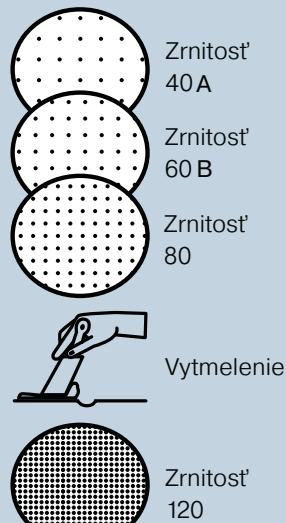

Renovácia

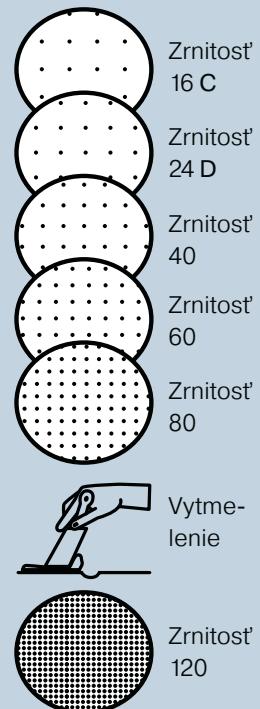

Skontrolujte kvalitu povrchu a podľa výsledku  
vykonajte ďalšie brúsenie



Prechod na jednokotúčovú brúsku pre  
posledné brúsenie



- A Veľké výškové rozdiely medzi jednotlivými doskami
- B Malé výškové rozdiely medzi jednotlivými doskami
- C Hrubá vrstva povrchovej úpravy, veľké množstvo nečistôt a škvŕn
- D Tenká vrstva povrchovej úpravy, bežné množstvo nečistôt a škvŕn



20

## Všestranná ochrana

Údržba a starostlivosť o drevené podlahy vo vnútorných priestoroch

Pravidlo pre drevené podlahy: dlhotrvajúca životnosť výrazne závisí od správnej starostlivosti. Týmto spôsobom je možné zabezpečiť všestrannú ochranu podlahy.

### Čistenie podláh

Prach a vlákna sa rýchlo a ľahko odstránia pomocou zeleného návleku na mop v Osmo čistiacej sade na podlahy. Súčasťou súpravy je aj návlek na mop na vlhké stieranie a návlek na mop z aktívnych vlákien na oživenie podláh pomocou Osmo voskovej údržby a čistiaceho prostriedku.

Na vlhké stieranie sa odporuča biely mikrovláknový. Trochu prípravku Osmo Wisch-fix v mopovej vode odstráni nečistoty a špinu a vďaka prírodným olejom zabráni vysušeniu podlahy.

Osmo Sprej mop, ktorý má Spray-Fix kartušu naplnenú čistiacim prostriedkom, je ideálny na rýchle a okamžité čistenie drevených podláh.



### Pamäťajte:

Nepoužívajte agresívne univerzálne čistiace prostriedky. Používajte iba mierne navlhčený mop - nie mokrý! V prípade potreby vytrite dosucha.



### Oprava malých povrchových poškodení

Na podlahách ošetrených Osmo Tvrďom voskovým olejom najskôr poškodenú oblasť oblepťte maskovacou páskou, potom prebrúste a dôkladne odstráňte všetok prach z brúsenia.

Na bezfarebne natreté podlahy: rovnomerne naneste tenkú vrstvu bezfarebného Tvrďeho voskového oleja pomocou Osmo valčeka z mikrovláken, dobre vetrajte a nechajte cca 8-10 hodín. Potom v tenkej vrstve naneste ďalšiu vrstvu Tvrďeho voskového oleja bavlnenou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Lesk je možné upraviť leštením povrchu Osmo Voskovou údržbou a čistiacim prostriedkom.

Na podlahu s farebným náterom: naneste tenkú vrstvu náteru Osmo Olejové moridlo alebo Tvrď voskový olej farebný alebo zmesou Dekoračného vosku a Tvrďeho voskového oleja Originál. Miešací pomer musí byť rovnaký ako pôvodný náter. Nechajte schnúť 24 hodín. Ak výsledná farba nie je vyhovujúca, postup opakujte. Potom naneste tenkú vrstvu bezfarebného Tvrďeho voskového oleja bavlnenou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.



**Odstraňovanie rýh a škrabancov**



**Intenzívne čistenie a oživenie**



**Obnova a preolejovanie**

Na povrchoch ošetrených Tvrďom voskovým olejom, sa veľmi ľahko opravujú menšie poškodenia a škrabance. Pre takéto prípady ponúka spoločnosť Osmo Tvrď voskový olej – opravnú a údržbovú pastu. Po vyčistení a odstránení prachu z povrchu sa produkt jednoducho nanesie na poškodené miesto a vtiera sa do podkladu napríklad Osmo Easy Padmi. Po 8-10 hodinach je povrch suchý. Podľa potreby postup opakujte 2 - 3 krát.

Drevené podlahy musia byť z času na čas oživené. Ošetrenie im pomáha zachovať krásny vzhľad a zaistuje ochranu povrchu. Na to slúži Osmo Vosková údržba a čistiaci prostriedok dostupný ako tekutý alebo sprejový produkt, ktorý optimálne osvieží drevenú podlahu. Ošetrenie sa vykonáva pomocou Návleku na mop z aktívnych vláken, ktorý sa nachádza v Osmo čistiacej sade na podlahy. Pre profesionálov odporúčame na väčšie plochy náš stroj na čistenie podláh Osmo FloorXcenter.

Na naolejovaných drevených podlahách je možné ochranný povrch kedykoľvek obnoviť bez toho, aby sa existujúci náter obrúsil. Podlahu dôkladne očistite a naneste tenkú vrstvu bezfarebného Tvrďeho voskového oleja pomocou Osmo štetca na podlahy alebo Osmo valčeka z mikrovláken. Pre profesionálov odporúčame naše Osmo FloorXcenter alebo HandXcenter ako ideálne náradie na strojové aplikácie.

**Náš tip: d'alejšie informácie o čistení a starostlivosti**



# Udržateľne odolné voči poveternostným vplyvom

Údržba a starostlivosť o drevené terasy a fasádne obklady vo vonkajších priestoroch

Existuje nespočetné množstvo vplyvov, ktoré ovplyvňujú vonkajšie terasy a drevené obklady; naše výrobky na údržbu a starostlivosť o tieto povrhy sú rovnako rozmanité.



Počiatočná starostlivosť

22

Po správnom nainštalovaní a primeranom čase zvetrávania je možné povrch ošetriť. Ak chcete zachovať pôvodnú farbu dreva, terasové dosky ošetríte dvoma vrstvami pigmentovaného Osmo Terasového oleja vo vhodnom odťieni pre daný druh dreva. Nátery by mali byť tenké, rovnomerné a nanáša-

né na drevo za suchého počasia. Ak sa však rozhodnete nechať na svojej terase vytvoriť prírodnú patinu, ošetríte ju bezfarebným Osmo Terasovým olejom Teak 007.



Čistenie terasových dosiek



Jarné čistenie

Všetky škvŕny a hrubé nečistoty odstráňte vodou a Osmo Čističom na terasy. Pomery miešania sa pohybujú medzi 1:1 a 1:25 v závislosti od znečistenia. Drevené terasové dosky očistite Osmo Kefou na čistenie terás alebo podlahovou kefou (ryžákom), celú dobu pracujte v smere vláken dreva. Následne povrch opláchnite čistou vodou. Pre profesionálov odporúčame čistenie väčších plôch pomocou Osmo Stroja na čistenie drevených terás a podlám.

Z dôvodu poveternostných vplyvov a mechanického opotrebenia je potrebné drevené terasové dosky pravidelne oživovať. Za týmto účelom povrch dôkladne očistite pomocou Osmo Kefy na čistenie terás a čistiaceho roztoku z vody a Osmo Čističa na terasy. Zelený povlak možno odstrániť pomocou Osmo Gard Clean. (S biocídmi zaobchádzajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte štítk a informácie o produkte.) Povrch potom očistite čistou vodou. Po dôkladnom vysušení znova natrite terasové dosky jednou vrstvou naposledy použitého Osmo Terasového oleja. Pre zvýšenú bezpečnosť je možné naniestť aj tenký náter Osmo Protismykového terasového oleja.



Náš tip: Informácie o čistení a údržbe



### Intenzívne čistenie a oživenie

Ak sa na vašich obkladoch vytvorila prírodná šedá patina, potom je riešením špeciálne čistenie a oživenie. Z toho dôvodu celý povrch obkladu navlhčíte čistou vodou. Potom bohatu naneste kefou (štetcom) Osmo Odšedovač dreva - gél, vždy pracujte v smere vláken dreva. Nechajte pôsobiť 20 minút. Následne povrch vyčistite pevnou kefou (ryžákom) a opláchnite veľkým množstvom vody. Osmo Odšedovač dreva - gél pomáha tromi spôsobmi. V jednom pracovnom kroku povrch očistí, rozpustí staré voľné šupinaté nátery a odstráni sivú patinu.

### Odstránenie starých náterov a predchádzajúcich povrchových úprav

Staré nátery na terasách a nábytku optimálne odstráňte pomocou Osmo Odstraňovača farby - gél. Gél jednoducho aplikujte výdatne na suchý povrch dreva a nechajte ho pôsobiť až 30 minút. Počas doby pôsobenia udržiavajte povrch vlhký, napríklad pomocou rozprašovača. Potom povrch pozdĺžne (v smere vláken dreva) vydrhnite množstvom čerstvej vody. Ak následne drevo potrebuje naolejovanie, musí sa povrch najskôr po vyschnutí neutralizovať pomocou Osmo Odšedovača dreva - gél.



Po 48 hodinovom schnutí by mal byť obnovený povrch dreva ošetrený náterom na drevo Osmo Ochranná olejová lazúra. Tento náter je základný aj vrchný náter v jednom, takže ponúka dlhotrvajúcu optimálnu ochranu.

Pri drevených terasách by sa po ošetrení Osmo Odšedovačom dreva - gél a príslušnom čase vyschnutia mal povrch obnoveného dreva udržiavať a chrániť náterom Osmo Terasový olej.



### Čistenie terás z polymérových kompozitných materiálov

Terasy WPC a BPC môžu strácať farbu, napríklad prostredníctvom tzv. „vodných škvŕn“, ktoré sa môžu objaviť v dôsledku reakcie medzi vlhkosťou a nízkym obsahom dreva. Toto - spolu s ďalšími zmenami farby - je možné ľahko odstrániť pomocou Osmo - WPC & BPC čističa kompozitných terás. Pri takomto čistení najskôr odstráňte prach a uvolnené nečistoty pevnou metlou alebo ručným zmetákom. Koncentrát je možné podľa potreby riediť vodou v miešacom pomere od 1:10 do 1:20. Potom naneste čistiaci roztok pomocou Osmo Kefy na čistenie terás na celú plochu a nechajte 10 minút reagovať. Následne dôkladne opláchnite vodou. Pre profesionálov ako ideálny nástroj na strojové čistenie odporúčame náš Osmo Stroj na čistenie drevených terás a podlám.



farba a ochrana | interiér

# Osmo odporúča

Odporúčania pre rôzne druhy drevín

DREVINY	TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ ORIGINÁL	TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ RAPID	TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EXPRES	TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EXPRES + TUŽIDLO PRE TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EXPRES	TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ PROTIŠMYKOVÝ EXTRA	ČISTÝ VOSK	TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ FAREBNÝ
Javor	+	+	+	+	+	○	+
Afromosia	-	-	-	+ <sup>1)</sup>	-	+	-
Akácia	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	○	+ <sup>1)</sup>
Bambus	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	○	-
Breza	+	+	+	+	+	○	+
Hruška	+	+	+	+	+	○	+
Buk	+	+	+	+	+	○	+
Doussie / Afzélia	-	-	-	+ <sup>1)</sup>	-	+	-
Dub	+	+	+	+	+	○	+
Dub dymový	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	○	+ <sup>1)</sup>
Jelša	+	+	+	+	+	○	+
Jaseň	+	+	+	+	+	○	+
Eukalyptus	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	○	+ <sup>1)</sup>
Smrek / Borovica	+	+	+	+	+	○	+
Ipe	-	-	-	+ <sup>1)</sup>	-	+	-
Jarrah austrálsky	+	+	+	+	+	○	+
Jatoba	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+	-
Iroko / Kambala	-	-	-	+ <sup>1)</sup>	-	+	-
Kempas	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	○	+ <sup>1)</sup>
Borovica	+	+	+	+	+	○	+
Čerešňa	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	○	+ <sup>1)</sup>
Korok	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	○	+ <sup>1)</sup>
Smrekovec	+	+	+	+	+	○	+
Mahagón	-	-	-	+ <sup>1)</sup>	-	+	-
Merbau	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>
Orech americký	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	○	+ <sup>1)</sup>
Orech brazílsky	-	-	-	+ <sup>1)</sup>	-	+	-
Oliva	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+	+ <sup>1)</sup>
OSB brúsené	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	○	+ <sup>1)</sup>
Palisander	-	-	-	+ <sup>1)</sup>	-	+	-
Borovica kanadská	+	+	+	+	+	○	+
Robinia / Locust	+	+	+	+	+	○	+
Tík	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	○	+ <sup>1)</sup>
Tigerwood	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	○	-
Brest	+	+	+	+	+	○	+
Vlašský orech	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	○	+ <sup>1)</sup>
Wenge	-	-	-	+ <sup>1)</sup>	-	+	-

DREVINY	TVRDÝ VOS-KOVÝ OLEJ EFEKT 3041	TVRDÝ VOS-KOVÝ OLEJ EFEKT 3091/3092	DEKORAČNÝ VOSK	2K OLEJ NA DREVO	OLEJOVÉ MORIDLO	OLEJ NA DVERE	REAKTÍVNE MORIDLO
Javor	+	-	o	+	o	+	-
Afromosia	-	-	-	+	-	-	-
Akácia	-	o	+ <sup>1)</sup>	+	+	+ <sup>1)</sup>	-
Bambus	+ <sup>1)</sup>	-	-	+	-	+ <sup>1)</sup>	-
Breza	+	-	+	+	+	+	-
Hruška	o	-	+	+	+	+	-
Buk	+	-	o	+	+	+	-
Doussie / Afzélia	-	-	-	+	-	-	-
Dub	+	o	+	+	+	+	+
Dub dymový	-	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+	+	+ <sup>1)</sup>	-
Jelša	+	-	+	+	+	+	-
Jaseň	+	o	+	+	+	+	+
Eukalyptus	-	-	o	+	o	+ <sup>1)</sup>	-
Smrek / Borovica	+	-	+	+	+	+	-
Ipe	-	-	-	+	-	-	-
Jarrah austrálsky	-	+	+	+	+	+	-
Jatoba	-	-	-	+	-	+ <sup>1)</sup>	-
Iroko / Kambala	-	-	-	+	-	-	-
Kempas	-	+ <sup>1)</sup>	o	+	o	+ <sup>1)</sup>	-
Borovica	+	-	+	+	+	+	-
Čerešňa	-	-	-	+	-	+ <sup>1)</sup>	-
Korok	+ <sup>1)</sup>	-	+ <sup>1)</sup>	+	+	-	-
Smrekovec	+	-	+	+	+	+	-
Mahagón	-	-	-	+	-	-	-
Merbau	-	-	o	+	o	+ <sup>1)</sup>	-
Oreh americký	-	-	o	+	o	+ <sup>1)</sup>	-
Oreh brazílsky	-	-	-	+	-	-	-
Oliva	-	-	-	+	-	+ <sup>1)</sup>	-
OSB brúsené	+ <sup>1)</sup>	-	+ <sup>1)</sup>	+	+	+ <sup>1)</sup>	-
Palisander	-	-	-	+	-	-	-
Borovica kanadská	+	-	+	+	+	+	-
Robinia / Locust	+	o	+	+	+	+	+
Tík	-	o	+ <sup>1)</sup>	+	+	+ <sup>1)</sup>	-
Tigerwood	-	-	-	+	-	+ <sup>1)</sup>	-
Brest	-	-	+	+	+	+	-
Vlašský orech	-	-	o	+	+	+ <sup>1)</sup>	-
Wenge	-	-	-	+	-	-	-

+ odporúčaný  
+<sup>1)</sup> dbať na veľmi tenkú vrstvu  
o možno  
- neodporúčaný

# Vyhľadávač produktov

28

	Tvrdý voskový olej Originál	Tvrdý voskový olej Rapid	Tvrdý voskový olej Express	Tvrdý voskový olej protišmykový / protišmykový Extra	Tvrdý voskový olej Efekt	Tvrdý voskový olej farebný	Čistý vosk	Olej na betón
								
Strana	32	32	33	34	34	36	37	37
Podlaha	●	●	●	●	●	●	●	●
Nábytok	●	●	●	-	●	●	●	●
Stena/strop	-	-	-	-	-	-	-	●
Pracovné plochy	●	●	●	-	-	●	-	●
Dvere	-	-	-	-	-	-	-	-
Schody	●	●	●	●	●	●	●	●
Detské hračky	●	●	●	-	●	●	●	-
Kúpeľne	●	●	●	-	●	●	-	●
Okná	-	-	-	-	-	-	-	-
	Údržbový olej	Tekutý regeneračný vosk	Vosková údržba a čistiaci prostriedok	Vosková údržba a čistiaci prostriedok	Wisch-Fix	Intenzívny čistič	Čistič Sprej	Tvrdý voskový olej – opravná a údržbová pasta
								
Strana	53	53	54	54	55	55	56	56
Podlaha	●	●	●	●	●	●	●	●
Nábytok	●	●	●	●	●	●	●	●
Stena/strop	●	-	●	●	●	●	●	●
Pracovné plochy	●	●	●	●	●	●	●	●
Dvere	●	-	●	●	●	●	●	●
Schody	●	●	●	●	●	●	●	●
Detské hračky	●	-	●	●	●	●	●	●
Kúpeľne	●	-	●	●	●	●	●	●
Okná	●	-	●	●	●	●	●	●

● Vhodné

● Vyžadujú sa odborné znalosti a nástroje

Dekoračný vosk transparentný Dekoračný vosk intenzívny Vosk na aplikáciu striekaním 2K Olej na drevo Olejové moridlo Reaktívne moridlo Top Olej Ochrana dreva Olej na dvere Olej na kuchynské drevené krájacie dosky

**NOVÉ**

**NOVÉ**



40

41

42

43

46

47

50

50

51

51

•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	-	•
•	•	-	-	-	-	-	•	-	-
•	•	•	-	•	•	•	-	-	•
•	•	-	-	-	-	-	-	•	-
•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
•	•	•	-	•	-	•	•	-	-
•	•	•	-	•	-	-	•	-	-
•	•	-	-	-	-	-	•	-	-

29

Reparačná pasta na drevo Tmel na škáry - Roztok Odstraňovač náterov

Údržbová sada na podlahy

Údržbová sada na schody

Top Olej Údržbová sada



Mikrovláknový valec/valček



Plochý štetec



Kefa na natieranie podlág/terás



Mop



Návlek (utierka)



Stierka



Pad



FloorXcenter



Striekačka pištoľ



HandXcenter

57 57 58 58 59 59

•	•	-	•	-	-
•	-	•	-	-	•
•	-	-	-	-	-
•	-	•	-	-	•
•	-	•	-	-	-
•	•	•	•	•	-
•	-	•	-	-	•
•	-	•	•	-	-
•	-	•	-	-	-

Poznámka: Výdatnosť produktu sa výrazne lísi v závislosti od stavu existujúceho dreva. Všetky informácie sa týkajú hladkých a hobľovaných/rezaných povrchov. Ostatné povrhy, napr. drážkovane alebo ryhované, môžu viesť k odchyľkom vo výdatnosti produktu. Požadované výsledky sa môžu lísiť v závislosti od druhov dreva a povrchových vlastností, preto sa odporúča skúšobná aplikácia.



Letisko Gardermoen, Nórsko

Na viac ako 24 000 metroch štvorcových podlahy nachádza Osmo Tvrď voskový olej® svoje uplatnenie v oblastiach s vysokou premávkou v reštauráciách a bezcolných obchodoch.

Úspešný test z hľadiska praktickosti a odolnosti:  
letisko ročne obslúži približne 30 miliónov cestujúcich.

## Ochranný štít do najtvrdších podmienok

Tvrď voskový olej® Originál kombinuje účinnú ochranu voči opotrebeniu s optimálnou vnútornou klímom.

Tvrď voskový olej Originál



Ideálny na  
**vysokofrekventované povrchy**

31

#### Špeciálne výhody

- > Účinná ochrana voči nečistotám, škvŕnám a opotrebovaniu
- > Pre oblasti s vysokou premávkou v komerčných interiéroch
- > Bez toxickej biocídy, konzervačných látok, aromatických zlúčenín a terpentínových olejov spôsobujúcich alergie
- > Široký sortiment výrobkov, ak je to potrebné, pre profesionálov aj s extrémne krátkymi časmi schnutia
- > Lokálne opraviteľný



## Tvrdý voskový olej Originál



	Na báze obnoviteľných surovín
	Jednoduché čistenie a údržba
	Odolný voči poškriabaniu a trvácy
	Mikroporézny a predĺžený povrch
	Pretierateľný po cca 8-10 hod.
	Možná lokálna aplikácia
	Odolný vínu, pivu, cole - nezanecháva škvŕny od vody na dreve
	24 m <sup>2</sup> /1 l 1 náter

Osmo Tvrdý voskový olej Originál je ideálny na ochranu všetkých drevených podláh, ako masívne podlahové palubovky, vidiecke dosky, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy a tiež na povrhy nábytku.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
3011 Bezfarebný lesklý	0,375	103 00 161	4
	0,75	103 00 162	4
	2,50	103 00 163	2
	10,00	103 00 164	1
	25,00	103 00 165	1
3032 Bezfarebný hodvábny lesk	0,375	103 00 023	4
	0,75	103 00 001	4
	2,50	103 00 002	2
	10,00	103 00 003	1
	25,00	103 00 004	1
3062 Bezfarebný matný	0,375	103 00 043	4
	0,75	103 00 045	4
	2,50	103 00 050	2
	10,00	103 00 055	1
	25,00	103 00 057	1
3065 Bezfarebný polomatný	0,375	111 00 118	4
	0,75	111 00 119	4
	2,50	111 00 120	2
	10,00	111 00 121	1
	25,00	111 00 109	1

### Spracovanie

Hotový povrch za 2 dni, 2 nátery

- Prvý náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo cca 35 ml/m<sup>2</sup>
- „Chybý náter“ je možné opraviť až do 30 minút po 1. nátere na ešte mokrej ploche.
- Schnutie 8-10 hodín; pri normálnej teplote cca 23° C; relatívna vlhkosť vzduchu cca 50 %. Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predĺžuje. Je nutné zabezpečiť dobré vetranie.
- Ak je požadované, dá sa suchý náter vyhladiť medzi nátermi jemným brúsnym papierom (veľkosť zrna 400) alebo scotchpadom.
- Druhý náter cca 35 ml/m<sup>2</sup>.
- Schnutie cca. 4-5 hodín, viď. bod 3.

Upozornenie: K dispozícii aj certifikát na stavbu lodí alebo vo vyhotovení s protišmykovou úpravou (R9 / R11).

## Tvrdý voskový olej Rapid



	Na báze obnoviteľných surovín
	Jednoduché čistenie a údržba
	Odolný voči poškriabaniu a trvácy
	Mikroporézny a predĺžený povrch
	Pretierateľný po cca 4-5 hod.
	Rýchle schnutie
	24 m <sup>2</sup> /1 l 1 náter

Osmo Tvrdý voskový olej Rapid je ideálny na ochranu všetkých drevených podláh, ako masívne podlahové palubovky, vidiecke dosky, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy a tiež na povrhy nábytku.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
3232 Bezfarebný hodvábny lesk	0,75	103 00 093	4
	2,50	103 00 092	2
	10,00	103 00 091	1
	25,00	103 00 085	1
3262 Bezfarebný matný	0,75	103 00 101	4
	2,50	103 00 098	2
	10,00	103 00 097	1
	25,00	103 00 096	1
3240 Biely hodvábny lesk	0,75	151 00 512	4
	2,50	151 00 513	2
	10,00	151 00 518	1
	25,00	151 00 519	1

### Spracovanie

Hotový povrch za 1 deň, 2 nátery

- Prvý náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo cca 35 ml/m<sup>2</sup>.
- „Chybý náter“ je možné opraviť až do 30 minút po 1. nátere na ešte mokrej ploche.
- Schnutie 4-5 hodín; pri normálnej teplote cca 23° C; relatívna vlhkosť vzduchu cca 50 %. Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predĺžuje. Je nutné zabezpečiť dobré vetranie.
- Ak je požadované, dá sa suchý náter vyhladiť medzi nátermi jemným brúsnym papierom (veľkosť zrna 400) alebo scotchpadom.
- Druhý náter cca 35 ml/m<sup>2</sup>.
- Schnutie cca. 4-5 hodín, viď. bod 3.

# Tvrdý voskový olej Express



	Možno kombinovať s tužidlom
	Odolný vínu, pivu, cole - nezanecháva škvŕny z vody na dreve
	Jednoduché čistenie a údržba
	Na báze obnoviteľných surovín
	Pretierateľný po cca 2-3 hod.
	Veľmi rýchle schnutie
	Mikroporézny a priedušný povrch
	24 m <sup>2</sup> /l 1 náter
	Odolný voči poškriabaniu a trvácnym

Osmo Tvrď voskový olej Express je ideálny na ochranu drevených podláh, ako sú napr. podlahy z masívnych dosiek, vidiecke dosky, palubovky, OSB dosky alebo korkové podlahy, rovnako, ako na ošetrovanie povrchu nábytku. V kombinácii s tužidlom 6632 je vhodný aj na bezfarebnú úpravu tvrdých exotických drevín s vysokým obsahom prírodných olejov ako napr. Meranti, Wenge, Merbau a podobné dreviny.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
3332 Bezfarebný hodvábny lesk	0,75	103 00 132	4
	2,50	103 00 134	2
	10,00	103 00 136	1
	25,00	103 00 138	1
3362 Bezfarebný matný	0,75	103 00 282	4
	2,50	103 00 284	2
	10,00	103 00 286	1
	25,00	103 00 288	1
3340 Biely	0,75	103 00 293	4
	2,50	103 00 289	2
	10,00	103 00 291	1
	25,00	103 00 292	1

## Spracovanie

Hotový povrch za 1 deň, 2 nátery

- Prvý náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo cca 35 ml/m<sup>2</sup>.
- „Chyby náteru“ možno opraviť až do 10 minút po 1. nánose na ešte mokrej ploche.
- Schnutie cca 2-3 hodiny (pri normálnej teplote cca 23 °C / relativná vlhkosť vzduchu cca 50%). Pri nižších teplotách alebo vyššej relativnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predĺžuje. Je nutné zabezpečiť dobré vetranie. (prvý aj druhý náter).
- Ak je požadované, možno vyschnutý náter vyhľadiť medzi nátermi jemným brúšnym papierom (veľkosť zrna 400) alebo Scotchpad.
- Druhý náter cca 35 ml/m<sup>2</sup>.
- Schnutie cca 2-3 hodiny. Podmienky vid. bod. 3.

Upozornenie: Pre rýchlejšie schnutie je možné použiť s tužidlom pre Tvrď voskový olej č. 6632

# Tužidlo pre Tvrď voskový olej Express



	Skrátená doba schnutia
	Obzvlášť vhodný na drevo bohaté na oleje a živice
	Ideálny pre interiéry komerčných/verejných budov

Osmo Tužidlo pre Tvrď voskový olej Express slúži ako prísada k Osmo Tvrdejmu voskovému oleju na urýchlenie schnutia.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
6632 Bezfarebný	0,15	151 00 525	6

## Spracovanie

Hotový povrch za 1 deň, 2 nátery

- Otvorte flaštičku tužidla, pridajte do balenia Tvrdeho voskového oleja Express. Dôkladne premiešajte.
- Spracovanie sa vykoná, ako je opisané pri Tvrdom voskovom oleji Express.
- Schnutie cca 1-2 hodiny; (pri teplote cca 23 °C/relativná vlhkosť vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej relativnej vlhkosti sa čas schnutia predĺžuje. Je nutné zabezpečiť dobré vetranie. (prvý aj druhý náter)

Upozornenie: Doba spracovateľnosti sa znižuje pridaním tužidla na cca 60 minút. Nemamiešajte si viac materiálu než zvládnete spracovať do 45 minút. Ak viete, že nepoužijete celé balenie, namiešajte menší objem produktu v samostatnej nádobe pridaním 6 % tužidla k produktu!

33

## TIP



## Žiarivé výsledky Zmeny lesku

Úplne bežný proces: časom lesklé povrhy zmatnejú a matné povrhy sa viac lesknú. Tieto zmeny lesku odporúčame vašim zákazníkom vysvetliť vopred.

Náš tip: ak by vaši zákazníci chceli zmeniť lesk, je to možné bez problémov. Leštenie povrchu prípravkami Osmo Vosková údržba a čistiaci prostriedok dodáva podlahe viac lesku. Príliš lesklý povrch je možné naopak upraviť náterom Osmo údržbový olej matný. Žiarivé výsledky.

## Tvrdý voskový olej protišmykový / protišmykový Extra



- Protišmykový povrch vďaka protišmykovým prísadám
- Odolný vinu, pivu, cole - nezanecháva škvru od vody na dreve
- 24 m<sup>2</sup>/1 l  
1 náter

- Na báze obnoviteľných surovín
- Jednoduché čistenie a údržba
- Ideálny pre interiéry komerčných/ verejných budov



- Mikroporézny a priedušný povrch
- Pretierateľný po cca 8-10 hod.
- Odolný voči poškriabaniu a trávcom

## Tvrdý voskový olej Efekt



- |   |                                 |  |
|---|---------------------------------|--|
| Na báze obnoviteľných surovín                     | Mikroporézny a priedušný povrch | Odolný vinu, pivu, cole - nezanecháva škvru od vody na dreve |
| Jednoduché čistenie a údržba                      | Pretierateľný po cca 24 hod.    | 30 m <sup>2</sup> /1 l<br>1 náter                            |
| Ideálny pre interiéry komerčných/ verejných budov |                                 |  |

Osmo Tvrdý voskový olej protišmykový / Tvrdý voskový olej protišmykový Extra je ideálny na ochranu všetkých drenených podláh, pri ktorých je vyžadovaná zvýšená bezpečnosť proti pošmyknutiu (komercné/verejné priestory), ako masívne podlahové palubovky, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy. Odporúčané aj na úpravu schodov z dreva.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
3088 Bezfarebný polomatný (R9)	0,75	104 00 077	4
	2,50	104 00 078	2
	10,00	104 00 079	1
3089 Bezfarebný hodvábny lesk (R11)	0,75	104 00 095	4
	2,50	104 00 096	2
	10,00	104 00 097	1

### Spracovanie

Hotový povrch za 2 dni, 2 nátery

- Prvý náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo cca 35 ml/m<sup>2</sup>.
- „Chyby náteru“ možno opraviť až do 30 minút po 1. nátere na ešte mokrej ploche.
- Schnutie cca 8-10 hodín; (pri normálnej teplote cca 23 °C / relatívna vlhkosť vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predĺžuje. Je nutné zabezpečiť dobré vetranie.
- Druhý náter cca 35 ml/m<sup>2</sup>.
- Schnutie cca 8-10 hodin. Podmienky viď. bod. 3.

Upozornenie: Osmo Tvrdý voskový olej protišmykový / Tvrdý voskový olej protišmykový Extra nemožno egalizovať jednokotúčovým strojom s bielym padom.



- |   |                                 |  |
|---|---------------------------------|--|
| Na báze obnoviteľných surovín                     | Mikroporézny a priedušný povrch | Odolný vinu, pivu, cole - nezanecháva škvru na dreve |
| Jednoduché čistenie a údržba                      | Pretierateľný po cca 24 hod.    | 30 m <sup>2</sup> /1 l<br>1 náter                    |
| Ideálny pre interiéry komerčných/ verejných budov |                                 |  |

Osmo Tvrdý voskový olej Efekt je ideálny na vytvorenie špeciálnych efektov na drenených podlahách v interieri. Aplikáciou Tvrdeho voskového oleja Efekt Natural je svetlé interiérové drevo chránené takmer neviditeľne - prirodzená farba dreva a štruktúra nie sú zvýraznené (netvorí efekt „mokrého“ dreva). Tvrdý voskový olej Efekt Strieborný/Zlatý je dekoratívny náter na tmavšie drenené podlahy.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Číslo tovaru
3041 Natural matný	0,75	103 00 069	4
	2,50	103 00 073	2
	10,00	103 00 079	1
3044 Surové drevo transparent	0,75	103 00 113	4
	2,50	103 00 114	2
	10,00	103 00 116	1
3091 Strieborný transparent	0,375	101 00 323	4
	0,75	103 00 071	4
	2,50	103 00 072	2
3092 Zlatý transparent	0,375	101 00 324	4
	0,75	103 00 077	4
	2,50	103 00 078	2

### Spracovanie

Hotový povrch za 2-3 dni, 2-3 nátery

1. vrstva Tvrdý voskový olej Efekt, 2. vrstva bezfarebný Tvrdý voskový olej
- Prvý náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo - cca 35 ml/m<sup>2</sup>.
- „Chyby náteru“ je možné opraviť až do 30 minút po 1. nátere na ešte mokrej ploche.
- Schnutie cca 24 hod.; (bežné podmienky cca 23 °C a rel. vlhkosť 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predĺžuje. Je nutné zabezpečiť dobré vetranie.
- Ak je potrebné, suchý náter sa dá vyhľadiť medzi nátermi jemným brúsnym papierom (P400) alebo scotchpadom.
- Druhý náter cca 35 ml/m<sup>2</sup> bezfarebným Tvrdom voskovým olejom.
- Schnutie 8-10 hod.; podmienky viď. bod. 3.

Poznámka: Na dosiahnutie účinku zlatého či strieborného odtieňa, najprv naneste Osmo Dekoračný vosk Čierny ako farebný podkladový náter a nechajte vyschnúť 24 hod. Čas dokončenia sa tým predĺži o jeden deň.



## Surový vzhľad Prírodná krása

Drevo ako prírodná surovina by malo čoraz častejšie pôsobiť ako neošetrené. Tak ako podlahové dosky, drevo formované prírodou a zdobené prírodnými prvkami, ako sú napríklad hrčie alebo vlákna, dodávajú domovu neobyčajnú a jedinečnú atmosféru.

Drevené povrchy ošetrené prípravkom Osmo Tvrď voskový olej® Efekt Natural si zachovávajú svoju prirodzenú farbu dreva. Biele pigmenty zabraňujú tzv. „trvalo mokrému efektu“ alebo „jantárovému efektu“ na dreve. Povrchy vyzerajú, akoby neboli ošetrené a stále sú spoľahlivo chránené!

# Tvrdý voskový olej farebný

**TIP**



	Na báze obnoviteľných surovín		Mikroporézny a priedušný povrch		Odolný vínu, pivu, cole - nezanecháva škvrny od vody na dreve
	Jednoduché čistenie a údržba		Pretierateľný po cca 24 hod.		30 m <sup>2</sup> /1 l 1 náter
	Jednoduchá aplikácia		Štruktúra/kresba dreva zostáva viditeľná		Vrchný náter ktorým kolívek Tvrdým voskovým olejom

Osmo Tvrdý voskový olej farebný je vhodný na ošetrenie a dekoratívnu úpravu drevených podlôh ako sú podlahy z masívneho dreva, vidieckych dosiek, paluboviek, OSB dosiek, a korkových podlôh rovnako ako povrchov nábytku. Odporúča sa na svetlé, tuzemské dreviny.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
3040 Biely transparent	0,75	103 00 021	4
	2,50	103 00 022	2
	10,00	103 00 034	1
3067 Svetlosivý transparent	0,75	103 00 406	4
	2,50	103 00 408	2
	10,00	103 00 411	1
3071 Medový transparent	0,75	101 00 294	4
	2,50	101 00 300	2
	10,00	103 00 135	1
3072 Jantárový transparent	0,75	101 00 302	4
	2,50	101 00 303	2
	10,00	103 00 205	1
3073 Hnedá zem transparent	0,75	101 00 305	4
	2,50	101 00 306	2
	10,00	103 00 235	1
3074 Grafit transparent	0,75	101 00 311	4
	2,50	101 00 312	2
	10,00	103 00 285	1
3075 Čierny transparent	0,75	101 00 317	4
	2,50	101 00 318	2
	10,00	103 00 295	1

## Spracovanie

Hotový povrch za 2 dni, 2 nátery

(1. Tvrdý voskový olej farebný, 2. bezfarebný Tvrdý voskový olej)

1. Prvý náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo, cca 30 ml/m<sup>2</sup>.
2. „Chybá náter“ je možné opraviť až do 30 minút po 1. nátere na ešte mokrej ploche.
3. Schnutie cca 24 hodín; pri normálnej teplote cca 23 °C; relatívna vlhkosť vzduchu cca 50 %. Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predĺžuje. Je nutné zabezpečiť dobré vetranie.
4. Ak je požadované, dá sa suchý náter vyhladiť medzi nátermi jemným brúsnym papierom (veľkosť zrna 400) alebo scotchpadom.
5. Druhý náter cca 35 ml/m<sup>2</sup> s Tvrdým voskovým olejom bezfarebným Originál.
6. Schnutie 8-10 hodín; podmienky vid. bod. 3.

Na bielo farbené podlahy a nábytok odporúčame použiť ako konečný náter Osmo Tvrdý voskový olej farebný Biely 3040 alebo Efekt Natural 3041.



## Vneste do svojho života farbu! Farebná podlaha

Farebné podlahy sú stále štýlové a ukončenie tohto trendu je v nedohľadne. Naše tipy, ako dosiahnuť medzi zákazníkmi veľký úspech:

### 1. Nafarbenie podláh **Tvrdým voskovým olejom®-farebným**

Prvý náter naneste **Tvrdým voskovým olejom®-farebným** - v ponuke sedem rôznych odtieňov. Ďalej naneste vrchný náter Bezfarebným **Tvrdým voskovým olejom®**.

### 2. Nafarbenie podláh **Dekoračným voskom**

#### Normálne zafarbenie

Najskôr naneste jeden náter Dekoračným voskom a následne vrchný náter Bezfarebným **Tvrdým voskovým olejom®**.

#### Jemné zafarbenie

Zmiešajte prípravok Dekoračný vosk a **Tvrdý voskový olej® Originál** v miešacom pomere 1 : 10 a tutto zmesou naneste prvý náter. Druhú vrstvu vykonajte bezfarebným **Tvrdým voskovým olejom®**.

#### Vezmite na vedomie

- > Intenzívne farebné aplikácie Dekoračným voskom nie sú na podlahách možné. Druhá vrstva sa neodporúča.
- > Pri tónovaní podláh povrchovou úpravou Dekoračný vosk 3111 biely, 3186 biely matný alebo 3188 sneh, sa má vrchný náter vykonáť **Tvrdým voskovým olejom® farebným** - 3040 biely.

# Čistý vosk



	Na báze obnoviteľných surovín
	Jednoduché čistenie a údržba
	Obzvlášť vhodný na drevo bohaté na oleje a živice
	Mikroporézny a priedušný povrch
	Pretierateľný po cca 12 hod.
	Hlubočoko prenikajúci
	Odolný vínu, pivu, cole - nezanecháva škvŕny od vody na dreve
	24 m <sup>2</sup> /1 l 1 náter
	Možná lokálna aplikácia

	Na báze obnoviteľných surovín
	Jednoduché čistenie a údržba
	Obzvlášť vhodný na drevo bohaté na oleje a živice
	Mikroporézny a priedušný povrch
	Pretierateľný po cca 8–10 hod.
	Silne vodoodpudivý
	Povrch odpudzujući vodu a nečistoty
	50 m <sup>2</sup> /1 l 1 náter

Osmo Čistý vosk je vhodný na ochranu dreva v interéri. Obloženie stien a stropov, drevenej podlahy, nábytku a detskej hračky. Kvôli svojim vodoopudivým vlastnostiam sa obzvlášť hodí na drevo vo vlhkých priestoroch (kuchyne, kúpeľne, bazény), kde sa po desaťročia najlepšie osvedčil. Osmo Čistý vosk je vhodný najmä na bezfarebnú úpravu tvrdého dreva bohatého na obsiahnuté látky, ako meranti, wengé, merbau atď.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
1101 Bezfarebný hovdábny lesk	0,75	102 00 001	4
	2,50	102 00 002	2
	25,00	102 00 003	1

## Spracovanie

Hotový povrch za 2 dni, 2 nátery

- Prvý náter rozotrite na suché obrúsené čisté pôvodné drevo rovnomerne vo veľmi tenkej vrstve v smere jeho fládrovania.
- Nechajte schnúť asi 30 minút. Potom zotrite všetky prebytky a matné miesta ešte raz ošetríte náterom.
- Schnutie cca 12 hodín; pri normálnej teplote cca 23° C; relatívna vlhkosť vzduchu cca 50 %. Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predĺžuje. Je nutné zabezpečiť dobré vetranie.
- Druhý náter opäť naneste vo veľmi tenkej vrstve a v celom dôkladne votrite do dreva.
- cca. 30 min. nechajte zavádzanú a potom všetky viditeľné prebytky zotrite handričkou.
- Schnutie cca 12 hodín; viď. bod 3.

Osmo olej na betón je vhodný na bezfarebnú impregnáciu takmer všetkých druhov betónu, umelého kameňa, poterov, ako aj mikroporézneho prírodného kameňa s lešteným, brúseným či štiepaným povrchom, ako aj na neglazované dlaždice. Obzvlášť vhodný na obklady stien a podlahy v kuchyni a kúpeľni, ako aj na stolové dosky, parapety a kuchynské pracovné dosky.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
610 Bezfarebný hovdábny lesk	0,75	115 00 115	4
	2,50	115 00 116	2

## Spracovanie

Hotový povrch za 2 dni, 2 nátery

- Aplikujte Osmo plochým štetcom, kefou na natieranie podlág, nanášacím rúnom alebo mikrovláknovým valčekom. Naneste tenko a dobre rozotrite.
- Prebytočný materiál odstráňte padom alebo handričkou, ktorá po sebe nezanecháva vlákna.
- Schnutie cca 8–10 hodín; pri normálnej teplote cca 23° C; relatívna vlhkosť vzduchu cca 50 %. Nižšie teploty alebo vyššia relatívna vlhkosť vzduchu predĺžujú dobu schnutia. Je nutné zabezpečiť dobré vetranie.
- Druhý náter aplikujte tiež tenko. (Pri renovácii olejovaného povrchu zvyčajne stačí jeden náter na vyčistenom povrchu.)
- Schnutie cca 8–10 hod., viď. bod 3.

Technika dvojfarebného náteru  
Dekoračným voskom

Hrajte sa s farbou - budte kreatívni použitím  
dvojfarebnej techniky. Na štruktúrovaných  
drevených povrchoch je možné dosiahnuť tie

najúžasnejšie farebné efekty. Návod nájdete na  
našej webovej stránke [www.osmocolor.sk](http://www.osmocolor.sk).

## Všeestranný do interiéru

Bez ohľadu na to, či požadujete  
priehľadný alebo intenzívny odtieň  
- povrchová úprava Dekoračným  
voskom účinne chráni pred vodou  
a nečistotami.

Dekoračný vosk





K dispozícii aj vlastné  
odtieňe na základe  
vzorkovníc RAL a NCS.

#### Špeciálne výhody

- > Ideálny na použitie vo vlhkých priestoroch
- > Atrakívne farebné odtieňe pre štruk-  
túrované povrchy dreva
- > Všetky odtieňe je možné navzájom miešať.



# Dekoračný vosk, transparentné odtiene



	Na báze obnoviteľných surovín
	Mikroporézny a priedušný povrch
	Odolný vinu, pivu, cole - nezanecháva škvŕny od vody na dreve
	Pretierateľný po cca 24 hod.
	24 m <sup>2</sup> /1 l 1 náter
	Jednoduchá aplikácia

Osmo Dekoračný vosk je vhodný na ošetrovanie a dekoratívnu úpravu dreva v interéri: drevéne obklady, lišty, trámy, ako aj dvere. Je tiež vhodný na ošetrovanie škároviek, OSB a MDF dosiek. Ideálny, ako farebný základ na drevenej podlahy a na ošetrovanie stmavených drevenej plôch. Zvlášť je odporúčaný na nábytok a detské hračky.

## Spracovanie

Hotový povrch za 1-2 dni, 1-2 nátery

- Prvý náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo cca 30 ml/m<sup>2</sup>
- „Chyby náteru“ je možné opraviť až do 30 minút po 1. nátere na ešte mokrej ploche.
- Schnutie cca 12 hodín; pri normálnej teplote cca 23 °C; relatívna vlhkosť vzduchu cca 50 %. Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predĺžuje. Je nutné zabezpečiť dobré vetranie.

Pre ľahko morený efekt: V priebehu 20 minút po nanesení zotrite handričkou alebo bielym padom v smere fládrovania dreva.

Pre intenzívne zafarbenie: ak je požadované intenzívne zafarbenie, postup zopakujte (naneste maximálne 2 vrstvy). Platí to iba pre intenzívne farebné odtiene.

Ako farebný základný náter na podlahy: Schnutie cca 24 hodín (namiesto 12 hodín; Podmienky viď. bod. 3) Druhý náter bezfarebným Tvrďom voskovým olejom cca 35 ml/m<sup>2</sup>. Schnutie cca 8-10 hodín. Podmienky viď. bod 3).

Na biele farbené podlahy a nábytok odporúčame použiť ako konečný náter Osmo Tvrďom voskový olej farebný Biely 3040 alebo Efekt Natural 3041.

40

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie	Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
3101 Bezfarebný transparent	0,125	101 00 091	6	3137 Čerešňa transparent	0,125	101 00 095	6
	0,375	101 00 001	4		0,375	101 00 078	4
	0,75	101 00 002	4		0,75	101 00 079	4
	2,50	101 00 003	2		2,50	101 00 080	2
3102 Buk ľahko parený transparent	0,125	101 00 811	6	3138 Mahagón transparent	0,125	101 00 096	6
	0,375	101 00 812	4		0,375	101 00 084	4
	0,75	101 00 814	4		0,75	101 00 085	4
	2,50	101 00 816	2		2,50	101 00 086	2
3103 Dub svetlý transparent	0,125	101 00 801	6	3143 Koňak transparent	0,125	101 00 270	6
	0,375	101 00 802	4		0,375	101 00 271	4
	0,75	101 00 805	4		0,75	101 00 272	4
	2,50	101 00 807	2		2,50	101 00 273	2
3111 Biely transparent	0,125	101 00 092	6	3161 Ebenové drevo transparent	0,125	101 00 098	6
	0,375	101 00 004	4		0,375	101 00 022	4
	0,75	101 00 005	4		0,75	101 00 023	4
	2,50	101 00 006	2		2,50	101 00 024	2
3118 Sivý granit transparent	0,125	101 00 330	6	3164 Dub transparent	0,125	101 00 099	6
	0,375	101 00 332	4		0,375	101 00 031	4
	0,75	101 00 336	4		0,75	101 00 032	4
	2,50	101 00 338	2		2,50	101 00 033	2
3119 Hodvábnesivý transparent	0,125	101 00 341	6	3166 Orech transparent	0,125	101 00 100	6
	0,375	101 00 342	4		0,375	101 00 081	4
	0,75	101 00 344	4		0,75	101 00 082	4
	2,50	101 00 444	2		2,50	101 00 083	2
3123 Zlatý javor transparent	0,125	101 00 093	6	3168 Dub antický transparent	0,125	101 00 263	6
	0,375	101 00 013	4		0,375	101 00 261	4
	0,75	101 00 014	4		0,75	101 00 262	4
	2,50	101 00 015	2		2,50	101 00 291	2
3136 Breza transparent	0,125	101 00 094	6				
	0,375	101 00 075	4				
	0,75	101 00 076	4				
	2,50	101 00 077	2				

Na požiadanie k dispozícii aj v 25 l kanistroch.

Na požiadanie k dispozícii tiež v 186 RAL a 1950 NCS farbách. Efektové, fluorescenčné a metalické farby nie sú k dispozícii.

# Dekoračný vosk, intenzívne odtiene



	Na báze obnoviteľných surovín
	Jednoduché čistenie a údržba
	Pretierateľný po cca 24 hod.
	Jednoduchá aplikácia

Mikroporézny a príedušný povrch  
Odolný vŕnu, pivu, cole - nezanecháva škvŕmy od vody na dreve  
24 m<sup>2</sup>/1 l  
1 náter

Osmo Dekoračný vosk je vhodný na ošetrenie a dekoratívnu úpravu dreva v interiéri: drevné obklady, lišty, trámy, ako aj dvere. Je tiež vhodný na ošetrenie škároviek, OSB a MDF dosiek. Ideálny, ako farebný základ na drevné podlahy a na ošetrenie stmavených drevených plôch. Zvlášť je odporúčaný na nábytok a detské hračky.

## Spracovanie

Hotový povrch za 1-2 dni, 1-2 nátery

- Prvý náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo cca 30 ml/m<sup>2</sup>
- „Chyby náteru“ je možné opraviť až do 30 minút po 1. nátere na ešte mokrej ploche.
- Schnutie cca 12 hodín; pri normálnej teplote cca 23 °C; relativná vlhkosť vzduchu cca 50 %. Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predĺžuje. Je nutné zabezpečiť dobré vetranie.

Pre ľahko morený efekt: V priebehu 20 minút po naniesení zotrite handričkou alebo bielym padom v smere fládrovania dreva.

Pre intenzívne zafarbenie: ak je požadované intenzívne zafarbenie, postup zopakujte (naneste maximálne 2 vrstvy). Platí to iba pre intenzívne farebné odtiene.

Ako farebný základný náter na podlahy: Schnutie cca 24 hodín (namiesto 12 hodín; Podmienky viď. bod. 3) Druhý náter bezfarebným Tvrďom voskovým olejom cca 35 ml/m<sup>2</sup>. Schnutie cca 8-10 hodín. Podmienky viď. bod 3).

Na biele farbené podlahy a nábytok odporúčame použiť ako konečný náter Osmo Tvrď voskový olej farebný Biely 3040 alebo Efekt Natural 3041.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
3104 Červený (RAL 3000)	0,125	101 00 828	6
	0,375	101 00 830	4
3105 Žltý (RAL 1021)	0,125	101 00 822	6
	0,375	101 00 824	4
3125 Modrý (RAL 5010)	0,125	101 00 834	6
	0,375	101 00 836	4
3131 Zelený	0,125	101 00 840	6
	0,375	101 00 842	4
3132 Sivobéžový (RAL 1019)	0,125	101 00 846	6
	0,375	101 00 848	4
	0,75	101 00 850	4
3169 Čierny	0,125	101 00 451	6
	0,375	101 00 452	4
	0,75	101 00 453	4
	2,50	101 00 454	2
3172 Hodváb	0,125	101 00 375	6
	0,375	101 00 390	4
	0,75	101 00 405	4
	2,50	101 00 420	2

Vľavo: 1 vrstva.  
Vpravo: 2 vrstvy.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
3181 Kremeň	0,125	101 00 370	6
	0,375	101 00 385	4
	0,75	101 00 400	4
	2,50	101 00 415	2
3186 Biely matný	0,125	101 00 379	6
	0,375	101 00 394	4
	0,75	101 00 409	4
	2,50	101 00 424	2
3188 Sneh	0,125	101 00 456	6
	0,375	101 00 457	4
	0,75	101 00 458	4
	2,50	101 00 459	2

## TIP



## Fascinujúce farebné efekty Dvojfarebná technika

Na textúrovaných povrchoch dreva je možné dosiahnuť tie najfascinujúcejšie farebné efekty. Najdôležitejší pomocník: Dekoračný vosk od Osmo. Najskôr povrh natrite farbou podľa vásheho výberu a nechajte ju zaschnúť. Potom naneste na povrch druhú farbu a prebytočný materiál zotrite gumovou stierkou Osmo (pozri stranu 94). Hotovo!

Viac informácií sa dozviete na [www.osmocolor.sk/osmo-tipy-a-rady](http://www.osmocolor.sk/osmo-tipy-a-rady) alebo [www.osmo.de/en/inspiration/diy-projects](http://www.osmo.de/en/inspiration/diy-projects)

# Vosk na aplikáciu striekaním



	Na aplikáciu striekaním
	Odolný vínu, pivu, cole - nezanecháva škvíry od vody na dreve
	Jednoduché čistenie a údržba
	Na báze obnoviteľných surovín
	Pretierateľný po cca 6-8 hodinách
	Odolný voči poškriabaniu a trvácy
	Mikroporézny a priedušný povrch
	Rýchle schnutie
	24 m <sup>2</sup> /1 l 1 náter

Osmo Vosk na aplikáciu striekaním je ideálny na všetky odporúčané dreviny v interieri, pri ktorých je potrebný trvalo odolný povrch s jednoduchou údržbou, napr. schody, nábytok, stolové dosky, kuchynské pracovné dosky, hračky, parkety, podlahy atď. Je zvlášť vhodný na použitie vo vlhkých priestoroch, ako kúpeľňa a kuchyňa.

## Spracovanie

Hotový povrch za 1 deň, 2 nátery

1. Prvá vrstva: Pomocou striekacej pištole s nádobkou, vysokotlakovej striekacej pištole AIRLESS / AIRMIX alebo nízkotlakovej striekacej pištole HVLP (možno tiež aplikovať štetcom alebo handričkou.)
2. Nanášané množstvo závisí od druhu dreva a jeho obrúsenia, cca 35-40 g/m<sup>2</sup>.
3. Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.
4. Urobte obrúsenie brúsnym papierom so zrnitostou min. P220.
5. Druhá vrstva: Pomocou striekacej pištole s nádobkou, vysokotlakovej striekacej pištole AIRLESS / AIRMIX alebo nízkotlakovej striekacej pištole HVLP. Nanášané množstvo závisí od povrchu cca 35-40 g/m<sup>2</sup>.
6. Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.

Parametre striekania: Rešpektujte, prosím, informáciu o produkte.

Upozornenie: Pri požiadavke na protišmykovú triedu R9 použite na to určený výrobok a hodnoty protišmykovosti docielite dvakrát sa opakujúcou aplikáciou.

Dekoračný vosk protišmykový (3009) nemožno po nástreku prebrusovať ani padovať. Druhý nástredek Dekoračným voskom na aplikáciu striekaním 3010 Natural je závislý od požadovaného výsledného vzhľadu povrchu:

- a) konečný nástredek Dekoračným voskom na aplikáciu striekaním 3010 Natural pre veľmi transparentné ľahko bielené zafarbenie alebo
- b) bezfarebný Dekoračným voskom na aplikáciu striekaním 3084 pre vzhľad „ako neošetrené drevo“.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
3009 Bezfarebný polomatný (R9)	1,00	151 01 001	4
	2,50	151 01 000	2
	10,00	151 01 004	1
	25,00	151 01 006	1
3010 Natural matný	1,00	151 01 025	4
	2,50	151 01 027	2
	10,00	151 01 031	1
3012 Biely krycí hodvábne lesklý	1,00	151 01 016	4
	2,50	151 01 015	2
	10,00	151 01 019	1

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
3013 Čierny krycí hodvábne lesklý	1,00	151 01 083	4
	2,50	151 01 084	2
3049 Čierny krycí matný	1,00	150 01 182	4
	2,50	150 01 180	2
3050 Biely krycí matný	1,00	150 01 181	1
	2,50	151 01 020	4
	10,00	151 01 021	2
3066 Biely transparent	1,00	151 01 023	1
	2,50	151 01 011	4
	10,00	151 01 010	2
3084 Bezfarebný matný	1,00	151 01 014	1
	2,50	151 00 901	4
	10,00	151 00 900	2
	25,00	151 00 904	1
3085 Bezfarebný hodvábny lesk	1,00	151 00 910	1
	2,50	151 00 906	4
	10,00	151 00 905	2
	25,00	151 00 909	1
3086 Bezfarebný lesklý	1,00	151 00 915	1
	2,50	151 01 071	4
	10,00	101 00 521	2
	25,00	101 00 522	1
		151 01 075	1

## TIP



## Dva spôsoby, jeden ciel'. Farbenie Osmo Dekoračným voskom na striekanie

Chcete zafarbiť Osmo Dekoračný vosk na striekanie? Žiadny problém, Osmo Olejové moridlo to umožňuje. Na výber máte z dvoch možností:

1. Naneste na povrch Osmo Olejové moridlo a do povrchu ho votríté pomocou aplikačného padu. Po zaschnutí jednoducho aplikujte Dekoračný vosk na striekanie.
2. Pridajte do Dekoračného vosku na striekanie až 30 % Olejového moridla a naneste na povrch. Konečnú úpravu vykonajte Bezfarebný Dekoračný voskom na striekanie.

## 2K Olej na drevo

TIP



	Na báze obnoviteľných surovín
	Mikroporézny a priedušný povrch
	Povrch odpudzujúci vodu a nečistoty
	Odolný vŕbu, pivu, oleju, nezanecháva škvrny od vody na dreve
	Obzvlášť vhodný na drevo bohaté na oleje a živice
	Rýchle schnutie
	Iba jeden náter
	Jednoduché čistenie a údržba
	40-50 m <sup>2</sup> /1 l 1 náter

Osmo 2K Olej na drevo je vhodný na ošetrenie akýchkoľvek parketových a drevených podláh (masívne podlahy, vidiecke podlahy, palubovky, schody a pod.) V súlade s normou DIN 18356 je vhodný aj na ošetrenie povrchu dreveného nábytku. Je zvlášť vhodný na aplikáciu na drevo s vysokým podielom v ňom obsiahnutých látok a na použitie v interiéroch verejných priestorov kde je vyžadované použitie prípravkov neobsahujúcich rozpúšťadlá.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
6100 Bezfarebný matný	0,375	134 00 420	4
	1,00	134 00 422	4
6111 Biely transparent	0,375	134 00 424	4
	1,00	134 00 426	4
6112 Striebornosivý transparent	0,375	134 00 428	4
	1,00	134 00 430	4
6114 Grafit transparent	0,375	134 00 432	4
	1,00	134 00 434	4
6118 Svetlosivý transparent	0,375	134 00 436	4
	1,00	134 00 438	4
6116 Čerešňa transparent	0,375	134 00 440	4
	1,00	134 00 442	4
6119 Natural transparent	0,375	134 00 444	4
	1,00	134 00 446	4
6141 Havana transparent	0,375	134 00 448	4
	1,00	134 00 450	4
6143 Koňak transparent	0,375	134 00 452	4
	1,00	134 00 454	4
6164 Tabak transparent	0,375	134 00 456	4
	1,00	134 00 458	4
6190 Čierny transparent	0,375	134 00 460	4
	1,00	134 00 462	4

## Spracovanie

Hotový povrch za 1 deň, 1 náter

1. Osmo 2K Olej na drevo nie je pripravený rovno na použitie. Krátko pred začiatím náterových prác je nutné pridať do oleja tužidlo - zmes je potrebné dôkladne premiešať.
2. Naneste pomocou Osmo dvojitej stierky, alebo Osmo Profi stierky. Na podlahy so skosenými hranami nanášajte náter tenko postupne po menších oblastiach valčekom z mikrovŕbky. Nezaplňte drážky vytvorené skosením hrán v spojoch dosiek.
3. Počkajte cca 20 – 40 minút, až olej prenikne do dreva.
4. Následne zapracujte olej do podlahy pomocou jednokotúčového stroja s bielym alebo béžovým padom.
5. Čas schnutia približne 24 hod. (pri bežných klimatických podmienkach, 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych teplotách a/alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predĺžuje doba schnutia. Zabezpečte dostatočné vetranie.



## Ked' to musí byť hotové naozaj rýchlo - hotový povrch iba s 1 vrstvou!

Bez ohľadu na to, či má byť náter číry alebo farebný, môžu profesionáli splniť želania zákazníkov v čo najkratšom čase iba s 1 náterom - vďaka 2K Oleju na drevo.

2K Olej na drevo je 2-zložkový olej s mimoriadne vysokou výdatnosťou a je vyrobený presne pre potreby profesionálnych remeselníkov. Nielenže farby vytvárajú modernú hrejivú atmosféru, ale 2K Olej na drevo tiež napĺňa požiadavku po produkte bez VOC na použitie v domácnosti.

Na aplikáciu na nábytkové povrhy alebo schody je možné použiť Osmo HandXcenter. Pri ošetrovaní podlahy sa musí použiť Osmo FloorXcenter.

Hotel Beverland, Nemecko


Kaseinwerk - miesto exkluzívnych podujatí - má vysoko kvalitné drevené podlahy. Na túto podlahu bolo požadované sfarbenie, ktoré harmonicky zapadá do okolitého prostredia.

Ideálna aplikácia pre Olejové moridlo od Osmo s ochranným vrchným náterom Osmo Tvrď voskový olej®.

## Fascinujúca farba

Miešajte navzájom odtiene a vytvárajte prakticky nekonečnú farebnú paletu.

Olejové moridlo

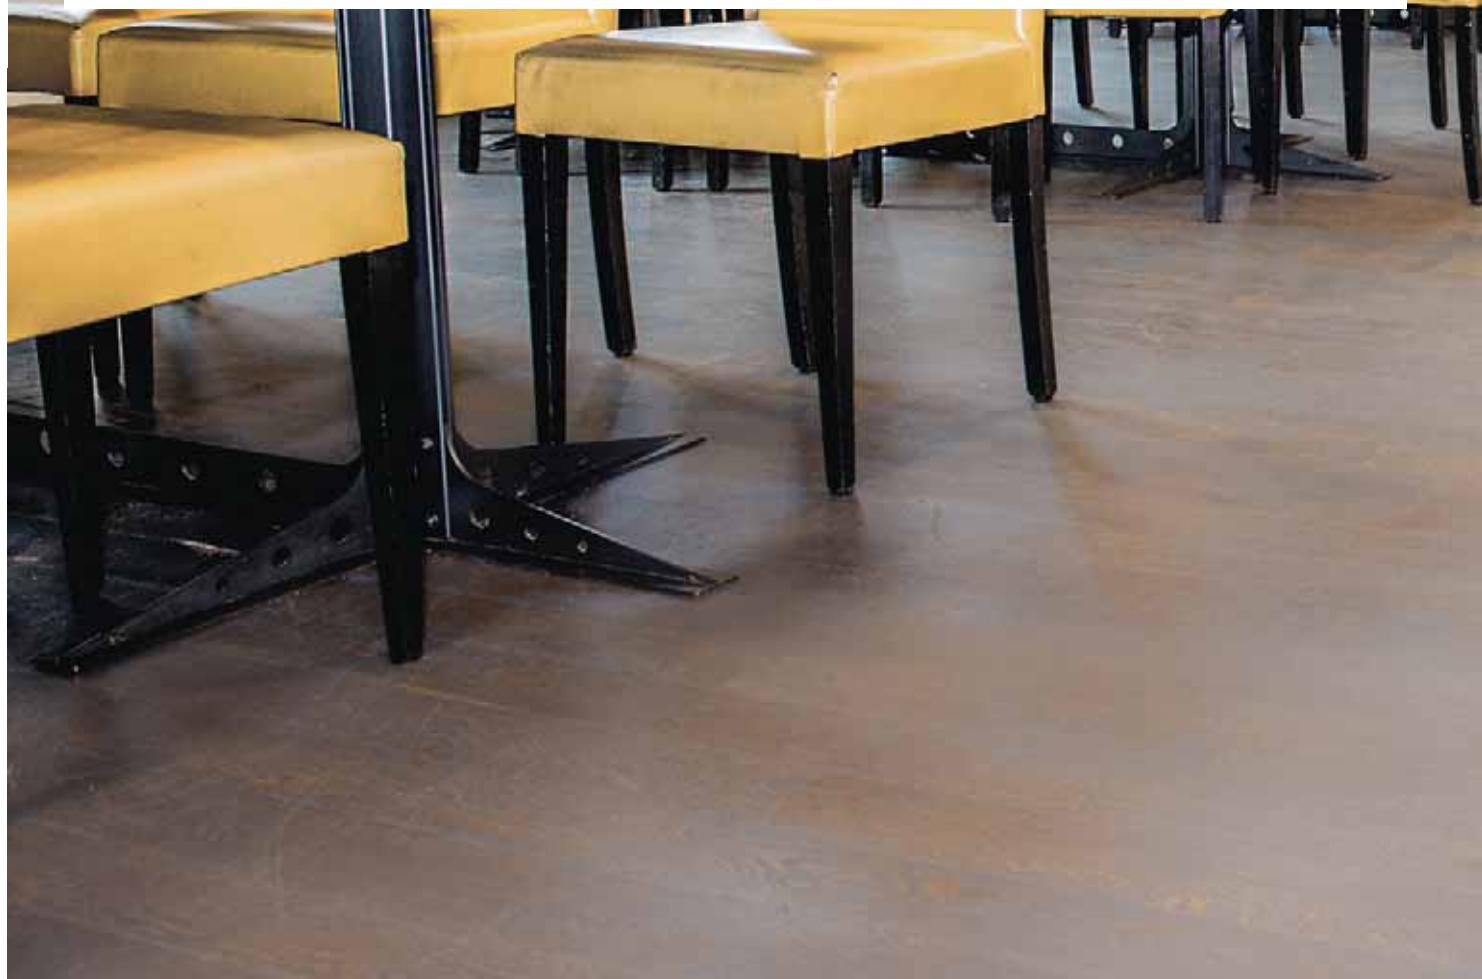

The background image shows a modern restaurant interior. The floor is light-colored wood. In the foreground, several tables are set with yellow upholstered chairs. The ceiling is decorated with various pendant lights, including large black and white ones, and a prominent gold star-shaped light fixture. In the background, there's a brick wall with several windows. A large yellow diagonal graphic element covers the right side of the image, containing text and a product image.

Maximálna  
**intenzita farieb**

45

**Špeciálne výhody**

- > Intenzita farieb závisí od spôsobu aplikácie.
- > Farebné odtiene sa dajú navzájom miešať.
- > Pre profesionálov: skráťte čas schnutia tužidlom o 50 %. Umožňuje to dokončiť povrch do jedného dňa.



# Olejové moridlo



	Možno kombinovať s tužidlom
	Na báze obnoviteľných surovín
	Mikroporézny a priedušný povrch
	Odolný vínu, pivu, oleju - nezanecháva škvry od vody na dreve
	Pretierateľný po cca 12 hod.
	Vrchný náter ktorým kolovek Tvrďom voskovým olejom
	Applikácia stierkou, štetcom alebo valčekom

Osmo Olejové moridlo je ideálne ako farebný základný náter na drevené podlahy, ako masívne podlahové palubovky, vidiecke dosky, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy a tiež na plochy nábytku.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
3501 Biely	0,50	151 00 805	4
	1,00	151 00 807	4
	2,50	151 00 809	2
3512 Striebornosivý	0,50	151 00 813	4
	1,00	151 00 812	4
	2,50	151 00 814	2
3514 Grafit	0,50	151 00 815	4
	1,00	151 00 817	4
	2,50	151 00 819	2
3516 Jatoba	0,50	151 00 825	4
	1,00	151 00 822	4
	2,50	151 00 824	2
3518 Svetlosivý	0,50	151 00 843	4
	1,00	151 00 842	4
	2,50	151 00 844	2

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
3519 Natural	0,50	151 00 848	4
	1,00	151 00 847	4
	2,50	151 00 849	2
3541 Havana	0,50	151 00 838	4
	1,00	151 00 837	4
	2,50	151 00 839	2
3543 Koňak	0,50	151 00 828	4
	1,00	151 00 827	4
	2,50	151 00 829	2
3564 Tabak	0,50	151 00 831	4
	1,00	151 00 832	4
	2,50	151 00 834	2
3590 Čierny	0,50	151 00 803	4
	1,00	151 00 802	4
	2,50	151 00 804	2

Vľavo: 1 vrstva.

Vpravo: 2 vrstvy.

## Spracovanie

Hotovy povrch za 2-3 dni, 2-3 nátery (1/2. Olejové moridlo, 2/3. bezfarebný Tvrď voskový olej)

### Transparentný Náter:

- Naneste Olejové moridlo v tenkej vrstve pevným Osmo podlahovým štetcom, valčekom z mikrovŕaličiek alebo špachtľou na suchý a čistý povrch.
- Prípadné stopy po štetci sa dajú zahladíť v priebehu 30 minút po nátere.
- Rozlešťte bielym leštiacim kotúčom (padom).
- Nechajte schnúť 12 hodín (pri normálnej teplote cca 23 °C / relativnej vlhkosti vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej relativnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predĺžuje. Je nutné zabezpečiť dobré vetranie.

### Intenzívne sfarbenie:

- Prvý náter vykonajte tak, ako je uvedené v bode 1-4.
- Druhý náter naneste opäť vo veľmi tenkej vrstve, rovnako ako uvádza bod č. 1.
- Rozlešťte bielym leštiacim kotúčom (padom).
- Doba schnutia cca. 12 hodín, podla bodu č. 4.
- Po kroku 4 alebo 8 naneste konečný náter bezfarebným Tvrďom voskovým olejom.

Upozornenie: Na menšie plochy je možné naniesť Olejové moridlo tiež handričkou bez žmoliek alebo najlepšie Osmo nanášacím rúnom na olejové farby. Na bielo ošetroené podlahy používajte ako konečný náter výhradne Osmo Tvrď voskový olej farebný biely č. 3040 alebo Natural č. 3041.



## Nekonečná rozmanitosť Olejové moridlo

Pri tomto produkte máte celé farbenie doslova vo vlastných rukách. Podľa toho, aký nástroj použijete, je možné dosiahnuť úplne inú intenzitu farieb. Či už valček alebo štetec, handričku alebo Nanášacie rúno na olejové farby - každý nástroj prináša na povrch iné množstvo produktu. Vďaka tomu je k dispozícii obrovské farebné spektrum - od prieľahlodných po intenzívne odtiene. Nekonečná rozmanitosť.

**TIP**

## Tužidlo pre Olejové moridlo



Pripravený na použitie



Skrátená doba schnutia



Ideálny pre interiéry komerčnych/ verejných budov



## Reaktívne moridlo



Mikroporézny a priedušný povrch



Pretierateľný po cca 3-5 hod.



10-15 m<sup>2</sup>/1 l  
1 aplikácia



Osmo Tužidlo pre Olejové moridlo slúži ako prísada k Osmo Olejovému moridlu pre rýchlejšie schnutie.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
6631 Bezfarebný	0,06	151 00 528	6

### Spracovanie

Hotový povrch za 1 deň, 2-3 nátery

- Otvorte fľaštičku tužidla a jej obsah pridajte do balenia Olejového moridla. Úplne ju vyprázdnite. Dôkladne premiešajte.
- Spracovanie sa vykoná tak ako je popisané pri Osmo Olejovom moridle.
- Schnutie cca 4-5 hodín (bežné podmienky cca 23 °C a rel. vlhkosť 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predĺžuje. Je nutné zabezpečiť dobré vetranie. (1. prípadne 2. náter)
- Konečný náter urobte bezfarebným Osmo Tvrďom voskovým olejom.

Upozornenie: 0,06 l tužidla na 1 l plechovku Olejového moridla. Doba spracovateľnosti sa pridaním tužidla znižuje na cca 60 minút. Nenamiešajte si viac materiálu než zvládnete spracovať behom 45 minút. Ak viete, že nepoužijete celé balenie, namiešajte menší objem produktu v samostatnej nádobke pridaním 6 % tužidla k produktu!

Osmo Reaktívne moridlo je ideálne na farbenie nábytku, schodov, podlahových dosiek a ďalších drevených prvkov z dubového dreva.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
6656 Sivý Efekt Svetlý	1,00	126 00 021	6
6657 Sivý Efekt Stredný	1,00	126 00 022	6
6658 Sivý Efekt Intenzívny	1,00	126 00 023	6

### Spracovanie

Hotový povrch za 1 deň, 2 vrstvy

- Dobre nasiaknutý valčekom z mikrovŕákna naneste moridlo na menšiu plochu (nábytok, schodov atď.) Rovnomerne, hladko a rýchlo. Vždy pracujte v smere vláčien dreva. Okamžite rozotrite štetcom. Pretože sa na väčších plochách môžu ľahko objavíť škvurny, odporúčame aplikovať striekaním a rozotrieť nasiaknutou handričkou, ktorá po sebe nezanecháva vlákna.
- Nechajte schnúť 3-5 hodin. Dobre vetrajte.
- Ak je potrebné, povrch opatne vyhľadte biele padom bez toho, aby ste poškodili efekt Reakčného moridla.
- Po zaschnutí odporúčame ošetriť povrch bezfarebným alebo transparentným interiérovým Osmo náterom.

## TIP

### Pre individualistov Reaktívne moridlo

Osmo Reaktívne moridlo je produkt špeciálneho druhu, a preto je ideálne na individuálne stvárnenie dubového dreva. Vizuálny výsledok závisí v zásade od obsahu prírodného tanínu v dreve. Pretože môžu existovať veľké rozdiely, výsledky zafarbenia sa môžu zakaždým ukázať ako celkom individuálne. Na výsledky vplýva podstatne viac faktorov: množstvo, typ a spôsob aplikácie. Preto sa vždy odporúča skúšobná aplikácia - najmä na neznáme podklady.

#### Farbenie menších plôch (nábytok, schody atď.)

Pracujte v smere vláčien dreva, naneste rovnomerne pomocou Osmo mikrovŕákňového valčeka, plynulo a rýchlo. Ihneď vyhľadte a vyrovajte rozdiely štetcom.

#### Farbenie väčších plôch

Na väčších plochách sa môžu ľahko vyskytnúť prechody. Preto odporúčame na aplikáciu Osmo reaktívneho moridla použiť záhradný tlakový postrekovač a ihneď ho rozotrieť mopom a nasiaknutou bavlnenou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

#### Nezáleží na tom, či veľký alebo malý:

Po nanesení nechajte povrch zaschnúť 3 - 5 hodín. Počas schnutia dobre vetrajte. V prípade potreby je možné povrch vyhľadiť pomocou bieleho padu bez poškodenia účinku reaktívneho moridla. Po zaschnutí odporúčame povrch ošetriť bezfarebným alebo transparentným Osmo interiérovým náterom.



Zdravé a estetické

Top Olej zdokonaľuje estetiku drevených povrchov. Je určený na povrchy nábytku vo vnútorných priestoroch, najmä kuchynských

povrchov a pracovných dosiek z dreva, ktoré sú v priamom kontakte s potravinami.

## Pre každú dobrú chut'

Voda na povrchu Top Oleja vytvára kvapky, Top Olej chráni povrch a je bezpečný pre potraviny.

Top Olej



## Zaručene bezpečný pre potraviny

49

### Špeciálne výhody

- > Na kuchynské povrhy a pracovné dosky, testovaný pre bezpečnosť potravín podľa EN 1186, časť 5/14
- > Obzvlášť odolná olejovo-vosková kombinácia
- > Chráni drevo voči nečistotám a škvrnám od coly, vína a kávy



## Top Olej



	Na báze obnoviteľných surovín
	Mikroporézny a priedušný povrch
	Odolný vinu, pivu, cole - nezanecháva škvrny od vody na dreve
	Pretierateľný po cca 8-10 hod.
	24 m <sup>2</sup> /1 l 1 náter



	Na báze obnoviteľných surovín
	Mikroporézny a priedušný povrch
	Povrch odpudzujúci vodu a nečistoty
	Pretierateľný po cca 12 hod.
	6-8,4 m <sup>2</sup> /1 l 1 náter
	Do interiéru a exteriéru
	Neobsahuje organické biocídy

Top Olej je ideálny na ochranu plôch nábytku a pracovných dosiek v interieri z masívneho dreva alebo škárovky (napr. kuchynské pracovné dosky, pišacie stoly, regály atď.). Rovnako je vhodný na korok a OSB dosky.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
3028 Bezfarebný hodvábny lesk	0,50	103 00 049	6
3058 Bezfarebný matný	0,50	139 00 050	6
3061 Akácia matný	0,50	139 00 072	6
3068 Natural matný	0,50	103 00 061	6
3037 Biely hodvábny lesk	0,50	139 00 137	6
3038 Hnedá zem hodvábny lesk	0,50	139 00 138	6
3039 Grafit hodvábny lesk	0,50	139 00 139	6

Osmo Ochrana dreva je vhodná na všetko drevo v interieri, napr. drenené podlahy vyrobené z drevín náhľiných na modranie (napr. borovica), okenné rámy, drevo v kúpeľniach, drevo vonku, kde je požadovaná absolútna ekologická impregnácia bez obsahu biocídov, napr. zariadenia detských ihrísk a pieskoviská.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
4006 Bezfarebný	0,75	123 00 001	4
	2,50	123 00 002	2

### Spracovanie

Hotový povrch za 1 deň, 1 náter (nie je samostatný náter)

1. Náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo 25-35 ml/m<sup>2</sup>. Nanášajte handričkou nezanechávajúcou vlákna, valčekom z mikrovlákna, plochým štetcom alebo nanášacím rúnom. „Chybá náter“ možno opraviť až do 15 minút po aplikácii.
2. Schnutie cca 8-10 hodín (pri normálnej teplote cca 23 °C / relativná vlhkosť vzduchu cca 50%). Pri nižších teplotách alebo vyššej relativnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predĺžuje. Zabezpečte dobré vetranie.
3. Druhý náter 5-10 ml/m<sup>2</sup>. Najlepšie nanášacím rúnom alebo handričkou nezanechávajúcou vlákna.
4. Schnutie cca 8-10 hodín; podmienky viď bod 2.
5. Ak sa chcete vyhnúť prílišnému naneseniu produktu, postupujte pri údržbe podľa bodu 3.

### TIP



### Šetrné čistenie

### Poznámky k Top Olej povrchom

Povrchy ošetrované prípravkom Osmo Top Olej možno jednoducho utrieť vlhkou handričkou. Odporúčame nepoužívať bežné čistiace prostriedky, pretože tieto rozpuštajú oleje a vosky, a tak už nie je možné zaručiť ochranu dreva. Lepšiu kvalitu ošetronia dosiahnete čistiacim prostriedkom Osmo Čistič sprej interiér, pretože ochranná olejová vrstva takto nebude narušená.

## Olej na dvere



	Na báze obnoviteľných surovín		Mikroporézny a priedušný povrch		Povrch odpuďujúci vodu a nečistoty
	Jednoduché čistenie a údržba		Pretierateľný po cca 24 hod.		24 m <sup>2</sup> /1 l 1 náter
	Odolný voči poškriabaniu a trvácy		Jednoduchá aplikácia		

Osmo Olej na dvere je ideálny na ochranu masívnych a niektorých vybraných dýhovaných drevených interiérových dverí (pozrite odporúčania výrobcov dverí).

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
3060 Bezfarebný hodvábny lesk	1,00	139 00 101	6
3033 Surové drevo matný	1,00	139 00 119	6

### Spracovanie

Hotový povrch za 2 dni, 2 vrstvy

- Prvý náter naneste jemne a rovnomerne na suché obrúsené čisté pôvodné drevo v smere fládrovania a dobre rozotrite.
- Čas schnutia cca 8-10 hodín (normálne klimatické podmienky, 23 °C / 50 % rel. vlhkosť). Nižšie teploty a/alebo vyššia vlhkosť môžu predĺžiť dobu schnutia. Zabezpečte dobré vetranie.
- Po zaschnutí naneste druhú vrstvu - tiež tenko.
- Čas schnutia cca 8-10 hodín; podmienky vid' bod 2.

## Olej na kuchynské drevené krájacie dosky



	Na báze obnoviteľných surovín		Mikroporézny a priedušný povrch		Odolný vinu, pivu, cole - nezanecíva škvŕny od vody na dreve
	Jednoduché čistenie a údržba		Pretierateľný po cca 8-10 hod.		24 m <sup>2</sup> /1 l 1 náter
	Odolný voči poškriabaniu a trvácy		Jednoduchá aplikácia		Zvýrazňuje odtieň podkladu


Ideálny na ošetrenie kuchynských drevených dosiek na krájanie.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
3099 Bezfarebný matný	0,50	139 00 160	6

### Spracovanie

Hotový povrch za 2 dni, 2 vrstvy

- Prvý náter naneste na suché obrúsené čisté drevo cca 25-35 ml/m<sup>2</sup> pomocou Osmo valčeka z mikrovlákna, Osmo plochého štetca alebo Osmo nanášacieho rúna na olejové nátery. Chýby náteru je možné opraviť do 15 min. od aplikácie.
- Nechajte schnúť po dobu 8 - 10 hodin. (normálne klimatické podmienky, 23 °C / 50 % rel. vlhkosť). Nižšie teploty a/alebo vyššia vlhkosť môžu predĺžiť dobu schnutia. Zabezpečte dobré vetranie.
  - Druhý náter cca 5-10 ml/m<sup>2</sup> naneste pomocou Osmo nanášacieho rúna na olejové nátery alebo handričky, ktorá neuvolňuje vlákna.
  - Čas schnutia cca 8-10 hodín; podmienky vid' bod 2.
  - Ak sa chcete vyhnúť naneseniu príliš veľkého množstva produktu, postupujte podľa bodu 3 pre všetky údržbové nátery.

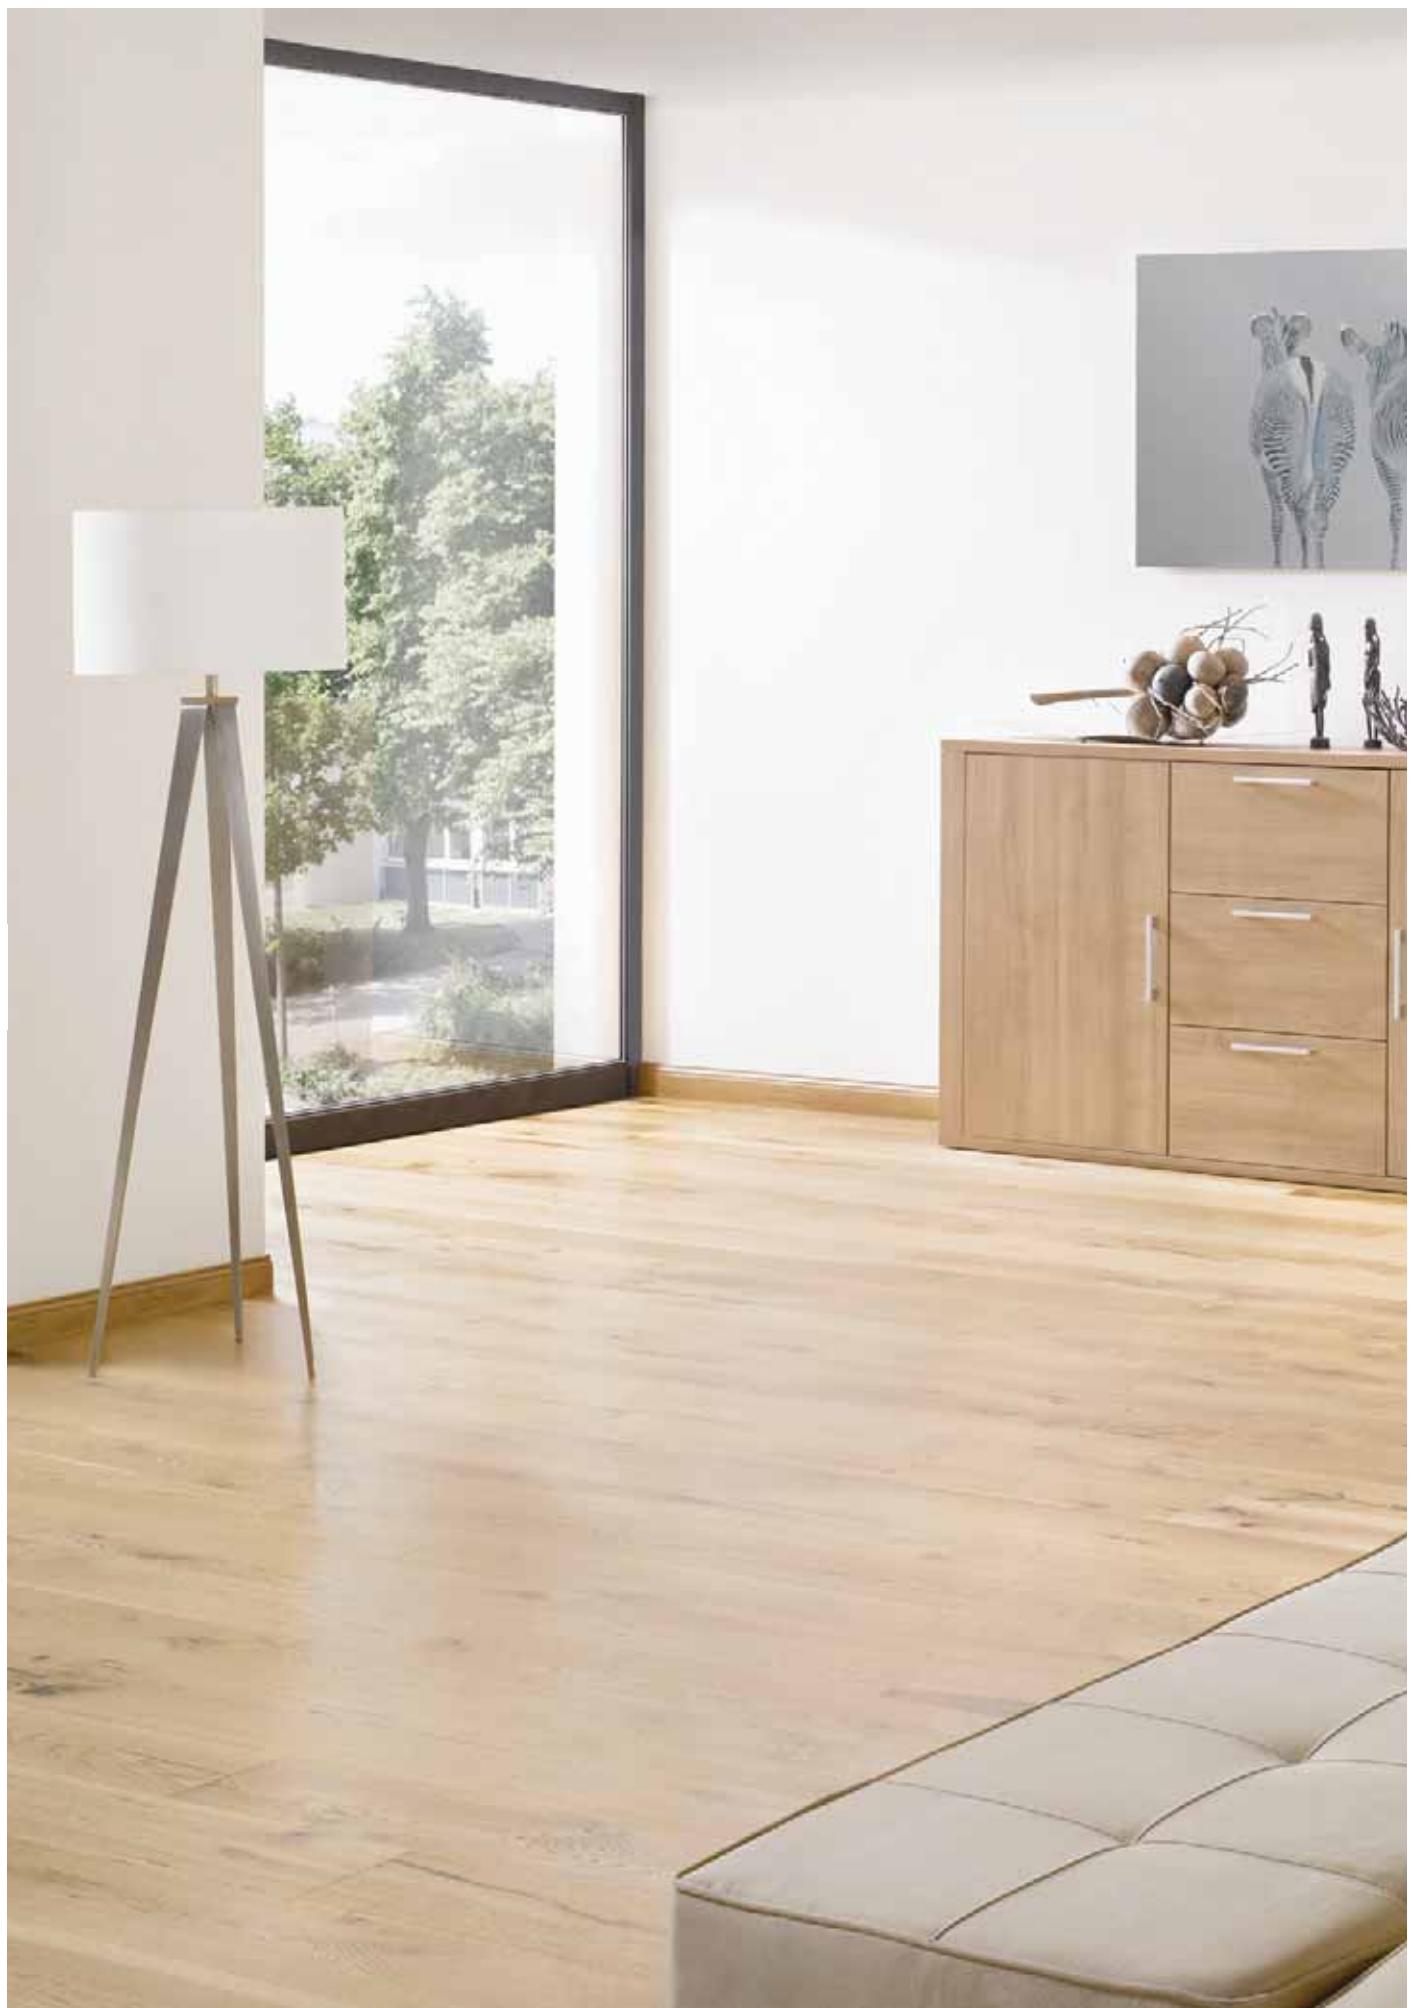

# Údržbový olej



	Na báze obnoviteľných surovín		Mikroporézny a príedušný povrch		Odolný vínu, pivu, cole - nezanecháva škvŕny od vody na dreve
	Jednoduché čistenie a údržba		Pretierateľný po cca 3-5 hod.		40-60 m <sup>2</sup> /1 l 1 náter
	Ideálny pre interiéry komerčných/ verejných budov		Pravidelná údržba bez brúsenia		Rýchle schnutie

Osmo Údržbový olej je ideálny na údržbu všetkých drevených podláh ošetrených Tvrďom voskovým olejom, ako masívne podlahové palubovky, vidiecke dosky, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy a tiež schody a plochy nábytku. Zvlášť sa odporúča pre interiéry verejných objektov (napr. reštaurácie, múzeá a iné silno zaťažované podlahy).

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
3079 Bezfarebný matný	1,00	151 01 040	4
	2,50	151 01 041	2
	10,00	151 01 042	1
3081 Bezfarebný hodvábny lesk	1,00	151 01 045	4
	2,50	151 01 046	2
	10,00	151 01 047	1
3098 Bezfarebný polomatný (R9)	1,00	151 01 060	4
	2,50	151 01 061	2
	10,00	151 01 062	1
3440 Biely transparent	1,00	151 01 043	4
	2,50	151 01 044	2
	10,00	103 00 420	1

## Spracovanie

Hotový povrch za 1 deň, 1 náter

- Naneste tenko na povrch dvojitou stierkou alebo Osmo valčekom z mikrovŕaliek.
- Jednotkúčovým strojom, napr. Osmo FloorXcenter a bielym padom vmasírujte do povrchu (okrem 3098). Odstráňte prebytky.
- Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.
- Na menšie plochy možno Údržbový olej naniesť tiež handričkou nezanechávajúcou vlákna.

# Tekutý regeneračný vosk



	Na podlahy a nábytok		Jednoduchá aplikácia		Povrch nevysychá
--	----------------------	--	----------------------	--	------------------

Osmo Tekutý regeneračný vosk je ideálny na oživenie všetkých drevených povrchov ošetrených Osmo Tvrďom voskovým olejom.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
3015 Bezfarebný	1,00	139 00 168	6

## Spracovanie

Hotový povrch za 1 deň

- Pred použitím nariedte Tekutý regeneračný vosk čistou vodou v pomere 1 : 1 (1 diel vody a 1 diel prostriedku).
- Zmes môžete jednoducho aplikovať na podlahu pomocou bežného rozprášovača. Pracujte na malých úsekcích.
- Následne zmes rovnomerne rozotrite navlhčeným mopom alebo handrou. Nepoužívajte príliš veľa vody. Podlaha musí zostať iba vlhká, nie mokrá, v opačnom prípade hrozí nadmerná aplikácia.

## TIP

### Dobrý základ pre väčšiu bezpečnosť Protišmykové vlastnosti

Protišmykové vlastnosti podlahových krytin sa hodnotia testami odolnosti proti pošmyknutiu. Cieľom týchto hodnotení je zabezpečiť účinnú prevenciu nehôd v komerčných a verejných interiéroch. Nemecká norma DIN 51130 rozlišuje päť rôznych stupňov hodnotenia - od R9 do R13.

Niekoľko príkladov:

Hodnotenie R9 splňa najnižšie požiadavky na protišmykovosť a používa sa na bežné podlahové krytiny.

S vyšším koeficientom trenia je hodnotenie R11 vhodné napríklad pre vstupy do obchodov a vonkajšie schody alebo tiež pre kuchyne v materských školách alebo študentské internáty.

Hodnotenie R13 splňa najvyššie požiadavky na odolnosť voči šmyku, aby bola zaručená istota pri stúpaní v uhloch sklonu až 35 stupňov.

Spoločnosť Osmo ponúka rôzne výrobky, ktoré môžu vytvoriť povrhy s odolnosťou voči šmyku R9 alebo R11. Medzi nimi sú Osmo Tvrď voskový olej® - protišmykový 3088, Osmo Údržbový olej 3098 protišmykový ako aj Osmo Tvrď voskový olej® - protišmykový Extra 3089.

# Vosková údržba a čistiaci prostriedok



	Mikroporézny a priedušný povrch
	80-100 m <sup>2</sup> /1 l 1 aplikácia
	Čistí a regeneruje súčasne
	Na podlahy a nábytok
	Možná lokálna aplikácia
	Jednoduché čistenie a údržba
	Odolný vínu, pivu, cole - nezanecháva škvŕny od vody na dreve

# Vosková údržba a čistiaci prostriedok - sprej



	Mikroporézny a priedušný povrch
	80-100 m <sup>2</sup> /1 l 1 aplikácia
	Na podlahy a nábytok
	Jednoduché čistenie a údržba
	Odolný vínu, pivu, cole - nezanecháva škvŕny od vody na dreve
	Čistí a regeneruje súčasne
	Na podlahy a nábytok
	Možná lokálna aplikácia

Osmo Vosková údržba a čistiaci prostriedok je ideálny na odstránenie odolných škvŕní, ako napr. tuk alebo krém na topánky a je veľmi vhodný na oživenie všetkých povrchov s úpravou Osmo Tvrďom voskovým olejom.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
3029 Bezfarebný	0,50	139 00 031	6
	1,00	139 00 002	6
	10,00	139 00 013	1
	25,00	139 00 003	1
3087 Biely	0,50	139 00 067	6
	1,00	139 00 055	6

Osmo Vosková údržba a čistiaci prostriedok / sprej je ideálny na odstránenie odolných škvŕní, ako napr. tuk alebo krém na topánky a je veľmi vhodný na oživenie všetkých povrchov s úpravou Osmo Tvrďom voskovým olejom.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
3029 Bezfarebný	0,40	139 00 041	6

## Spracovanie

**Spracovanie**  
Hotový povrch za 1 deň

- Odstraňte nečistoty mopom na prach alebo vysávačom, ak je potrebné predčistite Wisch-Fixom (pozri nižšie).
- Aplikujte cca 2 čajové lyžičky na m<sup>2</sup> podlahovej plochy a rovnomerne rozotrite utierkou z aktívnych vlákien alebo jednokotúčovým strojom (biely pad). Aplikujte veľmi tenko.
- Schnutie cca 30-40 minút za dobrého vetrania.
- V rámci cyklu bežnej údržby je absolútne nevyhnutné obnovovať obsah oleja v povrchoch podlás ošetrových Tvrďom voskovým olejom. Na zvlášť silno zaťažovaných (frekventovaných) miestach (vychodené cestičky apod.) pretrite Osmo Údržbovým olejom alebo Osmo Tvrďom voskovým olejom bezfarebným.

- Pred použitím pretrepte.
- Pri aplikácii držte nádobku podľa možnosti zvislo a z cca 30 cm vzdialenosť naneste na očistený, suchý povrch a rovnomerne rozotrite handričkou alebo Scotchpadom.
- Na odstránenie škvŕní naneste priamo na znečistené miesto - pri zvlášť odolných škvŕnach použite handričku alebo Scotchpad.
- Uvoľnený špinu utrite.

# Wisch-Fix



Hydratačný



Na pravidelné čistenie a údržbu




Povrch nevysychá



Konzentrát na báze prírodných zložiek



# Intenzívny čistič

30-100 m<sup>2</sup>/l  
1 aplikácia

Do interiéru a exteriéru



Renovácia bez brúsenia



Ideálny pre interiéry komerčných/ verejných budov



Vysokovýkonný koncentrát



Hlbkové čistenie

Osmo Wisch-Fix je zvlášť vhodný na čistenie a údržbu olejovaných a voskovaných drevených podlág. Okrem toho sa odporúča na nábytok, dvere, obloženie stien a stropov.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
8016 Bezfarebný	1,00	139 00 030	6
	5,00	139 00 038	1
	10,00	139 00 062	1

## Spracovanie

1. Očistite povrch na sucho mopom na prach alebo vysávačom.
2. Koncentrát: 1 uzáver Wisch-Fix na 2 litre vody, pri strojovom použití (napr. FloorXcenter) alebo vysokom stupni znečistenia možno dávkovanie zvýšiť až na zmiešavací pomer 1: 1.
3. Zotrite mierne navlhčeným mopom a okamžite osušte.

Osmo Intenzívny čistič je ideálny ako alternatíva k obrusovaniu pri všetkých olejovaných a voskovaných drevených povrchoch, napr. podlág, nábytku a tiež je vhodný na čistenie plastov, nerezovej oceľe a iných vodooodolných povrchov.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
8019 Bezfarebný	1,00	151 01 050	6
	5,00	151 01 055	1

## Spracovanie

1. Koncentrát 1:10 až 1:20 zriedte vodu.
2. Naneste na znečistené plochy, nechajte uvoľniť nečistoty a následne ich odstráňte čistou vodou. Pre strojové spracovanie na podlahách odporúčame použiť jednokotúčový stroj (napr. Osmo FloorXcenter) so sadou kief, červeným alebo zeleným padom.
3. Nečistoty odstráňte Osmo mopom na stieranie na vlhko alebo bavlnenou handričkou bez žmoliek.
4. Po uschnutí urobte dodatočnú úpravu čisteného povrchu Údržbovým olejom alebo Tvrďom voskovým olejom.
5. Nepoužívajte neriedený. V každom prípade vyskúšajte znášanlivosť s podkladom. Dodatočná úprava Údržbovým olejom alebo Tvrďom voskovým olejom sa vykoná v závislosti na stave povrchu po čistení.

## TIP



## Čistenie - ale správne Sinnerov kruh

Už v 19. storočí získal tzv. Sinnerov kruh pomenovaný po chemikovi Dr. Herbertovi Sinnerovi veľký význam pri čistení budov a konštrukčných prvkov.

Podľa Sinnerovho krahu je optimálne čistenie výsledkom interakcie medzi štyrmi prvками: chémia, mechanika, čas a teplota. Napríklad menej chémie vyžaduje viac príspevku do jedného alebo viacerých ďalších faktorov. Toto je zásada, na ktorej sú založené naše pokyny na čistenie a starostlivosť. (Prečítajte si naše tipy na čistenie a starostlivosť na stranach 20 – 23.)

# Čistič Sprej

# Tvrdý voskový olej – opravná a údržbová pasta




Pripravený na použitie



Hydratačný



Na pravidelné čistenie a údržbu



Mikroporézny a priedušný povrch




Odolný vínu, pivu, cole - nezanecháva škvŕny od vody na dreve



Odolný voči poškribaniu a trvácnym



Možná lokálna aplikácia

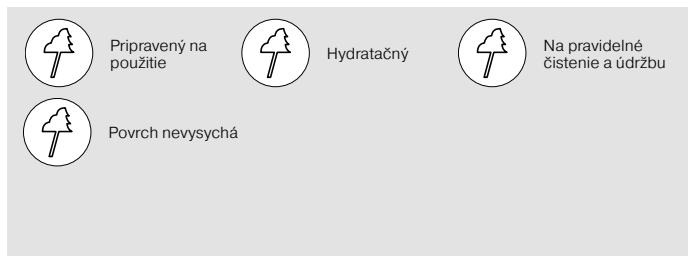

Osmo Čistič Sprej je zvlášť vhodný na čistenie olejovaných a voskovaných drevených povrchov v interíeri. Je odporúčaný najmä na čistenie povrchov ošetrovaných Osmo Top olejom alebo Osmo Tvrdým voskovým olejom.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
8026 Bezfarebný	0,50	129 00 084	6

## Spracovanie

1. Odstráňte hrubé nečistoty.

2. Nastriekejte na povrch.

56

3. Vyčistite povrch čistou handričkou nezanechávajúcou vlákna a nechajte schnúť.

Osmo Tvrdý voskový olej – opravná a údržbová pasta je vhodná na opravu drobných trhlín, dier a škár v dreve.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v gramoch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
3080 Bezfarebný	75	103 00 323	12

## Spracovanie

Hotový povrch za 1 deň, 2-3 vrstvy

1. Prvá vrstva na očistený povrch
2. Aplikácia handričkou nezanechávajúcou vlákna. „Chyby aplikácie“ je možné opraviť do 15 minút po prvom nanesení na ešte mokrej ploche.
3. Schnutie cca 8-10 hodín (pri teplote cca 23 °C a relativnej vlhkosti vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predĺžuje.
4. Aplikáciu prípadne 2-3 krát opakujte, ev. mezi jednotlivými nátermi vyhľadte veľmi jemným brúsnym papierom.

## Reparačná pasta na drevo





Rýchle schnutie



Jednoduchá aplikácia



Pretierateľná akýmkolvek Osmo náterom

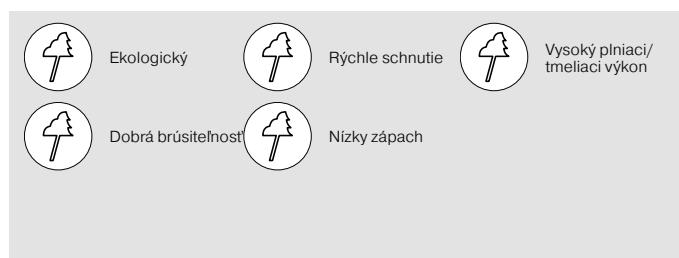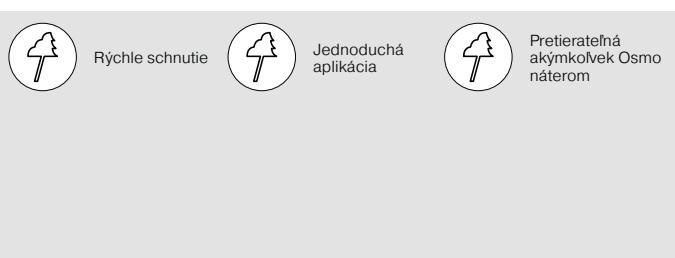

Osmo Pasta na drevo je perfektná na opravy malých trhlín, otvorov a škár v dreve.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v gramoch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
7300 Biely	100	135 00 016	6
7301 Buk	100	135 00 012	6
7302 Borovica	100	135 00 013	6
7303 Mahagón	100	135 00 014	6
7304 Dub	100	135 00 015	6
7305 NCS S 0502-Y	100	135 00 018	6
Kompletný box reparačných pásť	30 x 100	130 00 020	1

Vhodný na vyplnenie malých škár (<2 mm) a drobného poškodenia (napr. otvor po skrutkách) v drevených podlahách a parketách. Univerzálné použiteľné na všetky druhy dreva. Nie je vhodný na pružné konštrukcie ako napr. podlahy z dosiek, plávajúce podlahy a korkové podlahy.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
7350 Bezfarebný	1,00	135 00 025	4
	5,00	151 00 025	1

### Spracovanie

1. Pred spracovaním dobre premiešajte v plechovke, aby sa pokiaľ možno rozmiestili aj usadeniny vytvorené na dne.
2. Zmiešajte s prachom z brúsenia, pokiaľ možno z rovnakého dreva s veľkosťou zrna P80-P120, na cestovitú pastu, ktorú je možné nanášať stierkou (cca 15 vág. % prírsada prachu z brúsenia).
3. Podlahu potom diagonálne vystierkujte dvojito nerezovou stierkou, drevený tmel pritom silne vtláčajte do škár. V prípade potreby postup opakujte.
4. Po cca 30-60 minútach je možné suchú pastu prebrúsiť na hrubo (veľkosť zrna P 80). Následne na to prebrúsiť na jemno (veľkosť zrna P100-P120) tak, že na povrchu parketovej podlahy nezostanú žiadne zvyšky tmuľu na škáry. Vo väčšine prípadov stačí prebrúsiť na jemno s P100-P120.
5. Následne je možné vykonať úpravu všetkými Osmo systémami na báze oleja a vosku.

57

Upozornenie: Pretože namiešanie a spracovanie tmelu na škáry silno závisí od druhu dreva a na prachu z brúsenia, preto je nutná skúšobná aplikácia. Neopúžajte na škáry pružných podlág - napr. palubovkové, vidiecke podlahy.


### TIP



### Ľahké miešanie Reparačná pasta na drevo

Nemôžete nájsť ten správny odtieň pre svoju podlahu? Potom jednoducho zmiešajte vhodné pasty z ponúkaného rozsahu a vytvorte potrebný odtieň. Škáry vyplňte ako obvykle vytvorenou zmesou a miesto následne ošetríte Osmo Tvrďom voskovým olejom®.

## Odstraňovač náterov



Do interiéru a  
exteriéru



Jednoduchá  
aplikácia



Nízky zápach

Rozpúšťa a odstraňuje  
laky zo syntetických  
živíc, olejové nátery  
atď.

## Údržbová sada na podlahy



Kompletné  
vybavenie na  
čistenie a údržbu

Rozpúšťa a odstraňuje syntetické laky, jednozložkové laky, disperzné a latexové nátery, olejové nátery a moridlá, disperzné lepidlá, polymérové omietky atď. na podkladoch odolných voči rozpúšťadlám (drevo, kov, minerálne podklady, ako sú omietky, betón alebo kameň). Má mierny zápach, a preto sa dá použiť na veľkých plochách v interieri aj exteriéri.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
6000 Bezfarebný	1,00	137 00 001	4

### Spracovanie

1. Osmo Odstraňovač náterov dobre premiešajte, neriedte!
2. Štetcom alebo stierkou rovnomerne naneste, hned prikryte tenkou fóliou - ponechajte dostatočný reakčný čas.
3. Občas špachtľou vyskúšajte kvalitu odstraňovania, potom odstráňte rozpustený náter.
4. Reakčný čas závisí od typu náteru, hrúbky náteru a teploty okolia. Mäkkú rozpustenú vrstvu odstráňte špachtľou a opláchnite teplou vodou, cca 40 °C.
5. V prípade potreby postup zopakujte.

Osmo Údržbová sada na podlahy je ideálna na čistenie a údržbu drevených podláh, ktoré sú ošetrené Tvrďom voskovým olejom.

Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
Údržbová sada na podlahy	129 00 007	1

### Obsah

- > Wisch-Fix koncentrát na čistenie a údržbu 1 l
- > Vosková údržba a čistiaci prostriedok sprej 0,4 l
- > Utierky na nanášanie 3 kusy
- > Návod na údržbu
- > Rešpektujte prosím pokyny na spracovanie jednotlivých produktov

## Údržbová sada na schody



Kompletné vybavenie na čistenie a údržbu

Osmo Údržbová sada na schody je ideálna na čistenie a oživenie, ako aj na údržbu drevených schodov bez prebrusovania, ktoré sú ošetrené Tvrďom voskovým olejom.

Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
Údržbová sada na schody	129 00 066	1

### Obsah

- > Wisch-Fix čistiaci a údržbový koncentrát 250 ml
- > Údržbový olej 200 ml
- > Nanášacie handričky 2 ks
- > Brúsny (leštiaci) pad
- > 1 párs ochraných rukavíc
- > Návod na údržbu
- > Prosím dbajte na pokyny na použitie jednotlivých výrobkov

## Top olej údržbová sada



Kompletné vybavenie na prvotné ošetrovanie, údržbu a oživenie

Osmo Top Olej Údržbová sada je ideálna na ochranu nábytku a povrchov pracovných dosiek vyrobených z masívneho alebo laminovaného dreva (napr. kuchynské pracovné dosky, stolové dosky, police atď.) vo vnútorných priestoroch. Vhodná aj na korok a OSB.

Názov výrobku	Číslo výrobku	Jednotka balení
Top olej údržbová sada	129 00 054	1

### Obsahuje

- > Top Olej 3058 0,5 l
- > Čistič sprej 0,5 l
- > Ručný držiak na pad
- > Nanášacie rúno na olejové nátery
- > Brúsne rúno a návod na údržbu
- > Dbajte, prosím, na pokyny na použitie jednotlivých výrobkov.

TIP



## Čistenie a starostlivosť pomocou systému Optimálna ochrana drevených podláh

Podlaha ošetrená Osмо Tvrďom voskovým olejom® sa ľahko udržiava - vosk v Tvrdom voskovom oleji® leží na povrchu dreva a chráni ho pred prienikom nečistôt a vlhkosti. Aby ste si svoju drevenú podlahu mohli vychutnávať dlho, je potrebné tento ochranný povrch udržiavať: intervale údržby spravidla závisia od rozsahu použitia a opotrebenia povrchu. V súkromných domácnostiach by sa drevené podlahy mali čistiť 1x týždenne zmesou vody a Osmo Wisch-fix a vlhkým mopom. Ak je vosková

vrstva opotrebovaná, dvakrát ročne osviežte vychodené miesta a oblasti s vysokou premávkou pomocou produktu Osмо Vosková údržba a čistiaci prostriedok. Alternatívne je možné použiť na údržbu aj Osmo Údržbový olej. Spravidla po niekoľkých rokoch sa odporúča intenzívne vyčistenie pomocou Osmo Intenzívneho čističa drevených podláh. Po takomto vyčistení podlahu 1x tenko natrite Tvrďom voskovým olejom®.





farba a ochrana | exteriér

# Vyhľadávač produktov

	Terasový olej terasový olej	Protišmykový olej a terakotu	Olej na kameň a terakotu	Vosk na rezné plochy	Olej na záhradný nábytok sprej	Ochranná olejová lazúra sprej	Ochranná olejová lazúra	UV Ochranný olej / Extra Efekt
Strana	66	66	67	67	68	69	70	71
Terasa	●	●	●	●	-	-	-	-
Zábrany, ploty, pergoly	●	-	-	-	-	●	●	●
Záhradné prístrešky, prístrešky pre auto	●	-	-	-	-	●	●	●
Záhradný nábytok	●	-	-	-	●	-	-	-
Schody	●	●	-	-	-	-	-	-
Drevený obklad	●	-	-	-	-	●	●	●
Presahy striech, štíty, balkóny	●	-	-	-	-	●	●	●
Dvere, okenice	●	-	-	-	-	●	●	-
Detské ihriská, pieskoviská	●	-	-	-	-	-	-	-

	Záhradná a fasádna farba čistič kompozitných terás	WPC & BPC	WPC & BPC	Údržbový olej	Odšed'ovač dreva gél	Odstraňovač farby gél	Čistič drevených terás	Gard Clean odstraňovač zeleného povlaku
Strana	82	83	83	84	84	85	85	
Terasa	-	●	●	●	●	●	●	●
Zábrany, ploty, pergoly	●	●	●	●	●	-	●	●
Záhradné prístrešky, prístrešky pre auto	●	-	-	●	●	-	●	●
Záhradný nábytok	●	-	-	●	●	-	●	●
Schody	-	●	●	●	●	●	●	●
Drevený obklad	●	-	-	●	●	-	●	●
Presahy striech, štíty, balkóny	●	-	-	●	●	-	●	●
Dvere, okenice	-	-	-	●	●	-	●	●
Detské ihriská, pieskoviská	●	-	-	●	●	-	●	●

● Vhodné

● Vyžadujú sa odborné znalosti a nástroje

UV Ochranný olej Farebný  
Jednovrstvo- vá lazúra HS  
Olejová lazúra bezfarebná  
Základný náter  
Vidiecka farba na drevo  
Krycia farba na drevo  
Impregnácia dreva WR  
Plus

**NOVÉ**



71



74



75



75



78



79



79

	-	-	-	-	-	-	•
•	•	•	•	-	•	•	•
•	•	•	•	-	•	•	•
-	•	•	•	-	•	•	-
-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	-	•	•	-	•
•	•	•	-	•	•	-	•
•	-	-	-	-	•	•	•
-	•	-	-	-	•	-	-

63



Mikrovláknový valec



Plochý štetec



Kefa na natieranie podlôh/terás



Návlek (utierka)



Pad



Striekačka pištoľ

Poznámka: Výdatnosť produktu sa výrazne líši v závislosti od stavu existujúceho dreva. Všetky informácie sa týkajú hladkých a hobľovaných/rezaných povrchov. Ostatné povrhy, napr. drážkované alebo ryhované, môžu viesť k odchýlkam vo výdatnosti produktu. Požadované výsledky sa môžu lísiť v závislosti od druhov dreva a povrchových vlastností, preto sa odporúča skúšobná aplikácia.

Enco Vending, Bulharsko

Vynikajúca chut' je štandardom v spoločnosti Enco Vending nielen pre automatické kávovary, ktoré spoločnosť predáva, ale aj pre interiéry

a areály v sídle spoločnosti. Z dôvodu ochrany dreva v exteriéri sa urobila rýchla voľba pre Terasový olej od Osmo.

# Perfektný vonkajší servis

To najlepšie pre drevo vo vonkajších priestoroch - produkt, ktorý odpudzuje vodu a nečistoty a navyše neobsahuje biocídy.

Terasový olej



Dlhodržajúca  
**intenzita farby**

**Špeciálne výhody**

- > Vyhladzuje drevené povrchy
- > Ideálny pre použitie na drevených okrajoch bazénov
- > Nepraská, neodlupuje sa, nevytvára pluzgiere a nešupinatie
- > Ľahko sa renovuje, nie je potrebné brúsenie ani základný náter

## Terasový olej



Na báze obnoviteľných surovín



Mikroporézny a predĺžený povrch



Povrch odpudzujúci vodu a nečistoty



Pretierateľný po cca 12 hod.



24 m<sup>2</sup>/1 l  
1 náter



Jednoduchá aplikácia



Štruktúra/kresba dreva zostáva viditeľná

Osmo Terasový olej slúži na ochranu a údržbu drevených terás, záhradného nábytku a pohľadových zábran, tak z ihličnatých, ako aj z ušľachtilejších drevín. Napr. tlakovo impregnovaná borovica, duglaska, céder, dub alebo bangkirai. Vhodný tiež na ošetrovanie drevín ako teak, eukalyptus a ostatné tvrdé ušľachtilejšie dreviny a tepelne upravené dreviny. Pri vrúbkovanych a drážkovanych terasach sa spotreba materiálu zvyšuje.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
004 Duglaska – prírodný odtieň transparent	0,75	115 00 018	4
	2,50	115 00 019	2
006 Bangkirai – prírodný odtieň transparent	0,75	115 00 012	4
	2,50	115 00 013	2
007 Teak – bezfarebný	0,375	115 00 004	4
	0,75	115 00 002	4
	2,50	115 00 005	2
009 Červený smrek – prírodný odtieň transparent	0,75	115 00 020	4
	2,50	115 00 021	2
010 Termodrevo – prírodný odtieň transparent	0,75	115 00 043	4
	2,50	115 00 045	2
013 Garapa – prírodný odtieň transparent	0,75	115 00 081	4
	2,50	115 00 082	2
014 Massaranduba – prírodný odtieň transparent	0,75	115 00 084	4
	2,50	115 00 085	2
016 Bangkirai – tmavý transparent	0,75	115 00 063	4
	2,50	115 00 062	2
019 Sivý transparent	0,75	115 00 141	4
	2,50	115 00 142	2
021 Dub bahenný transparent	0,75	115 00 154	4
	2,50	115 00 156	2


Na požiadanie k dispozícii aj v 25 l kanistroch.

### Spracovanie

Hotový povrch za 2 dni, 2 nátery

- Prvý náter aplikujte tenko na suché neošetrené (zvetrané) drevo cca 35 ml/m<sup>2</sup>. Upozornenie: Drevo bohaté na živicu a obsiahnuté látky nechajte najskôr zvetrať.
- „Chyby náteru“ možno opraviť až do 15 minút po 1. nátere na ešte mokrej ploche.
- Schnutie cca 12 hodín (pri normálnej teplote cca 23 °C / relativná vlhkosť vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predĺžuje. Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.
- Druhý náter cca 35 ml/m<sup>2</sup>. (V prípade renovácie stačí spravidla 1 náter na očistený povrch)
- Schnutie cca 12 hodín. Podmienky vid. bod 3.

## Protišmykový terasový olej

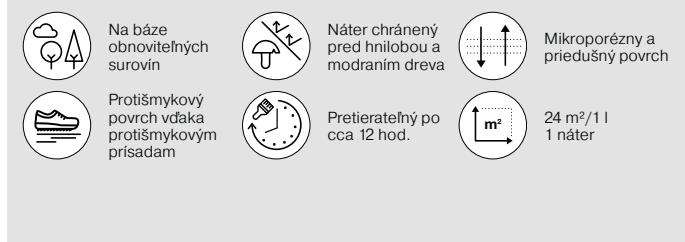

Osmo Protišmykový terasový olej je obzvlášť vhodný na všetky drevené terasy a schody vonku napr. z dreva bangkirai, massaranduba, garapa, zo smrekovca, douglasky alebo borovice. Je vhodný na ryhované, drážkované a obzvlášť na hladké povrchy terás.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
430 Bezfarebný hodvábny lesk	0,75	115 00 074	4
	2,50	115 00 073	2

Na požiadanie k dispozícii aj v 25 l kanistroch.

### Spracovanie

Hotový povrch za 2 dni, 2 nátery (nepoužívať ako samostatný náter).

1. Terasový olej, 2. Protišmykový terasový olej.
1. Prvý pigmentovaný náter aplikujte jedným z terasových olejov na obrúsené čisté pôvodné drevo cca 35 ml/m<sup>2</sup>.
2. „Chyby náteru“ možno opraviť až do 15 minút po 1. nátere na ešte mokrej ploche.
3. Schnutie cca 24 hodín pri normálnej teplote cca 23 °C / relativná vlhkosť vzduchu cca 50 %. Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predĺžuje. Zabezpečte dobré vetranie.
4. Druhý náter (konečný náter) cca 35 ml/m<sup>2</sup> Protišmykovým terasovým olejom. (V prípade renovácie stačí spravidla 1 náter na očistený povrch)
5. Schnutie cca 12 hodín. Podmienky vid. bod 3.

\* Nie je vhodný na Terasový olej - 007 Teak.

### TIP

## Nová ako v prvý deň Údržba terasy

Vonkajšie drevo je vystavené prírodným poveternostným podmienkam, a preto môže časom šednúť. Žiadny problém s Osmo a Osmo Odšedovača dreva - gélu je možné tieto povrchy vyčistiť a obnoviť behom okamihu.

Náš tip: ochráňte obnovenú pôvodnú farbu dreva ošetrením povrchu Osmo povrchovou úpravou na drevo. Terasový olej Osmo a Osmo Ochranná olejová lazúra sú ideálne na takéto práce. Ako vrchný náter odporúčame náš Protišmykový Terasový olej.

## Olej na kameň a terakotu



	Na báze obnoviteľných surovín
	Mikroporézny a priedušný povrch
	Povrch odpudzujúci vodu a nečistoty
	Jednoduché čistenie a údržba
	Pretierateľný po cca 8-10 hod.
	32 m <sup>2</sup> /1 l 1 náter
	Zvýrazňuje odtieň podkladu

Osmo Olej na kameň a terakotu je vhodný na bezfarebnú impregnáciu mikroporézneho prírodného kameňa s lešteným, brúseným alebo štiepaným povrchom a umelého kameňa v exteriéri. Obzvlášť vhodný na dlažby a parapety vyrobené zo žuly, vápenca a bridlice.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
620 Bezfarebný hodvábny lesk	0,75	115 00 112	4
	2,50	115 00 113	2

Vľavo: na kameni.

Vpravo: na terakote.

### Spracovanie

Hotový povrch za 2 dni, 2 nátery

- Aplikujte Osmo plochým štetcom, kefou na podlahy, nanášacím rúnom alebo valčekom z mikrovlákna tenko a dobre rozotrite. Prebytky odstráňte padom alebo handričkou nezanechávajúcou vlákna.
- Schnutie cca 8-10 hodín (pri normálnej teplote cca 23 °C/relatívna vlhkosť vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predĺžuje. Zabezpečte dobré vetranie.
- Druhý náter aplikujte tiež veľmi tenko. (Pri renovácii olejovaného povrchu zvyčajne stačí jeden náter na očistený podklad.)
- Schnutie cca 8-10 hodín; podmienky vid. bod 2.

## Vosk na rezné plochy



	Na báze obnoviteľných surovín
	Povrch odpudzujúci vodu a nečistoty
	Obmedzuje napučanie a zosychanie dreva
	Chráni konce vlád drevu voči praskaniu
	Nebahuje vodu ani silikóny

Osmo Vosk na rezné plochy sa obzvlášť hodí na konce dreva rezaného naprieč vláknom pri terasových doskách, fasádach alebo presahoch striech (štablóny) z mäkkého i tvrdého dreva, ako bangkirai, teak, massaranduba, Garapa, cumaru a tiež borovica, smrek, duglaska, smrekovec, céder, termodrevo atď.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
5735 Bezfarebný hodvábny lesk	0,375	103 00 151	4
	2,50	103 00 153	2

### Spracovanie

- Prvý náter naneste sýto, mokrý do mokrého, na pôvodné drevo rezané naprieč vláknom (tzn. rezné hrany) cca 150 ml/m<sup>2</sup>.
- Schnutie cca 3-4 hodiny (pri normálnej teplote cca 23 °C / relatívna vlhkosť vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predĺžuje.
- Druhý náter cca 50 ml/m<sup>2</sup>.
- Schnutie cca 3-4 hodín. Podmienky vid. bod 2.



## Olej na záhradný nábytok sprej



Mikroporézny a  
priedušný povrch



Umožňuje  
ošetrovať ľahko  
dostupné plochy  
záhradného nábytku



Povrch odpud-  
zujúci vodu a  
nečistoty



Obmedzuje  
napučanie a  
zosychanie dreva

Osmo Olej na záhradný nábytok sprej chráni, udržuje a skrášľuje záhradný nábytok z teaku a iného tvrdého dreva - v krytých vonkajších priestoroch. Je tiež vhodný na bezfarebné ošetrovanie záhradného nábytku a iných podobne používaných povrchov.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
008 Bezfarebný	0,40	103 00 060	6

### Spracovanie

Hotový povrch za 2 dni, 2 nátery

1. Vzdialenosť striekania cca 25 cm. Následne vmasírujte štetcom
2. Pri spracovaní oleja zakryte okolie a neupravované časti a chráňte ich pred rozstrieckanou hmlou. Prebytky utrite handričkou.
3. Schnutie cca 12 hodín (pri normálnej teplote cca 23 °C / relativná vlhkosť vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predĺžuje. Nechajte schnúť za dobrého vetrania a nastriekajte druhýkrát.
4. Pri dodatočnej údržbe stačí spravidla jedno nastriekanie.
5. Striekuaci trysku po použití vyčistite.

# Ochranná olejová lazúra



	Na báze obnoviteľných surovín
	Mikroporézny a priedušný povrch
	Pre rozmerovo stabilné aj nestabilné stavebné diely
	Náter chránený pred hnilobou a modraním dreva
	Pretierateľný po cca 4-6 hodinách
	26 m <sup>2</sup> /1 l 1 náter

Osmo Ochranná olejová lazúra na drevo je ideálna na všetky drenené plochy vo vonkajších priestoroch: dvere, okná a okenice (rozmerovo stále prvky); prístrešky na autá, drenené fasády, balkóny, ploty, pergoly, záhradný nábytok, záhradné domčeky (rozmerovo nestále prvky).

## Spracovanie

Hotový povrch za 1 deň, 2 nátery

- Prvý náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo cca 35 ml/m<sup>2</sup>.
- „Chyby náteru“ možno opraviť až do 15 minút po 1. nátere na ešte mokrej ploche.
- Schnutie cca 4-6 hodín (pri normálnej teplote cca 23 °C / relativná vlhkost vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predĺžuje. Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.
- Druhý náter cca 35 ml/m<sup>2</sup>. (V prípade renovácie stačí spravidla 1 náter na očistený povrch)
- Schnutie cca 12 hodín. Podmienky vid. bod 3.

701 bezfarebná matná neposkytuje UV ochranu

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
700 Borovica transparent	0,75	121 00 001	4
	2,50	121 00 002	2
701 Bezfarebný matný	0,75	121 00 075	4
	2,50	121 00 085	2
702 Smrekovec transparent	0,75	121 00 055	4
	2,50	121 00 056	2
703 Mahagón transparent	0,75	121 00 004	4
	2,50	121 00 005	2
706 Dub transparent	0,75	121 00 007	4
	2,50	121 00 008	2
707 Orech transparent	0,75	121 00 010	4
	2,50	121 00 011	2
708 Teak transparent	0,75	121 00 013	4
	2,50	121 00 014	2
710 Pínia transparent	0,75	121 00 097	4
	2,50	121 00 096	2
712 Ebenové drevo transparent	0,75	121 00 017	4
	2,50	121 00 018	2

Na požiadanie k dispozícii aj v 25 l kanistroch.

Na požiadanie k dispozícii tiež v 186 RAL a 1950 NCS farbách. Efektové, fluorescenčné a metalické farby nie sú k dispozícii.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
727 Palisander transparent	0,75	121 00 035	4
	2,50	121 00 036	2
728 Céder transparent	0,75	121 00 038	4
	2,50	121 00 039	2
729 Jedľovozelená transparent	0,75	121 00 084	4
	2,50	121 00 086	2
731 Oregon Pine (duglaska) transparent	0,75	121 00 254	4
	2,50	121 00 256	2
732 Dub svetlý transparent	0,75	121 00 264	4
	2,50	121 00 266	2
900 Biely transparent	0,75	121 00 023	4
	2,50	121 00 024	2
903 Čadičovosivá transparent	0,75	121 00 026	4
	2,50	121 00 027	2
905 Patina transparent	0,75	121 00 150	4
	2,50	121 00 151	2
906 Perlovosivá transparent	0,75	121 00 274	4
	2,50	121 00 276	2
907 Kremeňovosivá transparent	0,75	121 00 284	4
	2,50	121 00 286	2

69

## TIP

### Škvŕnité povrchy - máme niečo, čo môže pomôcť\*

Následné ošetrenie Ochrannou olejovou lazúrou.

Drevo je prírodný produkt, ktorý niekedy reaguje inak, ako si želáte. Môže sa napríklad stať, že drenený podklad neabsorbuje náter rovnomerne. Výsledkom je nerovnomerný odtieň. Máme Ochrannú olejovú lazúru - 701 bezfarebnú matnú. Následná kúra týmto produktom zmatní lesklé škvŕny a zaručí rovnomerný a elegantný vzhľad.

## TIP



70

### Strieborná a ušľachtilá elegancia Zosivenie s Osmo Olejovými lazúrami

Existujú dva spôsoby, ako zabrániť prirozenému procesu šednutia drevených povrchov. Bud' povrhy vyčistíte a obnovíte pôvodnú farbu (viď náš tip na strane 66), alebo ich ošetrite sivými či striebornými trblietavými nátermi od Osmo. Ponúkajú obzvlášť elegantné riešenie, ktorým drevené povrhy od samého začiatku žiaria v modernej šedej farbe bez toho, aby čakali na prirozený proces šednutia.



### Ochranná olejová lazúra Efekt



	Na báze obnoviteľných surovín		Mikroporézny a priedušný povrch		Náter chránený pred hnilobou a modraním dreva
	Povrch odpudzujúci vodu a nečistoty		Pretierateľný po cca 4-6 hodinách		26 m²/1 l 1 náter
	Pre rozmerovo stabilné aj nestabilné stavebné diely				

Osmo Ochranná olejová lazúra na drevo Efekt je ideálna na všetky drevené povrhy v exteriéri. Dvere, okná a okenice (rozmerovo stálé prvky), prístrešky pre autá, drevené fasády, balkóny, drevené terasy, ploty, pergoly, záhradný nábytok a záhradné domčeky (rozmerovo nestálé prvky).

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
1140 Strieborný agát transparent	0,75	121 00 230	4
	2,50	121 00 231	2
1142 Strieborný grafit transparent	0,75	121 00 242	4
	2,50	121 00 243	2
1143 Strieborný onyx transparent	0,75	121 00 248	4
	2,50	121 00 249	2

#### Spracovanie

Hotový povrch za 1 deň, 2 nátery

1. Prvý náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo cca 35 ml/m<sup>2</sup>.
2. „Chybú náteru“ možno opraviť až do 15 minút po 1. nátere na ešte mokrej ploche.
3. Schnutie cca 4-6 hodín (pri normálnej teplote cca 23 °C / relativná vlhkosť vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predĺžuje. Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.
4. Druhý náter cca 35 ml/m<sup>2</sup>. (V prípade renovácie stačí spravidla 1 náter na očistený povrch)
5. Schnutie cca 12 hodín. Podmienky vid. bod 3.

# UV Ochranný olej / UV Ochranný olej Extra



	Na báze obnoviteľných surovín
	Pre rozmerovo stabilné aj nestabilné stavebné diely
	S alebo bez ochrany náteru
	Mikroporézny a priedušný povrch
	Pretierateľný po cca 12 hod.
	18 m <sup>2</sup> /1 l 1 náter
	Povrch odpudzujúci vodu a nečistoty

Osmo UV Ochranný olej je vhodný na všetky zvislé drevené plochy vo vonkajších priestoroch: dvere, okná a okenice (rozmerovo stálé prvky); prístrešky na autá, drevené fasády, balkóny, ploty, pergoly, záhradný nábytok, záhradné domčeky (rozmerovo nestále prvky).

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
410 Bezfarebný hodvábny lesk	0,75	116 00 021	4
	2,50	116 00 022	2
420 Bezfarebný hodvábny lesk*	0,75	116 00 026	4
	2,50	116 00 027	2

Na požiadanie k dispozícii aj v 25 l kanistroch.

\* s ochranou náteru

## Spracovanie

Hotový povrch za 2 dni, 2 nátery

- Prvý náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo cca 55 ml/m<sup>2</sup>.
- „Chyby náteru“ možno opraviť až do 15 minút po 1. nátere na ešte mokrej ploche.
- Schnutie cca 10-12 hodín (pri normálnej teplote cca 23 °C / relativná vlhkosť vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predĺžuje. Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.
- Druhý náter cca 55 ml/m<sup>2</sup>.
- Schnutie cca 12 hodín. Podmienky viď. bod 3.

# UV Ochranný olej Farebný



	Na báze obnoviteľných surovín
	Pre rozmerovo stabilné aj nestabilné stavebné diely
	S alebo bez ochrany náteru
	Mikroporézny a priedušný povrch
	Pretierateľný po cca 12 hod.
	18 m <sup>2</sup> /1 l 1 náter
	Náter chránený pred hnilobou a modraním dreva

Osmo UV Ochranný olej je vhodný na všetky zvislé drevené plochy vo vonkajších priestoroch: dvere, okná a okenice (rozmerovo stálé prvky); prístrešky na autá, drevené fasády, balkóny, ploty, pergoly, záhradný nábytok, záhradné domčeky (rozmerovo nestále prvky).

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
424 Smrek/Jedľa hodvábny lesk	0,75	116 00 049	4
	2,50	116 00 057	2
425 Dub hodvábny lesk	0,75	116 00 033	4
	2,50	116 00 034	2
426 Smrekovec hodvábny lesk	0,75	116 00 062	4
	2,50	116 00 063	2
427 Duglaska hodvábny lesk	0,75	116 00 068	4
	2,50	116 00 069	2
428 Céder červený hodvábny lesk	0,75	116 00 041	4
	2,50	116 00 042	2
429 Natural hodvábny lesk	0,75	116 00 051	4
	2,50	116 00 052	2
431 Zeder natur hodvábny lesk	0,75	116 00 081	4
	2,50	116 00 082	2
432 Dub svetlý hodvábny lesk	0,75	116 00 092	4
	2,50	116 00 093	2

Na požiadanie k dispozícii aj v 25 l kanistroch.

## Spracovanie

Hotový povrch za 2 dni, 2 nátery

- Prvý náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo cca 55 ml/m<sup>2</sup>.
- „Chyby náteru“ možno opraviť až do 15 minút po 1. nátere na ešte mokrej ploche.
- Schnutie cca 10-12 hodín (pri normálnej teplote cca 23 °C / relativná vlhkosť vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predĺžuje. Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.
- Druhý náter cca 55 ml/m<sup>2</sup>.
- Schnutie cca 12 hodín. Podmienky viď. bod 3.

## Song of the Forest, Taiwan

Táto umelecká inštalácia v tvare vajca od umelca Wen-Chih Wanga je vyrobená z dreva a viniča a zobrazuje fascinujúce svetelné


a tieňové efekty vo dne i v noci - miesto na večnosť. Ochrana drevených povrchov zaistuje Osmo Jednovrstvová lazúra HS Plus.

# Transparentný výkon

Pre vynikajúce výsledky nafarbenia stačí iba jeden náter. Ušetríte čas a peniaze s Osmo.

Jednovrstvová lazúra HS<sup>Plus</sup>



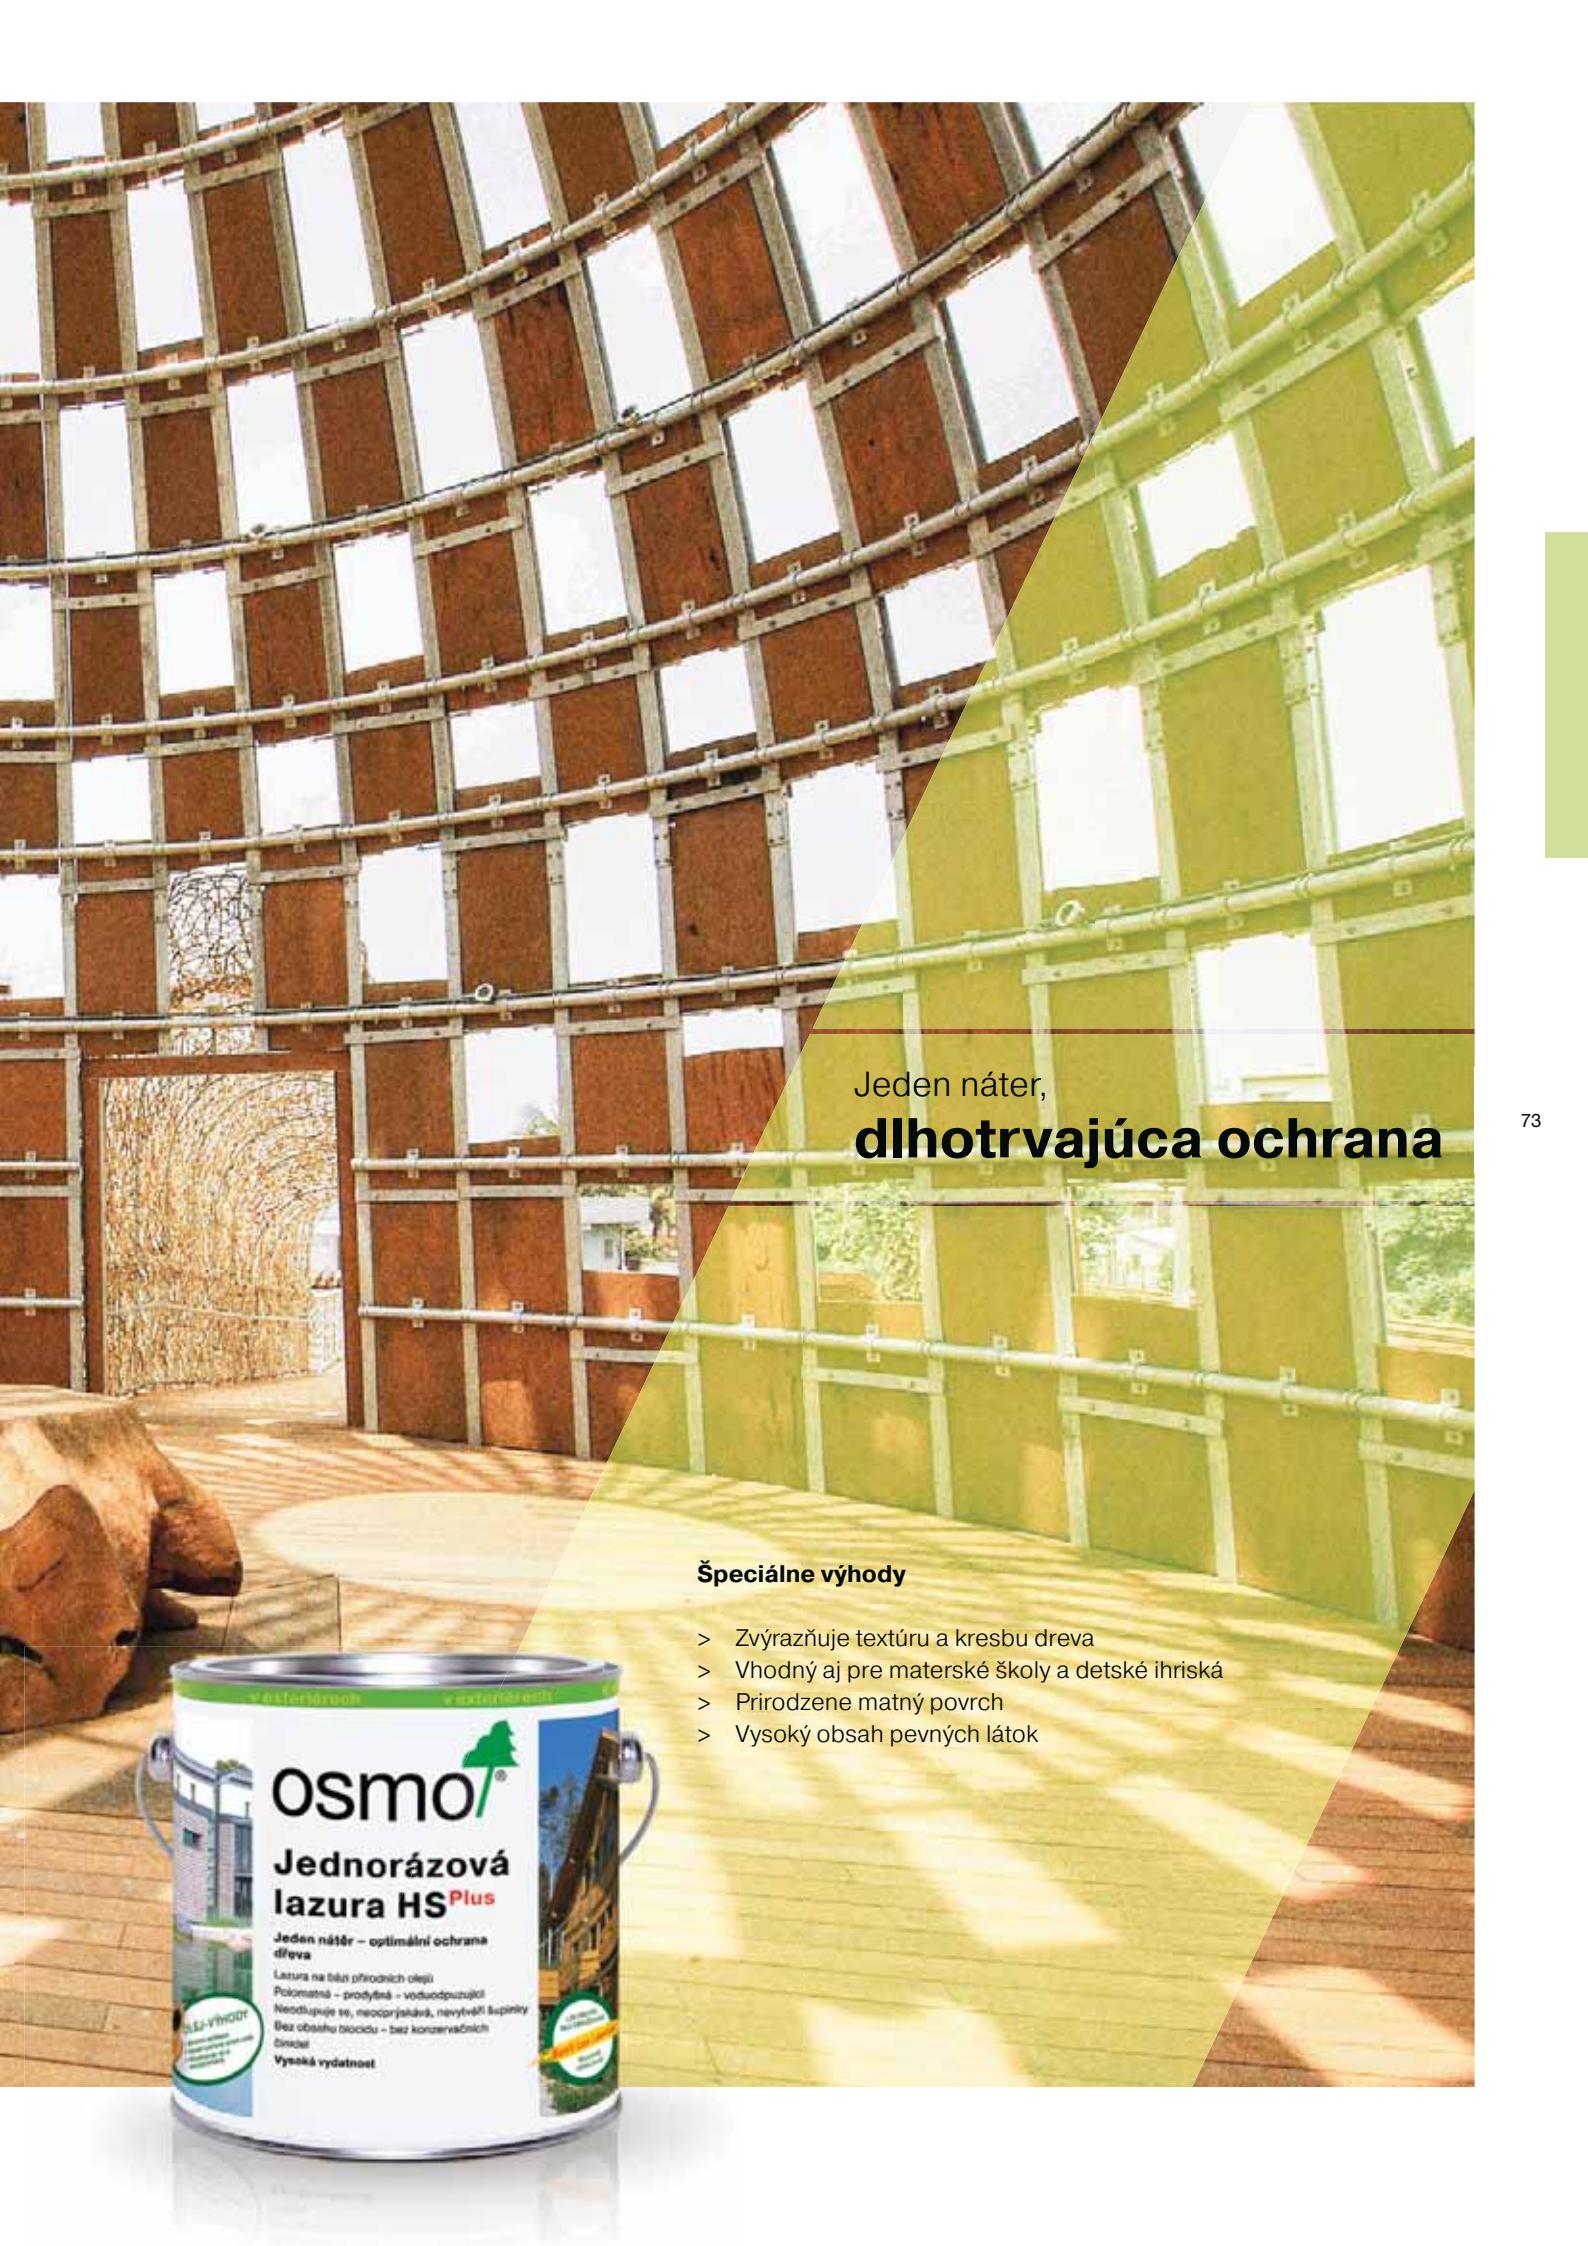

Jeden náter,  
**dlhotrvajúca ochrana**

73

#### Špeciálne výhody

- > Zvýrazňuje textúru a kresbu dreva
- > Vhodný aj pre materské školy a detské ihriská
- > Prirodzené matné povrch
- > Vysoký obsah pevných látok



# Jednovrstvová lazúra HS<sup>Plus</sup>



	Na báze obnoviteľných surovín
	Mikroporézny a predĺžený povrch
	Povrch odpudzujúci vodu a nečistoty
	Pretierateľný po cca 12 hod.
	26 m <sup>2</sup> /1 l 1 náter
	Vysoká výdatnosť vďaka vysokému obsahu pevných látok
	Iba jeden náter
	Bez biocidov

Osmo Jednovrstvová lazúra HS<sup>PLUS</sup> je ideálna na ochranu všetkých drevených povrchov v exteriéri. Prístrešky pre autá, balkóny, ploty, pergoly, záhradný nábytok a záhradné domčeky. Veľmi dobre sa hodí na obnovenie starých mikroporéznych náterov.

74

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
9203 Čadičovosivá transparent	0,75	111 01 542	4
	2,50	111 01 544	2
9205 Patina transparent	0,75	111 01 552	4
	2,50	111 01 554	2
9206 Dub svetlý transparent	0,75	111 01 562	4
	2,50	111 01 564	2
9207 Kremeňovosivá transparent	0,75	111 01 572	4
	2,50	111 01 574	2
9212 Strieborný topol' transparent	0,75	111 01 450	4
	2,50	111 01 455	2
9221 Borovica transparent	0,75	111 01 480	4
	2,50	111 01 485	2

Na požiadanie k dispozícii aj v 25 l kanistroch.

## Spracovanie

Hotový povrch za 1 deň, 1 náter

1. Náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo cca 35 ml/m<sup>2</sup>.
2. „Chyby náteru“ možno opraviť až do 15 minút po nátere na ešte mokrej ploche.
3. Schnutie cca 12 hodín (pri normálnej teplote cca 23 °C / relativná vlhkosť vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predĺžuje. Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
9235 Céder červený transparent	0,75	111 01 030	4
	2,50	111 01 035	2
9236 Smrekovec transparent	0,75	111 01 210	4
	2,50	111 01 215	2
9241 Dub transparent	0,75	111 01 390	4
	2,50	111 01 395	2
9261 Orech transparent	0,75	111 01 360	4
	2,50	111 01 365	2
9262 Teak transparent	0,75	111 01 420	4
	2,50	111 01 425	2
9264 Palisander transparent	0,75	111 01 120	4
	2,50	111 01 125	2
9271 Ebenové drevo transparent	0,75	111 01 270	4
	2,50	111 01 275	2

## TIP



## Transparentný vzhľad Výhody lazúry na drevo

Lazúra je náter, pod ktorým je možné stále dobre rozpoznať kresbu dreva. Lazúry na drevo môžu byť na olejovej alebo vodnej báze - v závislosti od farebného odtieňa vytvárajú buď bezfarebnú alebo farebne transparentnú ochranu povrchu. Bezfarebná znamená, že hoci náter neobsahuje žiadne pigmenty, drevo je stále dostatočne chránené. Rozhodujúcim faktorom vzhľadu je tiež lesk náteru. Hodvábny povlak vytvára na povrchu výraznejší lesk - zatiaľ čo matný povlak lesk povrchu utlmuje.

## Olejová lazúra bezfarebná



Na báze obnoviteľných surovín	Mikroporézny a priedušný povrch	Povrch odpudzujúci vodu a nečistoty
Pretierateľný po cca 10-12 hod.	16 m <sup>2</sup> /1 l 1 náter	Univerzálny



Na báze vody	Náter chránený pred hnilobou a modraním dreva	Pre rozmerovo stabilné až nestabilné stavebné diely
Pretierateľný po cca 3-5 hod.	12 m <sup>2</sup> /1 l 1 náter	Znižené kvapkanie a odstrekovanie
Veľmi rýchle schnutie	Skrýva viditeľné hrčky	

Osmo Olejová lazúra bezfarebná je mnohostranne využiteľná na ošetrenie drevených plôch v exteriéri. Osmo Olejová lazúra bezfarebná je ideálna ako napúšťací náter na mäkké typy drevín, predovšetkým na drevo jemne rezané alebo zdrsnené, na už zošednuté a zvetrané drevo, aby sa vyrovnala jeho nasiakavosť a tým sa povrch egalizoval. Osmo Olejová lazúra bezfarebná je tiež vhodná ako mierne lesklý vrchný náter na Osmo Jednovrstvovú lazúru HS<sup>plus</sup> alebo Vidiecku farbu, keď sa požaduje mierne lesklý povrch s nízkou údržbou: dvere, okná a okienca (rozmerovo stabilné), prístrešky, drevené obklady, balkónové prvky, opolenie, pergoly, prístrešky (rozmerovo nestabilné).

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
000 Bezfarebný hodvábny lesk	0,75	116 00 001	4
	2,50	116 00 002	2
	25,00	116 00 003	1

### Spracovanie

Hotový povrch za 1 deň, 1 náter (nie je to konečný náter)

- Prvý náter tenko na suché obrúsené čisté pôvodné (zvetrané) drevo cca 65 ml/m<sup>2</sup>.
- Schnutie cca 10-12 hodín (pri teplote cca 23 °C a relativnej vlhkosti vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej relativnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predĺžuje. Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.
- Po uschnutí urobte konečný náter Osmo Vidieckou farbou, Jednovrstvovou lazúrou HS<sup>plus</sup> alebo Ochrannou olejovou lazúrou.
- Ako bezfarebný, jemne lesklý konečný náter: naneste 1 x náter vo veľmi tenkej a rovnomernej vrstve v smere vlákien dreva na už predom farebne upravené a suché drevo.

Osmo Základná farba je zvlášť vhodná na akékoľvek drevo v exteriéri, kde je pred inštaláciou požadovaný biely náter. Ideálna na drevené fasády, drevené kroky a väznice, strešné previsy, štity, balkóny, ploty, pergoly, záhradné domčeky, prístrešky pre auto a ďalšie rozmerovo stále a rozmerovo nestálé prvky.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
7000 Biely krycí	2,50	114 00 168	2
	10,00	114 00 171	1

### Spracovanie

Hotový povrch za 1 deň, 1 náter (vyžaduje sa vrchný náter)

- Prvý náter na pôvodné drevo asi 80 ml/m<sup>2</sup>.
- Schnutie cca 30 minút, možno ho prebrúsiť a prelakovať po asi 3 - 5 hodinách (pri bežných podmienkach, 23 °C / 50 % relatívnej vlhkosti). Doba schnutia sa pri nižších teplotách a/alebo vyššej vlhkosti predĺžuje. Zaistite dobré vetranie.
- Ako vysoko kvalitný vrchný náter sa odporúča biely alebo svetlý vrchný náter Osmo Vidieckou farbou alebo Osmo Záhradnou a fasádnou farbou.

Prázdninová dedina, Nemecko


Požadovaná bola dlhotrvajúca ochrana pred UV žiarením, dažďom a počasím - v kombinácii s úplne bezpečnými zložkami. A samozrejme,

dôležitá je aj atraktívna farba - preto Osmo Vidiecka farba.

# Čistý dizajn

Veľké množstvo odtieňov, obsah sušiny viac ako 60 %, bezpečné zloženie: čistá kvalita Osmo.

Vidiecka farba

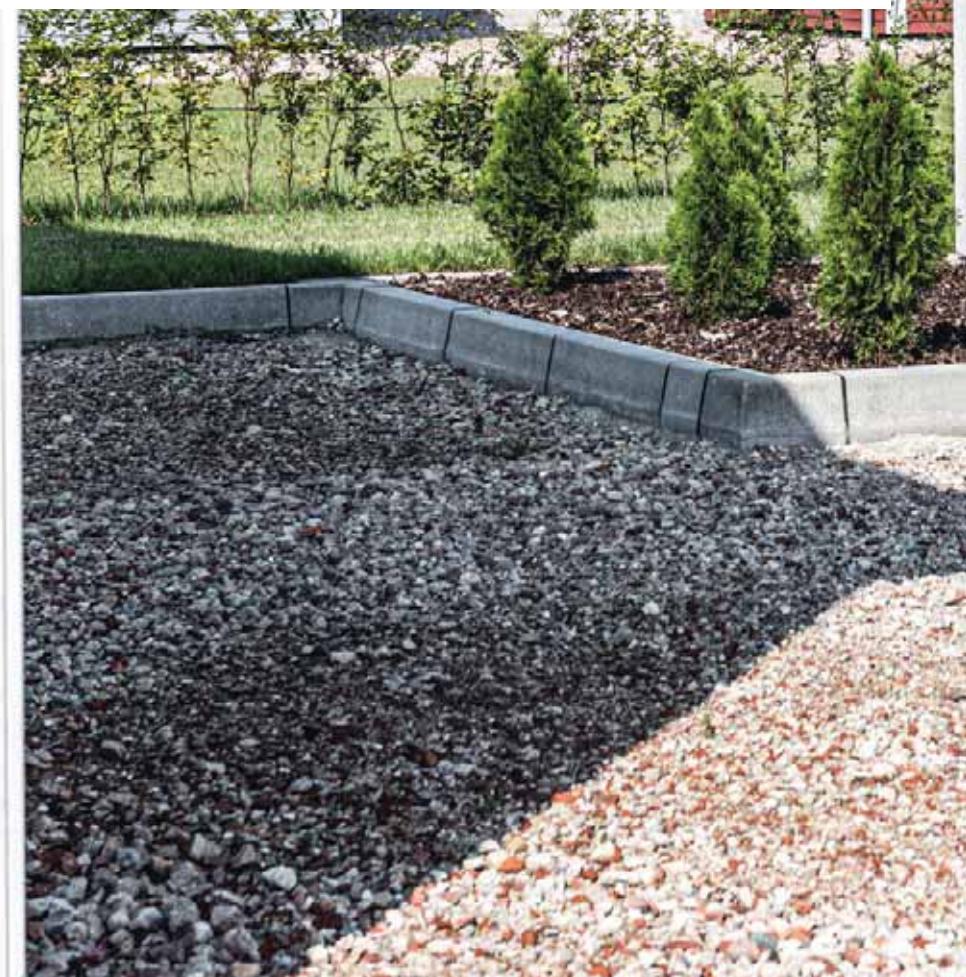



Optimálna na  
pretieranie a renováciu

#### Špeciálne výhody

- > Mimoriadne odolná
- > Vhodná na vybavenie detských  
ihrísk a materských škôl
- > K dispozícii v mnohých farebných odtieňoch  
podľa farebných vzorkovníčkov RAL a NCS
- > Pretierateľná bez predchádzajúceho brúsenia



# Vidiecka farba



	Na báze obnoviteľných surovín
	Mikroporézny a predĺžený povrch
	Povrch odpudzujúci vodu a nečistoty

	Pre rozmerovo stabilné až nestabilné stavebné diely
	Pretierateľný po cca 12 hod.

26 m<sup>2</sup>/l  
1 náter

Osmo Vidiecka farba sa najlepšie hodí na všetko drevo, v exteriéri kde je požadovaný obzvlášť trvalý náter. Drevené fasády, balkóny, okná a okenice, ploty, pergoly, drevené šindle, záhradný nábytok a záhradné domčeky, prístrešky pre autá atď. Ideálna na obnovu starých mikroporéznych náterov a zvetraných drevených povrchov.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
2101 Biely krycia	0,75	114 00 027	4
	2,50	114 00 028	2
2203 Smrekovožltá krycia	0,75	114 00 017	4
	2,50	114 00 018	2
2204 Slonová košť krycia	0,75	114 00 036	4
	2,50	114 00 037	2
2205 Slnečná žltá krycia	0,75	114 00 059	4
	2,50	114 00 058	2
2308 Nordická červená krycia	0,75	114 00 030	4
	2,50	114 00 031	2
2310 Céder/červené drevo krycia	0,75	114 00 068	4
	2,50	114 00 069	2
2311 Karmínovočervená krycia	0,75	114 00 126	4
	2,50	114 00 128	2
2404 Jedľovozelená krycia	0,75	114 00 003	4
	2,50	114 00 004	2
2501 Labrador modrá krycia	0,75	114 00 005	4
	2,50	114 00 006	2

Na požiadanie k dispozícii aj v 25 l kanistroch.

## Spracovanie

Hotový povrch za 2 dni, 2 nátery

- Prvý náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo cca 35 ml/m<sup>2</sup>.
- „Chyby náteru“ možno opraviť až do 15 minút po 1. nátere na ešte mokrej ploche.
- Schnutie cca 10-12 hodín (pri normálnej teplote cca 23 °C / relativná vlhkosť vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predĺžuje. Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.
- Druhý náter cca 35 ml/m<sup>2</sup>. (V prípade renovácie stačí spravidla 1 náter na očistený povrch)
- Schnutie cca 12 hodín. Podmienky vid. bod 3.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
2506 Kráľovská modrá krycia	0,75	114 00 072	4
	2,50	114 00 073	2
2507 Holubia modrá krycia	0,75	114 00 115	4
	2,50	114 00 111	2
2606 Strednehnedá krycia	0,75	114 00 011	4
	2,50	114 00 012	2
2607 Tmavohnedá krycia	0,75	114 00 009	4
	2,50	114 00 010	2
2703 Čiernosivá krycia	0,75	114 00 013	4
	2,50	114 00 014	2
2704 Kamenná sivá krycia	0,75	114 00 015	4
	2,50	114 00 016	2
2708 Štrkovosivá krycia	0,75	114 00 122	4
	2,50	114 00 123	2
2716 Antracitovosivá (RAL 7016) krycia	0,75	110 00 156	4
	2,50	110 00 158	2
2735 Svetlosivá (RAL 7035) krycia	0,75	114 00 143	4
	2,50	114 00 144	2
2742 Dopravná sivá (RAL 7042) krycia	0,75	114 00 149	4
	2,50	114 00 151	2

## TIP

### S alebo bez? Ochrana náteru biocídmi

Mikroorganizmy sa môžu usadiť na drevených povrchoch a spôsobiť nepékné sfarbenie. Ponúkame náterové systémy s biocídnymi aktívnymi prísadami, ktoré spoľahlivo zabraňujú napadnutiu plesňami, riasami atď. Prísady sú upravené presne tak, aby vyuvovali použitiu, aby bolo možné pri správnom použití do značnej miery vylúčiť všetky škodlivé účinky na ľudí.

Osmo Vidiecka farba je k dispozícii na požiadanie a za príplatok s biocídnymi účinnými látkami na ochranu náteru pred napadnutím riasami a hubami.

### Farba podľa výberu

Osmo Vidiecka farba je tiež k dispozícii na požiadanie v 186 farebných odtieňoch RAL a 1950 NCS. Efektové, fluorescenčné alebo metalické farby nie sú k dispozícii.

## Krycia farba na drevo



	Na báze obnoviteľných surovín
	Mikroporézny a priedušný povrch
	Povrch odpudzujúci vodu a nečistoty

	Pre rozmerovo stabilné aj nestabilné stavebné diely
	Pretierateľný po cca 10-12 hod.

	Špeciálne vyuvinutá na okná a dvere
--	-------------------------------------

Osmo Krycia farba na drevo je obzvlášť vhodná na všetky drevené povrchy v interiéri a exteriéri. Ideálna ako nový alebo renovačný náter na rozmerovo stále prvky. Napr. okná, okenice a dvere - a tiež rozmerovo nestále prvky - napr. strešné podhlady, pergoly, stĺpiky, záhradné pavilóny, skleníky a záhradný nábytok.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
2104 Biely krycí	0,75	112 00 002	4
	2,50	112 00 003	2

### Spracovanie

Hotový povrch za 2 dni, 2 nátery

- Prvý náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo cca 45 ml/m<sup>2</sup>.
- „Chyby náteru“ možno opraviť až do 15 minút po 1. nátere na ešte mokrej ploche.
- Schnutie cca 10-12 hodín (pri normálnej teplote cca 23 °C / relativná vlhkosť vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predĺžuje. Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.
- Druhý náter cca 45 ml/m<sup>2</sup>.
- Schnutie cca 12 hodín. Podmienky viď. bod 3.

## Impregnácia dreva WR



	Mikroporézny a priedušný povrch
	5-6 m <sup>2</sup> /1 l 1 náter
	Obmedzuje napučanie a zosychanie dreva
	Pretierateľná cca po 24 hodinách
	Impregnácia pre všetky Osmo nátery
	Silne vodoodpudivá

Osmo Impregnácia dreva WR chráni drevené prvky a konštrukcie tak rozmerovo stále, ako aj s obmedzenou alebo žiadou rozmerovou stálosťou bez kontaktu so zemou v exteriéri (napr. okná, okenné rolety, dvere, pergoly, obklady, záhradný nábytok atď.) pred hmyzom, hnilobou a zamodraniu (podľa nemeckej DIN 68800, časť 3).

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
4001 Bezfarebný	0,75	138 00 001	4
	2,50	138 00 002	2
	25,00	138 00 003	1

### Spracovanie

Hotový povrch za 1 deň, 1 náter (neslúži ako samostatný náter)

- Aplikujte na suché obrúsené čisté pôvodné drevo cca 160-200 ml/m<sup>2</sup>. Natrite pokiaľ možno zo všetkých strán.
- Schnutie cca 12 hodín (pri normálnej teplote cca 23 °C / relativná vlhkosť vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predĺžuje. Zabezpečte dobré vetranie.
- Konečný náter urobte max. do 3 mesiacov napr. Jednorázovou lazúrou HS Plus, Vidieckou farbou, Ochrannou olejovou lazúrou, Krycou farbou na drevo alebo UV ochranným olejom.
- Používajte biocidy opatne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o výrobku!

Ekonomická a poveternosti odolná

Remeselníci oceňujú vynikajúcu kryciu schopnosť a krátku dobu schnutia; koneční spotrebiteľia milujú vysokú efektívnu ochranu

a nízku náchylnosť na nečistoty a škvurny. Bez pochýb: Osmo Záhradná a fasádna farba je ideálne zostavená na svoj účel.

## Míl'nik v efektívnosti

Tento produkt predstavuje jednoduchú aplikáciu, vysokú kryciu schopnosť a hotový povrch iba za jeden deň.

Záhradná a fasádna farba



The background features a collage of images: a wooden garden house with blue trim and white-framed glass doors; a wooden deck with a blue chair; a close-up of a wooden railing; and a can of Osmo paint in the foreground.

## Schne mimoriadne rýchlo

81

### Špeciálne výhody

- > Vhodná na vybavenie detských ihrísk a materských škôl
- > Možná aj aplikácia striekaním
- > Extrémne krátka doba schnutia
- > Nie je potrebný základný náter
- > Vysoká krycia schopnosť
- > Nízka náchylnosť na nečistoty a škvyny



# Záhradná a fasádna farba



Na aplikáciu striekaním	Na báze vody	Povrch odpudzujúci vodu a nečistoty
Pretierateľná po cca 3-4 hod.	16 m <sup>2</sup> /1 l 1 náter	Rýchle schnutie
Nízky obsah rozpušťadla		

Osmo Záhradná a fasádna farba je ideálna na všetky druhy dreva v exteriéri: drevené fasády, balkóny, okenice, ploty, pergoly, záhradné domčeky, záhradný nábytok, prístrešky pre auto.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
7103 signálna žltá (RAL 1003) krycia	0,75	124 00 040	4
7519 Capri modrá (RAL 5019) krycia	0,75	131 00 305	4
7530 ohnivočervená (RAL 3000) krycia	0,75	131 00 315	4
7629 mäťovozelená (RAL 6029) krycia	0,75	131 00 322	4
7283 borovicovozelená (RAL 6009) krycia	0,75 2,50	131 00 092 131 00 091	4 2
7511 hnedočervená (RAL 3011) krycia	0,75 2,50	131 00 338 131 00 340	4 2
7119 sivobéžový (RAL 1019) krycia	0,75 2,50	131 00 344 131 00 346	4 2

Na požiadanie k dispozícii tiež v 186 RAL a 1950 NCS farbách. Efektové, fluorescenčné a metalické farby nie sú k dispozícii.

## Spracovanie

Hotový povrch za 1 deň, 2 nátery

1. Nanášajte tenko a rýchlo v smere vláken dreva pomocou Osmo plochého štetca, Osmo valčeka z mikrovŕblaka alebo striekaním.
2. Nechajte cca 3 - 4 hodiny schnúť pri dobrej vetraní.
3. Po zaschnutí naneste tenko a rýchlo druhú vrstvu. Pri renovácii stačí zvyčajne 1 náter.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
7817 čokoládovo hnedá (RAL 8017) krycia	0,75 2,50	131 00 350 131 00 352	4 2
7505 hlbokočierna (RAL 9005) krycia	0,75 2,50	131 00 326 131 00 328	4 2
7716 antracitovosivá (RAL 7016) krycia	0,75 2,50	131 00 332 131 00 334	4 2
7542 dopravná sivá (RAL 7042) krycia	0,75 2,50	131 00 339 131 00 341	4 2
7738 achátovosivá (RAL 7038) krycia	0,75 2,50	131 00 345 131 00 347	4 2
7535 Svetlosivá (RAL 7035) krycia	0,75 2,50	131 00 351 131 00 353	4 2
7262 čistá biela (RAL 9010) krycia	0,75 2,50	131 00 048 131 00 047	4 2
7500 dopravná biela (RAL 9016) krycia	0,75 2,50	131 00 222 131 00 223	4 2

\* Na požiadanie k dispozícii aj v 10 l kanistroch.

## WPC & BPC čistič kompozitných terás



Osmo WPC & BPC čistič je špeciálne vyvinutý na údržbu a čistenie kompozitných terás, WPC a BPC povrchov a iných vodooodolných povrchov vonku, ako napr. záhradný nábytok a ploty z plastu.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
8021 Bezfarebný	1,00	139 00 078	6
	5,00	139 00 079	1

### Spracovanie

1. Hrubé znečistenia okefujte.
2. Koncentrát 1:20 až 1:10 zriedte vodou. Naneste na znečistené plochy, kefou na násade očistite nečistoty a následne plochy umyte čistou vodou. V každom prípade vyskúšajte znášanlivosť s podkladom. Nepoužívajte nezriadený! Vždy čistite celé plochy!
3. Doba účinnosti cca 10 minút, potom dôkladne opláchnite vodou.
4. Výdatnosť: Koncentrát, podľa stupňa znečistenia zriadený vodou 1 l = cca 10-50 m<sup>2</sup>.

## WPC & BPC Údržbový olej



Osmo WPC & BPC Údržbový olej je vhodný na bezfarebnú údržbu a osvieženie už zvetraných drevopolymérnych kompozitov (WPC) a bambus-polymérnych kompozitov (BPC). Obzvlášť vhodný na terasové dosky, zásteny a záhradný nábytok z WPC alebo BPC.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
030 Bezfarebný hodvábny lesk	1,00	115 00 111	4

### Spracovanie

Hotový povrch za jeden deň

1. Pred aplikáciou povrch dôkladne umyte vodou a Osmo WPC & BPC Čističom a nechajte vyschnúť.
2. Nanášajte veľmi tenko pomocou Osmo plochého štetca alebo Osmo kefy na natieranie podlaha/terás a dôkladne rozotrite.
3. Prebytok odstráňte ďalšou terasovou kefou, ktorá nebola navlhčená materiáлом.
4. Schnutie približne 8 - 10 hodín (pri bežných podmienkach, 23 °C / 50 % relativnej vlhkosti). Pri nižších teplotách a/alebo vyššej vlhkosti sa doba schnutia predĺžuje. Zaistite dobré vetranie.

## TIP

### Nápady bez obmedzenia NCS a RAL podľa požiadaviek

Bez ohľadu na to, čo chcete v živote natierať - Osmo má vhodné farby. Najlepšia časť: môžete si vybrať svoj vlastný farebný odtieň! Všetky naše farby je možné navzájom kombinovať. Je dôležité dodržiavať jeden výrobok; nemiesajte napríklad Dekoračný vosk s Vidieckou farbou alebo Ochrannou olejovou lazúrou. Ak chcete radšej nechať miešanie na odborníkov, môžeme to urobiť za vás.

Mikroporézna olejová Osmo Vidiecka farba je k dispozícii takmer vo všetkých farbách RAL a NCS - mimochodom, tiež Osmo Ochranná olejová lazúra, Záhradná farba a Dekoračný vosk.

Stačí jeden telefonát - a farbu podľa vášho výberu namiešame. Minimálne množstvo pre každý odtieň je iba 2,5 litra. Vaše dizajnérské nápady nie sú obmedzené.

### Neriskujte!

### Služba vzorkových vrecúšok

Ponúknite svojim zákazníkom špeciálnu službu so vzorkovými vrecúškami Osmo. Bez ohľadu na to, či ide o farebné nátery dreva pre interiér alebo exteriér - obsah vrecúška so vzorkou náteru pokryje plochu cca 20 x 30 cm. Týmto spôsobom môže váš zákazník získať presný dojem o konečnom výsledku a bude určite na bezpečnej strane. A vy tiež.

Objem jedného vrecúška so vzorkou: 5 ml

Obsah v škatuli: 20 vrecúšok



## Odšedovač dreva gél



**Osmo Odšedovač dreva gél**

Obnovuje prírodnú farbu dreva

Bez zápachu

Biologicky rozložiteľný

Univerzálny

Osmo Odšedovač dreva gél sa zvlášť odporúča na drevené terasy, drevené fasády, záhradný nábytok a podobné povrchy.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
6609 Bezfarebný	0,50	139 00 115	6
	2,50*	139 00 129	1
	5,00	139 00 128	1
	10,00	139 00 117	1

\* Súčasťou je čistiaca kefa.

84

### Spracovanie

Hotový povrch za 1 deň

- Hrubé znečistenia okefujte.
- Povrch navlhčíte vodou
- Náter naneste na zošednuté drevo cca 100 ml/m<sup>2</sup>.
- Po čase pôsobenia min. 20 minút, vydrhnite tvrdou kefou alebo kefou na násade a veľkym množstvom vody. Možno pretriet' po cca 48 hodinách (pri normálnej teplote cca 23 °C / relatívna vlhkosť vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predĺžuje.
- Následne povrch chráňte Osmo náterom na drevo, určeným do exteriéru.

Upozornenie: Chráňte kovy (napr. pánty) a rastliny pred priamym kontaktom. (napr. ūžitkové a okrasné rastliny predom zakryte krycou plachtou/fóliou).

## Odstraňovač farby gél



**Osmo Odstraňovač farby gél**

Ideálny na odstránenie olejových náterov

Bez zápachu

Biologicky rozložiteľný

Osmo Odstraňovač farby gél odstraňuje staré terasové oleje a lazúry z drevených terás a záhradného nábytku. Ideálny na odstraňovanie povrchových úprav na báze oleja na čiastočne zvetraných drevených plochách, na dosiahnutie jednotnej plochy zbavenej pôvodných olejových náterov.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
6611 Bezfarebný	0,50	139 00 142	6
	2,50*	139 00 143	1
	5,00	139 00 144	1
	10,00	139 00 145	1

### Spracovanie

Hotový povrch za 1 deň

- Odstráňte nečistoty.
- Naneste na suchý povrch dostatočné množstvo materiálu (cca 200 ml/m<sup>2</sup>).
- Nechajte pôsobiť asi 60 minút. Plochu udržujte počas pôsobenia vlhkú (napr. rozprášovačom).
- Následne vydrhnite povrch v smere vlákien dreva pomocou veľkého množstva vody. Minimálne 48 hod. nechajte schnúť. Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predĺžuje.
- Po vyschnutí posúdte stav povrchu a ak je to potrebné, opakujte čistiaci proces ešte raz.
- Pokiaľ má byť drevo na záver nanovo nalojevané, musí byť povrch po vysušení zneutralizovaný Osmo Odšedovačom dreva - gélem č. 6609, ktorý dôjde i k odšednutiu dreva.

Upozornenie: Zakryte všetky oblasti, ktoré nebudú ošetrované, ako sú citlivé rastliny, pôrovité podklady (napr. ľahko zafarbený vymývaný betón, omietky atď.), hliník, zinok alebo lakované povrchy. Majte prípravenú vodu na zmývanie na opláchnutie akéhokoľvek povrchu (napr. hliníka, zinku alebo lakovaných plôch), ktoré náhodne prídu do kontaktu s gélem. Noste ochranné rukavice a okuliare. Zvyšky Odstraňovača farby môžu mať negatívny vplyv na schnutie a príľavosť následných náterov. Preto je absolútne nevyhnutné povrch po aplikácii Odstraňovača dôkladne opláchnuť.

## Čistič drevených terás



## Gard Clean odstraňovač zeleného povlaku



Vysokovýkonný koncentrát	Hĺbkové čistenie	Vysoká výdatnosť
Jednoduchá aplikácia		

Osmo Čistič drevených terás sa obzvlášť hodí na čistenie všetkých drevených podláž v exteriéri a tiež na pohľadové zábrany, ploty a záhradný nábytok z dreva.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
8025 Bezfarebný	1,00	139 00 150	6
	5,00	139 00 151	1

### Spracovanie

- Uvoľnené nečistoty odstráňte z povrchu pevnou kefou / metličkou.
- Osmo Čistič drevených terás pridajte zriedený do vody na stieranie (dávkovanie závisí na stupni znečistenia 1:25 až max. 1:1).
- Drevo očistite v smere fládrovania kefou na násade (pre strojné čistenie na terasách sa odporúča použiť Osmo Stroj na čistenie drevených terás a podláž).
- Výdatnosť podľa stupňa znečistenia 1 l = 30-100 m<sup>2</sup>
- Po čistení opláchnite čistou vodou.

Samo-aktivácia + aplikácia + necháte pôsobiť + hotovo	Dôkladne vyčisti zelený povlak	Zabraňuje novému rastu	Nízky zápací
--	--------------------------------	------------------------	--------------

Osmo Gard Clean je ideálny na záhradný nábytok z dreva alebo plastu. Rovnako tak je možné ho použiť na obklady z kameňa (i náhradné kamene), plast (dbajte na stálofarebnosť), betón, vymývaný betón, eternit a pod.


Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
6606 Bezfarebný	1,00	133 00 021	6
	5,00	133 00 027	1

### Spracovanie

- Hrubé znečistenia odstráňte.
- Podľa stupňa napadnutia - čistý alebo zriedený maximálne 10 dielmi vody - naneste rovnomerne štetcom, kefou, konvou alebo postrekovačom na suchú plochu. Neoplachujte vodou.
- Doba pôsobenia: zelený povlak zmizne sám od seba po 24 hodinách. (Ak ešte zostali zvyšky, postup opakujte.)
- Výdatnosť: závisí od stupňa znečistenia 1 l = 30-100 m<sup>2</sup>.
- Pred opäťovným nanesením opláchnite vodou a nechajte dobre uschnúť.
- Používajte biocídy opatrné. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o výrobku!



außen

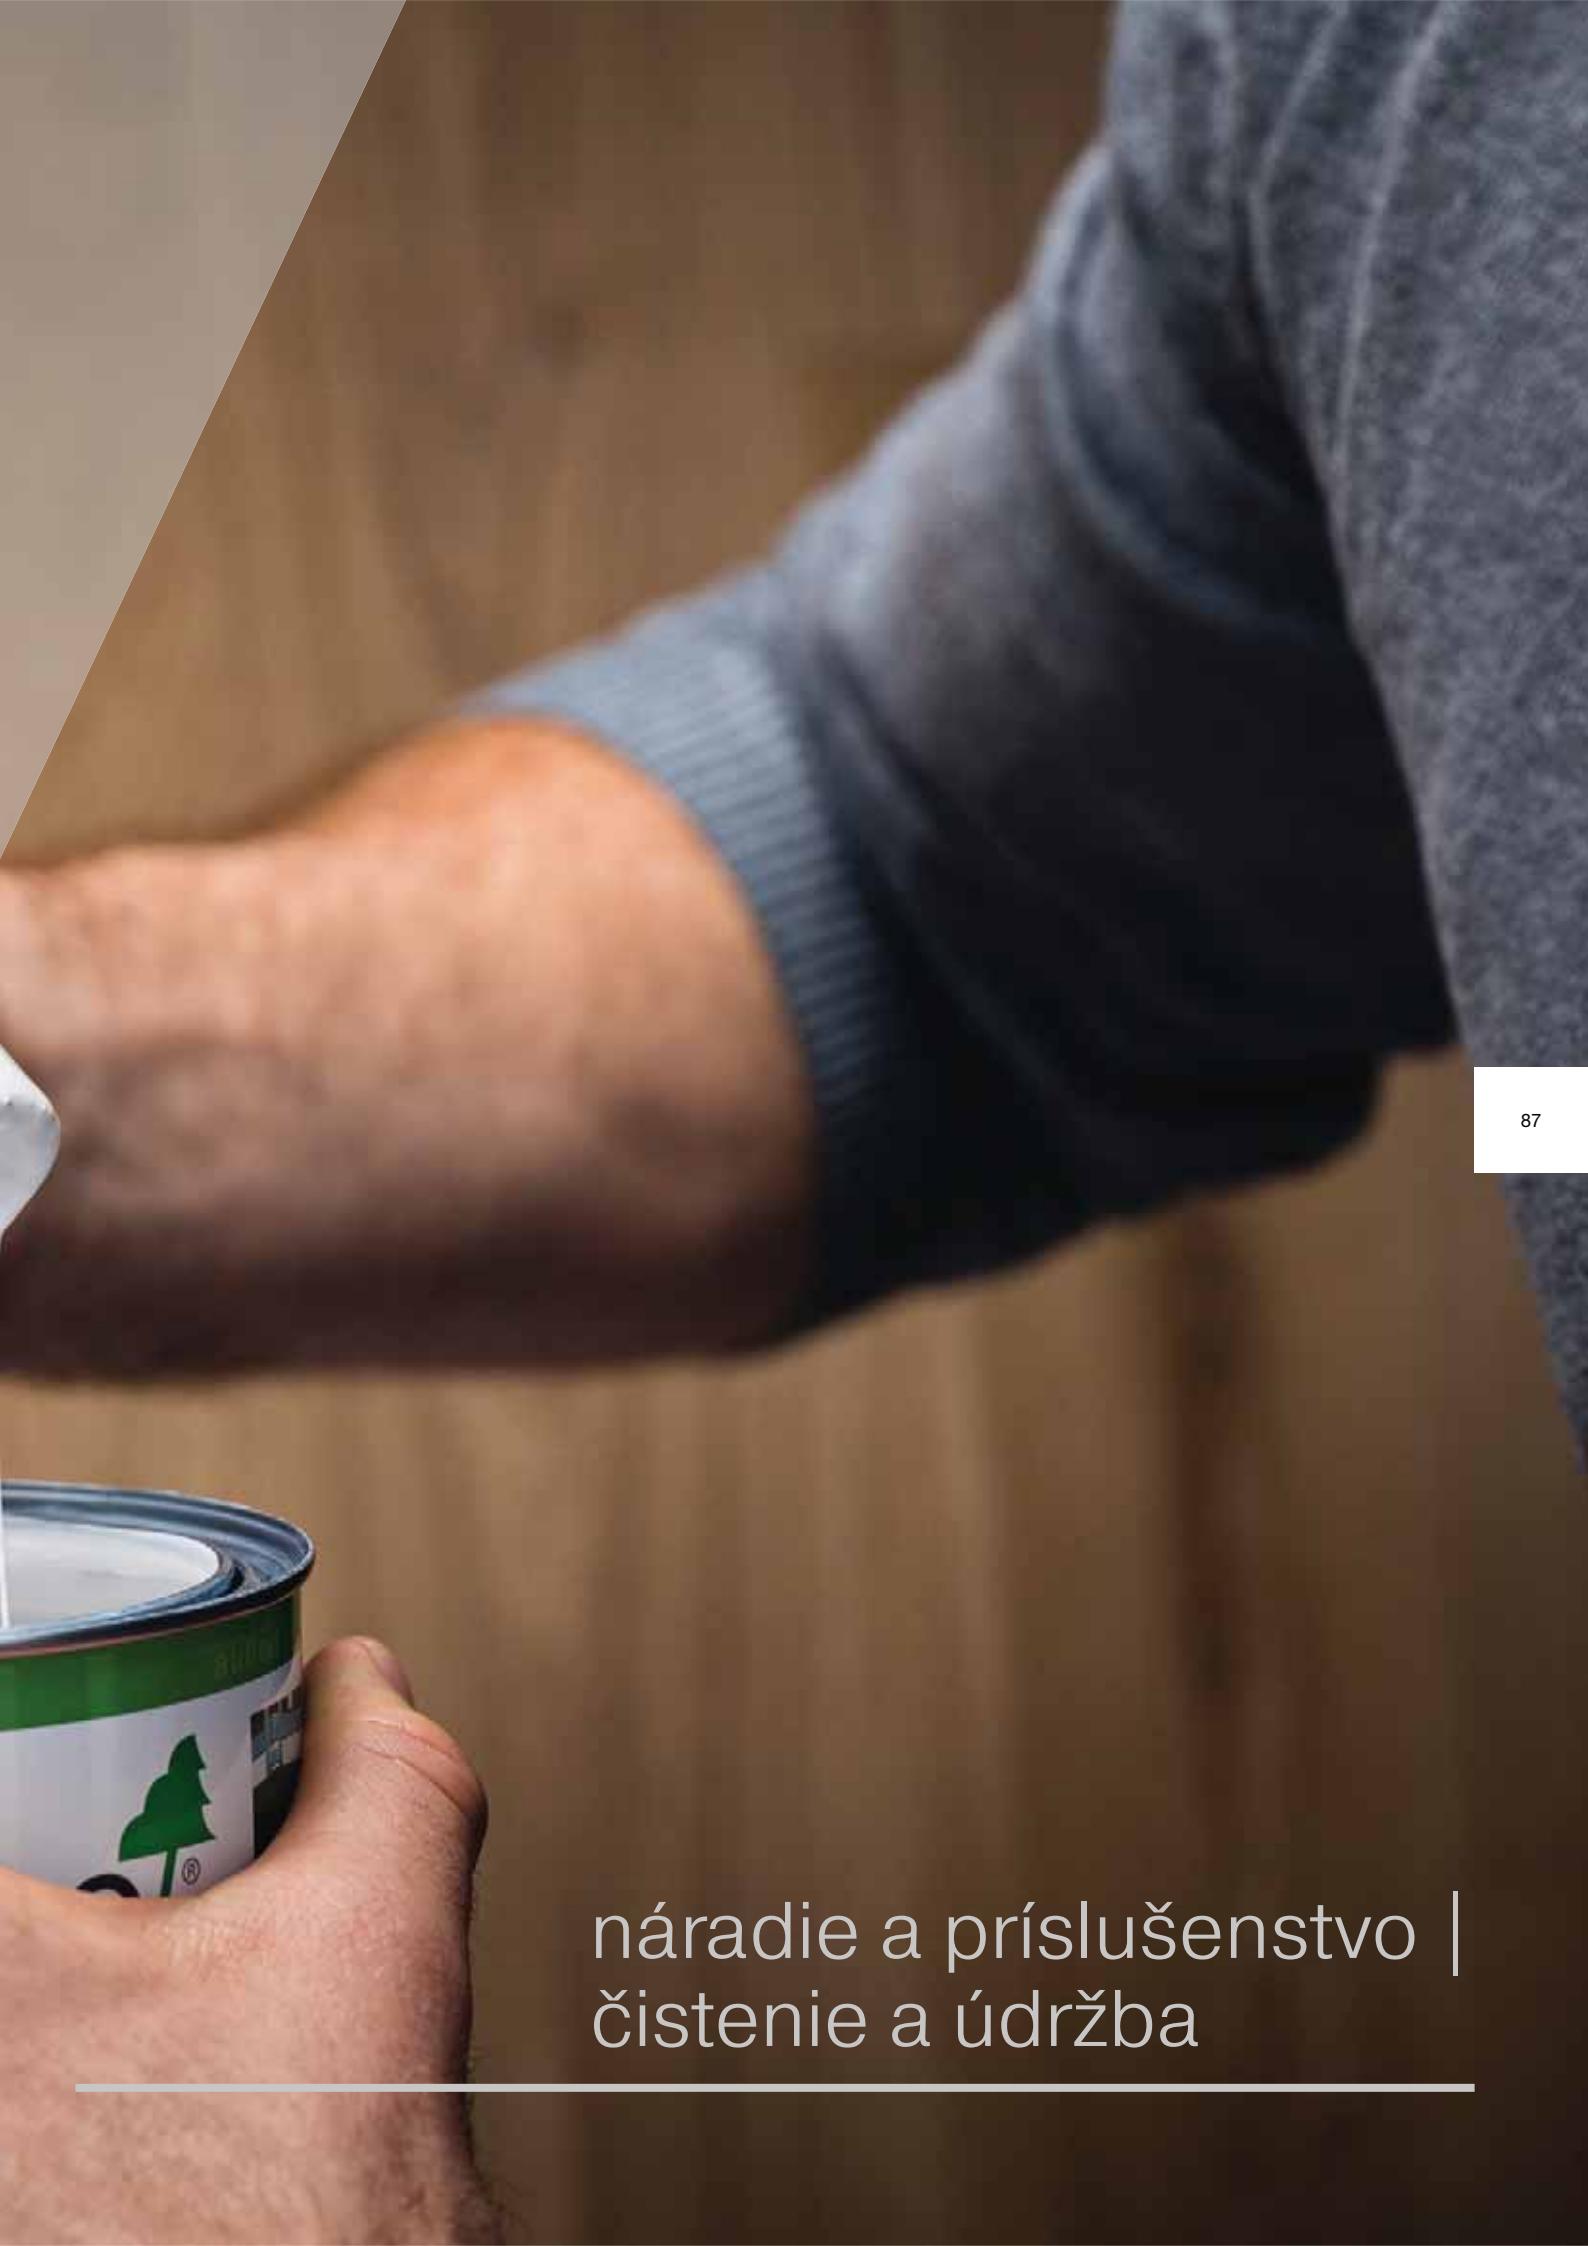

náradie a príslušenstvo |  
čistenie a údržba

# Nástroje v jednom systéme

Pracujte efektívnejšie vďaka systému Quick Connect



Náš sortiment náradia bol starostlivo premyslený až do najmenších detailov. To znamená, že sa môžete spoľahnúť na maximálnu účinnosť. Technológia Quick Connect integrovaná v Osmo Systémovej teleskopickej tyči umožňuje pripojenie k valčekom, štetcom, držiakom padov atď. - jediným pohybom zápästia.

Ale aj mnoho ďalších výrobkov z našej ponuky nástrojov výrazne uľahčuje prácu, ako napríklad Osmo FloorXcenter, HandXcenter a Osmo Stroj na čistenie drevených terás a podlám na profesionálnu prípravu. Vyššia efektívnosť, vyššia úspešnosť projektu.

# Najlepšia aplikácia vďaka najlepšej kvalite




Perfektný štetec. Pre perfektné výsledky.

Jednoduchá aplikácia a perfektné vizuálne výsledky - vďaka štetcom, ktorých štetiny sú pevne spojené v matici.



Jednoducho chytré. Jednorazová vložka do vaničky.

Čistenie nástrojov je vo všeobecnosti veľmi časovo náročné. Aby sme tento proces skrátili, vyvinuli sme jednorazovú vložku do vaničky, ktorú je možné po použití vyhodiť. Jednoducho chytré.

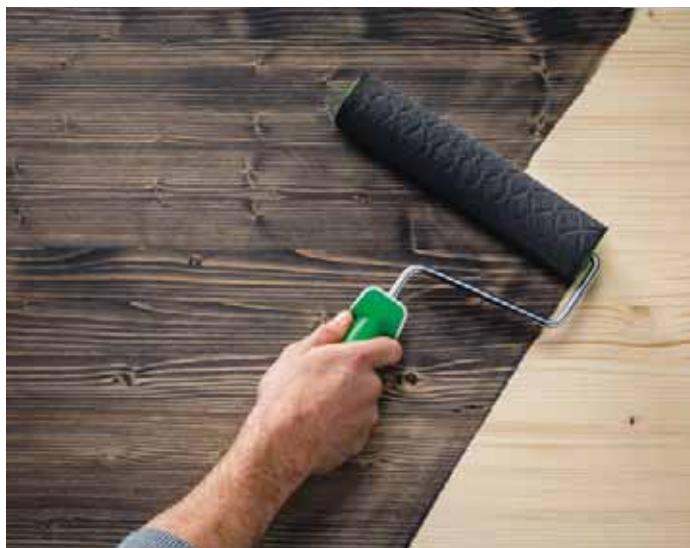

Úspora materiálu a rovnomerný náter. Vďaka Osmo mikrovláknovému valcu.

Najlepšie aplikácia je tá, ktorá zabezpečí rovnomerný náter a nízku spotrebu materiálu. Bez pochýb: Náš valec z mikrovlákna splňa obe požiadavky.

## Systémová teleskopická tyč



## Sada na podlahy s valčekom



Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/ balenie	Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/ balenie
Systémová teleskopická tyč	140 00 312	1	Sada na podlahy s valčekom	140 00 230	2
			Náhradný valček z mikrovlákna vo fresch boxe	140 00 173	4
			Náhradné podlahové valčeky z mikrovlákna Veľké balenie (po 12 ks)	140 00 194	1
			Vymeniteľné vložky 10 ks	140 00 232	1

## Kefa na natieranie podláh



## Držadlo na pad s kľom na nasadenie teleskopickej tyče



Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/ balenie	Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/ balenie
Kefa na natieranie podláh (220 mm)	140 00 305	6	Držadlo na pad s kľom na nasadenie teleskopickej tyče	140 00 238	6
Kefa na natieranie podláh (400 mm)	140 00 310	1	Superpad biely, obdĺžnikový 120x250 mm	140 00 265	10
			Superpad červený obdĺžnikový 120x250 mm	140 00 266	10
			Superpad zelený obdĺžnikový 120x250 mm	140 00 267	10
			Nanášacie rúno na olejové nátery 120 x 250 mm	140 00 272	15

## Čistiaca sada na podlahy



Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/ balenie
Čistiaca sada na podlahy	140 00 262	4
Mop na prach	140 00 050	1
Mop na vlhké stieranie	140 00 055	1
Handra z aktívnych vlákien	140 00 060	1

## Kefa na čistenie terás s držiakom



Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/ balenie
Kefa na čistenie terás s držiakom	140 00 237	6

## Sada na valčekovanie



Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/ balenie
Sada na valčekovanie a natieranie	140 00 171	4
Vymeniteľná vložka	140 00 172	1
Náhradné valčeky z mikrovlákna Veľké balenie (po 10 ks)	140 00 198	1
Náhradný valček (100 mm)	140 00 182	6

## Kefa na natieranie terás s držiakom



Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/ balenie
Kefa na natieranie terás s držiakom (150 mm)	140 00 300	6

91

## Sada na natieranie terás



Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/ balenie
Sada na natieranie terás	140 00 233	4
Vymeniteľná vložka	140 00 235	1

## HandXcenter

Jednoduchá  
obsluhaRýchly a  
efektívny spôsob  
práceIdeálny pre inter-  
iéry komerčných/  
verejných budov

## FloorXcenter

Rýchly a  
efektívny spôsob  
práceJednoduchá  
obsluhaPady (podložky)  
pre rôzne  
aplikácie

Osmo HandXcenter je vhodný na farbenie drevených povrchov, ako aj čistenie, starostlivosť alebo oživenie olejovaných povrchov dreva. Prístroj je určený na použitie vo vnútri budov.

Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/ balenie
HandXcenter	140 00 261	1
Unášací tanier pre HandXcenter	140 00 263	1
Nanášací biely pad (218 mm)	140 00 264	5

Osmo FloorXcenter je vhodný na čistenie, prvotné ošetrenie a obnovu alebo údržbu olejovaných drevených podláh ako aj na ich farbenie. Určený výhradne na použitie v interieri.

Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/ balenie
FloorXcenter	140 00 240	1
Biely pad pre FloorXcenter	140 00 241	5
Červený pad pre FloorXcenter	140 00 242	5
Zelený pad pre FloorXcenter	140 00 259	5
Pad z mikrovŕátkien pre FloorXcenter	140 00 243	5
Kruh s kefami na hĺbkové čistenie pre FloorXcenter	140 00 244	1



## Spracovanie

Biely pad - na uvoľnenie bežného znečistenia v domácnosti (ideálny tiež na farbenia podláh a „doolejovanie“ Tvrďom voskovým olejom).

Červený pad - uvoľňuje zvlášť odolné znečistenia a tiež sa hodí na stredné prebrúsenie.

Zelený pad - na intenzívne čistenie a vmasírovanie 2-komponentných produktov.

Pad z mikrovŕátkien - zachytáva nečistoty.

Kruh s kefami - čistenie štruktúrovaných povrchov.

## Stroj na čistenie drevených terás a podláh



Na čistenie v interéri a exteriéri



Intenzívne každodenné čistenie



Odšedenie drevených terás



Vysoko efektívny vďaka proti-bežným kefám



2 pracovné kroky v 1

## Štetec plochý



Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
Štetec plochý 25 mm	140 00 175	12
Štetec plochý 50 mm	140 00 176	12
Štetec plochý 60 mm	140 00 177	12
Štetec plochý 80 mm	140 00 183	12
Štetec plochý 100 mm	140 00 178	12

Osmo stroj na čistenie drevených terás a podláh je vhodný na plochy v interéri aj exteriéri na uvoľnenie a odstránenie nečistôt v jednom pracovnom kroku. Ideálny na intenzívne čistenie a odšedenie drevených terás a na hĺbkové čistenie drevených podláh v interieri.

Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
Terasový a podlahový čistič	140 00 250	1
Brúsne kefy	140 00 251	1
Náhradná kefa - Univerzálna pre interiér	140 00 252	1
Okrrajová kefa - Univerzálna pre interiér	140 00 254	1
Okrrajová kefa - Brúsna - pre exteriér	140 00 256	1



## Ručný držiak na pad



93

Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
Ručný držiak na pad	140 00 260	6
Superpad biely obdĺžnikový 95 x 155 mm	140 00 268	10
Superpad červený obdĺžnikový 95 x 155 mm	140 00 269	10
Superpad zelený obdĺžnikový 95 x 155 mm	140 00 270	10
Nanášacie rúno na olejové nátery 95 x 155 mm	140 00 271	15

## Sada na nanášanie olejových náterov



Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
Sada na nanášanie olejových náterov	140 00 273	4

### Obsah

- > 1 ručný držiak na pad 85 x 135 mm so suchým zipsom
- > nanášacie rúno na olejové nátery 95 x 155 mm (2 ks)
- > nanášacia vanička s odkvapávacou mriežkou 22 x 20 cm
- > 3 ks vymeniteľných vložiek do vaničky

## Gumová stierka



## Valčeková stierka



Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/ balenie
Gumová stierka 220 mm	140 00 201	1
Gumová stierka 350 mm	140 00 202	1

Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/ balenie
Valčeková stierka	140 00 181	5

## Dvojitá stierka



## Easy Pady



Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/ balenie
Dvojitá stierka	140 00 187	1

Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/ balenie
Easy Pady (10 ks)	140 00 160	5
Easy Pady (200 ks)	140 00 156	1

## Profi stierka



## Easy Clean



Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/ balenie
Profi stierka	140 00 100	1

Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/ balenie
Easy Clean (balenie 15 ks)	140 00 165	15

## Čistič štetcov



## Drievko na miešanie a Drievko na miešanie s otvorom



Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/ balenie
8000 Bezfarebný	1,00	139 00 001	6
	25,00	139 00 006	1

Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/ balenie
Drievko na miešanie	140 00 006	10
Drievko na miešanie s otvorom	140 00 211	1

# Otázky a odpovede

## Poznámky k použitiu olejových náterov

Látky nasýtené tekutým produktom by sa mali okamžite vymýť alebo uložiť v uzavretej vzduchotesnej kovovej nádobe. (Nebezpečenstvo samovznietenia!)

## Môžem zmeniť farbu drevenej podlahy?

Áno, je to možné pri mnohých produktoch od spoločnosti Osmo. Na farbenie podláh sú ideálne nátery Osmo Tvrď voskový olej® - farebný, Dekoračný vosk a Olejové moridlo. Správne použitie každého produktu by sa malo vždy dodržiavať. Po dôkladnom vyschnutí naneste ako vrchný náter jednu tenkú vrstvu bezfarebného Tvrdeho voskového oleja®.

## Ako pripraviť povrch drevenej podlahy?

Povrch by sa mal obrúsiť v smere vlákien dreva, posledný krok brúsenia by mal byť vykonaný brúsnym papierom so zrnitostou 120 – 150. Všetky škrabance by mali byť starostlivo odstránené.

## Čo robiť, ak je poškodená časť podlahy?

Na rozdiel od mnohých tradičných lakov je možné poškodené miesta na podlahách ošetrených produktmi Osmo obrúsiť a opäťovne natierať rovnakými produktmi bez zanechania viditeľných prechodov.

## Musím medzi nátermi brúsiť?

Pred nanesením druhej vrstvy by ste mali vždy posúdiť povrch, pretože môže byť potrebné brúsenie medzi jednotlivými vrstvami.

## Je niečo, na čo by som si mal dávať pozor pri natieraní drevených podláh?

Niektoré tvrdé dreviny, napríklad Jatoba a Merbu, môžu vďaka svojej hustote a obsahu drevných extraktov absorbovať málo produktu. Pri takýchto druhoch drevín odporúčame číry náter Osmo Čistý vosk, ktorý hlboko preniká do pôrov dreva.

## Čo sa stane, ak sa na podlahu nanesie príliš veľa materiálu?

Ak nanesiete príliš veľa materiálu, doba schnutia sa značne predĺži. Ak sa to stane, zabezpečte dostatočné vetranie otvorením okien a dverí, aby produkt mohol prirodzene zaschnúť oxidáciou. Ak dôjde k poškodeniu povrchu, povrch opravte podľa vyššie uvedeného popisu.

## Čo sa stane, ak sa na podlahu nanesie príliš málo materiálu?

Ak ste nanesli príliš málo materiálu, môžu sa objaviť škvurny od vody a drevo môže vysychať alebo pôsobiť fádne. V takom prípade naneste ďalšiu vrstvu už aplikovaného oleja Osmo Tvrdeho voskového oleja®.

## Je možné navzájom miešať rôzne odtiene náterov Osmo?

Áno, odtiene jedného príslušného produktu je možné miešať v akomkolvek pomere. Ďalej je možné na objednávku namiešať vlastné odtiene Osmo Dekoračného vosku, Vidieckej farby, Záhradnej farby a Ochrannej olejovej lazúry podľa vzorkovníčka RAL a NCS alebo špeciálnych odtieňov.

## Kedy je povrch suchý?

Časy schnutia každého produktu nájdete v technickom liste príslušného produktu alebo na jeho etikete. Vo všeobecnosti je doba schnutia 8 - 10 hodín. Povrch zasychá oxidáciou a absorpciou. Zaistite dostatočné vetranie a cirkuláciu vzduchu.

## Kedy je podlaha opäť prístupná?

Všeobecne je podlaha prístupná jeden deň po nanesení poslednej vrstvy. Musíte však zabezpečiť, aby bol posledný náter suchý na dotyk. Povrchu trvá cca 3 týždne, kým úplne vytvrdne. Z toho dôvodu by sa mali koberce a iné predmety, ktoré zakrývajú povrch, položiť najskôr po uplynutí tejto doby.

## Musia sa podlahy po nanesení vrchného náteru Osmo

### Tvrďom voskovým olejom® leštiť?

Nie, v tomto štádiu nie je potrebná žiadna ďalšia úprava podlahy. Po úplnom vyschnutí však možno povrch vyleštiť jednokotúčovým strojom (biely pad). Ak je požadovaný väčší lesk, možno podlahu najskôr po jednom dni ošetriť prípravkom Osmo Vosková údržba a čistiaci prostriedok a následne vyleštiť.

## Ako čistiť a udržiavať podlahu?

Všetko závisí od spôsobu používania. Pre bežné a šetrné stieranie odporúčame pridať Osmo Wisch-fix do mopovej vody. Produkt sa predáva jednotlivo aj v Osmo Sade na údržbu podláh. Optimálne náradie na údržbu podláh nájdete v Osmo Čistiacej sade na podlahy. Ak podlaha začne pôsobiť zašlo, jednoducho ju osviežte prípravkom Osmo Vosková údržba a čistiaci prostriedok. Môžete to urobiť na malých plochách, napr. blízko dverí alebo na miestach s vysokou premávkou a to bez viditeľných prechodov. Ak sú známkmy opotrebenia výraznejšie, mala by sa podlaha pretrieť Osmo Tvrďom voskovým olejom®.

## Prečo hotový povrch vyzerá inak ako ukážka odtieňa na plechovke?

Odtiene farieb zobrazené na vytlačenom štítku sa môžu vždy lísiť od skutočnej farby nanášanej na drevo, pretože farebné povrchové úpravy vyzerajú na rôznych podkladoch odlišne. Preto vždy odporúčame vykonať skúšobnú aplikáciu na vhodnom mieste na natieranom dreve. Pre takéto skúšobné aplikácie ponúka spoločnosť Osmo vrecúška so vzorkami v jednotlivých farbách.

## Aké vlastnosti musí mať drevený podklad?

Podklad musí byť čistý, suchý (maximálne 20 % vlhkosti dreva) a bez mrazu.

## Ako vonia drevo ošetrené produktmi Osmo?

Po vytvrdnutí bude mať drevená podlaha stále slabú vôňu dreva, prírodných olejov a voskov. Ako rozpúšťadlo používame dearomatizovaný lakový benzín, ktorý je menej škodlivý ako takzvané ekologické rozpúšťadlá, napríklad citrusové oleje. Po úplnom vytvrdnutí sa lakový benzín 100 % vytratí.

## Naše produkty

### > DREVENÉ OBKLADY

Obkladové profily  
Šindle  
Rámové konštrukcie

### > PODLAHY

Podlahy z masívneho dreva  
Kreatívne podlahy

### > NÁTERY NA DREVO

Do interiéru aj exteriéru  
Ochrana dreva a údržba

### > INTERIÉROVÉ DREVO

Profily z masívneho dreva  
Rámové konštrukcie

### > ŠKÁROVKY

Panely z masívneho dreva  
Pracovné dosky  
Nábytkové dvierka

### > LIŠTY

Soklové lišty  
Funkčné lišty  
Ozdobné lišty

### > TERASY

Drevo a BPC  
Príslušenstvo

### > ZÁBRANY

Drevo / HPL / hliník / BPC  
Zvuková ochrana  
Príslušenstvo

Osmo Holz und Color  
GmbH & Co. KG

Affhäuser Esch 12  
D-48231 Warendorf

PO Box 110161  
D-48203 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100  
Telefax +49 (0)2581/922-200

[www.osmo.de](http://www.osmo.de)  
[info@osmo.de](mailto:info@osmo.de)

Váš lokálny Osmo predajca:

#### DUS WOOD s.r.o.

Teslova 2, 821 02 Bratislava

**Mobil: +421 911 311 323**

e-mail: [info@osmonatery.sk](mailto:info@osmonatery.sk)  
web: [www.osmonatery.sk](http://www.osmonatery.sk)

#### Nová špecializovaná predajňa OSMO

Teslova 2, 821 02 Bratislava

Otváracie hodiny:

Po-Pia: 9:00 – 18:00

