

scm

stefani

HOMAG

FELDER

BIESSE

HBRANDT

H HOLZHER

PAUL OTT

CEHISA

KBT

NanXing

IMA


OLEPOVANIE




eshop.woodb.sk




FF71D ZAROVNÁVACIE FRÉZY PRE OLEPOVAČKY 30°							DIA	
ø D	TYP	B	B1	ø d	Z	Nr RH		(L)
80	A	56	58	30	2	235FF60DS036075		
100	B	48	25	30	2	235FF71D1002ABR		(L)
100	D	48	39	30	2	235FF71D1002ACR		(L)
100	B	65	25	30	2	235FF71D1002ADR		(L)
100	D	65	39	30	2	235FF71D1002AER		(L)
100	C	48	39	30	3	235FF71D1003ABR		(L)
100	AS	48	48	30	3	235FF71D1003AIR		(L)
100	AS	65	65	30	3	235FF71D1003ALR		(L)
100	C	65	39	30	3	235FF71D1003AER		(L)
125	CS	45	40	30	3	235FF71D1253AGR		(L)
125	CS	65	40	30	3	235FF71D1253AHR		(L)

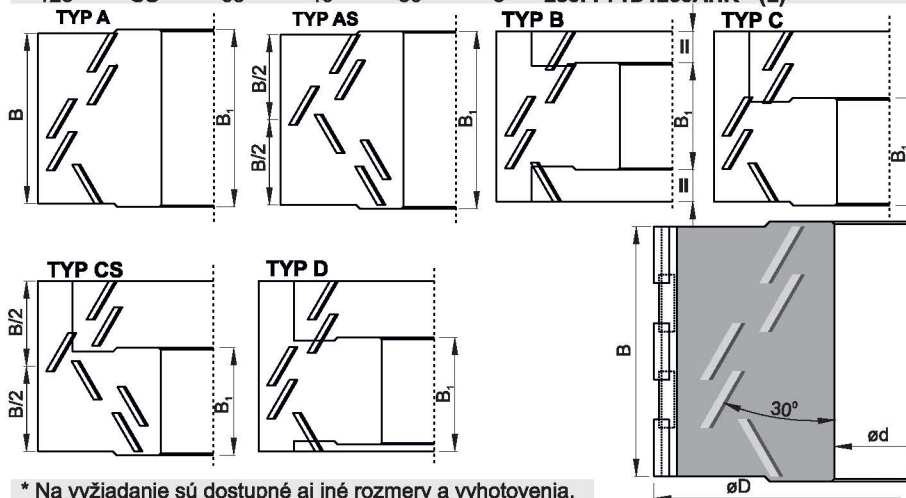

FF70D ZAROVNÁVACIE FRÉZY PRE OLEPOVAČKY AXIAL 54°							DIA	
ø D	TYP	B	B1	ø d	Z	Nr RH		(L)
100	B	48	25	30	2	235FF70D1002ABR		(L)
100	D	48	39	30	2	235FF70D1002ACR		(L)
100	B	65	25	30	2	235FF70D1002ADR		(L)
100	D	65	39	30	2	235FF70D1002AER		(L)

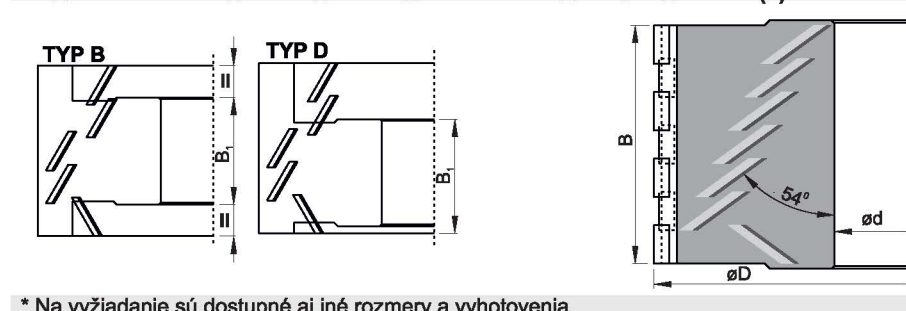

T070D FRÉZY PRE OLEPOVAČKY S VYMENITELNÝMI ZUBAMI							DIA	
ø D	TYP	B	B1	Z	Nr RH	Nr LH		
80	AS	45	53	3	235T070D0803BBR			
80	B	65	53	3	235T070D0803ABR	235T070D0803ABL		
100	B	45	41	3	235T070D1003CBR	235T070D1003CBL		
100	B	54	26	3	235T070D1003FBR	235T070D1003FBL		
100	D	65	40,5	3	235T070D1003EDR	235T070D1003EDL		
100	C	65	41	3	235T070D1003ECR	235T070D1003ECL		
100	C	65	60	3	235T070D1003FCR	235T070D1003FCL		
125	C	48	40	3	235T070D1253CCR	235T070D1253CCL		
125	AS	65	40	3	235T070D1253BAR			

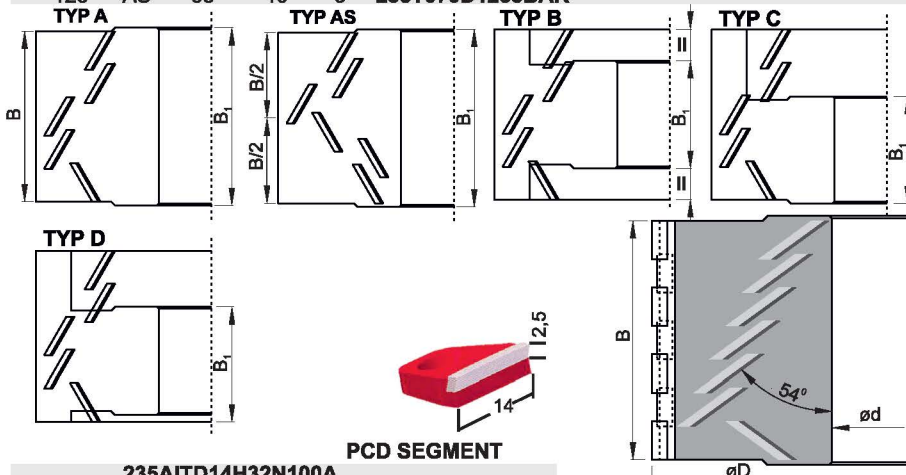


235AITD14H32N100A




KAPOVACIE PÍLOVÉ KOTUČE STRIEDAVOŠKME HW

ø D	B	b	ø d	Z	Nr
100	3,2	2,2	20	20	606FM10002020
115	2,6	1,8	30	24	606FM11502430
120	3,2	2,2	20	30	606FM12003020
125	3,2	2,2	20	20	606FM12502020
160	3,2	2,2	30	48	606FM16004830

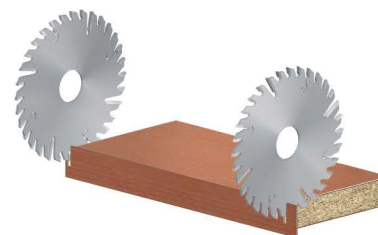



KAPOVACIE PÍLOVÉ KOTUČE ĽAVÉ, PRAVÉ HW

ø D	B	b	ø d	Z	Nr RH (LH)	€
100	3,2	2,2	20	20	606FP10002020R (L)	
115	2,6	1,8	30	24	606FP11502430R (L)	
120	3,2	2,2	20	30	606FP12003020R (L)	
125	3,2	2,2	20	30	606FP12503020R (L)	
150	3,2	2,2	20	36	606FP15003620R (L)	na dopyt
150	3,2	2,2	30	36	606FP15003630R (L)	na dopyt
150	3,2	2,2	55	36	606FP15003655R (L)	na dopyt
150	3,2	2,2	20	48	606FP15004820R (L)	na dopyt
150	3,2	2,2	30	48	606FP15004830R (L)	na dopyt
150	3,2	2,2	55	48	606FP15004855R (L)	na dopyt
180	3,2	2,2	30	36	606FP18003630R (L)	na dopyt
180	3,2	2,2	55	36	606FP18003655R (L)	na dopyt
180	3,2	2,2	60	36	606FP18003660R (L)	na dopyt
200	3,2	2,2	30	48	606FP20004830R (L)	na dopyt
200	3,2	2,2	40	48	606FP20004840R (L)	na dopyt
200	3,2	2,2	80	48	606FP20004880R (L)	na dopyt

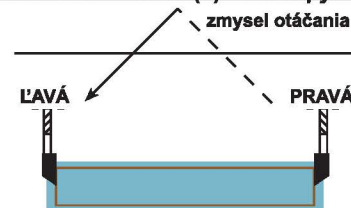


ZAOBL'OVACIE FRÉZY PROFILOVACEJ JEDNOTKY HW


TYP	ø D	B	B1	Z	Nr R	Nr L
A	56,3	17	16	3	235F420MS017775	235F420MS017776
B	55,5	13,5	27,5	3	235F420M5614316R	235F420M5614316L
C	77,4	20,4	16	3	235F480M07720AR	235F480M07720AL

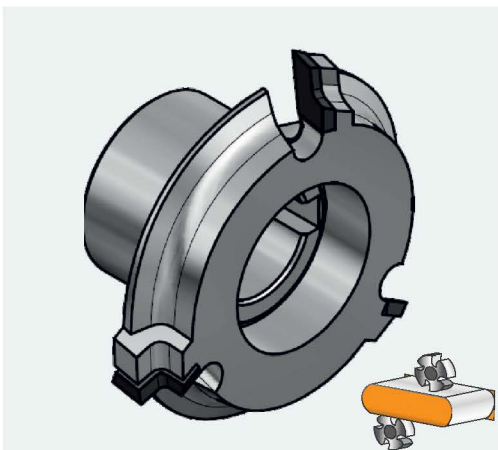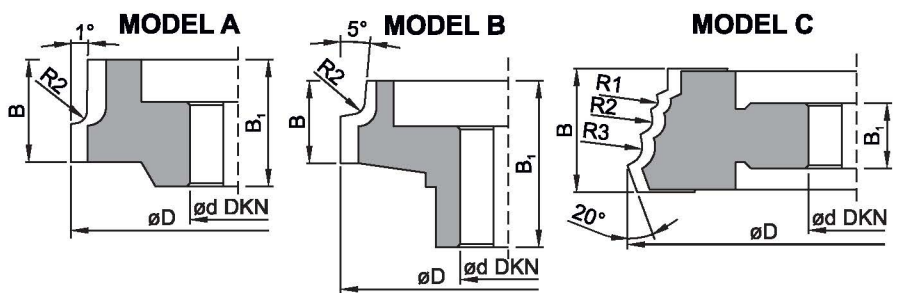



ZAOBL'OVACIE FRÉZY ROUNDVACEJ JEDNOTKY HW

TYP	ø D	B	B1	Z	Nr R	Nr L
A	70	8	16	4	235F442MS055863	235F442MS055865
B	55,7	8	25,7	3	235FS13MS053095	235FS13MS053096

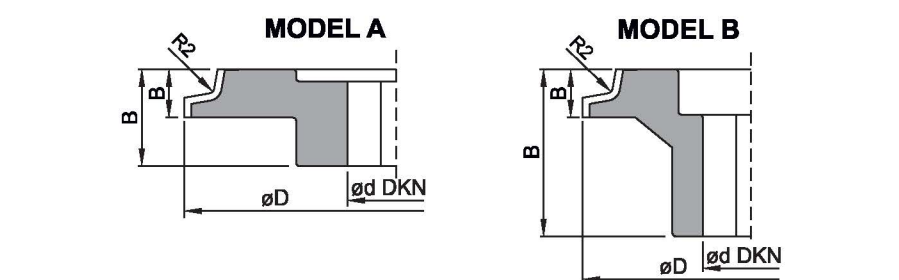


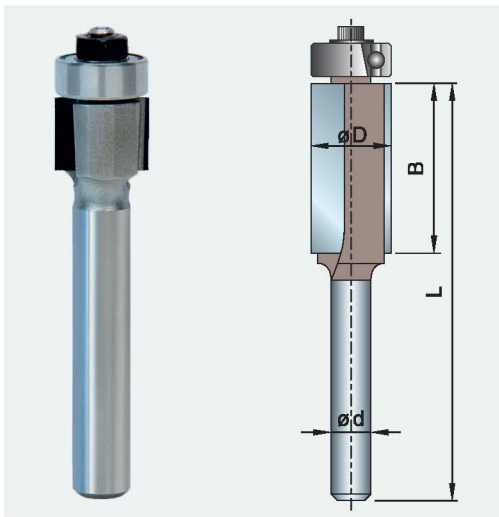


FRÉZA DIA ZAROVNÁVACIA					
$\varnothing D$	B	L	$\varnothing D$ ložisko	$\varnothing d$	Nr
12,7	13	45	12,7	8	235PS03DS009733

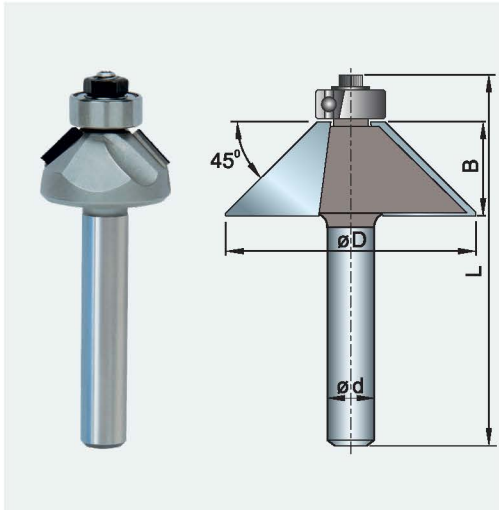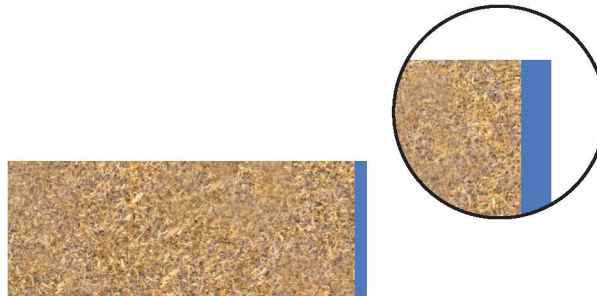


FRÉZA DIA ZRÁŽACIA					
$\varnothing D$	B	L	$\varnothing d$	Nr	
32	10	47	8	235PP42D218102R	

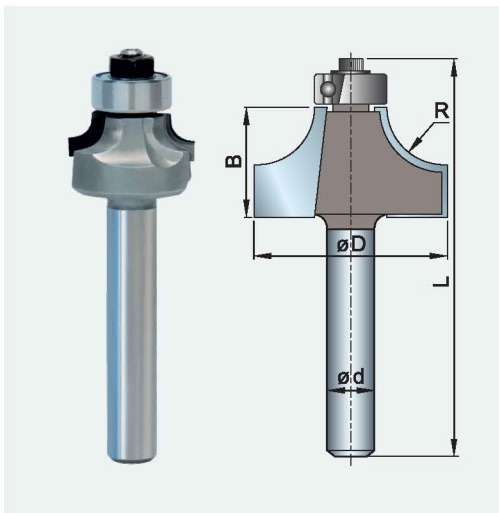

FRÉZA DIA ZAobl'OVACIA					
R	$\varnothing D$	B	L	$\varnothing d$	Nr
2	18	7,5	45	8	235PS03DS019510

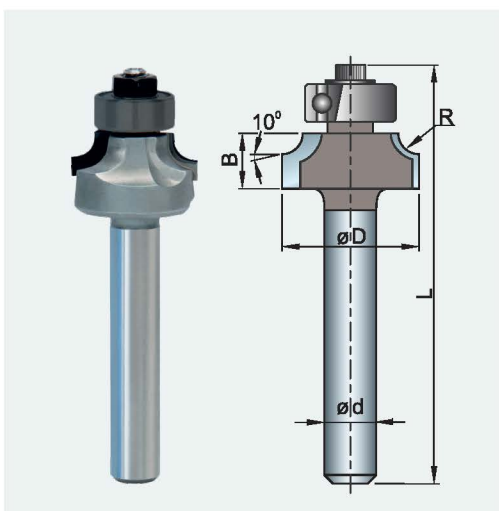

FRÉZA ZAobl'OVACIA					
R	$\varnothing D$	B	L	$\varnothing d$	Nr
2	18	7,5	43	6	23324361500020R
2	18	7,5	43	8	23324363500020R
3	20	8,5	44	6	23324361500030R
3	20	8,5	44	8	23324363500030R

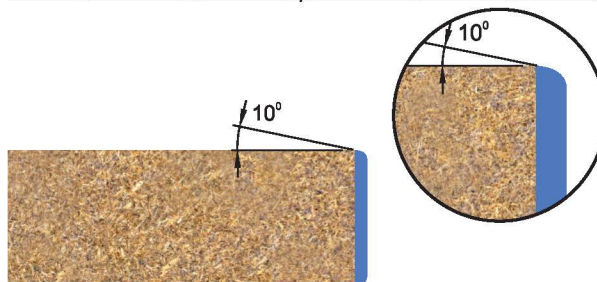

Vyhotovenie frézy s „výbehom“ - 10° a špeciálnou úpravou ložiska garantuje dokonalé zaoblenie hrany s vylúčením poškodenia povrchu dielca.



LEPIDLO EVA TECHNOMELT

Henkel

NATUR	Nr
5kg	5140043
25kg	5140004

BIELE	Nr
5kg	514010-1
25kg	514010



TRANSPARENT	Nr
5kg	514007-1
25kg	5140007

DORUS NATUR	Nr
5kg KS 224/2	5140032



Vhodné na olepovanie PVC, ABS, polyesteru, melamínu, laminátu, drevených dých. Tavné lepidlo so širokým rozsahom použitia aj na priebežné linky s variabilnou rýchlosťou.



PUR

Henkel

Balenie	Nr
2kg (nie granulát - patróna)	514009
16kg (granulát)	5140091

Nr
514009
5140091



Vhodné na olepovanie PVC, ABS, polyesteru, melamínu, laminátu, drevených dých. Aplikáciou PUR lepidla sa zabezpečuje zvýšená vodeodolnosť dielca.



LEPIDLO EVA PRE KA65

FESTOOL

Balenie	Farba	Nr
48ks	čierna EVA	51020060
48ks	prírodné EVA	510499812
48ks	biele EVA	510499813



Univerzálne tavné lepidlo so strednou viskozitou a veľmi dobrou tepelnou stabilitou. Pri lepení vzniká okom neviditeľný veľmi pevný spoj. Vhodné na olepovanie PVC, ABS, polyesteru, melamínu, laminátu, drevených dých.





LEPIDLO KONTAKTNÉ

CHEMOPRÉN EXTRÉM


Balenie	Nr
50ml	507623113
120ml	507218593
300ml	5071442311
1L	5071565687
4,5L	507239526



Na kontaktné lepenie s veľmi vysokou pevnosťou. Nie je vhodné na lepenie polystyrénu, teflónu, mäkkého PVC, PE a PP.

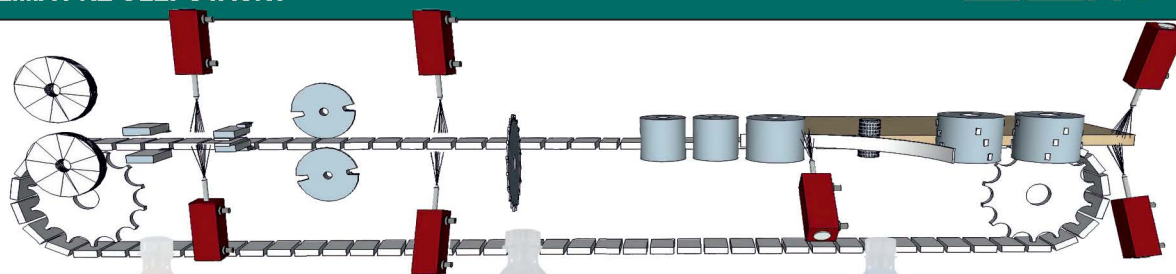**Čistiaci nástrek LC2/30**


objem 1L Nr 514LCM300030



LC2/30 sa používa v závislosti od modelu olepovačky hrán tesne pred leštičkou alebo škrabkou. Použitím LC2/30 sa odstráni predtým použitý separačný prostriedok a všetky zvyšky lepidla. Ďalšou výhodou použitia LC2/30 je pridaný chladiaci efekt hrán a lepidla.

**Chladiaci nástrek LC2/21**


objem 1L Nr 514LCM30021



LC2/21 chladí a čistí zároveň v jednom produkte. Prostriedok sa nanáša pred frézovacími jednotkami na hranu a za prítlačné valce, kde dochádza k ochladzovaniu lepidla a zároveň k čisteniu hrán. Vďaka použitiu chladiacej kvapaliny tu paralelne prebiehajú dva procesy.

**Ohranný nástrek LC2/40**


objem 1L Nr 514LCM30040



LC2/40 sa používa proti usadzovaniu lepidla v rohoch, na prítlačných valcoch a hranách s vysokým leskom, zabraňuje nežiaducemu a rušivému znečisteniu pracovného procesu a zároveň zabraňuje usadzovaniu nových nečistôt. Ohranná fólia sa počas spracovania v stroji neodlepí od okraja.

**Separáčny nástrek LC2/10**

objem 1L Nr 514LCM30010



LC2/10 by sa používa pred frézami na vrchnej a spodnej strane ošetrovaného povrchu. Tento prostriedok zanecháva na spracovávanom materiáli ochranný film, ktorý sa rýchlo odparuje a nezanecháva zvyšky lepidla na ošetrovanom povrchu.

LEŠTIACE KOTUČE RADIÁLNE

rozmer 150x25x50

Nr 514LCM30133



Určené pre SCM, STEFANI, Homag, Brandt, HolzHer, Felder, Biesse, IMA, OTT a iné. Používajú sa na leštenie pásky. Látkové lamely zaisťujú rýchly absorpciu predtým použitého čistiaceho prostriedku.

LEŠTIACE KOTUČE TANGENCIÁLNE

rozmer 150x25x50

Nr 514LCM30082




Určené pre SCM, STEFANI, Homag, Brandt, HolzHer, Felder, Biesse, IMA, OTT a iné. Sú široko používané od predleštenia až po leštenie do vysokého lesku.

NÁSTREK - SADA

LCM KIT

Nr 514LCM30051K

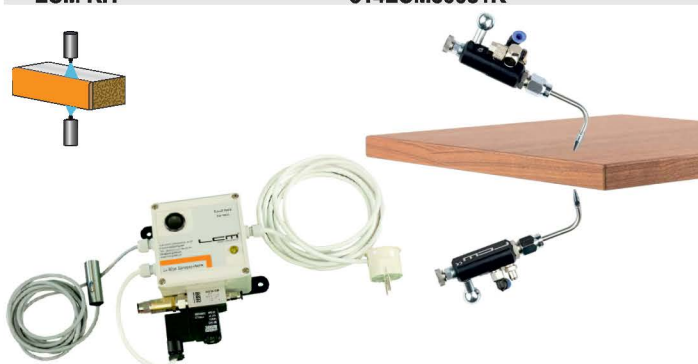

Zabezpečujeme dodatočnú montáž nástreku do olepovačiek. Cena obsahuje dve dýzy s dávkovačom, elektroniku, inštaláciu a oživenie.

ČISTIČ LC1/18

čistič	objem 1L	Nr 514LCM
prázdna piestová nádoba	2L	514LCM30250



LC1/18 je veľmi účinný, univerzálny čistiaci prostriedok pre moderné a profesionálne ručné čistenie. Použitie na veľmi jemné povrchy, odstraňuje drobné zvyšky lepidla, mastnoty, šmuhy, odtlačky prstov, prach.



RUČNÁ OLEPOVAČKA

	šírka	Nr		šírka	Nr
AG 98R	5-40,5 mm	51440025	AG 98F	5-50 mm	51440024



Teplovzdušná olepovačka pre pásy s naneseným lepidlom.



Teplovzdušná olepovačka pre ABS hrany 1mm s naneseným lepidlom.



CONTURO OLEPOVAČKA KA 65-Plus

model	Nr
KA 65-Plus	510576574



Efektívna, jednoduchá a čistá práca, ako aj rýchla výmena farieb vďaka patentovanému systému lepidlových náplní. Perfektná kvalita lepených škár s vysokou pevnosťou vďaka presnému dávkovaniu lepidla.



CONTURO STÔL

model	pre olepovačku KA 65
MFT/3 Conturo-AP	



Stôl s doskou s klzným vedením pre použitie olepovačky conturo ako stacionárneho náradia. Možnosť naklápania od 0-47°.



MODULOVÁ FRÉZKA


model	Nr
MFK 700 EQ-Plus	510574369



Výkonné riešenie frézovania hrán. Dokonalé vedenie frézy zabezpečuje dokonalé opracovanú hranu dielca.

**OREZÁVAČ HRÁN RADZI**

radzi varikant

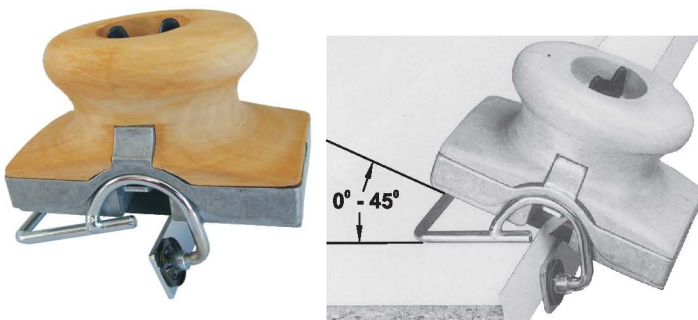Nr
322.0860

Hoblík na čisté orezávanie olepovaných hrán s plynule nastaviteľným dorazom pre fazetky od 0-45°. Je vhodný na orezávanie plastových hrán do hrúbky 1 mm (aj pre hrany s naneseným tavným lepidlom).

**OREZÁVAČ HRÁN PLASTOVÝ**obojsmerný orezávač
náhradné nožeNr
280KBB1M030P
280KBB1M031P

Orezávač jedným prechodom oreže pásku na bočnej ploche dielca obojsmerne. Nastavenie hrúbky orezávača je manuálne, kopírujúc hrúbku dielca.

**CIDLINA - VYHLADZOVAČ****FESTOOL**

ZK-HW 45/45

Nr
510499749

zrážanie hrany R1; 1,5; 2

Zrážanie hrán, vytvorenie oblúka a začistenie tenkých hrán a šikmých / skosených hrán (polomery R1; R1,5 a R2 mm). Dlhá životnosť. Vyhodenie zo spekaného karbidu.

**KAPOVAČ KP****FESTOOL**

KP 65/2

Nr
510499896

Jednoduché skracovanie aj hrubších hrán. Presný odrez zrážaním vďaka patentovanému jemnému nastaveniu excentera. Obojsmerné podložky stola kapovacieho zariadenia umožňujú rovnomerné skracovanie ľavých a pravých hrán dosky zhora. Funkcie skracovanie zrážaním (pre kruhový stôl) a skracovanie hrán dosiek (koncový odrez) v jednom. Na skracovanie plastových hrán s výškou 18 – 65 mm a hrúbkou 0,5 – 2,0 mm.

**KAPOVAČ AB****Vardex**


RS321S AB

Nr
514460005245922

Pre uhly od 90° do 60°. Čisté a precízne spracovanie zabraňuje poškodeniu panelu. Gilotínový systém umožňuje perfektný rez všetkých hrán z PVC, melamínu, polyesteru, dreva atď. Opätovné ostrenie nožov veľmi vysokej kvality.

**KAPOVAČ R****Vardex**

RC221R

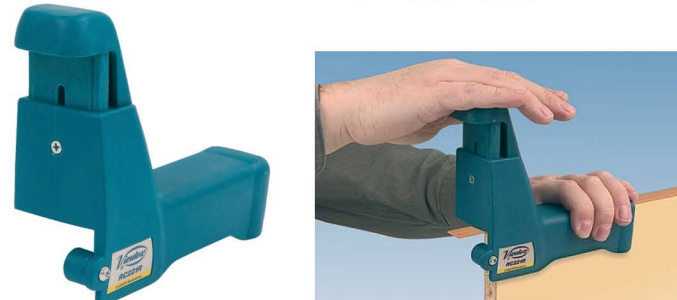Nr
514460002100600

Ručná kapovačka umožňuje perfektné, čisté a vysoko kvalitné zarezanie pásky do hrúbky 3 mm na oboch koncoch dosky. Po zarezaní nie sú potrebné žiadne ďalšie dokončovacie práce. Kapovačka je vybavená otočnými nožmi ktoré sa dajú brúsiť.

**PATKA NA HRANY****FESTOOL**pätko so suchým zipsom
Nr 510495967filc pre dolešťovanie
510499894

Ergonomický tvar pre pohodlnú prácu.

Na vyleštenie lesklých hrán v kombinácii s poliúrou MPA 6000 a doštičkou na ručné brúsenie HSK 80 x 133

**HRÚBKOMER**rozsah merania
0-10mm
0-20mmNr
360A01001
360A02001

Spoločné odmeranie hrúbky olepovaného materiálu s citivosťou 0,1 mm.