

HW - Zaagbladen voor opdeelzaagmachines HW - Panel sizing saw blades

Om enkel- of meervoudige panelen te verzagen.

Machines: Horizontale platenzaagmachines met ritser.

Kenmerken: Trapezium-vlaktand met positieve spaanhoek.




Materiaal: Spaanplaat of MDF met melamine, laminaat of plastic materialen.

To size single or multiple panels.

Machines: Horizontal panel sizing machines with scorer.

Features: Flat-triple chip tooth with positive cutting angle.



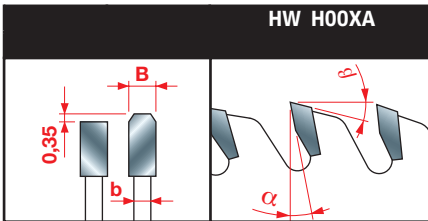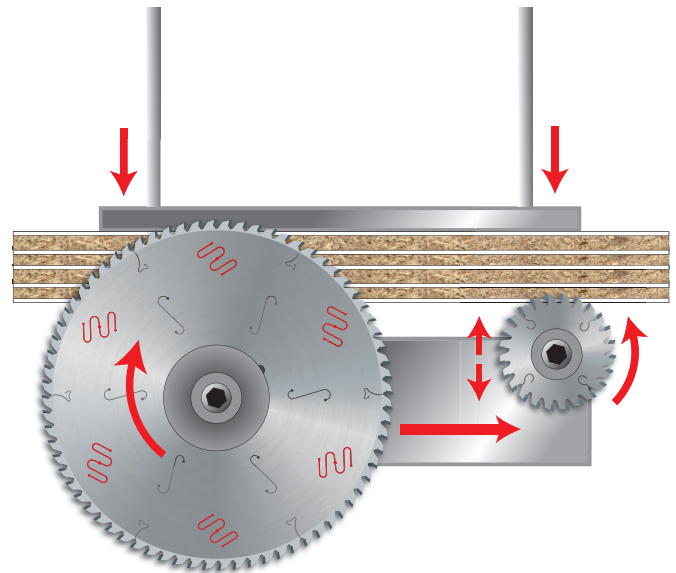





















































Material: Chipboard or MDF laminated with melamine or plastic materials.



Tandgeometrie - Tooth features

D	B	b	d	Z	α	β	NL	Machines	Code	SAP
mm	mm	mm	mm				NL	Machines	Code	SAP
250	4,2	3,0	55	48	15°	15°		SCM - Techmatic	LSB25001	F03FS06974
250	4,2	3,0	30	60	15°	15°		SCM - Techmatic, Verry	LSB25003	F03FS07367
250	4,2	3,0	50	60	15°	15°	-	Usikraft	LSB25005	F03FS08159
250	4,2	3,0	55	60	15°	15°		Baldan, SCM - Techmatic	LSB25002	F03FS07366
250	4,4	3,0	30	80	15°	15°	2/9/46,4 + 2/10/60		LSB25004	F03FS07372
270	4,2	3,0	55	60	15°	15°		SCM - Techmatic	LSB27001	F03FS08037
280	4,4	3,2	55	60	10°	15°	2/10/70	Baldan	LSB28001	F03FS08161
290	4,2	3,0	55	60	15°	15°	-	SCM - Techmatic	LSB29001	F03FS08038
300	4,4	3,0	30	60	10°	15°	2/10/60	Panhans	LSB30001	F03FS03912
300	4,4	3,0	75	60	10°	15°		Homag	LSB30003	F03FS03916
300	4,4	3,0	80	60	10°	15°	4/9/100 + 2/14/110	SCM	LSB30004	F03FS03918
300	4,4	3,0	30	72	10°	15°	2/10/60	Panhans, Verry	LSB30005	F03FS03920
300	4,4	3,0	65	72	10°	15°	2/9/110	Selco	LSB30006	F03FS03922
300	4,4	3,0	75	72	10°	15°		Holzma	LSB30007	F03FS03924
300	4,4	3,0	80	72	10°	15°	4/9/100 + 2/14/110	SCM	LSB30008	F03FS03926
300	4,4	3,0	65	60	10°	15°	2/9/110	Selco	LSB30002	F03FS03914
300	4,4	3,2	65	60	10°	15°	2/9/110	Selco	LSB30011	F03FS07743
305	4,4	3,0	30	60	10°	15°	2/10/60	Mayer, Panhans, SCM	LSB30501	F03FS03930
320	4,4	3,2	30	60	10°	15°			LSB32005	F03FS06570
320	4,4	3,2	50	60	10°	15°	3/15/80 + 3/13/95	Giben	LSB32004	F03FS06569
320	4,4	3,2	65	60	10°	15°	2/9/110	Selco	LSB32003	F03FS06027
320	4,4	3,2	65	72	10°	15°	2/9/110	Selco	LSB32001	F03FS03931
320	4,4	3,2	75	72	10°	15°	3/13/95 + 3/7/100	Giben	LSB32002	F03FS03933
320	4,4	3,2	80	60	10°	15°	4/9/100+2/9/110+2/14/110		LSB32006	F03FS07907
350	4,4	3,2	30	54	10°	15°	2/10/60	Panhans, Scheer	LSB35001	F03FS03935
350	4,4	3,2	60	54	10°	15°	2/14/100	Holzma	LSB35002	F03FS03938
350	4,4	3,2	30	72	10°	15°	2/10/60	Panhans, Scheer	LSB35003	F03FS03941
350	4,4	3,2	50	72	10°	15°	4/13/80	Giben	LSB35006	F03FS03950
350	4,4	3,2	60	72	10°	15°	2/14/100	Holzma	LSB35004	F03FS03944
350	4,4	3,2	75	72	10°	15°		Giben	LSB35008	F03FS03954
350	4,4	3,2	80	72	10°	15°	4/9/100+2/9/110+2/14/110	Gabbiani	LSB35005	F03FS03947

D mm	B mm	b mm	d mm	Z	α	β	NL NL	Machines Machines	Code Code	SAP SAP
350	4,2	3,2	80	84	15°	15°			LSB35012	F03FS07548
350	4,2	3,2	80	96	15°	15°			LSB35011	F03FS07547
355	4,4	3,2	75	54	10°	15°		Giben	LSB35502	F03FS03961
355	4,4	3,2	80	54	10°	15°	4/9/100+2/9/110+2/14/110	Gabbiani	LSB35503	F03FS03964
355	4,4	3,2	30	72	10°	15°	2/10/60	Panhans, SCM	LSB35504	F03FS03967
355	4,4	3,2	65	72	15°	15°	2/9/110	Selco	LSB35508	F03FS07739
355	4,4	3,2	75	72	10°	15°	4/15/105 + 2/7/110	Homag - Giben	LSB35505	F03FS03970
355	4,4	3,2	75	72	10°	15°	3/7/100	Gabbiani	LSB35507	F03FS03976
355	4,4	3,2	80	72	10°	15°	4/9/100+2/9/110+2/14/110	Gabbiani	LSB35506	F03FS03973
360	4,4	3,0	65	60	10°	15°	2/9/110	Selco	LSB36001	F03FS03978
360	4,4	3,2	65	72	10°	15°	2/9/110	Selco	LSB36002	F03FS03981
370	4,4	3,2	30	72	10°	15°	2/10/60	Schelling	LSB37001	F03FS03984
380	4,4	3,2	80	48	10°	15°	4/9/100+2/9/110+2/14/110	Gabbiani	LSB38009	F03FS04006
380	4,4	3,2	50	60	10°	15°	4/13/80	Giben	LSB38007	F03FS04000
380	4,4	3,2	60	60	10°	15°	2/14/100	Holzma	LSB38001	F03FS03986
380	4,4	3,2	30	72	10°	15°	2/8/83		LSB38011	F03FS08132
380	4,4	3,2	50	72	10°	15°	4/13/80	Giben	LSB38008	F03FS04003
380	4,4	3,2	60	72	10°	15°	2/14/100	Holzma	LSB38002	F03FS03989
380	4,4	3,2	65	72	10°	15°	2/9/110	Selco	LSB38014	F03FS07266
380	4,4	3,2	75	72	10°	15°	2/14/100	Holzma	LSB38012	F03FS05805
380	4,4	3,2	80	72	10°	15°	4/9/100+2/9/110+2/14/110	Gabbiani	LSB38010	F03FS04008
380	4,4	3,2	80	96	10°	15°	4/9/100+2/9/110+2/14/110	Gabbiani	LSB38013	F03FS06258
380	4,8	3,5	60	60	10°	15°	2/14/100	Holzma	LSB38003	F03FS03992
380	4,8	3,5	60	72	10°	15°	2/14/100	Holzma	LSB38004	F03FS03994
380	4,8	3,5	60	84	10°	15°	2/14/100	Holzma	LSB38005	F03FS03996
390	4,4	3,2	80	72	10°	15°	2/14/110	Sigma	LSB39001	F03FS04010
400	4,4	3,2	30	48	10°	15°			LSB40001	F03FS04011
400	4,4	3,2	75	48	15°	15°	4/15/105	Giben	LSB40002	F03FS04013
400	4,4	3,2	80	48	15°	15°	2/9/110+4/9/100+2/14/110	Gabbiani	LSB40010	F03FS04035
400	4,4	3,2	30	60	15°	15°	2/10/60		LSB40004	F03FS04017
400	4,4	3,2	75	60	15°	15°	4/15/105	Giben	LSB40005	F03FS04020
400	4,4	3,2	80	60	15°	15°	2/9/130 + 4/19/120	Selco	LSB40006	F03FS04023
400	4,4	3,2	80	60	15°	15°	4/9/100+2/9/110+2/14/110	Gabbiani	LSB40011	F03FS04037
400	4,4	3,2	30	72	10°	15°	2/10/60	Scheer	LSB40007	F03FS04026
400	4,4	3,2	65	72	15°	15°	2/9/110	Selco	LSB40016	F03FS07740
400	4,4	3,2	75	72	10°	15°	4/15/105 + 2/7/110	Homag - Giben	LSB40008	F03FS04029
400	4,4	3,2	80	72	10°	15°	2/9/130 + 4/19/120 + 2/15/105	Selco	LSB40009	F03FS04032
400	4,4	3,2	80	72	10°	15°	4/9/100+2/9/110+2/14/110	Gabbiani	LSB40012	F03FS04040
400	4,6	3,2	35	72	10°	15°		Euromac	LSB40015	F03FS05981
400	4,8	3,5	60	72	10°	15°	2/14/125	Holzma	LSB40013	F03FS04043
420	4,4	3,2	80	60	10°	15°	4/9/100+2/9/110+2/14/110	Gabbiani	LSB42004	F03FS06028
420	4,4	3,2	50	72	10°	15°	4/13/80	Giben	LSB42006	F03FS06544
420	4,4	3,2	80	72	10°	15°	4/9/100+2/9/110+2/14/110	Gabbiani	LSB42005	F03FS06029
420	4,8	3,5	60	60	15°	15°	2/14/125	Holzma	LSB42001	F03FS04045
420	4,8	3,5	60	84	10°	15°	2/14/100+2/14/125	Holzma	LSB42002	F03FS04048
430	4,4	3,2	30	48	15°	15°			LSB43001	F03FS04050
430	4,4	3,2	75	48	15°	15°	4/15/105	Giben	LSB43002	F03FS04052
430	4,4	3,2	30	60	15°	15°	2/10/60		LSB43004	F03FS04057
430	4,4	3,2	75	60	15°	15°	4/15/105	Giben	LSB43005	F03FS04059
430	4,4	3,2	80	60	15°	15°	2/9/130+2/14/110+4/19/120	Selco - Gabbiani	LSB43006	F03FS04062
430	4,4	3,2	30	72	15°	15°			LSB43007	F03FS04065
430	4,4	3,2	65	72	10°	15°	2/9/110	Selco	LSB43012	F03FS07457
430	4,4	3,2	75	72	10°	15°	4/15/105 + 2/7/110	Homag, Giben	LSB43008	F03FS04068
430	4,4	3,2	80	72	10°	15°	2/9/130+2/14/110+4/19/120	Selco - Gabbiani	LSB43009	F03FS04071
430	4,4	3,2	75	96	10°	15°	4/15/105 + 2/7/110	Giben Prismatic	LSB43010	F03FS04074
430	4,8	3,5	70	72	15°	15°	4/11/130	Selco	LSB43013	F03FS07741
450	4,4	3,2	30	48	15°	15°	2/9/60	Mayer, Panhans, SCM	LSB45001	F03FS04076
450	4,4	3,2	60	48	15°	15°	2/14/125	Holzma	LSB45002	F03FS04078
450	4,4	3,2	80	48	15°	15°	2/9/130+4/19/120+2/14/110	Selco - Gabbiani	LSB45003	F03FS04080
450	4,4	3,2	30	60	15°	15°	02/10/60	Mayer, Panhans, SCM	LSB45004	F03FS04083

D mm	B mm	b mm	d mm	Z	α	β	NL NL	Machines Machines	Code Code	SAP SAP
450	4,4	3,2	60	60	15°	15°	2/14/125	Holzma	 LSB45005	F03FS04085
450	4,4	3,2	80	60	10°	15°	2/9/130+4/19/120+2/14/110	Selco - Gabbiani	 LSB45006	F03FS04087
450	4,4	3,2	30	72	10°	15°	2/10/60 + 2/14/95	Mayer, Panhans, SCM	 LSB45007	F03FS04090
450	4,4	3,2	60	72	10°	15°	2/14/125	Holzma	 LSB45008	F03FS04092
450	4,4	3,2	80	72	10°	15°	2/9/130+2/14/110+4/19/120	Selco - Gabbiani	 LSB45009	F03FS04095
450	4,8	3,5	30	72	10°	15°	02/09/60	Scheer	 LSB45016	F03FS04109
450	4,8	3,5	60	72	10°	15°	2/14/125 + 2/17/100	Holzma	 LSB45017	F03FS04111
450	4,8	3,5	80	72	10°	15°	2/9/130 + 4/19/120	Selco	 LSB45018	F03FS04114
450	4,8	3,5	60	84	10°	15°	2/14/125	Holzma	 LSB45019	F03FS06177
460	4,4	3,2	30	72	10°	15°	2/13/94	Schelling	 LSB46001	F03FS04117
470	4,4	3,2	75	48	15°	15°	4/15/105	Giben	 LSB47001	F03FS04120
470	4,4	3,2	75	60	15°	15°	4/15/105	Giben	 LSB47002	F03FS04123
470	4,4	3,2	75	72	10°	15°	4/15/105	Giben	 LSB47003	F03FS04126
470	4,4	3,2	75	96	10°	15°	4/15/105	Giben	 LSB47004	F03FS04129
470	4,8	3,5	70	72	15°	15°	4/11/130	Selco	 LSB47005	F03FS07742
480	4,8	3,5	80	48	15°	15°	2/9/130+2/14/110+4/19/120	Selco - Gabbiani	 LSB48002	F03FS04134
480	4,8	3,5	80	60	15°	15°	2/9/130 + 4/19/120	Selco	 LSB48003	F03FS04136
480	4,8	3,5	30	72	10°	15°	2/10/60	Schelling	 LSB48004	F03FS04138
480	4,8	3,5	80	72	10°	15°	2/9/130 + 4/19/120	Selco	 LSB48001	F03FS04131
500	4,4	3,2	80	48	15°	15°	4/9/100+2/9/110+2/14/110	Gabbiani	 LSB50002	F03FS04142
500	4,4	3,2	30	60	15°	15°		Schelling	 LSB50003	F03FS04145
500	4,4	3,2	80	60	15°	15°	4/9/100+2/9/110+2/14/110	Gabbiani	 LSB50004	F03FS04147
500	4,4	3,2	30	72	15°	15°		Schelling	 LSB50005	F03FS04150
500	4,8	3,5	60	48	15°	15°	2/11/115	Holzma	 LSB50007	F03FS04154
500	4,8	3,5	60	60	15°	15°	2/11/115	Holzma	 LSB50009	F03FS04158
500	4,8	3,5	75	60	15°	15°	4/15/105	Giben	 LSB50010	F03FS04160
500	4,8	3,5	60	72	15°	15°	2/11/115	Holzma	 LSB50011	F03FS04162
500	4,8	3,5	75	72	15°	15°	4/15/105	Giben	 LSB50012	F03FS04164
510	4,8	3,5	80	72	15°	15°	2/9/130 + 4/19/120	Selco	 LSB51001	F03FS06220
520	4,4	3,2	30	54	15°	15°	2/13/94	Schelling	 LSB52005	F03FS06799
520	4,8	3,5	60	60	15°	15°	2/11/115 + 2/19/120	Holzma	 LSB52002	F03FS04168
520	4,8	3,5	30	72	18°	13°	2/13/94	Schelling	 LSB52007	F03FS07878
520	4,8	3,5	60	72	15°	15°	2/11/115 + 2/19/120	Holzma	 LSB52003	F03FS04170
520	4,8	3,5	70	72	18°	13°	4/11/130	Selco	 LSB52006	F03FS07659
530	5,2	3,5	30	60	15°	15°		Schelling	 LSB53001	F03FS04172
530	5,8	4,0	60	60	15°	15°	01/11/85	Anthon	 LSB53002	F03FS04174
540	4,8	3,5	60	60	15°	15°	2/11/115 + 2/19/120	Holzma Typ 33	 LSB54002	F03FS04178
540	4,8	3,5	60	72	15°	15°	2/11/115 + 2/19/120	Holzma Typ 33	 LSB54003	F03FS04180
540	5,8	4,0	60	60	15°	15°	01/11/85	Anthon	 LSB54004	F03FS06030
550	5,2	3,5	80	48	15°	15°	2/14/110	Gabbiani	 LSB55005	F03FS04190
550	5,2	3,5	60	60	15°	15°		Gabbiani	 LSB55002	F03FS04184
550	5,2	3,5	80	60	15°	15°	2/14/110	Gabbiani	 LSB55006	F03FS04192
565	5,2	3,5	80	48	15°	15°	2/14/110 + 4/9/100	Gabbiani	 LSB56503	F03FS04200
565	5,2	3,5	100	48	15°	15°		Giben	 LSB56501	F03FS04195
565	5,2	3,5	100	60	15°	15°		Giben	 LSB56502	F03FS04197
570	4,8	3,5	60	60	15°	15°	2/11/115 + 2/19/120	Holzma	 LSB57001	F03FS04203
600	5,8	4,0	60	60	15°	15°	2/11/115 + 2/19/120	Holzma Typ 33	 LSB60001	F03FS04207
new 600	5,8	4,0	75	60	15°	15°	4/6.5/130 + 4/11/130	Selco	 LSB60006	F03FS09107
600	5,8	4,0	60	72	15°	15°	2/11/115 + 2/19/120	Holzma Typ 33	 LSB60002	F03FS04210
620	6,2	4,2	40	60	18°	13°	2/13/114 + 2/13/140	Schelling	 LSB62001	F03FS04212
620	6,2	4,2	40	72	15°	15°	2/13/114 + 2/13/140	Schelling	 LSB62002	F03FS04213
670	5,8	4,2	60	60	18°	13°	2/11/148 + 2/19/120	Holzma	 LSB67001	F03FS04214
670	5,8	4,2	60	72	15°	15°	2/11/148 + 2/19/120	Holzma	 LSB67002	F03FS04215
670	6,2	4,2	40	60	18°	13°	2/17/140 + 2/13/140	Schelling	 LSB67003	F03FS04216
670	6,2	4,2	40	72	15°	15°	2/17/140 + 2/13/140	Schelling	 LSB67004	F03FS04217
680	6,2	4,2	40	60	18°	13°	2/13/140 + 2/17/140	Schelling	 LSB68001	F03FS04218
700	6,2	4,2	80	60	18°	15°	2/17/110	Anthon LNC	LSB70001	F03FS07036
720	6,4	4,4	40	60	18°	15°	2/14/114 + 2/14/140	Schelling	LSB72001	F03FS04219
730	6,2	4,2	60	60	18°	15°	2/11/148 + 2/19/120	Holzma Typ 66	LSB73001	F03FS04220