



## HW-Wechselplatten-Spitzverleimfräser V Glue joint cutter head with TC interchangeable blades Porte-outil bouvetage en dents de scie à plaquettes carbure interchangeable HW

**Anwendung:** Für Verleimverbindungen in Hart- und Weichhölzern. Für Tischfräsen mit Handvorschub geeignet.  
**Ausführung:** Grundkörper aus hochwertiger Aluminium-Legierung, ausgerüstet mit zwei HW-Profilmesser, nur umfangschneidend, formschlüssig, spandickenbegrenzt, rückschlagarm.

**Application:** For glue joints in hard and soft textured wood. Suitable for spindle moulders with manual feed.  
**Design:** Tool body in light alloy with high tensile strength, equipped with two TC V profiled knives, peripheral cutting only, positive lock hold, reduced recoil, chip-thickness limitation.

**Emploi:** Pour joints collés du bois dur et tendre. Adapté aux fraiseuses de table avec avance manuelle.  
**Construction:** Corps de base en alliage léger, équipé de deux lames profilées HW, limité à l'épaisseur du copeau, forme anti-rejet.


Artikel-Nummer item no./num. art.	∅ D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	n min. – max.
13.090.050.030.A	90	50	30	2	8500 – 13100
13.120.050.030.A	120	50	30 – 50	2	6400 – 10600
13.120.080.030.A	120	80	30 – 50	2	6400 – 10600

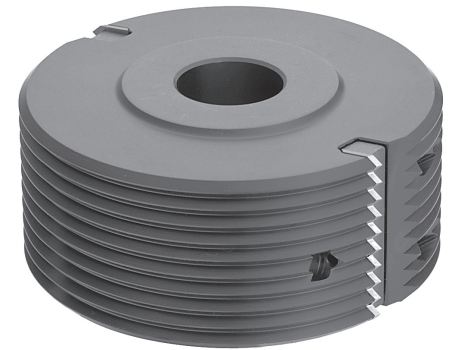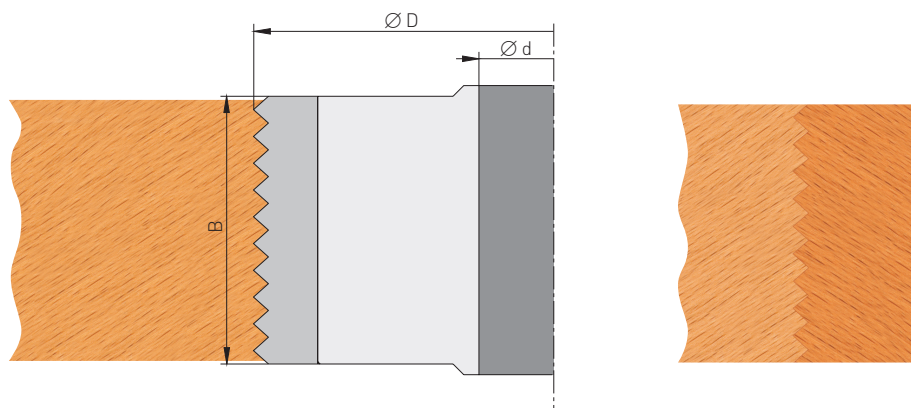


Grundkörper Aluminium  
Tool body in light alloy  
Corps de base en alliage léger



### HW-Wechselplatten / TC interchangeable blades / plaquettes interchangeable HW



Art.-Nr./item no./num. art. **09.1301**

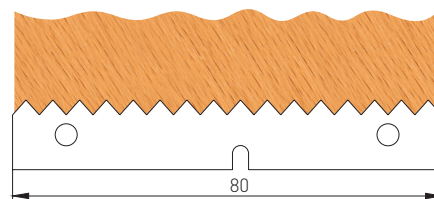

Art.-Nr./item no./num. art. **09.1305**

### Ersatzteile / spare parts / pièces de rechange:

	HW-Profilmesser TC profile knife plaquette profilée HW	Spannkeil wedge coin de serrage	Gewindestift threaded pin goujon fileté	Sechskant-Stiftschlüssel allen wrench clé mâle à 6 pans
<b>für Schnittbreite 50 mm / for cutting width 50 mm / pour largeur de coupe 50 mm</b>				
Art.-Nr./item no./num. art.	<b>09.1301</b>	<b>09.1302</b>	<b>DIN 915-45H-6X16</b>	<b>DIN 911-ST-3</b>
Abmessung/dimensions/dimensions	50 x 12 x 1,5 mm	48 x 8 x 10 mm	M 6 x 16	SW 3
<b>Preis/price/prix €</b>				
<b>für Schnittbreite 80 mm / for cutting width 80 mm / pour largeur de coupe 80 mm</b>				
Art.-Nr./item no./num. art.	<b>09.1305</b>	<b>09.1304</b>	<b>DIN 915-45H-6X16</b>	<b>DIN 911-ST-3</b>
Abmessung/dimensions/dimensions	80 x 13 x 2,2 mm	78 x 8 x 10 mm	M 6 x 16	SW 3
<b>Preis/price/prix €</b>				

### Zusatz-Element / additional element / élément complémentaire:

#### Distanzring / distance ring / bague de décalage

Artikel-Nummer item no./num. art.	Abmessung/dimensions/dimensions
4.09.1303.00.00	59 x 2,5 x 30 mm