


HM - FRESE "FILLET OGEE GROOVE" CON CUSCINETTO

TCT - TOP BEARING FILLET OGEE GROOVE BITS



Queste frese sono adatte per intagli decorativi su pannelli di antine e mobili. Il cuscinetto, montato sulla parte superiore dei taglienti, permette di realizzare modanature curvate con l'ausilio di sagome. Inoltre la caratteristica del profilo, accentuata nella parte inferiore, simula l'antina assemblata.

IMPIEGO


Adatte per il taglio di materiali derivati dal legno, compensati, legni duri e legni teneri. Possono essere utilizzate su elettrofresatrice portatile per impiego manuale o applicata a banco professionale.

These bits produce a smooth and symmetrical ogee profile ending in a fillet. The flat bottom of the groove can create the illusion of panel construction. They can also be used to create a decorative edge profile and the top mounted bearing allows the production of template work without a template guide set.

APPLICATION

Cuts all composition materials, plywood, hardwood and softwood. Use on hand held or table mounted portable router machines.

Profili in scala 1:1 Dimensioni in mm
Profiles 1:1 scale Dimensions are in mm

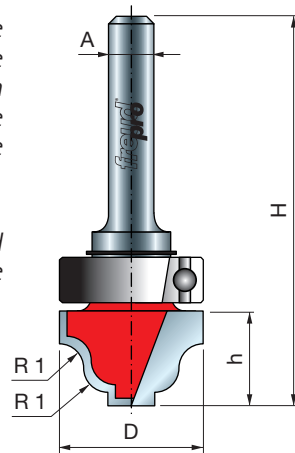

SERIE
SERIES

39-

Z = 2

D		h		H		α ∠	C		R 1		R 2	
mm	inch	mm	inch	mm	inch		mm	inch	mm	inch	mm	inch
19	3/4"	12,5	31/64"	55	2-11/64"		19	3/4"	3,2	1/8"		
28	7/64"	14	9/16"	56,8	2-15/64"		28	7/64"	4	5/32"		
28	7/64"	14	9/16"	64,1	2-17/32"		28	7/64"	4	5/32"		

A		
6mm	8mm	12mm
39-52206	39-52808	
		39-52812