

HW-Wendepplatten-Abrundmesserkopf konkav

Rounding cutter head concave with TC reversible blades

Porte-outil quart de rond multiples concave à plaquettes carbure réversibles HW

Anwendung: Zum Abrunden der Kanten von Hölzern aller Art. Durchmesser 140 mm für Radien 2, 3, 5 mm, Durchmesser 180 mm für Radien 4, 6, 8, 10 mm. Für Tischfräsen mit Handvorschub geeignet.

Ausführung: Grundkörper aus hochwertiger Aluminium-Legierung, spandickenbegrenzt, geräusch- und rückschlagarm. Ausgerüstet mit zwei HW-Profilwendepplatten.

Application: To round edges of all kinds of wood. Diameter 140 mm for radius 2, 3, 5 mm, diameter 180 mm for radius 4, 6, 8, 10 mm. Suitable for spindle moulders with manual feed.

Design: Tool body in light alloy with high tensile strength, chip-thickness limitation, reduced recoil and low noise, equipped with two TC profile reversible blades.


Emploi: Pour arrondir les bords des bois de tout type. Diamètre: 140 mm pour rayons de 2, 3, 5 mm, diamètre: 180 mm pour rayons de 4, 6, 8, 10 mm. Adapté aux fraiseuses de table avec avance manuelle.

Construction: Corps de base en alliage léger, limité à l'épaisseur du copeau, silencieuse, forme anti-rejet. Équipé de 2 plaquettes réversibles profilées HW.


Artikel-Nummer item no./num. art.	∅ D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	Radius radius/rayon	n min. – max.	
19.140.025.130.A	140	32	30 – 40	2	2, 3, 5	5400 – 8800	
19.180.050.130.A	180	50	30 – 50	2	4, 6, 8, 10	4500 – 7500	





Grundkörper Aluminium
Tool body in light alloy
Corps de base en alliage léger MAN 

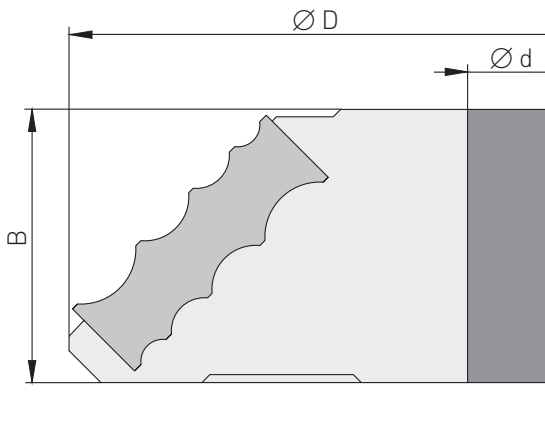


HW-Abrund-Profilmesser / TC rounding knives / Plaquettes quart de rond multiples HW

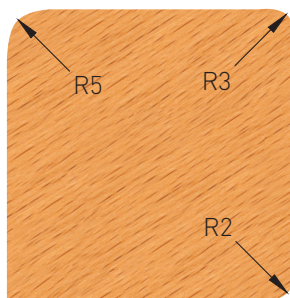

Art.-Nr./item no./num. art. **09.1925**
Radius/radius/rayon 2, 3, 5

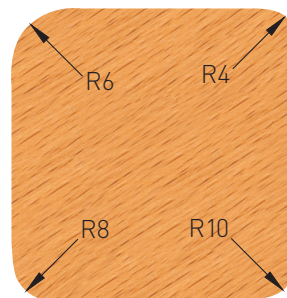

Art.-Nr./item no./num. art. **09.1950**
Radius/radius/rayon 4, 6, 8, 10

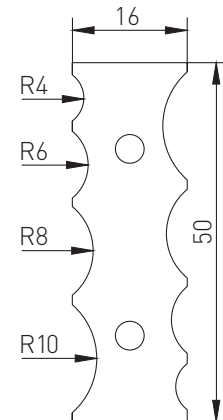

Ersatzteile / spare parts / pièces de rechange:



HW-Profilmesser
TC profile knife
plaquette profilée HW



Spannkeil
wedge
coin de serrage



Gewindestift
threaded pin
goujon fileté



Anschlagschraube
stop screw
vis-butée



Sechskant-Stiftschlüssel
allen wrench
clé mâle à 6 pans

Art.Nr. / item no / num. art. 19.140.025.130.A					
Art.-Nr./item no./num. art.	09.1925	09.0048	DIN 915-45H-6X16	DIN 921-4.8-4X8	DIN 911-ST-3
Abmessung/dimensions/dimensions	25 x 16 x 2 mm	24 x 8 x 12 mm	M 6 x 16	M 4 x 8	SW 3
Preis/price/prix €					
Art.Nr. / item no / num. art. 19.180.050.130.A					
Art.-Nr./item no./num. art.	09.1950	09.0049	DIN 915-45H-6X16	DIN 921-4.8-4X8	4.09.31000240
Abmessung/dimensions/dimensions	50 x 16 x 2	48 x 8 x 12 mm	M 6 x 16	M 4 x 8	SW 3
Preis/price/prix €					